


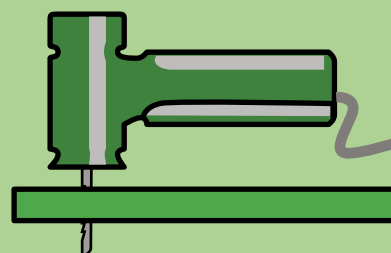
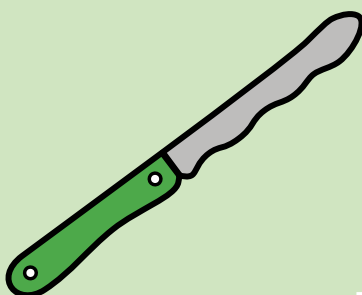
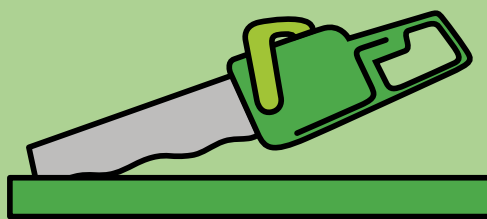


# STEICO Schneidetechnik

Umweltfreundliche Bauprodukte  
aus nachwachsenden Rohstoffen



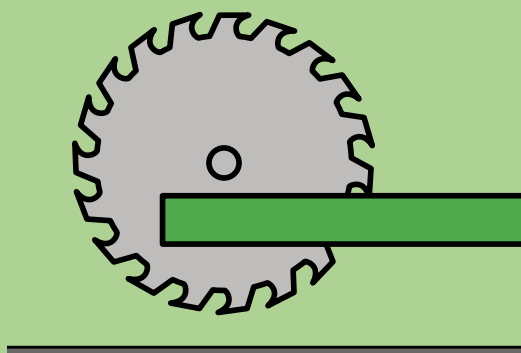

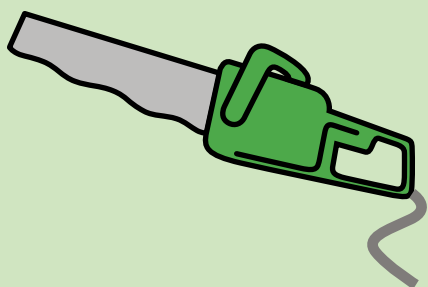








# technik & details

Übersicht über gängige  
Schneidewerkzeuge für  
STEICO Dämmstoffe



  
**STEICO**  
Das Naturbausystem

## Schneidetechnik STEICO Holzfaserdämmstoffe

Schneidegeräte	Zubehör	Flexible Bauprodukte	Druckfeste Dämmstoff	Anmerkungen
Bosch GFZ 16 -35 AC 	Wellenschliffmesser 2tlg. Messer-Set TF 350 WM	✓		
	Sägezahnmesser für Holz 2tlg. HCS-Sägeblattsatz TF 350 M		✓	Faserteppich auf Schnittfläche
Dewalt DWE396, DWE397, DWE398, DWE399 	Wellenschliffmesser Messer-Set DT2979-QZ	✓		
	Sägezahnmesser Messer-Set DT2978-QZ		✓	Faserteppich auf Schnittfläche
Mafell 	Dämmstoff-Seilsäge DSS 300 cc	✓	✓	Schnitttiefe max. 300mm Schnitttiefe 140mm bei Schwenkung 60°  Mögliches Zubehör Säge Tisch ST 1700 Vario Volumensauger S 200  Faseraustrag Staubsauger empfohlen
Stichsäge 	Stichsägeblatt Bosch T 1013 AWP	✓	✓*	Gute Schnittqualität bis zu einer Dämmstoffstärke von 160mm ( $\delta \leq 110\text{kg/m}^3$ )
	Stichsägeblatt Bosch T 313 AW	✓		Maximale Dämmstoffstärke 100mm
	Holzzahnung		✓	
Kreissäge 	Grobzahnung	✓	✓	Staubsauger empfohlen
Festool 	Akku-Dämmstoffsäge ISC 240 EB (Schneidgarnitur SG-240/W-ISC)	✓		Schnitttiefe max. 240mm  Größere Schnitttiefen mit Schneidgarnitur SG-350/W-ISC
Festool 	Schwertsäge IS 330 EB		✓	Schnitttiefe max. 330mm Faseraustrag Staubsauger empfohlen
Festool 	UNIVERS SSU 200 EB-Plus		✓	Schnitttiefe max. 200mm Faseraustrag Staubsauger empfohlen
STEICO Dämmstoffmesser		✓		Geeignet für Anpassungen und Ausbesserungsarbeiten
BAHCO ProfCut PC-22-INS		✓		Geeignet für kleine Flächen; Dämmstoffdicke ca. 160-180mm
Cuttermesser			✓	Bis zu einer Stärke von 10mm

Flexible Bauprodukte:	Druckfeste Dämmstoffe
STEICOflex 038 STEICOflex 036	STEICOtherm   therm dry STEICOuniversal   universal dry   universal black STEICOspecial dry STEICOprotect H   M; STEICOprotect H dry   M dry   L dry STEICOduo dry STEICOinternal; STEICOtherm SD; STEICOfloor; STEICOunderfloor; STEICOisorel; STEICObase; STEICOroof dry; STEICOtop; STEICOinstall

\*) für Produkte mit "dry" sowie STEICOtop und STEICOinstall geeignet.

## Technische Kenndaten

Modell	Isoflex-Cut combi
Minimale Abmessung: [Höhe * Breite * Tiefe]	187 * 60 * 28 cm
Maximale Dicke der Dämmplatte	260 mm (210mm bei 45°Gehrungsschnitt)
Maximale senkrechte Schnittlänge	1.380 mm
Auflagenschiene inklusive Einstellskala und Anschlagwinkel	serienmäßig
Winklereinstellung mit Skala	stufenlos bis 45°
Gewicht	ca. 23 kg
Transportrollen	serienmäßig
Bosch Schwertsäge GFZ 16-35 AC	inklusive
Stihl Kettensäge MSE 170 C-Q	möglich (für druckfeste Dämmstoffe)
Dewalt DWE 396	möglich (für flexible Dämmstoffe)
Dewalt DWE 397	möglich (für flexible Dämmstoffe)
Festool ISC 240/350 EB	möglich (für flexible Dämmstoffe)

## Schneidetechnik

für STEICO Dämmstoffe

STEICO *isoflex-cut combi* ist der innovative Schneidetisch für die schnelle und effiziente Dämmstoffverarbeitung vor Ort und in der Abbundhalle.



STEICO *isoflex cut combi* zeichnet sich aus durch robuste Verarbeitung, leichte Handhabung, platzsparenden Transport und eine dauerhaft präzise Schnitfführung. So werden nicht nur Projektzeiten reduziert, sondern auch die Gefahr von Fehlzuschnitten minimiert.

Dämmstoffschnidetechnik GmbH

Haydnstrasse 3  
D-73329 Kuchen/ Fils

Tel.: +49 7331 984063  
Fax: +49 7331 984064

E-Mail: [isoflex-cut@gmx.de](mailto:isoflex-cut@gmx.de)  
Internet: [www.isoflex-cut.de](http://www.isoflex-cut.de)