

Umweltfreundliche Dämmsysteme
aus natürlicher Holzfaser

Mit aufkaschierter
Funktionsbahn
und integrierter,
transparenter Tropfkante



Holzfaser-Dämmkeil für Fensterbänke






Einsatzbereich

Montage in WDVS im
Holzbau als zweite
wasserführende Ebene
unter Fensterbänken

- Hydrophobierter Holzfaser-Dämmkeil
- Zeitersparnis und Verarbeitungssicherheit
- Zuverlässiger Schutz vor Schlagregen, Flugschnee
- Weniger Verschmutzungen durch Tropfkante
- Dauerhafte Sicherheit bei Fensterbankanschlüssen bei WDVS im Holzbau
- Verarbeitung mit STEICO*secure* Systemzubehör
- Verfügbar in gängigen Ausladungen

Erhalten Sie digital alle drei Wochen relevante News für den Holzbauer und Zimmermann: aktuelle technische Entwicklungen, neue Konstruktionslösungen, u.v.m.

steico.com/newsletter

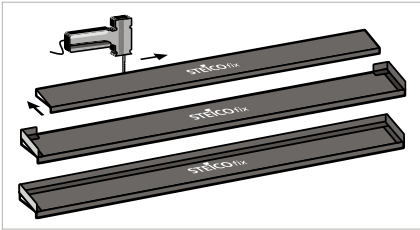

Lieferformen STEICOfix 2.0

| Dicke [mm] | Länge [mm] | Breite [mm] | Anzahl/Pak. [St.] | Anzahl/Pak. [lfm] |
|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|
|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|

Handliche Formate (Keilform), z.B. für die Baustellenmontage

| | | | | |
|----------------------|-------|-----|----|-------|
| 20 (8) ^{a)} | 1.350 | 100 | 25 | 33,75 |
| 20 (8) ^{a)} | 1.350 | 140 | 25 | 33,75 |
| 20 (8) ^{a)} | 1.350 | 180 | 25 | 33,75 |
| 25 (8) ^{a)} | 1.350 | 200 | 25 | 33,75 |
| 30 (8) ^{a)} | 1.350 | 260 | 25 | 33,75 |

Hinweise: Trocken und eben lagern, vor dauerhafter UV-Belastung schützen. STEICOfix 2.0 kann bis zu 4 Wochen frei bewittert werden. Dabei ist ein Unterlaufen der Folienkaschierung zu verhindern. Verklebung im Anschlussbereich mit STEICOMulti tape F 60 mm mit geschlitztem Trennpapier 20/40 mm.

Technische Daten STEICOfix 2.0

| | |
|---|---|
| Neigung [°] | 5,00 |
| Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 | E |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ_B [W/(m * K)] | 0,047 |
| Wasserdampfdiffusionswiderstand Z | 7 |
| Wasserdruckbeständigkeit [mm] Wassersäule | ≥ 4.000 |
| Einsatzstoffe | Holzfasern, PUR-Harz, Paraffin, Vliesbahn |
| Abfallschlüssel (AVV) | 030105/170201/170203 |


Unsere Putzempfehlungen:

STEICOsecure

Putzsystem für STEICO Fassadendämmung

akurit
Eine Marke von **sievert**

RYGOL
BAUSTOFFWERK

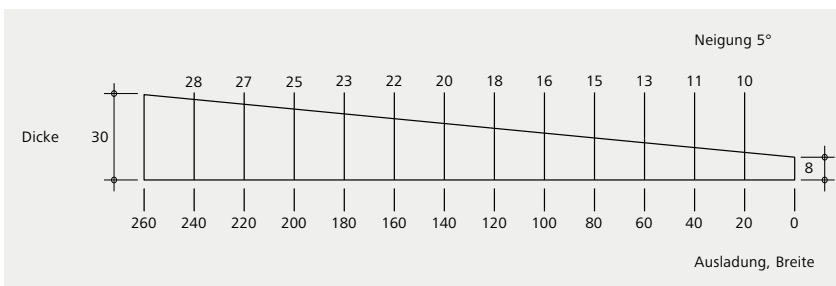

a) Konisch auslaufend; Dämmkeildicke mit dem Fensterhersteller abstimmen; ggf. Rahmen-Aufdopplung einplanen



FORUM
HOLZBAU
PREMIUM
PARTNER

Qualitäts-
management
ISO 9001:2015

Umwelt-
management
ISO 14001:2015

STEICO
Das Naturbausystem

Ihr STEICO Partner

www.steico.com