


Innenwand nichttragend mit Holz-Unterkonstruktion Einfachständerwand – Konstruktionsbeispiele


FEUERWIDERSTANDSKLASSE F30-B

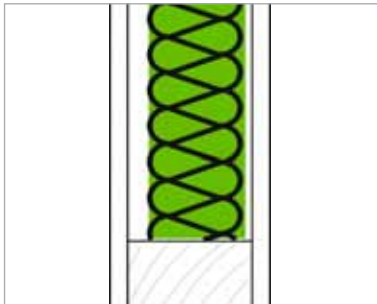

Beplankung
Holz-Unterkonstruktion mit STEICO *flex* / STEICO*canaflex*
Beplankung

Unterkonstruktion Breite/Tiefe mm	STEICO Dämmdicke mm	Beplankung je Seite mm	Wandhöhe		Luftschalldämm- Maß dB	Brandschutz nach DIN 4102	Brandschutz Prüfzeugnis
			EB I m	EB II m			
60/80	60	1 x 12,5	4,1	4,1	42	F30-B	Fermacell G111/AP


FEUERWIDERSTANDSKLASSE F60-B

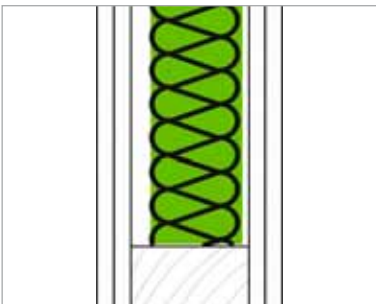

Beplankung
Holz-Unterkonstruktion mit STEICO *flex* / STEICO*canaflex*
Beplankung

Unterkonstruktion Breite/Tiefe mm	STEICO Dämmdicke mm	Beplankung je Seite mm	Wandhöhe		Luftschalldämm- Maß dB	Brandschutz nach DIN 4102	Brandschutz Prüfzeugnis
			EB I m	EB II m			
60/80	60	Fermacell 2 x 12,5	4,1	4,1	48	F60-B	Fermacell G111/AP

FEUERWIDERSTANDSKLASSE F90-B

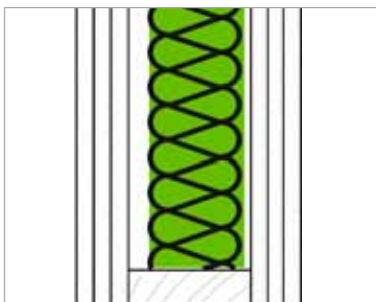

Beplankung
Holz-Unterkonstruktion mit STEICO *flex* / STEICO*canaflex*
Beplankung

Unterkonstruktion Breite/Tiefe mm	STEICO Dämmdicke mm	Beplankung je Seite mm	Wandhöhe		Luftschalldämm- Maß dB	Brandschutz nach DIN 4102	Brandschutz Prüfzeugnis
			EB I m	EB II m			
60/80	60	12,5 + 10 + 10	4,1	4,1	54	F90-B	Fermacell G111/AP