
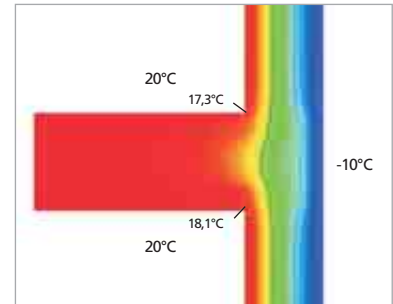




ANSCHLUSSDETAIL: WOHNUNGSTRENNDECKE ALS GESCHLOSSENE HOLZBALKENDECKE AN AUSSENWAND MIT INTHERMO

Wärmebrückenverlustkoeffizient
 $\psi = 0,026 \text{ W}/(\text{m} \times \text{K})$

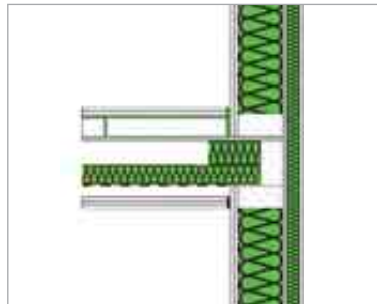

ANSCHLUSSDETAIL: INNENWAND AN AUSSENWAND MIT INTHERMO

Wärmebrückenverlustkoeffizient
 $\psi = 0,009 \text{ W}/(\text{m} \times \text{K})$

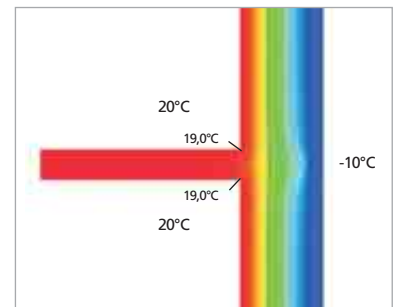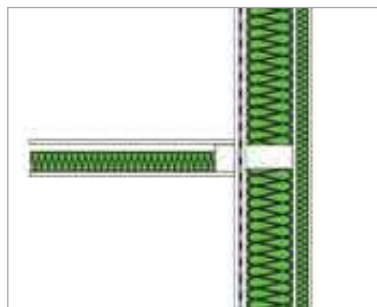

ANSCHLUSSDETAIL: AUSSENECKE BEI AUSSENWAND MIT INTHERMO

Wärmebrückenverlustkoeffizient
 $\psi = -0,036 \text{ W}/(\text{m} \times \text{K})$

