

NOWOŚĆ:
szerokość do
260 mm

STEICO *multi* UDB






| OBSZARY ZASTOSOWANIA

Montaż pod parapetem, jako druga warstwa odprowadzająca wodę.

| MATERIAŁ

Hydrofobizowana płyta izolacyjna z włókna drzewnego, z zintegrowaną, otwartą dyfuzyjnie i odprowadzającą wodę folią ochronną

- doskonała ochrona przed wodą opadową oraz przed nawiewanym śniegiem
- trwałe i bezpieczne połączenie z oknem w budownictwie drewnianym
- idealne rozwiązanie w połączeniu z płytami izolacyjnymi STEICO*protect*, przeznaczonymi do tynkowania
- wyjątkowo łatwy i pewny montaż
- podkład dostępny w powszechnie stosowanych długościach i szerokościach
- pewny i bezpieczny montaż dzięki akcesoriom uszczelniającym

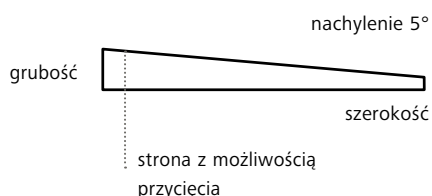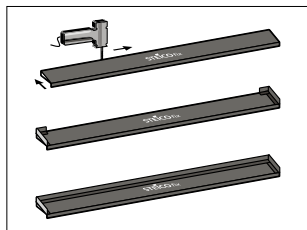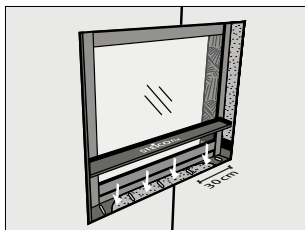

DOSTĘPNE FORMATY STEICOfix

szerokość [mm]	grubość [mm]	długość [mm]	sztuk/pakiet	mb/pakiet
100	20	1.350	25	33,75
140	20	1.350	25	33,75
180	20	1.350	25	33,75
200	25	1.350	25	33,75
260	30	1.350	25	33,75

MAGAZYNOWANIE / TRANSPORT

STEICOfix należy składować na suchym i płaskim podłożu oraz chronić przed długotrwałym wystawieniem na promieniowanie UV.

Należy zachować etykiety dołączone do palet.

OCHRONA PRZED WARUNKAMI ATMOSFERYCZNYMI

Podkład STEICOfix może być wystawiony na bezpośrednie działanie warunków pogodowych do 4 tygodni. W tym okresie nie należy odklejać zintegrowanej folii. Klejenie w obszarze połączenia taśmą STEICOmulti tape F 60 mm z paskiem dwudzielnym 20/40 mm.

PARAMETRY TECHNICZNE STEICOfix

grubość w [mm]	20♦	25♦	30♦
długość w [mm]	1.350		
nachylenie	5°		
klasyfikacja ogniowa wg PN EN 13501-1	E		
obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/(m*K)]	0,047		
współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej μ	7		
odporność na nacisk słupa wody [mm]	≥ 4.000		
surowce	włókno drzewne, PUR, gać parafinowy, membrana wysokoparoprzepuszczalna		

♦ grubość podkładu należy omówić z producentem okna

System zarządzania jakością
ISO 9001:2015

STEICO
naturalny system budowlany

Dystrybutor:

www.steico.com

STEICO CEE Sp. z o.o. | ul. Przemysłowa 2 | 64-700 Czarnków, Poland
Tel.: +48 (0) 67 35 66 293 | Fax: +48 (0) 67 35 60 90 1 | E-mail: info@steico.pl