STEICO*multi* Těsnící systém
Přehled produktů

Izolační systém pro aplikace STEICO

NOVINKA:
Prodloužené jádro role usnadňuje odvíjení!

Izolace pláště budovy

OBSAH

Přehled produktů str. **2**
Přehled aplikací str. **4**

STEICO
Stavební systém z přírody

Přehled: Vzduchotěsné a parotěsné zábrany

Při novostavbě nebo při sanaci, při venkovní nebo vnitřní aplikaci – v sortimentu STEICO najdete vždy vhodnou vzduchotěsnou nebo parotěsnou izolaci pro všechny oblasti použití.

VNITŘNÍ APLIKACE

STEICO *multi membra 5*

Parobrzdná zábrana pro střešní, stropní i stěnové konstrukce ekvivalentní difuzní tloušťka s_d 5 m | hmotnost 130 g/m² | hmotnost role 10 kg | P = 75 m² | Š = 1,50 m / 3,00 m

- Velmi robustní a flexibilní
- Extrémní odolnost proti protržení
- Vhodné pro foukané izolace
- Paropropustnostná, hodnota, s_d 5 m

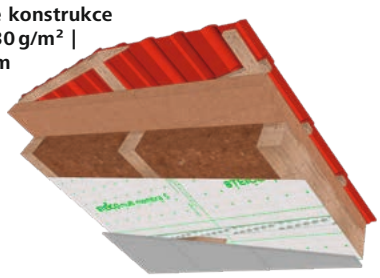

STEICO *multi renova*

Parobrzdná zábrana s proměnnou propustností pro střešní, stropní i stěnové konstrukce, ekvivalentní difuzní tloušťka s_d 0,25 - 25 m | hmotnost 110 g/m² | hmotnost role 9 kg | P = 75 m² | Š = 1,50 m/3,00 m

- Velmi robustní a flexibilní
- Extrémní odolnost proti protržení
- Vhodné pro foukané izolace
- S proměnnou propustností, s_d 0,25 - 25 m

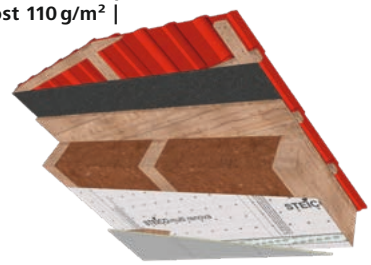

VENKOVNÍ APLIKACE

STEICO *multi cover 5*

Pochozí parobrzdná zábrana, izolace proti zatékajícímu dešti ekvivalentní difuzní tloušťka s_d 5 m | hmotnost 150 g/m² | hmotnost role 11 kg | P = 75 m² | Š = 1,50 m

- Vynikající pochůznost i za mokra
- 2 integrované samolepicí zóny
- Vzduchotěsná, odolná proti srážkám
- Extrémní odolnost proti protržení

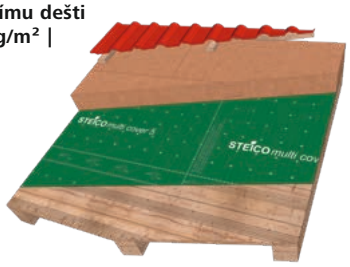

STEICO *multi UDB*

Difuzně otevřená vzduchotěsná fólie jako pojistná hydroizolace oboustranně nebo jednostranně odvětraná ekvivalentní difuzní tloušťka s_d 0,02 m | hmotnost 170 g/m² | hmotnost role 13 kg | P = 75 m² | Š = 1,50 m

- 3-vrstvá, mechanicky pevná a flexibilní
- 2 integrované samolepicí zóny
- Vzduchotěsná, difuzně prostupná, odolná proti srážkám
- Extrémní odolnost proti protržení



PŘÍSLUŠENSTVÍ

STEICO *multi nail*

Těsnicí páska pod hřebíky
Role [D×Š]: 30 m × 50 mm

- Jednostranně lepící
- Odolná proti stárnutí
- Vysoce elastická
- Trvalá ochrana proti dešti

Přehled: Lepidla a těsnicí hmoty

Díky rozsáhlému sortimentu lepidel a těsnicích hmot lze lepit izolační fólie STEICO mezi sebou i k zakončujícím prvkům.

LEPIDLA A TĚSNICÍ HMOTY

STEICO*multi tape P*

Vysoce účinná lepicí páska s nosičem ze zátěžového papíru
- **Role [D×Š]: 40 m × 60 mm**
- **Dlaždice [D×Š]: 180 × 180 mm (222 ks.)**

- Přilnavé lepidlo odolné proti stárnutí, bez rozpouštědel
- Z role lze odtrhnout rukou
- Stabilní nosič ze zátěžového papíru
- Dlaždice je ideální k uzavírání otvorů po zafoukání izolace

STEICO*multi tape F*

Vysoce účinná lepicí páska se speciální fólií
- **Role standardní [D×Š]: 25 m × 60 mm**
- **Role s prořezem [D×Š]: 25 m × 60 mm (20/40), 25 m × 100 mm (50/50), 25 m × 150 mm (75/75)**

- Přilnavé lepidlo odolné proti stárnutí, bez rozpouštědel
- Extrémní odolnost proti UV záření a klimatickým vlivům
- Zpracovatelnost od -10 °C
- Speciální flexibilní nosič fólie

STEICO*multi primer*

Penetrace podkladu bez rozpouštědel
1000 g

- Krátká doba odvětrání
- Velký hloubkový účinek
- Zpracovatelnost od -10 °C
- Praktická aplikační nádoba

STEICO*multi connect*

Trvale elastický lepicí a izolační tmel
600 ml (rukáv), 310 ml (kartuše)

- Bez rozpouštědel
- Neodkapává
- Extrémní vysoká lepicí schopnost
- Vhodné i pro sanaci střech zvenku

STEICO*multi fill*

Trvale elastický spárovací tmel WDVS
310 ml (kartuše)

- Bez rozpouštědel
- Velmi dobrá přilnavost
- Vhodný i pro vlhký podklad
- Lze omítnout / Stabilní proti UV záření

STEICO*multi* SADY PRO ZAČÁTEK

Pro vnitřní použití
- **3 role STEICO*multi tape P* (60 mm × 25 m),**
- **1 role STEICO*multi tape F* (60 mm × 25 m)**
- **3 kartuše STEICO*multi connect* (310 ml)**

Pro venkovní použití
- **2 role STEICO*multi tape F* (100 mm × 25 m),**
- **1 lahev STEICO*multi primer* (1000 ml)**

DOPLŇKY IZOLAČNÍHO SYSTÉMU DOPLŇUJÍ NABÍDKU SYSTÉMU STEICO A NABÍZEJÍ MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOST

STEICO *uzávěr otvorů*

Bezpečný uzávěr otvorů pro foukanou izolaci v dřevovláknitých izolačních deskách
Ø 104 mm, 120 mm

- Spolehlivé uzavření díky přesnému tvaru
- Snadné a rychlé zpracování
- Lze omítnout
- K dostání v různých velikostech

STEICO *fix*

Izolační klín z dřevovláknité desky pro okenní parapety
D [mm]: 1.350
Š [mm]: 100, 140, 180, 200, 260

- Ochrana proti stříkající vodě a poletujícímu sněhu
- Ideální pro kombinaci se STEICO*protect* WDVS
- Velmi snadná instalace
- K dostání v různých velikostech a provedeních

STEICO *Přilnavé pásky*

Přilnavé pásky pro dodatečné těsnění
1.200 × 50 × 2,8 [D×Š×TL]

- Dodatečné těsnění při použití vzduchotěsné izolace
- Lišty pro ruční krácení
- Možnost montáže sešívačkou
- Dodatečné zajištění na boku mezikroví při pokládce na horách a v údolích

PŘEHLED APLIKACÍ SORTIMENTU LEPIDEL STEICO*multi*

	Podklad	STEICO*multi tape P*	STEICO*multi tape F*	STEICO*multi connect*	STEICO*multi fill*	STEICO*multi nail*
Lepení fólií STEICO na sousední prvky	Zdivo, omítka, beton		✘*	✘		
	Dřevěné konstrukční prvky	✘	✘	✘		
	Tvrdé dřevité desky	✘	✘	✘		
	Tvrdý plast	✘	✘	✘		
	Kovy	✘	✘	✘		
Lepení dřevovláknitých desek STEICO	Zajištění spojů STEICO – desky stropního podhledu, pero a drážka		✘*		✘	
	Lepení stropních podhledových desek STEICO, styk na sraz		✘*			
	Lepení nosičů omítky STEICO, styk na sraz a spáry				✘	
	STEICO*fix* Utěsnění oken		✘		✘	
Nastřelovací těsnění	STEICO*multi UDB* / STEICO*safe*					✘

* STEICO*multi tape F* 100/150 mm s následnou aplikací STEICO*multi primer*

Lepený podklad musí být suchý, čistý, bez prachu a mastnoty.
Lepené spoje se nesmějí trvale nacházet ve stojaté vodě.
Je nutno zabránit přítomnosti zadržené vody v oblasti lepeného spoje.

STAVEBNÍ SYSTÉM Z PŘÍRODY

Váš STEICO partner

www.steico.com

Vytištěno na papíře s certifikátem FSC® | Stav 08/2019 | Platné je pouze aktuální vydání. Chyby a změny vyhrazeny.

MIX Papír FSC FSC® C003878