


# STEICO *multi UDB*

Højdifusionsåben dampbremse

Tætningssystem til  
STEICO-isoleringsløsninger

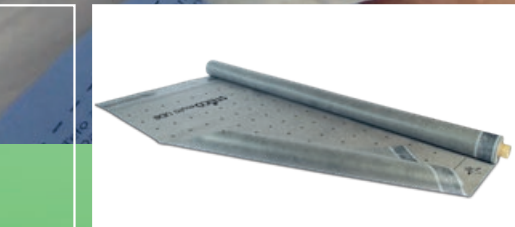

## Meget diffusionsåben dampbremse til både nybyggeri og renovering




### Anvendelsesområder

Lufttætningsniveau for  
STEICO-renoveringsløsninger

Universelt anvendelig  
underlagsmembran ifølge  
EN 13859 (UDB-A og USB-A)

Diffusionsåben hulrumsmembran

- 3-lags, rivefast og fleksibel
- Funktionelt lag forstærket på begge sider med PP-fiber fleece
- 2 integrerede selvklæbende zoner
- Lufttæt, meget diffusionsåben og sikrer mod slagregn
- Ekstrem høj modstandskraft mod overrivning
- Vejrbestandighed mulig op til 3 måneder



## Leveringsformer STEICOMulti UDB

Rullebredde [m]	Rullelængde [m]	Rulleoverflade [m <sup>2</sup> ]	Rullens vægt [kg]
1,50	50	75	ca. 13

**Bemærkninger:** Opbevares tørt, beskyttet mod snavs, sol og fugt

## Tekniske data for STEICOMulti UDB

Fremstilling og mærkning	EN 13859
Brandforhold	Klasse E i henhold til EN 13501-1
Overfladevægt [g/m <sup>2</sup> ]	165
s <sub>d</sub> -værdi [m]	0,02
Z-værdi [GPa s m <sup>2</sup> /kg]	0,11
Temperaturbestandighed [°C]	-40 til +80
Maksimal trækraft på langs/på tværs [N/5 cm]	290/210
Forlængelse ved maksimal trækraft på langs/på tværs [%]	50/90
Videretræksmodstand på langs/på tværs [N]	220/280
Modstand mod vandgennemtrængning	W1
Modstand mod vandgennemtrængning efter aldring	W1
Klassificering ZVDH <sup>1)</sup>	UDB-A, USB-A
Vejrbestandighed	ind til 3 måneder
Egnet som støttetag	ind til 4 uger
Modstandsdygtighed mod luftgennemtrængning [m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> ]	≤ 0,04 × h iht. EN 12114
Taghældning	≥ 14° afhængigt af tagdækningens almindelige taghældning

## Forarbning af STEICOMulti UDB

- Læg membranen, så den trykte side vender mod montøren
- Læg den parallelt med tagskægget med mindst 10 cm overdækning
- Fastgør kun inden for overlappingsområdet (f.eks. med clips)
- Aktiver kun de langsgående selvklæbende zoner efter fastgørelsen af membranen ved at trække beskyttelsesstrimlen af

## Når det bruges som en lufttætningsmembran:

- Sørg for, at hulrumisoleringen er i flugt med overfladen (der må ikke være nogen hulrum under STEICOMulti UDB)
- Der skal foretages isolering med STEICOspecial/STEICOspecial dry og STEICOuniversal/STEICOuniversal dry med tilstrækkelig tykkelse. For yderligere oplysninger se »Konstruktionsbog stejle tag«
- Komponentmonteringer og gennemtrængninger skal udføres med STEICO-systemtilbehør, så det er lufttæt
- Yderligere oplysninger findes i den separate behandlingsinstruktion for STEICOMulti UDB

1) Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks e. V.

