




Gyldigt fra 01. marts 2024

STEICO Prisliste



Indholdsfortegnelse

Isolering	4	Varmeisoleringsskompositsystem (ETICS)	25
Isoleringsssystemer tag			
Undertagsplade	4	STEICO Pudsbare plader	
STEICOuniversal – Undertags- og vægplade	4	STEICO ETICS Timber	25
STEICOduo dry – Kombineret undertags- og pudsbar plade	4	STEICODuo dry – Kombineret undertags- og pudsbar plade	25
STEICOspecial dry – Undertags- og vægplade	5	STEICOprotect dry – Træfiberisoleringsplade til ETICS	26
STEICOsafe – Undertagsplade til tage med lav hældning og til anvendelse bag forsatsmurvær	5	STEICO ETICS Mineral	27
Tagisolering	7	STEICOprotect L dry/037 – Træfiberisoleringsplade til ETICS Mineral.. 27	
STEICOtherm dry – Stabil varmeisolering	7	STEICOsecure Tilbehør	27
Hulrumsisolering			
Fleksible træfiber-isoleringsmåtter	9	STEICOprotect – Træfiberisoleringsplade til ETICS	28
STEICOflex 036 – Fleksibel varmeisolering af træfibre.....	9	STEICOsecure Tilbehør	29
Isolering til indblæsning	10	Træfiberplader	33
STEICOzell – Træfiber-indblæsningsisolering	10	Bløde Pladematerialer	
STEICOfloc – Indblæsningsisolering af cellulose	11	STEICOisorel – Standard træfiberplade	33
STEICO Lukkeprop	11	STEICOivory faced – dobbeltlags træfiberisoleringsplade med en side lys overflade	33
STEICO Hård fiberstrimmel	11	STEICOphaltex – Bitumineret træfiberplade	34
Installationsniveau			
STEICOinstall – Isoleringsssystem til installationer.....	13	STEICOhardboard – Naturlig fiber plader	34
Installations tilbehør	14	STEICOcore dry – Økologiske dørfyldninger	34
STEICObase – Trykbestandig termisk isolering	14	Konstruktion	35
Varme- og lydisolering			
Tør afretningsisolering	15	Finértræ (LVL)	
STEICOtherm SD – Trinlydsdæmpning under tør afretningslag	15	STEICO LVL R – Finértræ	35
Kantisoleringssstrimmel	15	STEICO LVL X Rimboard – Krydsamineret finértræ	36
STEICOsoundstrip – Kantisoleringssstrimmel af træfibre.....	15	STEICO LVL X Rimboard – Kantbuk af LVL X Finértræ	36
Indvendig isolering / pudsbar plade			
Pudsbar plade til indvendig isolering	16	I-bjælker	
STEICOinternal – Indvendig isolering af træfibre	16	STEICOjoist – I-bjælker til tag, loft og væg	37
Træfiberisoleringsplade til våd- og tørgulve	17	STEICOflex 036 – isolering til STEICOjoist	39
STEICObase – Trykbestandig termisk isolering	17	Tætningssystem	40
Isolering imellem spær	18	STEICOmulti Tætningssystem	
STEICOduo dry – Kombineret undertags- og pudsbar plade	18	Dampbremse til indendørs brug	40
Installationsniveau	18	STEICOmulti membra 5 – Dampbremse	40
STEICOinstall – Isoleringsssystem til installationer.....	18	STEICOmulti renova – Fugvariabel dampbremse	40
Loft i øverste etage			
STEICOtop – Isolering af loftet på øverste etage	19	Dampspærre til udendørs brug	41
Gulv			
Termisk isolering	20	STEICOmulti UDB – Højdiffusionsåben dampbremse, til både nybyggeri og renovering	41
STEICOtherm – Stabil varmeisolering	20	STEICOmulti CAP – Selvklæbende lufttætnings- og vejrbeskyttelses- baner	41
STEICObase – Trykbestandig termisk isolering	20	STEICOmulti CAPclear – Transparent selvklæbende luft- og vejrbestandig membran	41
Trinlyds isolering	21	STEICOmulti cover 5 – Regnægt dampbremse, man kan gå på	42
STEICOflex SD - Trinlydsisolering under vådt afretningslag	21	Klæbe- og tætningsmidler	42
STEICOtherm SD – Trinlydsdæmpning under tør afretningslag	21	STEICO Lukkeprop	45
STEICOfloor – Gulvisoleringsssystem	22	Flere forseglingsprodukter	45
STEICOisorel – Standard træfiberplade	22	STEICO Hård fiberstrimmel	46
STEICOsoundstrip – Kantisoleringssstrimmel af træfibre.....	23	Træfiber-isoleringskile til sålbænke	46
Lydisolering	23	Værktøjer	47
STEICO EcoSilent – monteringsunderlag til laminat- og færdigparketgulve	23	Skæring og boring	47
STEICO EcoSilent Premium – Underlag med maksimal funktionalitet.. 23		Salgshjælpemidler	49
STEICO EcoSilent flex – Underlag til laminat- og færdigparketgulve	24	Salgsreoler	49
Leveringsanvisninger for alle produkter			
Levering	52	Stilladspresenninger	51
Forkortelser	52	Udstillingshuse	51

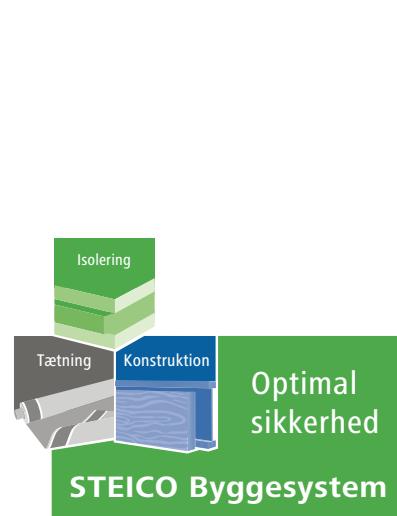

STEICO Naturbyggesystemet

Isolering, tætning og konstruktion – økologiske løsninger til tag, loft, gulv, væg og facade



$\lambda_D 0,036$

Fleksible isoleringsmåtter

Fremragende kuldebeskyttelse og fantastisk varmebeskyttelse – STEICO-isoleringsmåtter af træfiber er desuden særligt behagelige at forarbejde og kan klemmes fast i rummet mellem træpladerne



Stabil træfiberisoleringsplade

Uanset, om der er tale om våd- eller tør proces, finder du det største udvalg i branchen hos STEICO: Undertagsplader, pudsbare plader og stabile isoleringsplader til tag-, væg- og gulvkonstruktioner



Indblæsningsisolering

Særligt rentabelt og hurtigt: Hos STEICO finder du økologisk indblæsningsisolering fremstillet af både træfibre og cellulose



Varmeisolering kompositsystem

STEICOsecure ETICS: Det indbyrdes perfekt afstemte og certificerede system af træfiberisoleringsplader og pudstilbehør – på træunderlag samt på murværk



Finértræ (LVL)

Finértræ (Laminated Veneer Lumber / LVL) er et særdeles robust træmateriale, der lever op til de højeste krav inden for træbyggeri – fås som stribé- og bjælkevarer



I-bjælker

Profiler muliggør særligt lette og energieffektive bærende konstruktioner - ideelle til montering og til energibesparelseshuse



Tæt klimaskærm

Hvad enten det er dampbremse eller luft-tætningsbane, tætnings- og klæbemidler eller tilbehør – STEICO tilbyder det komplette system til den tætte klimaskærm

Isolering: Isoleringssystemer tag: Undertagsplade

Isolering

Isoleringssystemer tag

Undertagsplade

STEICOuniversal – Undertags- og vægplade



- Diffusionsåben undertags- og vægplade
- Tredobbelts funktion: Vindtæthed, vejrbeskyttelse, isolering
- Afstivning i stort format iht. AbZ Z-9.1-826
- Fremstillet med våd proces
- ca. 270 kg/m³, λ_D 0,048



PG10

Praktiske formater, f.eks. til byggepladsmontering

Art.-Nr.	Tykkelse [mm]	Længde [mm]	Bredde [mm]	Kanter	Antal/Pal. [Stk.]	Areal/Pal. Brutto [m ²]	Areal/Pal. Netto [m ²]	Pal./lastbil	Pris/enhed [€]	Enhed
411966	22	2230	600	N+F	104	139,152	134,456	24	9,35	m ²
411970	35	2230	600	N+F	64	85,632	81,144	24	13,46	m ²

Palleformat:

2230x600 mm ca. 2,25 x 1,20 x 1,21 - 1,28 m

STEICOduo dry – Kombineret undertags- og pudlsbar plade



PG27



- Varmeisoleringe undertagsplade, vægplade, isolering under spær og pudlsbar plade af naturlig træfiber
- Fremstillet ved hjælp af tør proces
- ca. 180 kg/m³, λ_D 0,043

Kombiformater for tag- og væganvendelse

Art.-Nr.	Tykkelse [mm]	Længde [mm]	Bredde [mm]	Kanter	Antal/Pal. [Stk.]	Areal/Pal. Brutto [m ²]	Areal/Pal. Netto [m ²]	Pal./lastbil	Pris/enhed [€]	Enhed
384015	40	1880	600	N+F	56	63,168	59,731	28	15,38	m ²
411895	40	2230	600	N+F	56	74,928	71,001	24	15,38	m ²
403390	40	2550	600	N+F	56	85,680	81,305	20	15,38	m ²
384016	60	1880	600	N+F	38	42,864	40,532	28	23,08	m ²
411898	60	2230	600	N+F	36	48,168	45,644	24	23,08	m ²
403393	60	2550	600	N+F	38	58,140	55,171	20	23,08	m ²
403395	60	2550	1175	N+F	19	56,929	55,171	20	23,08	m ²
424963	80	1880	600	N+F	28	31,584	29,866	28	30,77	m ²

Palleformat:

1880x600 mm ca. 1,89 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

2230x600 mm ca. 2,25 x 1,20 x 1,21 - 1,28 m

2550x600 mm ca. 2,57 x 1,20 x 1,27 m

2550x1175 mm ca. 2,57 x 1,20 x 1,27 m

Isolering: Isoleringssystemer tag: Undertagsplade

STEICOspecial dry – Undertags- og vægplode



PG11



- Multifunktionel til tag og væg
- Diffusionsåben, varmeisolérende undertags-, væg- og gipsbundplade
- Godkendt pudtsbar plade til STEICO træ ETICS-systemet
- Ca. 140 kg/m³, λD 0,040 W/mK

Praktiske formater, f.eks. til byggepladsmontering

Art.-Nr.	Tykkelse [mm]	Længde [mm]	Bredde [mm]	Kanter	Antal/Pal. [Stk.]	Areal/Pal. Brutto [m ²]	Areal/Pal. Netto [m ²]	Pal./lastbil	Pris/enhed [€]	Enhed
334121	60	1880	600	N+F	36	40,608	38,399	28	19,62	m ²
411900	60	2230	600	N+F	36	48,168	45,644	24	19,62	m ²
334122	80	1880	600	N+F	28	31,584	29,866	28	26,15	m ²
411917	80	2230	600	N+F	28	37,464	35,501	24	26,15	m ²
334123	100	1880	600	N+F	22	24,816	23,466	28	32,69	m ²
411940	100	2230	600	N+F	22	29,436	27,893	24	32,69	m ²
335244	120	1880	600	N+F	18	20,304	19,199	28	39,23	m ²
334273	140	1880	600	N+F	16	18,048	17,066	28	45,77	m ²
334274	160	1880	600	N+F	14	15,792	14,933	28	52,31	m ²
334275	180	1880	600	N+F	12	13,536	12,800	28	58,85	m ²
334276	200	1880	600	N+F	12	13,536	12,800	28	65,38	m ²

Palleformat:

1880x600 mm ca. 1,89 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

2230x600 mm ca. 2,25 x 1,20 x 1,21 - 1,28 m



STEICOsafe – Undertagsplade til tage med lav hældning og til anvendelse bag forsatsmur-vær



PG12



- Undertagsplade med direkte påført, diffusionsåben undertagsbane og selvklaebende strimmel
- Øget regnsikkerhed til lavhældningstage > 5°
- Ideal til konstruktion til anvendelse bag murværk (40 mm til 60 mm)
- Fremstillet ved hjælp af tør proces
- 40 mm: ca. 180 kg/m³, λD 0,043 | 60 -100 mm: ca. 140 kg/m³, λD 0,040 | 120 -240 mm: ca. 110 kg/m³, λD 0,037

Praktiske formater, f.eks. til byggepladsmontering


Art.-Nr.	Tykkelse [mm]	Længde [mm]	Bredde [mm]	Kanter	Antal/Pal. [Stk.]	Areal/Pal. Brutto [m ²]	Areal/Pal. Netto [m ²]	Pal./lastbil	Pris/enhed [€]	Enhed
411901	40	2230	600	N+F	56	74,928	71,001	24	28,85	m ²
411913	60	2230	600	N+F	36	48,168	45,644	24	33,08	m ²
411919	80	2230	600	N+F	28	37,464	35,501	24	39,62	m ²
411921	100	2230	600	N+F	22	29,436	27,893	24	46,15	m ²
367943	120	1880	600	N+F	18	20,304	19,199	28	46,46	m ²
367949	140	1880	600	N+F	16	18,048	17,066	28	51,96	m ²
367950	160	1880	600	N+F	14	15,792	14,933	28	57,46	m ²
426980	180	1880	600	N+F	12	18,048	13,536	28	62,96	m ²
426984	200	1880	600	N+F	12	13,536	12,800	28	68,46	m ²
426997	220	1880	600	N+F	10	11,280	10,666	28	73,96	m ²
427013	240	1880	600	N+F	10	11,280	10,666	28	79,46	m ²

Palleformat:

2230x600 mm ca. 2,25 x 1,20 x 1,21 - 1,28 m

1880x600 mm ca. 1,89 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

Isolering: Isoleringsssystemer tag: Undertagsplade

Systemanbefaling UndertagspladerSTEICOmulti *tape F* – Kraftig tape med specialfolieSTEICOmulti *primer* – Opløsningsmiddelfri primerSTEICOmulti *tape black* – Kraftig tape med specialstofSTEICOmulti *UDB* – Højdiffusionsåben dampbremse, til både nybyggeri og renoveringSTEICOmulti *nail* – SømtætningsbåndSTEICOmulti *connect* – Permanent elastisk klæbe- og tætningsmasseSTEICOmulti *Forseglingssets*

Isolering: Isoleringssystemer tag: Tagisolering

Tagisolering

STEICOtherm dry – Stabil varmeisolering



- Alsidig træfiberisoléringsplade
- Særligt let og samtidig stabil
- Fremstillet ved hjælp af tør proces
- ca. 110 kg/m³, λ_D 0,037



PG 17

Praktiske formater med ret kant

Art.-Nr.	Tykkelse [mm]	Længde [mm]	Bredde [mm]	Kanter	Antal/Pal. [Stk.]	Areal/Pal. Brutto [m ²]	Pal./lastbil	Pris/enhed [€]	Enhed
357657	60	1350	600	ret	38	30,780	40	15,35	m ²
357658	80	1350	600	ret	28	22,680	40	20,46	m ²
357659	100	1350	600	ret	22	17,820	40	25,58	m ²
349991	120	1350	600	ret	18	14,580	40	30,69	m ²
361994	140	1350	600	ret	16	12,960	40	35,81	m ²
362004	160	1350	600	ret	14	11,340	40	40,92	m ²
360915	180	1350	600	ret	12	9,720	40	46,04	m ²
361089	200	1350	600	ret	12	9,720	40	51,15	m ²
361674	220	1350	600	ret	10	8,100	40	56,27	m ²
362472	240	1350	600	ret	10	8,100	40	61,38	m ²
361023	260	1350	600	ret	8	6,480	40	66,50	m ²
362453	280	1350	600	ret	8	6,480	40	71,62	m ²
361670	300	1350	600	ret	8	6,480	40	76,73	m ²

Palleformat:

1350x600 mm ca. 1,35 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

Praktiske formater med trininddelt fals

Art.-Nr.	Tykkelse [mm]	Længde [mm]	Bredde [mm]	Kanter	Antal/Pal. [Stk.]	Areal/Pal. Brutto [m ²]	Areal/Pal. Netto [m ²]	Pal./lastbil	Pris/enhed [€]	Enhed
361050	140	1350	600	Trininddelt fals	16	12,960	12,496	40	36,62	m ²
361051	160	1350	600	Trininddelt fals	14	11,340	10,934	40	41,85	m ²
361052	180	1350	600	Trininddelt fals	12	9,720	9,372	40	47,08	m ²
361053	200	1350	600	Trininddelt fals	12	9,720	9,372	40	52,31	m ²
361054	220	1350	600	Trininddelt fals	10	8,100	7,810	40	57,54	m ²
361055	240	1350	600	Trininddelt fals	10	8,100	7,810	40	62,77	m ²

Palleformat:

1350x600 mm ca. 1,35 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m



Isolering: Isoleringssystemer tag: Tagisolering

Praktiske formater med not og fer

Art.-Nr.	Tykkelse [mm]	Længde [mm]	Bredde [mm]	Kanter	Antal/Pal. [Stk.]	Areal/Pal. Brutto [m ²]	Areal/Pal. Netto [m ²]	Pal./lastbil	Pris/enhed [€]	Enhed
338210	60	1880	600	N+F	38	42,864	40,532	28	16,50	m ²
338211	80	1880	600	N+F	28	31,584	29,866	28	22,00	m ²
338212	100	1880	600	N+F	22	24,816	23,466	28	27,50	m ²
338213	120	1880	600	N+F	18	20,304	19,199	28	33,00	m ²
338214	140	1880	600	N+F	16	18,048	17,066	28	38,50	m ²
338215	160	1880	600	N+F	14	15,792	14,933	28	44,00	m ²
374612	180	1880	600	N+F	12	13,536	12,800	28	49,50	m ²
352358	200	1880	600	N+F	12	13,536	12,800	28	55,00	m ²
387337	220	1880	600	N+F	10	11,280	10,666	28	60,50	m ²
374717	240	1880	600	N+F	10	11,280	10,666	28	66,00	m ²

Palleformat:

1880x600 mm ca. 1,89 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

Systemanbefaling Tagisolering

STEICOuniversal dry – Unterdeck- und Wandbauplatte



STEICOmulti cover 5 – Regntæt dampbremse, man kan gå på



STEICOmulti tape F – Kraftig tape med specialfolie



STEICOmulti connect – Permanent elastisk klæbe- og tætningsmasse



STEICOmulti UDB – Højdiffusionsåben dampbremse, til både nybyggeri og renovering



STEICOmulti nail – Sømtætningsbånd



STEICOisoflex cut combi – Skæreteknik til fleksible og trykfaste isoleringsmaterialer



Isolering: Hulrumsisolering: Fleksible træfiber-isoleringsmåtter

Hulrumsisolering

Fleksible træfiber-isoleringsmåtter

STEICOflex 036 – Fleksibel varmeisolering af træfibre



- Fleksible træfiberisolermåtter til hulrumsisolering
- Laveste tilgængelige varmeledningsevne for fleksible træfibermåtter
- Fremstillet ved hjælp af den tørre proces
- λD 0,036

Praktiske formater (Firkantede)

Art.-Nr.	Tykkelse [mm]	Længde [mm]	Bredde [mm]	Kanter	Antal/Pal. [Stk.]	Areal/Pal. Brutto [m^2]	Pal./lastbil	Pris/enhed [€]	Enhed
397899	45	1220	565	ret	10 Pak. à 10 St.	68,930	22	5,97	m^2
427091	70	1220	565	ret	10 Pak. à 7 St.	48,251	22	9,29	m^2
400937	95	1220	565	ret	10 Pak. à 5 St.	34,465	22	12,61	m^2
426932	120	1220	565	ret	10 Pak. à 4 St.	27,572	22	15,92	m^2
397898	145	1220	565	ret	8 Pak. à 4 St.	22,058	22	19,24	m^2
427376	170	1220	565	ret	14 Pak. à 2 St.	19,300	22	22,56	m^2
426952	195	1220	565	ret	12 Pak. à 2 St.	16,543	22	25,87	m^2
402102	220	1220	565	ret	10 Pak. à 2 St.	13,786	22	29,19	m^2
411771	240	1220	565	ret	10 Pak. à 2 St.	13,786	22	31,85	m^2

Palleformat:

1220x565 mm ca. 1,15 x 1,22 x 2,20 - 2,65 m

Specialfremstillede produkter STEICOflex

Betegnelse	Beskrivelse	Minimum ordremængde (pal./vare.)	Pris
STEICOflex 038	Iisolermåtter i kvalitet STEICOflex 038	10	efter anmodning
uemballerede varer	Flex-måtterne leveres uden emballage i små emballager, men med foliedæksel - ideel til præfabrikation	2	gratis
Speciel længde	Længder mellem 1000 - 1350 mm	5	gratis
Speciel længde	Længder <1000 mm og >1350 mm	efter anmodning	efter anmodning
Særlig bredde	Bredder mellem 320 - 800 mm	10	efter anmodning
Special bredde	Bredder < 320 mm og > 800 mm	efter anmodning	efter anmodning
Særlig tykkelse	Tykkelser afviger fra prislisters sortiment fra 18 - 280 mm	10	efter anmodning
Industrivare	Fleksible isolermåtter lavet af træfibre og/eller cellulose til industrielt brug yderligere forarbejdning	efter anmodning	efter anmodning

Isolering: Hulrumsisolering: Fleksible træfiber-isoleringsmåtter

Systemanbefaling Flexible træfiber-isolerings-måtter



STEICOmulti membra 5 – Dampbremse



STEICOmulti renova – Fugtværibel dampbremse



STEICOmulti tape P – Kraftig tape med papirunderlag



STEICOmulti tape F – Kraftig tape med specialfolie



STEICOmulti connect – Permanent elastisk klæbe- og tætningsmasse



STEICOisoflex cut combi – Skæreteknik til fleksible og trykfaste isoleringsmaterialer



STEICO Isoleringssav



STEICO Isoleringskniv

Isolering til indblæsning

STEICOzell – Træfiber-indblæsningsisolering



PG13



- Densitet ca.32-45kg/m³ altefteranvendelse, λ_D 0,038
- Indblæsningsisolering af naturlige træfibre
- Fugefrit isoleringslag, holdbart sætningssikkert takket være tredimensionel fortanding i træfibrene
- Diffusionsåben, uden spild

Leveres i praktiske sække

Art.-Nr.	Vægt/Stk. [kg]	Antal/Pal. [Stk.]	Pal./lastbil	Pris/enhed [€]	Enhed
329601	15,0	21 Sække	33	1,32	kg

Palleformat:
1,20 x 0,80 x 2,60 m

Leveres i baller uden enkeltfoliering/bigballer (industriemballering)

Art.-Nr.	Vægt/Stk. [kg]	Antal/Pal. [Stk.]	Pal./lastbil	Pris/enhed [€]	Enhed
347669	270,0	1 Bigballer (18 Baller je 15 kg)	33	1,32	kg

Palleformat:
1,20 x 0,80 x 2,30 m

Isolering: Hulrumsisolering: Isolering til indblæsning

STEICOfloc – Indblæsningsisolering af cellulose

- Vægtfylde ca. 27 - 60 kg/m³ alt efter anvendelse, λ_d 0,038
- Indblæsningsisolering af cellulose
- Fugefrit isoleringslag, holdbart sætningssikkert
- Diffusionsåben, uden spild

Leveres i praktiske sække

Art.-Nr.	Vægt/Stk. [kg]	Antal/Pal. [Stk.]	Variant	Pal./lastbil	Pris/enhed [€]	Enhed
386700	15,0	21 Sække	standard	33	1,32	kg
397110	350,0	1 Großballen	standard	33	1,32	kg

Palleformat:
1,20 x 0,80 x 2,50 m

Leveres i baller uden enkeltfoliering/bigballer (industriemballering)

Art.-Nr.	Vægt/Stk. [kg]	Antal/Pal. [Stk.]	Variant	Pal./lastbil	Pris/enhed [€]	Enhed
386701	15,0	21 Sække	borfri	33	1,45	kg
397380	350,0	1 Großballen	borfrei	33	1,45	kg

Palleformat:
1,20 x 0,80 x 2,35 m

STEICO Lukkeprop

- Lukkeprop til sikker låsning af indblæsningsåbninger og skruehuller, f.eks. ved montering af lukkede træelementer
- Sikker forsegling på grund af perfekt form
- Hurtig og nem bearbejdning
- Kan pudses

Art.-Nr.	Tykkelse [mm]	Diameter [mm]	Antal/Pak. [Stk.]	Pris/enhed [€]	Enhed
398626	35	50	100	1,35	Stk.
409465	35	68	100	1,45	Stk.
342102	35	105	60	1,66	Stk.
342106	35	120	50	1,78	Stk.

STEICO Hård fiberstrimmel

- Ekstra sikring ved anvendelse af isolering med indblæsning og anvendelse af dampbremse-/lufttætningsbaner
- Ekstra sikring ved montage af dampbremse udefra på spær
- Ekstra sikring på spærkanten ved bjerg- og dallægning af dampbremsen STEICOmulti renova
- Kan monteres med hæftepistol

Leveres i praktiske pakker

Art.-Nr.	Tykkelse [mm]	Længde [mm]	Bredde [mm]	Antal/Pak. [Stk.]	Pris/enhed [€]	Enhed
357988	2,8	1200	50	25	0,58	lbm

Isolering: Hulrumsisolering: Isolering til indblæsning

Systemanbefaling Isolering til indblæsning

Centrerbor



Borekrone BK 75/105/121



Borekernen BK

STEICOMulti tape P – Kraftig tape
med papirunderlag

Isolering: Installationsniveau

Installationsniveau



PG20

STEICO*install* – Isoleringsssystem til installationer



- Isolering af installationsniveauer over hele fladen
- Egnet til elementproduktion
- Kan også anvendes som pudobar plade indvendig
- Fremstillet ved tør proces
- ca. 140 kg/m³, λ_D 0,040

En-mands-plade til byggepladsmontering, uden installationskanaler

Art.-Nr.	Tykkelse [mm]	Længde [mm]	Bredde [mm]	Kanter	Antal/Pal. [Stk.]	Areal/Pal. Brutto [m ²]	Pal./lastbil	Pris/enhed [€]	Enhed
342251	50	2600	600	ret	44	68,640	20	16,83	m ²

Palleformat:

2600x600 mm ca. 2,60 x 1,20 x 1,22 m

Store formatplader til elementfremstilling, med installationskanaler

Art.-Nr.	Tykkelse [mm]	Længde [mm]	Bredde [mm]	Kanter	Antal/Pal. [Stk.]	Areal/Pal. Brutto [m ²]	Pal./lastbil	Pris/enhed [€]	Enhed
420484	50	2635	1200	ret	22	69,564	20	17,31	m ²
420487	60	2650	1200	ret	19	60,420	20	20,77	m ²

Palleformat:

2635x1200 mm ca. 2,64 x 1,20 x 1,25 m

2650x1200 mm ca. 2,65 x 1,20 x 1,28 m

Systemanbefaling Installationsniveau



STEICO*base* – Trykbestandig
termisk isolering



Isolering: Installationsniveau: Installations tilbehør

Installations tilbehør

STEICOmulti box – Tætningssystem til almindelige installationer



- Tætningssystem til montering af alle gængse elinstallationer i trærammevægge uden installationsniveau
- Kan rumme op til 3 hulvægs-apparatdåser (T til 62 mm)
- Kan udvides efter behov



PG 34

Leveres i praktiske papkasser

Art.-Nr.	Dybde [mm]	Længde [mm]	Bredde [mm]	Indhold	Antal/Pak. [Stk.]	Pris/enhed [€]	Enhed
395838	65	260	125	1 Installationsboks + 1 tætningsprop DN 20 ok DN 32 + 1 tomrør 1,30 m DN 20 und 1,30 m DN 32 + 1 GD 22 gen-nemføringsmanchet Ø 25 - 32 mm + 1 GD 21 gen-nemføringsmanchet Ø 15 - 22 mm	1	49,75	Pak.



STEICObase – Trykbestandig termisk isolering



- Høj trykstyrke ≥ 150 kPa
- Trinlydsdæmpende isoleringsplade og højdeudjævningsplade under afretningssystemer
- Pudsunderlagsplade i indendørs byggeri til kalk- og lerpuds
- Diffusionsåben, økologisk og genanvendelig



PG 21

Praktiske formater, f.eks. til byggepladsmontering

Art.-Nr.	Tykkelse [mm]	Længde [mm]	Bredde [mm]	Kanter	Antal/Pal. [Stk.]	Areal/Pal. Brutto [m ²]	Pal./lastbil	Pris/enhed [€]	Enhed
326078	20	1350	600	ret	112	90,720	40	8,08	m ²

Palleformat:

1350x600 mm ca. 1,35 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

Isolering: Varme- og lydisolering: Tør afretningsisolering

Varme- og lydisolering

Tør afretningsisolering

STEICOtherm SD – Trinlydsdæmpning under tør afretningslag



- Stabil varmeisolering på et fladt, bæredygtigt underlag
- Specielt klassificeret som lydisoleringsplade
- Fremstillet med våd proces
- ca. 160 kg/m³, λ_D 0,038

Praktiske formater, f.eks. til byggepladsmontering

Art.-Nr.	Tykkelse [mm]	Længde [mm]	Bredde [mm]	Kanter	Antal/Pal. [Stk.]	Areal/Pal. Brutto [m ²]	Pal./lastbil	Pris/enhed [€]	Enhed
330553	20	1350	600	ret	116	93,960	40	5,19	m ²
301649	30	1350	600	ret	74	59,940	40	7,79	m ²

Palleformat:

1350x600 mm ca. 1,35 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

Kantisoleringsstrimmel

STEICOsoundstrip – Kantisoleringsstrimmel af træfibre



- Kantisoleringsstrimmel ved flydende gulvbelægning
- Modstandsdygtige bånd til flydende gulve tillader adskillelse fra lodrette elementer eller som skillevægsbånd i gipsvægge
- Fremragende lyddæmpning

Leveres i praktiske Ruller

Art.-Nr.	Tykkelse [mm]	Længde [mm]	Bredde [mm]	Antal/Pak. [Stk.]	Antal/Pal. [pak.]	Pris/enhed [€]	Enhed
332871	10	10000	100	6	24	1,35	lbm

Isolering: Indvendig isolering / pudsbar plade: Pudsbar plade til indvendig isolering

Indvendig isolering / pudsbar plade

Pudsbar plade til indvendig isolering



STEICOinternal – Indvendig isolering af træfibre



- Træfiberisoleringsplade der kan coates med puds
- Til renovering af indvendige murværk og fagværk
- Fremstillet med våd proces
- ca. 160 kg/m³, λ_D 0,038

Praktiske formater, f.eks. til byggepladsmontering

Art.-Nr.	Tykkelse [mm]	Længde [mm]	Bredde [mm]	Kanter	Antal/Pal. [Stk.]	Areal/Pal. Brutto [m ²]	Areal/Pal. Netto [m ²]	Pal./lastbil	Pris/enhed [€]	Enhed
309322	40	1200	380	N+F	84	38,304	36,462	44	13,85	m ²
342084	40	1200	380	ret	84	38,304		44	13,85	m ²
330560	60	1200	380	N+F	57	25,992	24,742	44	20,77	m ²
342085	60	1200	380	ret	57	25,992		44	20,77	m ²
341825	80	1200	380	ret	42	19,152		44	27,69	m ²
420174	100	1200	380	ret	33	15,048		44	34,62	m ²

Palleformat:

1200x380 mm ca. 1,20 x 0,80 x 1,27 m



STEICOtri – Træfiber-isoleringskile

PG34



- Træfiber-isoleringskile, kan pudes
- Til fladeisolering ved indvendig isolering • Fremstillet ved hjælp af tør proces
- ca. 210 kg/m³, λ_D 0,045
- Leveres kun i hele pakker

Praktiske formater, f.eks. til byggepladsmontering, Keilform

Art.-Nr.	Tykkelse [mm]	Tykkelse [mm]	Længde [mm]	Bredde [mm]	Antal/Pak. [Stk.]	Antal/pak. [lbm]	Pris/enhed [€]	Enhed
424186	25	25 (8)	1350	200	10	13,50	20,86	m
424187	30	30 (8)	1350	260	10	13,50	21,13	m

ejotherm® S1 – Isoleringsdybel til STEICO indvendige isoleringsplader



- Europæisk teknisk godkendelse ETA 17/0991
- Skruedybler af kunststof
- Til fastgørelse af STEICO-træfiberisoleringsplader indendørs på mineralske underlag

Art.-Nr.	Type	Mål [mm]	Til isoleringstykke [mm]	Antal/Pak. [Stk.]	Pris/enhed [€]	Enhed
409109	S1 short 100	100*8*60	40	100	58,13	100 Stk.
404605	S1 120	120*8*60	60	100	53,29	100 Stk.
404606	S1 140	140*8*60	80	100	58,60	100 Stk.
414459	S1 160	160*8*60	100	100	64,47	100 Stk.

Isolering: Indvendig isolering / pudsbar plade: Pudsbar plade til indvendig isolering

ejotherm® S1 Bit


- Monteringsbit til isætning af dybel

Art.-Nr.	Type	Mål [Tomme*mm]	Pris/enhed [€]	Enhed
404607	IPR 30 (5 stjerne) til S1	30*89	35,58	Stk.

ejotherm® S1 tool

NY

- Monteringsbit til montering af ejotherm S1 skruedybel

Art.-Nr.	Antal/Pak. [Stk.]	Pris/enhed [€]	Enhed
413462	1	198,64	Stk.

Træfiberisoleringsplade til våd- og tørgulve


STEICObase – Trykbestandig termisk isolering


- Høj trykstyrke ≥150 kPa
- Trinlydsdæmpende isoleringsplade og højdeudjævningsplade under afretningssystemer
- Pudsunderlagsplade i indendørs byggeri til kalk- og lerpuds
- Diffusionsåben, økologisk og genanwendelig

Praktiske formater, f.eks. til byggepladsmontering

Art.-Nr.	Tykkelse [mm]	Længde [mm]	Bredde [mm]	Kanter	Antal/Pal. [Stk.]	Areal/Pal. Brutto [m ²]	Pal./lastbil	Pris/enhed [€]	Enhed
326078	20	1350	600	ret	112	90,720	40	8,08	m ²
420688	20	2700	1200	ret	56	181,440	20	8,08	m ²

Palleformat:

1350x600 mm ca. 1,35 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m
 2700x1200 mm ca. 2,70 x 1,20 x 1,25 m

Isolering: Indvendig isolering / pudlsbar plade: Isolering imellem spær

Isolering imellem spær

STEICOduo dry – Kombineret undertags- og pudlsbar plade



- Varmeisoleringe undertagsplade, vægplade, isolering under spær og pudlsbar plade af naturlig træfiber
- Fremstillet ved hjælp af tør proces
- ca. 180 kg/m³, λ_d 0,043



PG27

Kombiformater for tag- og væganvendelse

Art.-Nr.	Tykkelse [mm]	Længde [mm]	Bredde [mm]	Kanter	Antal/Pal. [Stk.]	Areal/Pal. Brutto [m ²]	Areal/Pal. Netto [m ²]	Pal./lastbil	Pris/enhed [€]	Enhed
384015	40	1880	600	N+F	56	63,168	59,731	28	15,38	m ²
411895	40	2230	600	N+F	56	74,928	71,001	24	15,38	m ²
384016	60	1880	600	N+F	38	42,864	40,532	28	23,08	m ²
411898	60	2230	600	N+F	36	48,168	45,644	24	23,08	m ²

Palleformat:

1880x600 mm ca. 1,89 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

2230x600 mm ca. 2,25 x 1,20 x 1,21 - 1,28 m

Installationsniveau

STEICOinstall – Isoleringssystem til installationer



- Isolering af installationsniveauer over hele fladen
- Egnet til elementproduktion
- Kan også anvendes som pudlsbar plade indvendig
- Fremstillet ved tør proces
- ca. 140 kg/m³, λ_d 0,040



PG20

En-mands-plade til byggepladsmontering, uden installationskanaler

Art.-Nr.	Tykkelse [mm]	Længde [mm]	Bredde [mm]	Kanter	Antal/Pal. [Stk.]	Areal/Pal. Brutto [m ²]	Pal./lastbil	Pris/enhed [€]	Enhed
342251	50	2600	600	ret	44	68,640	20	16,83	m ²

Palleformat:

2600x600 mm ca. 2,60 x 1,20 x 1,22 m

Store formatplader til elementfremstilling, med installationskanaler

Art.-Nr.	Tykkelse [mm]	Længde [mm]	Bredde [mm]	Kanter	Antal/Pal. [Stk.]	Areal/Pal. Brutto [m ²]	Pal./lastbil	Pris/enhed [€]	Enhed
420484	50	2635	1200	ret	22	69,564	20	17,31	m ²
420487	60	2650	1200	ret	19	60,420	20	20,77	m ²

Palleformat:

2635x1200 mm ca. 2,64 x 1,20 x 1,25 m

2650x1200 mm ca. 2,65 x 1,20 x 1,28 m

Isolering: Loft i øverste etage

Loft i øverste etage



PG 17

STEICOtop – Isolering af loftet på øverste etage



- Direkt begehbar, bei untergeordneter Nutzung
- Hergestellt im Trockenverfahren
- ca. 140 kg/m³, λ_d 0,040

Praktiske formater, f.eks. til byggepladsmontering

Art.-Nr.	Tykkelse [mm]	Længde [mm]	Bredde [mm]	Kanter	Antal/Pal. [Stk.]	Areal/Pal. Brutto [m ²]	Pal./lastbil	Pris/enhed [€]	Enhed
328314	80	1200	400	ret	28	13,440	66	26,92	m ²
328315	100	1200	400	ret	22	10,560	66	33,65	m ²

Palleformat:

1200x400 mm ca. 1,20 x 0,80 x 1,26 - 1,39 m


Systemanbefaling Loft i øverste etage



STEICOflex 036 – Fleksibel varmeisolering af træfibre



STEICOflex 036 – Fleksibel varmeisolering af træfibre



STEICOflex tape F – Kraftig tape med specialfolie



STEICOmulti connect – Permanent elastisk klæbe- og tætningsmasse



Isolering: Gulv: Termisk isolering

Gulv

Termisk isolering

STEICOtherm – Stabil varmeisolering



- Alsidig træfiberisoleringsplade
- Særligt let og samtidig stabil
- Fremstillet med våd proces
- ca. 160 kg/m³, λ_D 0,038

Praktiske formater med ret kant

Art.-Nr.	Tykkelse [mm]	Længde [mm]	Bredde [mm]	Kanter	Antal/Pal. [Stk.]	Areal/Pal. Brutto [m ²]	Pal./lastbil	Pris/enhed [€]	Enhed
301654	40	1350	600	ret	56	45,360	40	10,23	m ²
330555	60	1350	600	ret	38	30,780	40	15,35	m ²
301684	80	1350	600	ret	28	22,680	40	20,46	m ²
301691	100	1350	600	ret	22	17,820	40	25,58	m ²

Palleformat:

1350x600 mm ca. 1,35 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m



PG16

STEICObase – Trykbestandig termisk isolering



- Høj trykstyrke ≥150 kPa
- Trinlydsdæmpende isoleringsplade og højdeudjævningsplade under afretningssystemer
- Pudsunderlagsplade i indendørs byggeri til kalk- og lerpuds
- Diffusionsåben, økologisk og genanvendelig



PG21

Praktiske formater, f.eks. til byggepladsmontering

Art.-Nr.	Tykkelse [mm]	Længde [mm]	Bredde [mm]	Kanter	Antal/Pal. [Stk.]	Areal/Pal. Brutto [m ²]	Pal./lastbil	Pris/enhed [€]	Enhed
326078	20	1350	600	ret	112	90,720	40	8,08	m ²
326079	40	1350	600	ret	56	45,360	40	16,15	m ²
326080	60	1350	600	ret	38	30,780	40	24,23	m ²
332570	80	1350	600	ret	28	22,680	40	32,31	m ²
332572	100	1350	600	ret	22	17,820	40	40,38	m ²

Palleformat:

1350x600 mm ca. 1,35 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m



Isolering: Gulv: Trinlyds isolering

Trinlyds isolering



PG21

STEICOflex SD - Trinlydsisolering under vådt afretningslag



- Klassificeret trinlydsisoleringsplade fremstillet af naturlige træfibre
- Ekstremt lav dynamisk stivhed
- Isoleringsplade til våde afretningslag som f.eks. cement- eller anhydritafretningslag

Praktiske formater, f.eks. til montering på byggepladsen

Art.-Nr.	Tykkelse [mm]	Længde [mm]	Bredde [mm]	Kanter	Antal/Pal. [Stk.]	Areal/Pal. Brutto [m ²]	Pal./lastbil	Pris/enhed [€]	Enhed
420726	20	1220	575	ret	240	168,360	22	5,70	m ²
420727	30	1220	575	ret	168	117,852	22	8,70	m ²

Palleformat:

1220x575 mm ca. 1,15 x 1,22 x 2,20 - 2,65 m



PG21

STEICOtherm SD – Trinlydsdæmpning under tør afretningslag



- Stabil varmeisolering på et fladt, bæredygtigt underlag
- Specielt klassificeret som lydisoleringsplade
- Fremstillet med våd proces
- ca. 160 kg/m³, λ_d 0,038

Praktiske formater, f.eks. til byggepladsmontering

Art.-Nr.	Tykkelse [mm]	Længde [mm]	Bredde [mm]	Kanter	Antal/Pal. [Stk.]	Areal/Pal. Brutto [m ²]	Pal./lastbil	Pris/enhed [€]	Enhed
330553	20	1350	600	ret	116	93,960	40	5,19	m ²
301649	30	1350	600	ret	74	59,940	40	7,79	m ²

Palleformat:

1350x600 mm ca. 1,35 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m



Isolering: Gulv: Trinlyds isolering

STEICOfloor – Gulvisoleringsssystem

PG21



- Træfiberisoleringsplade til skridsikker lægning af brædebunde på lagertræ af formstabilit finér
- Varme- og lydisolering
- Fremstillet med våd proces
- ca. 160 kg/m³, λ_D 0,038
- Forbrug af LVL-lister: ca. 1,3 stykke/m²

Praktiske formater, f.eks. til byggepladsmontering

Art.-Nr.	Tykkelse [mm]	Længde [mm]	Bredde [mm]	Kanter	Antal/Pal. [Stk.]	Areal/Pal. Brutto [m ²]	Areal/Pal. Netto [m ²]	Pal./lastbil	Pris/enhed [€]	Enhed
301668	40	1200	380	N+F	84	38,304	36,462	44	16,54	m ²
330561	60	1200	380	N+F	57	25,992	24,742	44	24,81	m ²

Palleformat:

1200x380 mm ca. 1,20 x 0,80 x 1,27 m

LVL-lægningslister

Art.-Nr.	Tykkelse [mm]	Længde [mm]	Bredde [mm]	Kanter	Antal/Pal. [Stk.]	Pris/enhed [€]	Enhed
393298	35	2000	50	N+F	10	3,70	lbm
393298	35	2000	50	N+F	360	3,35	lbm
397487	55	2000	50	N+F	10	4,92	lbm
397487	55	2000	50	N+F	330	4,45	lbm



PG 18

STEICOisorel – Standard træfiberplade

- Trykstabil træfiberplade til flade opgaver
- Fremstillet med våd proces
- ca. 230 kg/m³, λ_D 0,050
- Andre formater efter anmodning

Formater til alsidig brug

Art.-Nr.	Tykkelse [mm]	Længde [mm]	Bredde [mm]	Kanter	Antal/Pal. [Stk.]	Areal/Pal. Brutto [m ²]	Pal./lastbil	Pris/enhed [€]	Enhed
300561	8	1200	1000	ret	138	165,600	52	2,88	m ²
359396	10	1350	600	ret	228	184,680	40	3,08	m ²
300478	10	2500	1200	ret	114	342,000	20	3,08	m ²
300486	12	2500	1200	ret	95	285,000	20	3,69	m ²
300496	15	2500	1200	ret	76	228,000	20	4,62	m ²
300512	19	2500	1200	ret	60	180,000	20	5,85	m ²
359399	19	1350	600	ret	120	97,200	40	5,85	m ²

Palleformat:

1200x1000 mm ca. 1,00 x 1,20 x 1,30 m

2500x1200 mm ca. 2,50 x 1,20 x 1,24 - 1,30 m

1350x600 mm ca. 1,35 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

Isolering: Gulv: Trinlyds isolering



PG34

STEICOsoundstrip – Kantisoleringsstrimmel af træfibre



- Kantisoleringsstrimmel ved flydende gulvbelægning
- Modstandsdygtige bånd til flydende gulve tillader adskillelse fra lodrette elementer eller som skillevægsbånd i gipsvægge
- Fremragende lyddæmpning

Leveres i praktiske Ruller

Art.-Nr.	Tykkelse [mm]	Længde [mm]	Bredde [mm]	Antal/Pak. [Stk.]	Antal/Pal. [pak.]	Pris/enhed [€]	Enhed
332871	10	10000	100	6	24	1,35	lbm

Palleformat:

10000x100 mm ca. 0,80 x 1,20 x 2,62 m

Lydisolering



PG22

STEICO EcoSilent – monteringsunderlag til laminat- og færdigparketgulve



- Lyddæmpende underlag til færdigparket og laminatgulve
- Høj rumklangforbedring
- Fremstillet med våd proces
- ca 250 kg/m³ kapacitet

Praktiske formater, f.eks. til byggepladsmontering

Art.-Nr.	Tykkelse [mm]	Længde [mm]	Bredde [mm]	Kanter	Antal/Pal. [Stk.]	Areal/Pal. Brutto [m²]	Pal./lastbil	Pris/enhed [€]	Enhed
421270	3	790	590	ret	32 Pak. à 20 Stk.	298,304	66	1,14	m²
421320	4	790	590	ret	32 Pak. à 15 Stk.	223,728	66	1,45	m²
421319	5	790	590	ret	26 Pak. à 15 Stk.	181,779	66	1,82	m²
421242	7	790	590	ret	20 Pak. à 15 Stk.	139,830	66	2,69	m²


Palleformat:

790x590 mm ca. 1,20 x 0,80 x 1,20 / 2,00 m

STEICO EcoSilent Premium – Underlag med maksimal funktionalitet



PG22



- Praktisk isoleringsplade
- Tykkelse: 7 mm, til lag (BiBoard-teknologi)
- Trykstyrke: 20 t/m2
- Reduktion af trinlyd: op til 21 dB

Praktiske formater, f.eks. til byggepladsmontering

Art.-Nr.	Tykkelse [mm]	Længde [mm]	Bredde [mm]	Kanter	Antal/Pal. [Stk.]	Antal/Pal. [Stk.]	Areal/Pal. Brutto [m²]	Pal./lastbil	Pris/enhed [€]	Enhed
421304	7	790	590	ret	330	22 Pak. à 15 Stk.	153,813	66	3,27	m²

Palleformat:

790x590 mm ca. 1,20 x 0,80 x 1,20 / 2,00 m

Isolering: Lægningsunderlag: Lydisolering



PG22

STEICO EcoSilent flex – Underlag til laminat- og færdigparketgulve

- Fremragende beskyttelse mod faldende genstande
- Varmeisolering til kolde gulve
- Fremragende nivellering af ujævne gulve op til 3,1 mm
- Hurtig og nem at påføre, nem at skære til
- Pakket i praktiske ruller
- Bidrager til et sundt indeklima

Levering i praktiske ruller

Art.-Nr.	Tykkelse [mm]	Længde [mm]	Bredde [mm]	Kanter	Antal/Pal. [Stk.]	Areal/Pal. Brutto [m ²]	Pal./lastbil	Pris/enhed [€]	Enhed
421241	5	10000	1100	ret	11	121,000	66	3,72	m ²

Palleformat:

10000x1100 mm ca. 1,20 x 0,80 x 1,20 m



Varmeisoleringsskompositsystem (ETICS): STEICO Pudsbare plader: STEICO ETICS Timber

Varmeisoleringsskompositsystem (ETICS)

STEICO Pudsbare plader

STEICO ETICS Timber

STEICOduo dry – Kombineret undertags- og pudsbare plade



PG27



- Varmeisoleringsskompositplade, vægplade, isolering under spær og pudsbare plader af naturlig træfiber
- Fremstillet ved hjælp af tør proces
- ca. 180 kg/m³, λ_D 0,043

Kombiformater for tag- og væganvendelse

Art.-Nr.	Tykkelse [mm]	Længde [mm]	Bredde [mm]	Kanter	Antal/Pal. [Stk.]	Areal/Pal. Brutto [m ²]	Areal/Pal. Netto [m ²]	Pal./lastbil	Pris/enhed [€]	Enhed
384015	40	1880	600	N+F	56	63,168	59,731	28	15,38	m ²
411895	40	2230	600	N+F	56	74,928	71,001	24	15,38	m ²
403390	40	2550	600	N+F	56	85,680	81,305	20	15,38	m ²
384016	60	1880	600	N+F	38	42,864	40,532	28	23,08	m ²
411898	60	2230	600	N+F	36	48,168	45,644	24	23,08	m ²
403393	60	2550	600	N+F	38	58,140	55,171	20	23,08	m ²
403395	60	2550	1175	N+F	19	56,929	55,171	20	23,08	m ²
424963	80	1880	600	N+F	28	31,584	29,866	28	30,77	m ²

Palleformat:

1880x600 mm ca. 1,89 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

2230x600 mm ca. 2,25 x 1,20 x 1,21 - 1,28 m

2550x600 mm ca. 2,57 x 1,20 x 1,27 m

2550x1175 mm ca. 2,57 x 1,20 x 1,27 m



Varmeisoleringsskompositsystem (ETICS): STEICO Pudsbare plader: STEICO ETICS Timber



PG27

STEICOprotect dry – Træfiberisoleringsplade til ETICS

- ETICS til træbyggeri samt flade mineralske underlag
- Træfiberisoleringsplade til udvendig isolering, som kan overfladebehandles
- Fremstillet ved hjælp af tør proces
- Type L dry/037: ca. 110kg/m³, λ_D 0,037 (teknisk betegnelse STEICOprotect L dry)

Praktiske formater, især til flade og massive underlag

Art.-Nr.	Type	Tykkelse [mm]	Længde [mm]	Bredde [mm]	Kanter	Antal/Pal. [Stk.]	Areal/Pal. Brutto [m ²]	Pal./lastbil	Pris/enhed [€]	Enhed
341826	L dry/037	100	1200	400	ret	22	10,560	66	28,85	m ²
341827	L dry/037	120	1200	400	ret	18	8,640	66	34,62	m ²
390211	L dry/037	140	600	400	ret	32	7,680	66	40,38	m ²
341828	L dry/037	140	1200	400	ret	16	7,680	66	40,38	m ²
390213	L dry/037	160	600	400	ret	28	6,720	66	46,15	m ²
340736	L dry/037	160	1200	400	ret	14	6,720	66	46,15	m ²
390214	L dry/037	180	600	400	ret	24	5,760	66	51,92	m ²
341829	L dry/037	180	1200	400	ret	12	5,760	66	51,92	m ²
390215	L dry/037	200	600	400	ret	24	5,760	66	57,69	m ²
341830	L dry/037	200	1200	400	ret	12	5,760	66	57,69	m ²
341831	L dry/037	220	1200	400	ret	10	4,800	66	63,46	m ²
341832	L dry/037	240	1200	400	ret	10	4,800	66	69,23	m ²

Palleformat:

1200x400 mm ca. 1,20 x 0,80 x 1,26 - 1,39 m
600x400 mm ca. 1,20 x 0,80 x 1,27 m

Systemanbefaling Pudsbar plade STEICO ETICS Timber

ejotherm® HFS Skruedybel



ejotherm® STR H Skruedybel



STEICOmulti fill – Permanent elastisk fugetætningsmateriale



Varmeisoleringsskompositsystem (ETICS): STEICO Pudsbare plader: STEICO ETICS Mineral

STEICO ETICS Mineral

STEICOprotect L dry/037 – Træfiberisoleringsplade til ETICS Mineral



PG27



- ETICS til flade mineralske underlag
- Træfiberisoleringsplade til udvendig isolering, som kan overfladebehandles
- Fremstillet ved hjælp af tør proces
- Type L dry/037: ca. 110kg/m³, λ_D 0,037 (teknisk betegnelse STEICOprotect L dry)

Praktiske formater, især til flade og massive underlag, f.eks. murværksanering


Art.-Nr.	Type	Tykkelse [mm]	Længde [mm]	Bredde [mm]	Kanter	Antal/Pak. [Stk.]	Areal/Pak. Brutto [m ²]	Pal./lastbil	Pris/enhed [€]	Enhed
403636	L dry/037	80	600	400	ret	56	13,400	66	23,08	m ²
341826	L dry/037	100	1200	400	ret	22	10,560	66	28,85	m ²
341827	L dry/037	120	1200	400	ret	18	8,640	66	34,62	m ²
390211	L dry/037	140	600	400	ret	32	7,680	66	40,38	m ²
341828	L dry/037	140	1200	400	ret	16	7,680	66	40,38	m ²
390213	L dry/037	160	600	400	ret	28	6,720	66	46,15	m ²
340736	L dry/037	160	1200	400	ret	14	6,720	66	46,15	m ²
390214	L dry/037	180	600	400	ret	24	5,760	66	51,92	m ²
341829	L dry/037	180	1200	400	ret	12	5,760	66	51,92	m ²
390215	L dry/037	200	600	400	ret	24	5,760	66	57,69	m ²
341830	L dry/037	200	1200	400	ret	12	5,760	66	57,69	m ²
341831	L dry/037	220	1200	400	ret	10	4,800	66	63,46	m ²
341832	L dry/037	240	1200	400	ret	10	4,800	66	69,23	m ²

Palleformat:

600x400 mm ca. 1,20 x 0,80 x 1,27 m

1200x400 mm ca. 1,20 x 0,80 x 1,26 - 1,39 m

Systemanbefaling Pudsbare plader STEICO ETICS Mineral



STEICOisoflex cut combi – Skæreteknik til fleksible og trykfaste isoleringsmaterialer



ejotherm® STRU2G Universal skruedybel




ejotherm® S1 – Isoleringsdybel til STEICO indvendige isoleringsplader

STEICOsecure Tilbehør

STEICOsecure SGB - Pudsbelagt isoleringsplade til områder med stænkvand



PG34



- Profilering, der passer til rilleforbindelsen på 60 mm STEICOprotect dry / STEICODuo dry
- Startplade, når der bruges 40 mm tykke falseplader i tilslutningsområdet
- Systemkompatibel skæring med det medfølgende SGB-værktøj

Art.-Nr.	Tykkelse [mm]	Længde [mm]	Bredde [mm]	Kanter	Antal/Pak. [Stk.]	Fläche/Pak. [m ²]	Pris/enhed [€]	Enhed
427165	40	1200	325	Lang sidefoldning	12	4,68	13,51	Stk.

Varmeisoleringssystem (ETICS): STEICO Pudsbare plader: STEICOsecure Tilbehør



PG34

STEICOprotect – Træfiberisoleringsplade til ETICS

- ETICS til træbyggeri
- Træfiberisoleringsplade til udvendig isolering, som kan overfladebehandles
- Høj trykstyrke

Art.-Nr.	Type	Tykkelse [mm]	Længde [mm]	Bredde [mm]	Kanter	Antal/Pal. [Stk.]	Areal/Pal. Brutto [m ²]	Pris/enhed [€]	Enhed
425645	H	20	1350	500	ret	112	75,600	10,42	m ²
425650	H	20	1350	500	ret	6	4,050	12,39	m ²
415575	H dry	40	1350	600	ret	56	45,360	15,80	m ²
415611	H dry	40	1350	600	ret	3	2,340	21,50	m ²

STEICOmulti tape F – Kraftig tape med specialfolie

- Til fuge-, stød- og monteringsfastgørelse af STEICO-banesystemet, af STEICO-træfiberplader i kombination med STEICOmulti primer og STEICOfix under vindueskarne og solbænk
- Særdeles ældningsbestandig og fri for op-løsningsmidler
- Ekstremt høj UV- og vejrbestandighed
- Bearbejdbar fra -10 °C
- Fleksibel specialfolie
- Slidset skærepapir letter hjørnelimning

Art.-Nr.	Længde [mm]	Bredde [mm]	Skillepapir slidset [mm]	Antal/Pak. [Stk.]	Pris/enhed [€]	Enhed
358205	25000	60	20/40	10	26,55	Stk.

STEICOmulti tape black – Kraftig tape med specialstof

- Til stød- og tilslutningslimming af STEICOuniversal black
- Særdeles ældningsbestandig og fri for op-løsningsmidler
- Ekstremt høj UV- og vejrbestandighed
- Bearbejdbar fra -10 °C
- Stofholder, der kan pudses
- Slidset skærepapir letter hjørnelimning

Art.-Nr.	Længde [mm]	Bredde [mm]	Skillepapir slidset [mm]	Antal/Pak. [Stk.]	Pris/enhed [€]	Enhed
398241	25000	70	20/50	8	29,30	Stk.



Varmeisoleringssystem (ETICS): STEICO Pudsbare plader: STEICOsecure Tilbehør

STEICOsecure Tilbehør

ejotherm® HFS Skruedybel



PG35

- ETICS-Skruedybel til trækonstruktioner med tallerkendiameter 30 mm
- I henhold til ABG Z-33.47-1581 og ETA-20/0268
- Skruedybel med forzinket stålskrue til fastgørelse af STEICOpredict/STEICOpredict dry træfiberisoleringssplader på en bærende trækonstruktion

Art.-Nr.	Type	Mål [mm]	Til isoleringstykkelse [mm]	Antal/Pak. [Stk.]	Pris/enhed [€]	Enhed
399334	HFS 80	80*6*30	40	200	71,98	100 Stk.
399337	HFS 100	100*6*30	60	200	80,48	100 Stk.
399341	HFS 120	120*6*30	80	200	90,12	100 Stk.
399343	HFS 140	140*6*30	100	200	102,15	100 Stk.
399345	HFS 160	160*6*30	120	200	115,38	100 Stk.
399346	HFS 180	180*6*30	140	200	131,55	100 Stk.
399347	HFS 200	200*6*30	160	200	143,83	100 Stk.
399348	HFS 220	220*6*30	180	200	162,21	100 Stk.
399349	HFS 240	240*6*30	200	200	183,31	100 Stk.

ejotherm® STR H Skruedybel



PG35

- ETICS-Skruedybelpå trækonstruktion
- I henhold til ABG Z-33.47-1581 og ETA-20/0268
- Skruedybel med forzinket stålskrue til fastgørelse af STEICOpredict/STEICOpredict dry træfiberisoleringssplader på en bærende trækonstruktion
- Inkl. isoleringspropper 100 Stk. pr kasse

Art.-Nr.	Type	Mål [mm]	Til isoleringstykkelse [mm]	Antal/Pak. [Stk.]	Pris/enhed [€]	Enhed
358111	STR H 80	80*6*60	40	100	78,13	100 Stk.
358112	STR H 100	100*6*60	60	100	87,32	100 Stk.
307416	STR H 120	120*6*60	80	100	97,82	100 Stk.
307451	STR H 140	140*6*60	100	100	110,89	100 Stk.
307452	STR H 160	160*6*60	120	100	125,24	100 Stk.
307453	STR H 180	180*6*60	140	100	142,79	100 Stk.
307454	STR H 200	200*6*60	160	100	156,14	100 Stk.
358114	STR H 220	220*6*60	180	100	176,08	100 Stk.
300061	STR H 240	240*6*60	200	100	198,99	100 Stk.
300062	STR H 260	260*6*60	220	100	204,32	100 Stk.
307408	STR H 280	280*6*60	240	100	243,28	100 Stk.
307409	STR H 300	300*6*60	260	100	269,36	100 Stk.
360266	STR H 320	320*6*60	280	100	283,62	100 Stk.
392380	STR H 340	340*6*60	300	100	307,96	100 Stk.



Varmeisoleringssystem (ETICS): STEICO Pudsbare plader: STEICOsecure Tilbehør

ejotherm® STR H Bit

PG35



- Monteringsbit til indsættelse af skruanke
- Til installationer som flugter overfladen

Art.-Nr.	Type	Mål [Tomme*mm]	Pris/enhed [€]	Enhed
307417	TX til STR H	25 ¼*70	8,57	Stk.

ejotherm® S1 – Isoleringsdybel til STEICO indvendige isoleringsplader

PG35



- Europæisk teknisk godkendelse ETA 17/0991
- Skruedybler af kunststof
- Til fastgørelse af STEICO-træfiberisoleringsplader indendørs på mineralske underlag

Art.-Nr.	Type	Mål [mm]	Til isoleringstykkelse [mm]	Antal/Pak. [Stk.]	Pris/enhed [€]	Enhed
409109	S1 short 100	100*8*60	40	100	58,13	100 Stk.
404605	S1 120	120*8*60	60	100	53,29	100 Stk.
404606	S1 140	140*8*60	80	100	58,60	100 Stk.
414459	S1 160	160*8*60	100	100	64,47	100 Stk.
414460	S1 180	180*8*60	120	100	77,79	100 Stk.
418215	S1 200	200*8*60	140	100	94,84	100 Stk.
418218	S1 220	220*8*60	160	100	111,36	100 Stk.
418219	S1 240	240*8*60	180	100	127,32	100 Stk.
418220	S1 260	260*8*60	200	100	143,31	100 Stk.
418221	S1 280	280*8*60	220	100	168,34	100 Stk.
418222	S1 300	300*8*60	240	100	181,14	100 Stk.
418223	S1 320	320*8*60	260	100	251,10	100 Stk.
418224	S1 340	340*8*60	280	100	291,41	100 Stk.
418225	S1 360	360*8*60	300	100	324,98	100 Stk.

ejotherm® S1 Bit

PG35



- Monteringsbit til isætning af dybel

Art.-Nr.	Type	Mål [Tomme*mm]	Pris/enhed [€]	Enhed
404607	IPR 30 (5 stjerne) til S1	30*89	35,58	Stk.



Varmeisoleringsskompositsystem (ETICS): STEICO Pudsbare plader: STEICOsecure Tilbehør

ejotherm® S1 tool**NY**

- Monteringsbit til montering af ejotherm S1 skruedybel

Art.-Nr.	Antal/Pak. [Stk.]	Pris/enhed [€]	Enhed
413462	1	198,64	Stk.

ejotherm® STRU2G Universal skruedybel

- ETICS-Skruedyvler til mineralske underlag
- I henhold til 1 henhold til ABG Z-33.43-1582 og ETA-16/0400
- Skruedyvler til fastgørelse af STEICOpredict/STEICOpredict dry træfiber-isoleringssplader på mineralske underlag
- Isoleringspropper skal bestilles separat.

Art.-Nr.	Type	Mål [mm]	Til isoleringstykkelse [mm]	Antal/Pak. [Stk.]	Pris/enhed [€]	Enhed
378200	STR U 2G 115	115*8*60	60	100	69,61	100 Stk.
378201	STR U 2G 135	135*8*60	80	100	80,15	100 Stk.
378203	STR U 2G 155	155*8*60	100	100	97,09	100 Stk.
378204	STR U 2G 175	175*8*60	120	100	112,64	100 Stk.
378205	STR U 2G 195	195*8*60	140	100	136,72	100 Stk.
378232	STR U 2G 215	215*8*60	160	100	141,43	100 Stk.
378233	STR U 2G 235	235*8*60	180	100	152,06	100 Stk.
378235	STR U 2G 255	255*8*60	200	100	173,51	100 Stk.
378260	STR U 2G 275	275*8*60	220	100	201,14	100 Stk.
378268	STR U 2G 295	295*8*60	240	100	224,70	100 Stk.
378271	STR U 2G 315	315*8*60	260	100	292,97	100 Stk.
378297	STR U 2G 335	335*8*60	280	100	342,55	100 Stk.
378298	STR U 2G 355	355*8*60	300	100	382,98	100 Stk.

ejotherm® STRU2G Universal skruedybel: Under hensyntagen til 10mm klæbestykkelse og 20mm gammel puds; Længde til 455mm på forespørgsel

ejotherm® STR U 2G Bit

- Monteringsbit til indsættelse af skruanke
- Til installationer som flugter overfladen

Art.-Nr.	Type	Mål [Tomme*mm]	Pris/enhed [€]	Enhed
334174	TX til STR U 2G	30 1/4*200	26,61	Stk.

Varmeisoleringssystem (ETICS): STEICO Pudsbare plader: STEICOsecure Tilbehør

**ejotherm® STR Isoleringspropper**

- Lukkeprop fra Polystyrol (EPS)
- Til brug med ejotherm® STR U
- Til installationer som flugter overfladen

Art.-Nr.	Antal/Pak. [Stk.]	Pris/enhed [€]	Enhed
300186	500	5,37	100 Stk.



Træfiberplader: Bløde Pladematerialer

Træfiberplader

Bløde Pladematerialer

STEICO*isorel* – Standard træfiberplade



PG 18

- Trykstabil træfiberplade til flade opgaver
- Fremstillet med våd proces
- ca. 230 kg/m³, λ_D 0,050
- Andre formater efter anmodning

Formater til alsidig brug

Art.-Nr.	Tykkelse [mm]	Længde [mm]	Bredde [mm]	Kanter	Antal/Pal. [Stk.]	Areal/Pal. Brutto [m ²]	Pal./lastbil	Pris/enhed [€]	Enhed
300561	8	1200	1000	ret	138	165,600	52	2,88	m ²
300478	10	2500	1200	ret	114	342,000	20	3,08	m ²
359396	10	1350	600	ret	228	184,680	40	3,08	m ²
300486	12	2500	1200	ret	95	285,000	20	3,69	m ²
300496	15	2500	1200	ret	76	228,000	20	4,62	m ²
300512	19	2500	1200	ret	60	180,000	20	5,85	m ²
359399	19	1350	600	ret	120	97,200	40	5,85	m ²

Palleformat:

1200x1000 mm ca. 1,00 x 1,20 x 1,30 m
 2500x1200 mm ca. 2,50 x 1,20 x 1,24 - 1,30 m
 1350x600 mm ca. 1,35 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m



STEICO*ivory faced* – dobbeltlags træfiberisoleringsplade med en side lys overflade

PG 18



- Alsidig træfiberisoleringsplade
- Særligt lys overflade til synlige applikationer såsom opslagstavler eller akustikpaneler
- Fremstillet ved hjælp af den våde proces

Formater til alsidig anvendelse

Art.-Nr.	Tykkelse [mm]	Længde [mm]	Bredde [mm]	Kanter	Antal/Pal. [Stk.]	Areal/Pal. Brutto [m ²]	Pal./lastbil	Pris/enhed [€]	Enhed
418317	10	2440	1220	ret	110	184,680	22	5,00	m ²
418026	12	2440	1220	ret	90	267,912	22	6,00	m ²

Palleformat:

2440x1220 mm ca. 2,44 x 1,22 x 1,25 m

Træfiberplader: Bløde Pladematerialer

STEICOphaltex – Bitumineret træfiberplade

PG 18



- Bitumineret træfiberplade til krævende opgaver
- Til alsidig brug
- Fremstillet med våd proces
- ca. 230 kg/m³, λ_b 0,050
- Andre formater efter anmodning

Store formater til alsidig brug

Art.-Nr.	Tykkelse [mm]	Længde [mm]	Bredde [mm]	Kanter	Antal/Pal. [Stk.]	Areal/Pal. Brutto [m ²]	Pris/enhed [€]	Enhed
301013	10	2500	1200	ret	114	342,000	3,27	m ²
301023	12	2500	1200	ret	95	285,000	3,92	m ²
300870	19	2500	1200	ret	60	180,000	6,21	m ²

Palleformat:

2500x1200 mm ca. 2,50 x 1,20 x 1,24 - 1,30 m

STEICOhardboard – Naturlig fiber plader

PG 28



- Hård fiberplade fra vådprocessen
- Alsidige anvendelsesområder til byggeri, industri, emballage etc.
- Andre formater efter anmodning

Art.-Nr.	Type	Tykkelse [mm]	Længde [mm]	Bredde [mm]	Kanter	Antal/Pal. [Stk.]	Areal/Pal. Brutto [m ²]	Pal./lastbil	Pris/enhed [€]	Enhed
420043	HB	3	2440	1220	ret	150	446,520	19	3,36	m ²
418811	HB	3	2750	1220	ret	150	503,250	17	3,36	m ²
418812	HB	3	3050	1220	ret	150	558,150	15	3,36	m ²
420044	HB	3	2750	1620	ret	150	668,250	13	3,36	m ²

STEICOcore dry – Økologiske dørfyldninger

PG 19



- Træfiber-isoleringsplader til dørfyldning
- Til alle typer indvendige og udvendige døre
- Fremstillet ved hjælp af tør proces
- ca. 180 kg/m³, λ_b 0,045
- Produktet anbefales af STEICO SE til anvendelse som indvendigt dørsystem (komponent i en dør) og er ikke CE-mærket i henhold til byggeprodukt-forordningen, BauPVO (EU) 305/2011. Anvendelse som byggeprodukt er ikke tilladt.

Standardformater

Art.-Nr.	Type	Tykkelse [mm]	Længde [mm]	Bredde [mm]	Kanter	Antal/Pal. [Stk.]	Areal/Pal. Brutto [m ²]	Pal./lastbil	Pris/enhed [€]	Enhed
385151	H dry	34	1950	800	ret	34	53,040	40	14,52	m ²

Palleformat:

1950x800 mm ca. 1,95 x 0,80 x 1,30 m

Konstruktion: Finértræ (LVL)

Konstruktion

Finértræ (LVL)

STEICO LVL R – Finértræ



PG30

- I henhold til DIN EN 14374, byggetilsynsmæssigt tilladt i henhold til aBG Z-9.1-842
- Finértræ I nåletræsfinér
- Til stavformede komponenter såsom bjælker eller støtter
- Stor styrke og modstandsdygtighed over for deformation
- Slanke tværsnit med høj dimensionsstabilitet
- Bestående udelukkende af finér på langs

Stribevare

Art.-Nr.	Tykkelse t [mm]	Bredde/ Højde b [mm]	Antal/pak. [stk.]	Volumen/Pak. [m³] (Længde 9 m)	Volumen/Pak. [m³] (Længde 12 m)	Volumen/Pak. [m³] (Længde 13 m)	Pris/enhed [€]	Enhed
390354	39	240	30	*	3,370	*	1694,00	m³
390376	39	300	24	*	3,370	*	1694,00	m³
421221	45	100	72	*	*	4,212	1694,00	m³
421222	45	120	60	*	*	4,212	1694,00	m³
390414	45	160	42	*	3,629	*	1694,00	m³
390416	45	200	36	*	3,888	*	1694,00	m³
390419	45	200	36	*	*	4,212	1694,00	m³
390421	45	220	30	2,673	*	*	1694,00	m³
390422	45	220	30	*	3,564	*	1694,00	m³
390424	45	240	30	2,916	*	*	1694,00	m³
390425	45	240	30	*	3,888	*	1694,00	m³
390426	45	240	30	*	*	4,212	1694,00	m³
390449	45	300	24	2,916	*	*	1694,00	m³
390450	45	300	24	*	3,888	*	1694,00	m³
390451	45	300	24	*	*	4,212	1694,00	m³
390453	45	360	18	2,624	*	*	1694,00	m³
390454	45	360	18	*	3,499	*	1694,00	m³
390455	45	360	18	*	*	3,791	1694,00	m³
390458	45	400	18	*	3,888	*	1694,00	m³
390459	45	400	18	*	*	4,212	1694,00	m³
421223	57	120	40	*	*	3,557	1694,00	m³
421224	57	140	32	*	*	3,320	1694,00	m³
421225	57	160	28	*	*	3,320	1694,00	m³
421226	57	200	24	*	*	3,557	1694,00	m³
421227	57	240	20	*	*	3,557	1694,00	m³
421228	57	300	16	*	*	3,557	1694,00	m³
390364	75	240	20	*	4,320	*	1694,00	m³
390371	75	300	16	3,240	*	*	1694,00	m³
390374	75	300	16	*	4,320	*	1694,00	m³
390396	75	600	8	3,240	*	*	1694,00	m³
390399	75	600	8	*	*	4,680	1694,00	m³

* Kan bestilles på forespørgsel



Konstruktion: Finértræ (LVL)

STEICO LVL X Rimboard – Krydslamineret finértræ

- CE-certificeret i henhold til DIN EN 14374, godkendt af bygningsmyndighederne i henhold til aBG Z-9.1-842
- Lamineret finértræ fremstillet af skrælde nåletræsfiner
- Uslebet, anvendes som byggeprodukt i ikke-synlig kvalitet
- Særligt velegnet til flade komponenter som f.eks. kiler, bærende lofts- eller tagforskalling
- Ideelt egnet som en formstabil kantplante, når den anvendes som et adskillelsesprodukt



PG32

Stribevare

Art.-Nr.	Tykkelse t [mm]	Höhe b [mm]	Antal/pak. [stk.]	Volumen/Pak. [m³] (Længde 12 m)	Pris/enhed [€]	Enhed
410311	30	220	50	3,960	1929,00	m³
410313	30	240	50	4,320	1929,00	m³
410314	30	300	40	4,320	1929,00	m³
410315	57	220	20	3,010	1929,00	m³
410316	57	240	20	3,283	1929,00	m³
410317	57	300	16	3,283	1929,00	m³

STEICO LVL X Rimboard – Kantbuk af LVL X Finértræ

- I henhold til DIN EN 14374, byggetilsynsmæssigt tilladt i henhold til aBG Z-9.1-842
- Finér med krydsfinér
- Forebyggelse af klemfolder i ETICS-facader
- sikker lastoverføring mellem etager
- Fremragende dimensionsstabilitet
- Verbindungsmittel auch in der Schmalfläche zulässig



PG32

Art.-Nr.	Tykkelse t [mm]	Breite b [mm]	Længde [mm]	Antal/pak. [stk.]	Volumen/Pak. [m³]	Pris/enhed [€]	Enhed
424351	27	1250	6000	10	2,025	2150,00	m³
424355	27	2500	6000	5	2,025	2150,00	m³
424356	33	1250	6000	8	1,980	2150,00	m³
424357	33	2500	6000	4	1,980	2150,00	m³
424358	33	1250	12000	8	3,960	2150,00	m³
424359	39	1250	6000	6	1,755	1929,00	m³
424360	39	2500	6000	3	1,755	1929,00	m³
424361	39	1250	12000	6	3,510	1929,00	m³
424363	45	1250	6000	6	2,025	1929,00	m³
424364	45	2500	6000	3	2,025	1929,00	m³
424365	45	1250	12000	6	4,050	1929,00	m³
424366	51	1250	6000	6	2,295	1929,00	m³
424368	51	2500	6000	3	2,295	1929,00	m³
424369	57	1250	6000	4	1,710	1929,00	m³
424371	57	2500	6000	2	1,710	1929,00	m³

Serviceydelser Finértræ (LVL)

Betegnelse	Beskrivelse	Minimums mængde	Pris
Pakkeåbning	Sælges enkeltvis	1 Stk.	40,00 €/Brud minus rabat (PG 37) maks.120,00 €/Kommission minus rabat (PG 37)

Konstruktion: I-bjælker

I-bjælker

STEICOjoist – I-bjælker til tag, loft og væg



PG29



- CE - Mærkning i henhold til ETA-20/0995
- Fremstillet af STEICO LVL lamineret finertræ med høj styrke
- STEICO Hardboard, type HB.HLA1 med høj belastningsevne
- Let og dimensionsstabil - Bevarelse af ressourcer gennem optimeret og reduceret brug af materialer
- Bærende komponent i tag, loft og vægge
- Ideelt egnet til højisolerede konstruktioner i tag, vægge og lofter i øverste etage

I-bjælker til væg, tag og etageadskillelse

Art.-Nr.	Type	Bredde [mm]	Højde [mm]	Antal/pak. [stk.]	Antal/Pak. [lbm] (Længde 7 m)	Antal/Pak. [lbm] (Længde 8 m)	Antal/Pak. [lbm] (Længde 9 m)	Antal/Pak. [lbm] (Længde 10 m)	Antal/Pak. [lbm] (Længde 11 m)	Antal/Pak. [lbm] (Længde 12 m)	Antal/Pak. [lbm] (Længde 13 m)	Pris/enhed [€]	Enhed
380148	SJ 45	45	160	43	*	*	*	*	*	*	559	10,07	lbm
337835	SJ 45	45	200	43	*	*	*	*	*	516	559	10,43	lbm
337839	SJ 45	45	220	43	*	*	387	*	*	516	559	10,66	lbm
337832	SJ 45	45	240	43	*	*	387	430	473	516	559	10,87	lbm
337036	SJ 45	45	300	43	301	*	*	430	473	516	559	11,36	lbm
337836	SJ 45	45	360	43	301	*	*	430	*	516	559	12,51	lbm
337833	SJ 45	45	400	43	*	*	*	430	*	*	559	13,09	lbm
379373	SJ 60	60	160	33	*	*	*	*	*	*	429	11,98	lbm
337857	SJ 60	60	200	33	*	*	*	*	*	*	429	12,19	lbm
337853	SJ 60	60	220	33	*	*	297	*	*	*	429	12,41	lbm
337852	SJ 60	60	240	33	231	*	297	330	363	396	429	12,64	lbm
337860	SJ 60	60	280	33	*	*	*	*	*	*	429	13,02	lbm
337854	SJ 60	60	300	33	231	*	297	330	363	396	429	13,14	lbm
337855	SJ 60	60	360	33	231	*	*	330	*	396	429	14,27	lbm
337856	SJ 60	60	400	33	231	*	*	330	*	396	429	14,84	lbm
337861	SJ 60	60	450	33	*	*	*	*	*	*	*	15,63	lbm
337859	SJ 60	60	500	33	*	*	*	*	*	*	*	16,43	lbm
337877	SJ 90	90	220	23	*	*	207	*	*	*	299	16,49	lbm
337873	SJ 90	90	240	23	*	*	207	230	253	276	299	17,06	lbm
337871	SJ 90	90	300	23	161	*	*	230	253	276	299	17,60	lbm
337874	SJ 90	90	360	23	161	184	*	230	*	276	299	18,38	lbm
337872	SJ 90	90	400	23	161	*	207	230	*	276	299	18,94	lbm
337879	SJ 90	90	450	23	*	*	*	*	*	*	*	19,73	lbm
337880	SJ 90	90	500	23	*	*	*	*	*	*	*	20,48	lbm

* Kan bestilles på forespørgsel, se tabellen „Service“



Konstruktion: I-bjælker

Serviceydelser STEICOjoist

Betegnelse	Beskrivelse	Minimums mængde	Pris
Pakkeåbning	Anbrud af pakker	1 Stk	40,00 €/Brud minus rabat (PG 37) maks.120,00 €/Kommission minus rabat (PG 37)
Fast kapning I-bjælker til væg	Retvinklet fix snit af hele stænger. Minimumslængde 2,00 m max længde 4 m	Hele pakker i en længde	+ 1,00 €/lbm minus rabat (PG 29)
Tilskæring af hele pakker	Tilskæring af hele pakker (kappesnit med motorsav, skal tilskæres før bearbejdning!)	1 Pakke	75,00 €/Skærerensnit minus rabat (PG 37)
STEICOjoist i standard længde	Produktion af ikke standard længder og standard højde (Længder 7/8/9/10/11/12/13,00 m)	5 Pakke (VPE)	Merpris 0,60 €/lbm minus rabat (PG 29)
STEICOjoist i specialhøjde	Produktion af special højde i standard længde (Længder 7/8/9/10/11/12/13,00 m) 45 mm: 160-400 mm 60/90 mm: 160-500 mm	5 Pakke (VPE)	Prisen for næste højde på standardbjælkerne + 1,00 €/lbm minus rabat (PG 29)



Konstruktion: I-bjælker

STEICOjoist (med isolering) – Byggesystem til tag, loft og væg



PG29



- CE-mærkning iht. ETA-20/0995
- Flange i finér med stor trækstyrke
- Let, dimensionsstabil, høj belastningsevne
- Bærende komponent til konstruktioner med kraftig isolering som supplement til STEICO-isoleringsmaterialeosortimentet

I-bjælker med isolering til væg, tag og etageadskillelse

Art.-Nr.	Type	Bredde [mm]	Højde [mm]	Antal/pak. [stk.]	Antal/Pak. [lbm] (Længde 7 m)	Antal/Pak. [lbm] (Længde 8 m)	Antal/Pak. [lbm] (Længde 9 m)	Antal/Pak. [lbm] (Længde 10 m)	Antal/Pak. [lbm] (Længde 11 m)	Antal/Pak. [lbm] (Længde 12 m)	Antal/Pak. [lbm] (Længde 13 m)	Pris/enhed [€]	Enhed
413490	SJ 45	45	160	26	*	*	*	*	*	*	338	11,13	lbm
379181	SJ 45	45	200	26	*	*	*	*	*	312	338	11,46	lbm
379184	SJ 45	45	220	26	*	*	234	*	*	312	338	11,66	lbm
379185	SJ 45	45	240	26	*	*	234	260	286	312	338	11,85	lbm
379186	SJ 45	45	300	26	182	*	*	260	286	312	338	12,29	lbm
378245	SJ 45	45	360	26	182	*	*	260	*	312	338	13,33	lbm
378950	SJ 45	45	400	26	*	*	*	260	*	*	338	13,85	lbm
381119	SJ 60	60	160	19	*	*	*	*	*	247	13,03	lbm	
379285	SJ 60	60	200	19	*	*	*	*	*	247	13,22	lbm	
379187	SJ 60	60	220	19	*	*	171	*	*	247	13,42	lbm	
378972	SJ 60	60	240	19	133	*	171	190	209	228	247	13,63	lbm
379189	SJ 60	60	280	19	*	*	*	*	*	247	13,97	lbm	
379190	SJ 60	60	300	19	133	*	171	190	209	228	247	14,08	lbm
379192	SJ 60	60	360	19	133	*	*	190	*	228	247	15,09	lbm
379106	SJ 60	60	400	19	133	*	*	190	*	228	247	15,61	lbm
379196	SJ 60	60	450	19	*	*	*	*	*	*	*	16,32	lbm
379197	SJ 60	60	500	19	*	*	*	*	*	*	*	17,04	lbm
383784	SJ 90	90	220	13	*	*	117	*	*	*	169	17,36	lbm
379202	SJ 90	90	240	13	*	*	117	130	143	156	169	17,87	lbm
379204	SJ 90	90	300	13	91	*	*	130	143	156	169	18,36	lbm
379205	SJ 90	90	360	13	91	104	*	130	*	156	169	19,06	lbm
379092	SJ 90	90	400	13	91	*	117	130	*	156	169	19,57	lbm
379206	SJ 90	90	450	13	*	*	*	*	*	*	*	20,28	lbm
379207	SJ 90	90	500	13	*	*	*	*	*	*	*	20,95	lbm

* Kan bestilles på forespørgsel, se tabellen „Service“

STEICOflex 036 – isolering til STEICOjoist



PG15



- Fleksibel varmeisolering af træfibre
- Til individuelle mål
- Leveres kun i hele pakker og paller
- 18 mm til 45 mm flanger, 25 mm til 60 mm flanger

Praktiske formater (Firkantede)

Art.-Nr.	Tykkelse [mm]	Længde [mm]	Bredde [mm]	Kanter	Antal/Pal. [Stk.]	Areal/Pal. Brutto [m ²]	Areal/Pal. Netto [m ²]	Overvældende	Pal./lastbil	Pris/enhed [€]	Enhed
411011	18	1220	575	ret	8 Pak. á 30	168,360		Kun hele pakker	22	2,79	m ²
411011	18	1220	575	ret	8 Pak. á 30	168,360		Kun hele paller	22	2,54	m ²
411019	25	1220	575	ret	8 Pak. á 23	129,076		Kun hele pakker	22	3,78	m ²
411019	25	1220	575	ret	8 Pak. á 23	129,076		Kun hele paller	22	3,44	m ²

Palleformat:

1220x575 mm ca. 1,15 x 1,22 x 2,20 - 2,65 m



Tætningssystem: STEICOMulti Tætningssystem: Dampbremse til indendørs brug

Tætningssystem

STEICOMulti Tætningssystem

Dampbremse til indendørs brug

STEICOmulti membra 5 – Dampbremse



- Dampbremse til tag-, væg- og loftkonstruktion
- Ekstra robust og fleksibel
- Ekstremt høj rivstyrke
- Egnet til indblæsningsisolering
- Diffusionsmodstand, Z-værdi 28



PG34

Banevare

Art.-Nr.	Længde [mm]	Bredde [mm]	Areal/Rulle [m ²]	Areal/Pal. Netto [m ²]	Antal/Pal. [Stk.]	Overvældende	Pris/enhed [€]	Enhed
359300	50000	1500	75	1500,000	20	Individuel accept	2,59	m ²
359300	50000	1500	75	1500,000	20	Overdragelse i komplette palle	2,32	m ²
377339	50000	3000	150	3000,000	20	Individuel accept	2,59	m ²
377339	50000	3000	150	3000,000	20	Overdragelse i komplette palle	2,32	m ²

STEICOmulti renova – Fugtvariabel dampbremse



- Fugtvariabel dampbremse til tag-, væg- og loftkonstruktion
- Ekstra robust og fleksibel
- Ekstremt høj rivstyrke
- Egnet til indblæsningsisolering
- Diffusionsmodstand, Z-værdi 2,24-196



PG34


Banevare

Art.-Nr.	Længde [mm]	Bredde [mm]	Areal/Rulle [m ²]	Areal/Pal. Netto [m ²]	Antal/Pal. [Stk.]	Overvældende	Pris/enhed [€]	Enhed
401064	50000	1500	75	1500,000	20	Individuel accept	3,55	m ²
401064	50000	1500	75	1500,000	20	Overdragelse i komplette palle	3,25	m ²
402654	50000	3000	150	3000,000	20	Individuel accept	3,55	m ²
402654	50000	3000	150	3000,000	20	Overdragelse i komplette palle	3,25	m ²

Systemanbefaling Dampbremse til indendørs brug



STEICOmulti tape P – Kraftig tape med papirunderlag



STEICOmulti tape F – Kraftig tape med specialfolie



STEICOmulti connect – Permanent elastisk klæbe- og tætningsmasse



Tætningssystem: STEICOmulti Tætningssystem: Udendørs baner

Dampspærre til udendørs brug

STEICOmulti UDB – Højdiffusionsåben dampbremse, til både nybyggeri og renovering



- 3-lags, rivefast og fleksibel
- 2 integrerede selvklæbende zoner
- Lufttæt og slagregntæt
- Højdiffusionsåben, s_d værdi rt 0,02 m
- UDB-A, USB-A



Banevare

Art.-Nr.	Længde [mm]	Bredde [mm]	Areal/Rulle [m ²]	Areal/Pal. Netto [m ²]	Antal/Pal. [Stk.]	Overvældende	Pris/enhed [€]	Enhed
359299	50000	1500	75	1500,000	20	Individuel accept	3,45	m ²
359299	50000	1500	75	1500,000	20	Overdragelse i komplette palle	3,15	m ²

STEICOmulti CAP – Selvklæbende lufttætnings- og vejrbeskyttelsesbaner



- 3-lags, rivefast og fleksibel
- Maksimal sikkerhed takket være limning på hele fladen
- Lufttæt, diffusionsåben og slagregnbestandig
- Funktionslag forstærket på begge sider med PP-fiberstof
- Ekstremt høj rivstyrke
- Høj ældnings- og varmebestandighed
- Vejrbestandig i op til 3 måneder
- Højdiffusionsåben, s_d -værdi 0,20 m



Banevare

Art.-Nr.	Længde [mm]	Bredde [mm]	Areal/Rulle [m ²]	Areal/Pal. Netto [m ²]	Antal/Pal. [Stk.]	Overvældende	Pris/enhed [€]	Enhed
400126	30000	1500	45	1080,000	24	Individuel accept	8,50	m ²
400126	30000	1500	45	1080,000	24	Overdragelse i komplette palle	8,10	m ²

STEICOmulti CAPclear – Transparent selvklaebende luft- og vejrbestandig membran



- Transparent udseende
- Dobbelts funktionsfilm
- Diffusionsvariabel S_d -værdi 0,3 - 2,7 m
- Ekstremt skridsikker overflade
- Lufttæt og slagregntæt
- Maksimal sikkerhed takket være fuld overfladebinding
- Udendørs vejrlig muligt i op til 3 månederv



Banevare

Art.-Nr.	Længde [mm]	Bredde [mm]	Areal/Rulle [m ²]	Areal/Pal. Netto [m ²]	Antal/Pal. [Stk.]	Overvældende	Pris/enhed [€]	Enhed
424483	50000	1500	75	1875,000	25	Individuel accept	8,10	m ²
424483	50000	1500	75	1875,000	25	Overdragelse i komplette palle	7,80	m ²



Tætningssystem: STEICOmulti Tætningssystem: Udendørs baner

STEICOmulti cover 5 – Regntæt dampbremse, man kan gå på



PG34



- Fremragende til at gå på i vådt vejr
- 2 integrerede selvklæbende zoner
- Lufttæt og slagregnbestandig
- Ekstremt høj rivstyrke
- Diffusionsåben, s_d -værdi 5 m


Banevare

Art.-Nr.	Længde [mm]	Bredde [mm]	Areal/Rulle [m ²]	Areal/Pal. Netto [m ²]	Antal/Pal. [Stk.]	Overvældende	Pris/enhed [€]	Enhed
359301	50000	1500	75	1500,000	20	Individuel accept	3,25	m ²
359301	50000	1500	75	1500,000	20	Overdragelse i komplette palle	2,98	m ²

Systemanbefaling Udendørs baner



STEICOmulti nail – Sømtætningsbånd



STEICOmulti tape F – Kraftig tape med specialfolie



STEICOmulti tape black – Kraftig tape med specialstof



STEICOmulti connect – Permanent elastisk klæbe- og tætningsmasse

Klæbe- og tætningsmidler

STEICOmulti tape P – Kraftig tape med papirunderlag



PG34




- Til stød- og monteringsfastgørelse i STEICO-banesystemet og på træmaterialeplader
- Særdeles ældningsbestandig og fri for op-løsningsmidler
- Kan rives over i hånden
- Stabilt papirunderlag
- Plaster ideel til lukning af indblæsningshuller

Art.-Nr.	Længde [mm]	Bredde [mm]	Plaster [mm]	Antal/Rulle [Plaster]	Antal/Pak. [Stk.]	Pris/enhed [€]	Enhed
358211	40000	60	-	-	10	26,40	Stk.

Leveres i praktiske kasser

Art.-Nr.	Længde [mm]	Bredde [mm]	Plaster [mm]	Antal/Rulle [Plaster]	Antal/Pak. [Stk.]	Pris/enhed [€]	Enhed
358212	40000	200	180*180	222	1	129,50	Stk.

Tætningssystem: STEICOMulti Tætningssystem: Klæbe- og tætningsmidler


**STEICOmulti tape F – Kraftig tape med specialfolie**

- Til fuge-, stød- og monteringsfastgørelse af STEICO-banesystemet, af STEICO-træfiberplader i kombination med STEICOMulti primer og STEICOfix under vinduesarme og solbænk
- Særdeles ældningsbestandig og fri for op-løsningsmidler
- Ekstremt høj UV- og vejrbestandighed
- Bearbejdbar fra -10 °C
- Fleksibel specialfolie
- Slidset skærepapir letter hjørnelimning

Art.-Nr.	Længde [mm]	Bredde [mm]	Skillepapir slidset [mm]	Antal/Pak. [Stk.]	Pris/enhed [€]	Enhed
330214	25000	60	-	10	19,85	Stk.

Leveres i praktiske kasser, slidset skillepapir

Art.-Nr.	Længde [mm]	Bredde [mm]	Skillepapir slidset [mm]	Antal/Pak. [Stk.]	Pris/enhed [€]	Enhed
358205	25000	60	20/40	10	26,55	Stk.
358210	25000	100	50/50	6	38,00	Stk.
356134	25000	150	75/75	4	65,00	Stk.

**STEICOmulti tape black – Kraftig tape med specialstof**

- Til stød- og tilslutningslimning af STEICOuniversal black
- Særdeles ældningsbestandig og fri for op-løsningsmidler
- Ekstremt høj UV- og vejrbestandighed
- Bearbejdbar fra -10 °C
- Stofholder, der kan pudses
- Slidset skærepapir letter hjørnelimning

Art.-Nr.	Længde [mm]	Bredde [mm]	Skillepapir slidset [mm]	Antal/Pak. [Stk.]	Pris/enhed [€]	Enhed
398241	25000	70	20/50	8	29,30	Stk.
398242	25000	140	50/20/70	4	58,70	Stk.

**STEICOmulti primer – Opløsningsmiddelfri primer**

- Kan anvendes både indendørs og udendørs
- Til priming/vedhæftningsforbedring af sammenklæbninger med STEICOMulti tape på forskellige sugende, mineralske underlag samt træ og træmaterialer
- Hurtig hærdning
- Stærk vedhæftning
- Bearbejdbar fra -10 °C
- Praktisk dispenserflaske

Leveres i praktiske papkasser

Art.-Nr.	Leveringsform	Størrelse [ml]	Antal/Pak. [Stk.]	Pris/enhed [€]	Enhed
358204	Flaske med dispenser	1000	6	24,90	Stk.



Tætningssystem: STEICOMulti Tætningssystem: Klæbe- og tætningsmidler

STEICOmulti connect – Permanent elastisk klæbe- og tætningsmasse



- Kan anvendes både indendørs og udendørs
- Til alle forbindelsesområder på STEICO-banesystemet og tilstødende komponenter
- Fri for oplosningsmiddel
- Drypper ikke
- Ekstremt høj klæbeevn
- Kan også bruges til tagrenovering udefra
- Frostbestandig

Leveres i praktiske papkasser

Art.-Nr.	Leveringsform	Størrelse [ml]	Antal/Pak. [Stk.]	Pris/enhed [€]	Enhed
358202	Pose	600	12	15,40	Stk.
358203	Patroner	310	12	9,05	Stk.

STEICOmulti fill – Permanent elastisk fugetætningsmateriale



- Kan anvendes både indendørs og udendørs
- Til fugebredder op til maks. 6 mm, også som reparationslim
- Fri for oplosningsmiddel
- Fremragende hæfteevne
- Også på fugtige underlag
- Kan pudses/UV-stabil

Leveres i praktiske papkasser

Art.-Nr.	Leveringsform	Størrelse [ml]	Antal/Pak. [Stk.]	Pris/enhed [€]	Enhed
358199	Patroner	310	12	14,80	Stk.

STEICOmulti Forseglingssets



- Sortiment til små projekter til tætning indendørs og udendørs
- Indeholder alle nødvendige produkter til Tætning af mindre anlægsprojekter

Art.-Nr.	Anvendelsesområder	Antal/pak. [stk.]	Indhold	Pris/enhed [€]	Enhed
400874	Indendørs brug	1	2 Ruller STEICOMulti tape P, 60 mm * 40 m 1 Rulle STEICOMulti tape F, 60 mm * 25 m 3 Patroner STEICOMulti connect, 310 ml	112,00	Stk.
363971	Udendørs brug	1	2 Ruller STEICOMulti tape F (100 mm x 25m) 1 Flaske STEICOMulti primer (1000 ml)	112,00	Stk.



Tætningssystem: STEICOMulti Tætningssystem: Klæbe- og tætningsmidler

STEICOmulti nail – Sømtætningsbånd

PG34



- Yderligere tætningstiltag for kontralægten ved anvendelse af en midlertidig afdækning med STEICOMulti UDB/STEICOsafe
- Ensidigt klæbende
- ældningsbestandig
- Høj elasticitet
- Permanent regntæt

Leveres i praktiske papkasser

Art.-Nr.	Længde [mm]	Bredde [mm]	Antal/Pak. [Stk.]	Pris/enhed [€]	Enhed
358213	30000	50	10	18,00	Stk.
423878	30000	80	6	26,00	Stk.

STEICO Lukkeprop

PG34



- Lukkeprop til sikker låsning af indblæsningsåbnninger og skruehuller, f.eks. ved montering af lukkede træelementer
- Sikker forsegling på grund af perfekt form
- Hurtig og nem bearbejdning
- Kan pudses

Art.-Nr.	Tykkelse [mm]	Diameter [mm]	Antal/Pak. [Stk.]	Pris/enhed [€]	Enhed
398626	35	50	100	1,35	Stk.
409465	35	68	100	1,45	Stk.
342102	35	105	60	1,66	Stk.
342106	35	120	50	1,78	Stk.

Flere forseglingsprodukter**STEICOmulti box – Tætningssystem til almindelige installationer**

PG34



- Tætningssystem til montering af alle gængse elinstallationer i trærammevægge uden installationsniveau
- Kan rumme op til 3 hulvægs-apparatdåser (T til 62 mm)
- Kan udvides efter behov

Leveres i praktiske papkasser

Art.-Nr.	Dybde [mm]	Længde [mm]	Bredde [mm]	Indhold	Antal/Pak. [Stk.]	Pris/enhed [€]	Enhed
395838	65	260	125	1 Installationsboks + 1 tætningsprop DN 20 ok DN 32 + 1 tomrør 1,30 m DN 20 und 1,30 m DN 32 + 1 GD 22 gen-nemføringsmanchet Ø 25 - 32 mm + 1 GD 21 gen-nemføringsmanchet Ø 15 - 22 mm	1	49,75	Pak.

Tætningssystem: STEICOMulti Tætningssystem: Flere forseglingsprodukter

STEICO Fugetætningsbånd



PG36



- Selvklæbende, forkomprimeret fugetætningsbånd
- Med imprægneret sideflade til slagregntæt tætning af tilslutningsfuger
- Fuldt imprægneret iht. DIN 18542 BG1

Leveres i praktiske papkasser

Art.-Nr.	Farvetone	Type	Længde [mm]	Bredde [mm]	Antal/Pak. [Stk.]	Pris/enhed [€]	Enhed
415607	Antrazit	15 / 2-6	18000	15	10	1,70	Ibm
351334	Antrazit	15 / 5-12	9000	15	10	3,45	Ibm

STEICO Hård fiberstrimmel



PG34



- Ekstra sikring ved anvendelse af isolering med indblæsning og anvendelse af dampbremse-/lufttætningsbaner
- Ekstra sikring ved montage af dampbremse udefra på spær
- Ekstra sikring på spærkanten ved bjerg- og dallægning af dampbremsen STEICOMulti renova
- Kan monteres med hæftepistol

Leveres i praktiske pakker

Art.-Nr.	Tykkelse [mm]	Længde [mm]	Bredde [mm]	Antal/Pak. [Stk.]	Pris/enhed [€]	Enhed
357988	2,8	1200	50	25	0,58	Ibm

Træfiber-isoleringskile til sålbænke

STEICOfix – Træfiber-isoleringskile til sålbænke



PG34



- Hydrofoberet træfiberisoleringsplade med påført funktionsbane
- Til montering under vinduesarme som andet vandførende plan
- Leveres kun i hele pakker

Praktiske formater (kileform), f.eks. til byggepladsmontering

Art.-Nr.	Tykkelse [mm]	Tykkelse [mm]	Længde [mm]	Bredde [mm]	Antal/Pak. [Stk.]	Antal/pak. [Ibm]	Pris/enhed [€]	Enhed
424175	16	16 (8)	1350	100	10	13,50	16,13	Ibm
424182	20	20 (8)	1350	140	10	13,50	16,35	Ibm
424181	23	23 (8)	1350	180	10	13,50	18,80	Ibm
424183	25	25 (8)	1350	200	10	13,50	28,41	Ibm
424184	30	30 (8)	1350	260	10	13,50	30,24	Ibm


Værktøjer: Skæring og boring

Værktøjer

Skæring og boring

STEICO*isoflex cut combi* – Skæreteknik til fleksible og trykfaste isoleringsmaterialer

PG 38



- Variabelt anvendeligt skæresystem til STEICO- træfiberisoleringssmåtter
- Hurtig, præcis og nem tilskæring
- Inklusive Bosch sværdsav GFZ 16-35 AC og bølgeskærekiv TF350 WM
- Pris efter efterspørgsel

Art.-Nr.	Lodret skærelængde [mm]	Enhed
330680	1380,00	Stk.

STEICO Isoleringssav

PG 38



- Til nem skæring af fleksible isoleringsmåtter
- Ideel til skæring af STEICOflex 036 og STEICOflex 038
- Inkl. Schärfer für Wellenschliffsågen

Art.-Nr.	Leveringsform	Pris/enhed [€]	Enhed
403593	Pakket enkeltvis	45,45	Stk.

STEICO Isoleringskniv

PG 38



- Håndholdt kniv med bølgeskær
- Til mindre opskæringsarbejder på fleksible isoleringsmåtter
- Ideel til tilskæring af STEICOflex 036 og STEICOflex 038

Art.-Nr.	Leveringsform	Pris/enhed [€]	Enhed
425592	Pakket enkeltvis med plastikbeskyttelse	65,00	Stk.

STEICO trim

PG 38



- Enkel, men effektiv skærehjælp til skæring af fleksible isoleringsmaterialer
- Anbefales som supplement til Steicos isoleringssav eller andre isoleringsknive samt til skæring efter mål med en stiksav

Art.-Nr.	Tykkelse [mm]	Længde [mm]	Bredde [mm]	Antal/Pal. [Stk.]	Pris/enhed [€]	Enhed
420731	78	1250	1000	25	39,00	Stk.

Værktøjer: Skæring og boring

Centerbor

PG 38



- Centerbor passer til borekrone BK 75/105/121
- Hurtig skift mellem borekroner med forskellige diameter
- Nem fjernelse af borekerne
- Spændestykke-Ø 10 mm

Art.-Nr.	Borehul Ø [mm]	Anvendelse	Pris/enhed [€]	Enhed
402944		Passer til borekrone BK 75/105/121	34,50	Stk.

Borekrone BK 75/105/121

PG 38



- Træfiberisoleringsplader fra våd- og tørprocessen
- Massivt træ, finér, OSB, spånplader, laminatplader, gipsplader osv.

Art.-Nr.	Borehul Ø [mm]	Anvendelse	Pris/enhed [€]	Enhed
402941	75,00	Hårde træplader, træfiber-plader til både vådog tørproces	62,00	Stk.
402942	105,00	Hårde træplader, træfiber-plader til både vådog tørproces	84,00	Stk.
402943	121,00	Hårde træplader, træfiber-plader til både vådog tørproces	123,00	Stk.

Borekernen BK

PG 38



- Træfiberisoleringsplader fra tørprocessen
- Borekernen kan genbruges som låseprop
- Med praktisk udskubningssystem
- Anvendes uden centerbor

Art.-Nr.	Borehul Ø [mm]	Anvendelse	Pris/enhed [€]	Enhed
385070	106,50	Plader fra tørprocessen	330,00	Stk.

Salgshjælpemidler: Salgsreoler

Salgshjælpemidler

Salgsreoler

STEICOmulti Salgshylde Standard

PG 34



- Shop in shop salgsreol i stabilt finertræ af høj kvalitet
- Indlæsning af produkt- og rådgivningsvideoer via den valgfri demonstrationsmonitor

Slutbrugertilpasning:

- Lille størrelse
- Overskuelig præsentation af de vigtigste produkter

Art.-Nr.	Leveringsform	Mål (h*b*d) [mm]	Indhold	Pris/enhed [€]	Enhed
393055	Salgshylde Standard	2300*1230*480	1 Salgshylde	550,00	Stk.
393277	Sortiment	-	1 Kasse STEICOMulti primer 1 Kasse STEICOMulti tape F 60 1 Kasse STEICOMulti tape F 100 1 Kasse STEICOMulti tape F 150 1 Kasse STEICOMulti tape P 60 2 Kasser STEICOMulti connect 310 ml 1 Kasse STEICOMulti fill pr. 1 startpakke invendig og udvendig 2 Ruller STEICOMulti membra 5 2 Ruller STEICOMulti renova 2 Ruller STEICOMulti UDB	3026,70	Stk.
393070	Valgfri demonstrationsmonitor	-	-	180,00	Stk.

Salgshylde Standard: Ved bestilling af sortimentet første gang er den tilhørende salgshylde gratis.



Salgshjælpemidler: Salgsreoler

STEICOmulti Salgshylde Profi

PG 34



- Shop in shop salgsreol i stabilt finertræ af høj kvalitet
- Indlæsning af produkt- og rådgivningsvideoer via den valgfri demonstrationsmonitor

Orientering mod professionelle håndværkere:

- Præsentation af hele kassen
- Optimeret varesortiment

Art.-Nr.	Leveringsform	Mål (h*b*d) [mm]	Indhold	Pris/enhed [€]	Enhed
393071	Salgshylde Profi	2300*1785*480	1 Salgshylde	730,00	Stk.
393418	Sortiment	-	3 Kasser STEICOmultiprimer 3 Kasser STEICOmultitape F 60 3 Kasser STEICOmultitape F 100 3 Kasser STEICOmultitape F 150 3 Kasser STEICOmultitape P 60 3 Kasser STEICOmultipro connect 310 ml 1 Kasse STEICOmultipro connect 600 ml 3 Kasser STEICOmultipr. 2 startpakker inventrig og udvendig 2 Ruller STEICOmultipremembra 5 2 Ruller STEICOmultiprenoova 2 Ruller STEICOmultip UDB	6099,10	Stk.
393074	Valgfri demonstrationsmonitor	-	-	180,00	Stk.

Salgshylde Profi: Ved bestilling af sortimentet første gang er den tilhørende salgshylde gratis.



Salgshjælpemidler: Stilladspresenninger

Stilladspresenninger

PG 38

STEICO Stilladspresenninger



- 300 g/m² meshvæv
- Påtrykt på den ene side, 3 motiver at vælge imellem
- Kantforstærket
- For hver 50 cm hele vejen rundt med 12 mm øjer
- Uden tilbehør

Praktiske formater, f.eks. til byggepladsmontering

Art.-Nr.	Beskrivelse	Længde [mm]	Bredde [mm]	Pris/enhed [€]	Enhed
405820	STEICOp protect 037 Facadeisolering af naturlige træfibre	2050	2050	90,00	Stk.
405826	Økologisk indblæsningsisolering af træfibre og cellulose	2050	2050	90,00	Stk.
405828	STEICO Bygesystem Miljøvenlige isoleringsprodukter af naturlig træfiber	2050	2050	90,00	Stk.

Udstillingshuse



PG 38

STEICO Udstillingshuse



- STEICO-udstillingshusene viser typiske konstruktionsløsninger med STEICO-bygesystemet (tag, væg, loft, gulv) og er nyttige ledsagere, især til bygher-rerådgivning.

Praktiske formater til bygherrerådgivning

Art.-Nr.	Type	Beskrivelse	Bredde [mm]	Højde [mm]	Dybde [mm]	Pris/enhed [€]	Enhed
370100	Renovering	Vægt ca. 30 kg, lejret på 4 stabile faste hjul (2 Stk. kan låses). Todelt udførelse, tag-delen kan tages af for lettere transport.	1250	1750	300	675,00	Stk.
328832	Nybyggeri	Vægt ca. 30 kg, lejret på 4 stabile faste hjul (2 Stk. kan låses). Todelt udførelse, tag-delen kan tages af for lettere transport.	1250	1750	300	675,00	Stk.

Leveringsanvisninger for alle produkter: Levering

Leveringsanvisninger for alle produkter

Levering

Bemærk

Ingen returnering

Generelle forretningsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelserne
for STEICO SE gælder udelukkende

Danmark / Sverige

- Priser uden told og afgift
- Accept i komplette lastbiler
- To aflæsningssteder inden for en radius af 100 km pr. lastbil er inkluderet i prisen; Hver ekstra fragtkilometer faktureres med 2,08 €/km minus rabatten
- Særlige formater på forespørgsel
- Leveringsbetingelser for STEICO [LVL](#) på forespørgsel

Tilbehørsprodukter ab fabrik (PG 34)

- Fra ≥20 emballageenheder kan alle PG 34 varer leveres gratis på lastbil sammen med isoleringsmaterialer og/eller konstruktionsprodukter

Tilbehørsprodukter fra logistiklageret (PG 34,35,38)

- Fast sats for leveringsgebyr:
 - <€100,00 nettværdi af varer – €45,00 fragt minus rabat (PG 37)
 - <€1500,00 nettværdi af varer – €70,00 fragt minus rabat (PG 37)
 - fra 1500,00 € nettværdi af varer – fragtfrit
- Vi opkræver €45,00 netto pr. transport for flere leveringer, hvis ingen er til stede
- Hvis der anmodes om telefonrådgivning, vil vi opkræve dette med €12,50 netto
- Ingen returnering af varer muligt



Forkortelser

b.....	Bredde	m ²	Kvadratmeter
h.....	Højde	m ³	Kubikmeter
e.a.....	efter anmodning	N + F.....	Not og Fer
I.....	Længde	PG	Prisgruppe
L.....	Liter	Pak.	Pakke
Ibm.....	løbende meter	Pal.	Palle
LVL	Laminated Veneer Lamber	SJ.....	STEICO joist
m.....	Meter	Stk.	Styk
mm.....	Millimeter	t	Dybde
		Ø.....	Diameter



Notater

Notater



Notater

Notater





Notater

Notater





FORUM
HOLZBAU
PREMIUM
PARTNER



Det naturlige byggesystem

Vi tilbringer 80 % af vores liv i lukkede rum. Men er vi altid klar over, hvad vi omgiver os med? STEICO har sat sig til opgave at udvikle byggeprodukter, der bringer menneskets og naturens behov i harmoni. Derfor består vores produkter af bæredygtige råmaterialer uden tvivlsomme tilsætningsstoffer. De hjælper med at sænke energiforbruget og bidrager i væsentlig grad til et konstant sundt indeklima, som ikke kun allergikere sætter pris på.

Uanset om det er konstruktions-eller isoleringsmaterialer: STEICO-produkter er mærket med en række ansete kvalitetsmærker. F.eks. garanterer PEFC-certifikatet en bæredygtig udnyttelse af verdens skovressourcer. Det anerkendte teststempel fra IBR® (Institut für Baubiologie Rosenheim) bekræfter, at STEICO-produkterne er allergivenlige og sunde, og samtidig sikrer beskyttelsen af miljøet. Sådan tilbyder STEICO sikkerhed og kvalitet i flere generationer.

STEICO
naturens byggesystem

Din STEICO-partner