


STEICO *multi connect*

Permanent elastisk klæbemiddel og tætningsmasse

Tætningssystem til
STEICO-isoleringsløsninger




Det permanent elastiske klæbemiddel og tætningsmasse



Anvendelsesområder

Alle tilslutningsområder i
STEICO byggesystem og
tilstødende komponenter

- Permanent elastisk
- Fri for opløsningsmidler
- Drypper ikke
- Høj klæbeevne
- Kan også bruges til tagrenovering udefra

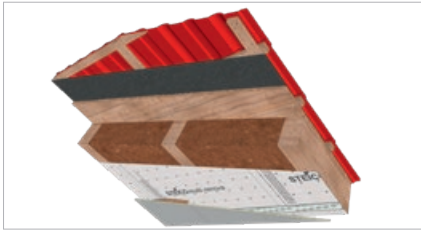

Leveringsformer STEICOm^{ulti} connect

Beholder	Indhold
12 plastikposer/kasse	à 600 ml / 600 g
12 patroner/kasse	à 310 ml / 310 g

Tekniske data for STEICOm^{ulti} connect

Basis	modifieret dispersion
Farve	lyseblå
Filmegenskab	permanent elastisk
Forarbejdningstemperatur min. [°C]	-5
Frostbestandighed [°C]	til -30
Tørretid [h]	ca. 48 (afhængigt af overfladen og lagtykkelsen)
Temperaturområde [°C]	-30 til +80
Rækkevidde 310 ml [m]	6 - 8
600 ml [m]	12 - 14

Bemærkninger: Opbevares køligt og tørt ved +15 °C til +25 °C; beskyt mod varme, kulde og lys; kan opbevares i mindst 24 måneder; hærdet klæbemiddel kan kun rengøres mekanisk. Bortskaf rester af hærdet materiale i henhold til EWC 17 09 04 (blandet konstruktions- og nedrivningsaffald). Yderligere oplysninger på sikkerhedsdatabladet skal overholdes.

Forarbejdning af STEICOm^{ulti} connect

- Klæbefladerne skal være stabile, rene, fri for fedt, olie og støv. Eventuelle tilstedeværende frigørelsesmidler skal fjernes
- Ved anvendelse på coatede overflader, er det nødvendigt at foretage en indledende test af kompatibiliteten
- Påfør 6-8 mm tykke lag på den ene side af membranen eller det bærende konstruktionsmateriale
- Fastgør membranen med et let tryk inden i den våde fase af det klæbende lag ved at trykke let på den (OBS: tryk ikke laget fladt)
- Alternativt kan klæbemidlet klæbes ind i det tørre klæbende lag efter betinget tørring (16-20 timer, i et støvfrit miljø). Kontaktrykket kan øges her
- Ved udendørs sammenklæbning af membraner, vægttilslutninger osv. skal man sørge for, at en intensiv fugtbelastning, f.eks. kontinuerlig regn, der dræner fugt, er udelukket
- Hærdet STEICOm^{ulti} connect har god vandbestandighed; ikke desto mindre skal man undgå anvendelse med konstant stigende fugtighed, f.eks. svømmebassiner eller andre våde områder (også på grund af den indtrængende, klorholdige fugtige luft)



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)