

STEICO *multi cover 5*

Slidstærk, regntæt dampbremse

Tætningssystem til
STEICO-isoleringsløsninger




Dampbremse til udvendig brug



Anvendelsesområder

Til brug ved udendørs
tag- og vægkonstruktioner

- Ekstremt sikkert at gå på, selv under våde forhold
- 3-lags, overtrukket PP-fleece, gitterforstærket
- 2 integrerede selvklæbende zoner
- Lufttæt og modstandsdygtig over for slagregn
- Ekstrem høj modstandskraft mod overrivning
- Kan bruges som midlertidig tagdækning

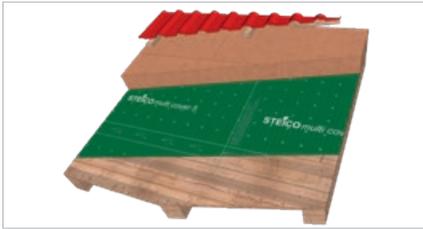

Leveringsformer STEICO multi cover 5

Rullebredde [m]	Rullelængde [m]	Rulleoverflade [m ²]	Rullens vægt [kg]
1,50	50	75,0	11,0

Bemærkninger: Opbevares tørt, beskyttet mod snavs, sol og fugt

Tekniske data for STEICO multi cover 5

Fremstilling og mærkning	EN 13984: 2013
Brandforhold	Klasse E i henhold til EN 13501-1
Overfladevægt [g/m ²]	150
s _d -værdi [m]	5
Z-værdi [GPa s m ² /kg]	28
Temperaturbestandighed [°C]	-40 til +80
Maksimal trækraft på langs/på tværs [N/5 cm]	320/270
Forlængelse ved maksimal trækraft på langs/på tværs [%]	40/40
Videretræksmodstand på langs/på tværs [N]	350/300
Modstand mod vandgennemtrængning	W1
Modstand mod vandgennemtrængning efter aldring	W1
Holdbarhed af vanddampoverførselsmodstand mod kunstig aldring	bestået
Vejrbestandighed	ind til 3 måneder
Egnet som støttetag	ind til 4 uger

Forarbejdning af STEICO multi cover 5

- Rengør tagoverfladen på forhånd, og fjern eventuelle forstyrrende genstande (søm og spidse genstande)
- Læg membranen, så den trykte side vender mod montøren
- Læg den parallelt med tagskægget med mindst 10 cm overdækning
- Fastgør kun inden for overlappingsområdet (f.eks. med clips)
- Aktiver kun de langsgående selvklæbende zoner efter fastgørelsen af membranen ved at trække beskyttelsesstrimlen af
- Komponentmonteringer og gennemtrængninger skal udføres med STEICO-systemtilbehør, så det er lufttæt

