Nr. 285 | 13.05.2026

INFO

STEICO
Das Naturbausystem

Das Komplettsystem: Schnell. Einfach. Vollständig.

Dichte Gebäudehülle mit STEICO*multi*

Abgestimmt
Perfekt für den Holzbau und alle STEICO Produkte.

Direktlieferung
auf die Baustelle. Schnell und auch Kleinmengen.

Für das ganze Haus
Für Neubau und Modernisierung, innen und außen.

Top Support
Einfach und sicher durch kompetente Beratung, ausführliche Verarbeitungsanleitungen, Planungshefte und Details.

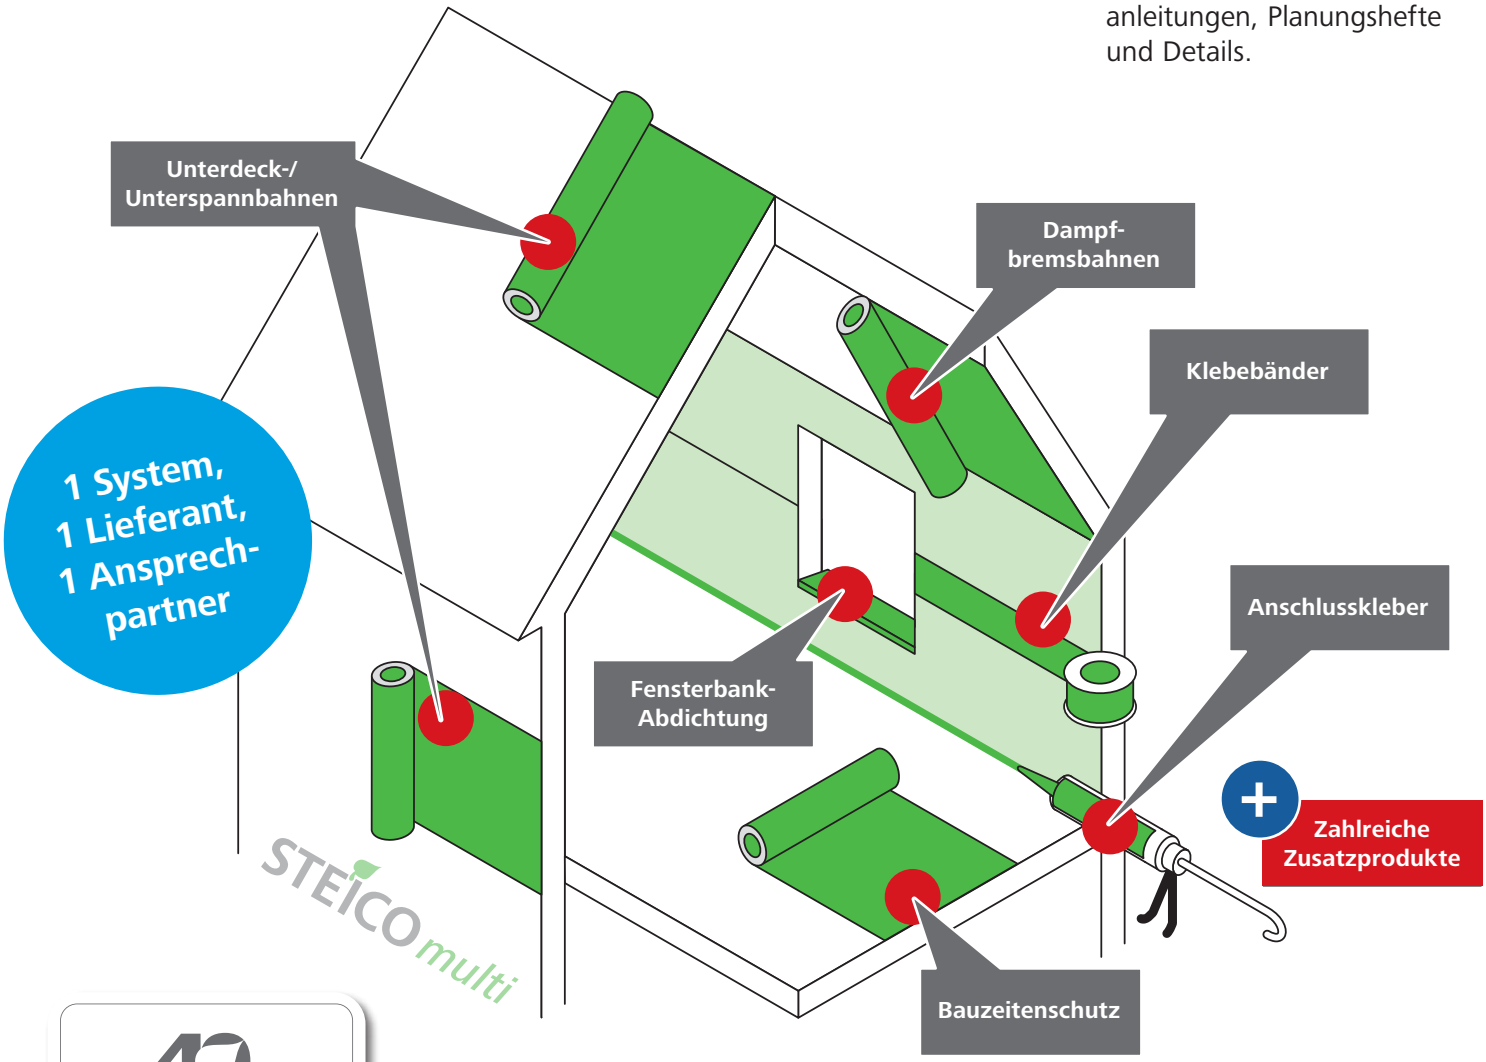

40 JAHRE STEICO
Auf Vertrauen gebaut.

Heute Sortiment checken. Morgen sicher bauen!

INFO

STEICO
Das Naturbausystem

Bahnen Innenbereich

Dampfbremsbahn
STEICO*multi membra 5*

- Optimiert für diffusionsoffene Holzbaukonstruktionen (wie bei Neubauten üblich)
- Hohe Reißfestigkeit, geringe Dehnung

Feuchtevariable Dampfbremsbahn
STEICO*multi renova*

- Optimiert für bauphysikalisch anspruchsvolle Vorhaben (wie bei Modernisierungen oft der Fall)
- Hohe Reißfestigkeit, geringe Dehnung

Bahnen Außenbereich

Unterdeck- und Luftdichtungsbahn
STEICO*multi UDB*

- Perfekt als Unterdeckung und als luftdichte Ebene, 12 Wochen freibewitterbar
- Hohe Reißfestigkeit

Begehbare, regensichernde Dampfbremsbahn
STEICO*multi cover 5*

- Optimiert für Holzflächen (z.B. von Sichtdachstühlen oder obersten Geschossdecken), 12 Wochen freibewitterbar
- Hohe Reißfestigkeit, auch bei Nässe sehr gut begehbar (rutschhemmende Oberfläche)

Selbstklebende Witterungsschutzbahn
STEICO*multi CAP clear*

- Vollflächig selbstklebender Feuchteschutz für Transport und Rohbauphase, 12 Wochen freibewitterbar
- Hohe Sicherheit für Verarbeiter (rutschhemmende Oberfläche, Transparenz)

INFO

STEICO
Das Naturbausystem

Kleb- und Dichtstoffe / Zusatzprodukte

STEICO*multi tape P*

Hochleistungsklebeband
mit Kraftpapierträger

STEICO*multi tape F*

Hochleistungsklebeband
mit Spezialfolie

STEICO*multi tape black*

Hochleistungsklebeband
mit Spezialvlies

STEICO*multi connect*

Dauerelastische Kleb-
und Dichtmasse

STEICO*multi primer*

Lösemittelfreier
Haftgrundvermittler

STEICO*multi fill*

Dauerelastischer
Fugendichtstoff

STEICO*multi nail*

Nageldichtband

STEICO*fix*

Holzfaser-Dämmkeil
für Fensterbänke

STEICO*fix 2.0*

Holzfaser-Dämmkeil
für Fensterbänke
in WDVS

STEICO Holzfaser-Verschlussstopfen

für Einblasöffnungen und
Verschraubungslöcher

STEICO Hartfaserstreifen

Befestigungsverstärkung
für Dampfbremsbahnen bei
Einblasdämmung

STEICO
Das Naturbausystem

Verantwortlich für den Inhalt

STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Web: *www.steico.com*
Mail: *info@steico.com*

Die Inhalte dieses Dokuments wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Anwendbare Normen und Vorschriften können sich jedoch entwickeln. STEICO übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der dargestellten Normen und Vorschriften. Prüfen Sie immer die Einhaltung der Normen und Vorschriften und die Eignung unserer Produkte für den konkreten Anwendungszweck und nehmen Sie bei Bedarf entsprechende Anpassungen bei der Ausführung vor.

STEICO übernimmt keine Verantwortung für die Vollständigkeit, Richtigkeit oder Qualität der Informationen von Dritten.

Dieses Dokument gilt in Deutschland.

Version: 1
Datum: 2026-05-13

Dieses Dokument ist gültig zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, wird nach Veröffentlichung aber nicht erneut überprüft oder aktualisiert. Gleichen Sie die enthaltenen Informationen daher mit den aktuellen Informationen der technischen Dokumentation auf www.steico.com ab. Den jeweils aktuellsten Newsletter finden Sie unter:
steico.com/news