

## ZASADY BHP PODCZAS ZAŁADUNKU /ROZŁADUNKU MATERIAŁÓW I TOWARÓW

1. Kierowca parkuje auto w wyznaczonym miejscu - żółte pole.
2. Kierowca przygotowując samochód pod załadunek /rozładunek powinien:


a. posiadać kamizelkę odblaskową,



b. certyfikowane buty robocze,

c. kask ochronny (załadunek/rozładunek belek dwuteowych LVL).

3. Kierowca odsuwa roletę, zdejmuje listwy poprzeczne oraz przygotowuje pasy do zabezpieczenia załadunku.
4. Kierowca informuje operatora wózka widłowego o gotowości auta do załadunku.
5. Podczas załadunku kierowca samochodu powinien znajdować się w wyznaczonych miejscach przez operatora wózka widłowego.

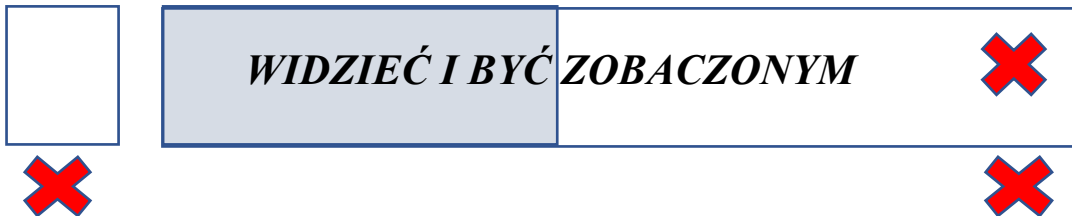

Miejsce, w którym powinien znajdować się kierowca podczas załadunku/rozładunku towaru materiału.

6. Jeżeli jest dwóch kierowców wówczas tylko jeden kierowca uczestniczy w załadunku. Drugi kierowca powinien pozostać w kabinie samochodu.
7. Nie wolno wykonywać czynności załadunkowych, gdy kierowca samochodu nie jest widoczny dla operatora wózka widłowego.
8. Bezpieczna strefa prowadzenia rozładunku i załadunku dla materiałów wsadowych i wyrobów gotowych wynosi minimum 2 m od pojazdu i sprzętu służącego do prowadzenia tych prac wraz z materiałem.
9. Podczas przesuwania palet na naczepie operator wózka ma obowiązek użyć sygnału dźwiękowego.
10. Po zakończeniu załadunku kierowca ma obowiązek zasunąć żaluzje.  
**Zakaz poruszania się po terenie zakładu z niezabezpieczoną żaluzją.**
11. Operator wózka powinien poinformować kierowcę o możliwości skorzystania z podestu w celu zabezpieczenia ładunku (jeżeli nie posiada własnej drabiny).

**Zakaz chodzenia kierowcy po deskach oraz wspinania się po zawieszonych pasach.**