


ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРИ НАВАНТАЖЕННІ / РОЗВАНТАЖЕННІ МАТЕРІАЛІВ І ТОВАРІВ

1. Водій паркує автомобіль в позначеному місці – жовте поле.
2. Водій при підготовці автомобіля до навантаження / розвантаження повинен:
 - a. мати світловідбиваючий жилет,
 - b. сертифіковане робоче взуття,
 - c. захисну каску (навантаження / розвантаження двотаврових балок LVL).
3. Водій автомобіля відсуває жалюзі, знімає поперечні планки і підготовляє реміні, щоб страхувати навантаження.
4. Водій автомобіля інформує водія автонавантажувача про готовність автомобіля до навантаження.
5. Під час навантаження водій автомобіля повинен знаходитися в місцях, визначених водієм вилочного навантажувача.

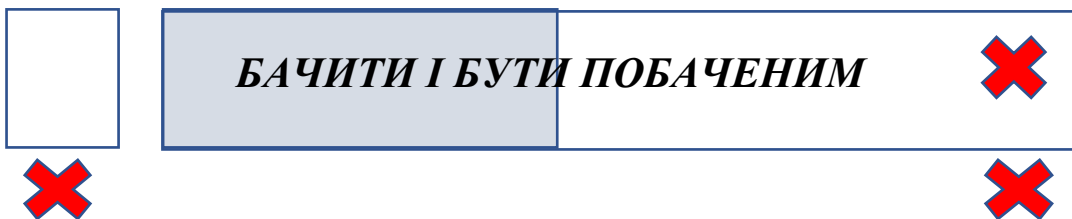

Місце, де повинен знаходитися водій при навантаженні / розвантаженні товару, матеріалу.

6. Якщо є два водії автомобіля, то тільки один водій бере участь в навантаженні. Другий водій повинен знаходитися в кабіні автомобіля.
7. Забороняється виконувати навантажувальні роботи, якщо водій навантажувача не бачить водія автомобіля.
8. Безпечна зона розвантаження і навантаження для доставлених матеріалів і готової продукції становить не менше 2 м від транспортного засобу і техніки, яка використовується для проведення цих робіт з матеріалом.
9. При переміщенні піддонів на напівпричепі водій навантажувача зобов'язаний використовувати звуковий сигнал.
10. Після завершення навантаження водій зобов'язаний закрити секційні двері. **Забороняється рух по території заводу, якщо двері надійно не закриті.**
11. Водій навантажувача повинен повідомити водія автомобіля про можливість використання платформи для безпеки вантажу (якщо у нього немає власної драбини).

Водієві забороняється ходити по дошках і залазити по підвішених ременях.