Teknisk datablad

STEICO*fix 2.0*

Træfiberisoleringskile til vindueskarme

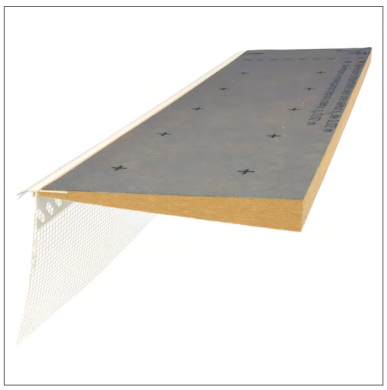

Træfiberisoleringskile under vindueskarme med integreret pudsprofil til WDVS-facader

- Pålidelig beskyttelse mod slagregn og snefygning
- Varig sikkerhed ved vinduesafslutninger i trækonstruktioner
- Ideel til kombination med STEICOprotect WDVS
- Med integreret, gennemsigtig drypkant
- Særligt nem at installere
- Fås i almindelige længder og udhæng
- Sikker bearbejdning med STEICO-systemtilbehør

Anvendelsesområde

- Montering i trækonstruktioner som andet vandførende lag under vindueskarme
- Integreret gennemsigtig drypkant og pudsforbindelsesprofil

Tekniske data

Brandklasse (RTF) i henhold til EN 13501-1	E
Permanent temperaturområde	≤100 °C
Nominel varmeledningsevne	0,045 W/(m*K)
Hældning	5,00 °
Vanddampdiffusionsmodstandsfaktor μ	7
Trykstyrke	≥ 200 kPa
Fremstillingsproces	Tørproces
Råmaterialer	Træfibre, PUR-harpiks, paraffin, vliesbaner, pudsprofil med drypkant
Vandtryksbestandighed/vandsøjle	≥ 4.000 mm
Udendørs eksponering	4 uger

Bundet kulstof

CO_2-lagring

Under væksten optager træer kuldioxid (CO_2) og spalter molekylet i kulstof (C) og ilt (O_2). Kulstoffet bindes i træet. Mængden af bundet kulstof (C) betegnes derfor også som CO_2-ækvivalent (CO_2eq). Så længe træet anvendes i form af træprodukter, forbliver kulstoffet bundet og fjernet fra atmosfæren.

Biogent kulstofindhold i produktet i henhold til EN 15804+A2	ca. 305 kg CO_2eq/m³

Teknisk datablad

STEICO*fix 2.0*

Træfiberisoleringskile til vindueskarme

Leveringsformer

Håndterlige formater (kileform), f.eks. til montage på byggepladser

Tykkelse [mm]	Tykkelse (drypkant) [mm]	Længde [mm]	Bredde [mm]	Antal/Pal. [Stk.]	Antal/Pak. [Stk.]
16	8	1350	100	490	10
20	8	1350	140	350	10
23	8	1350	180	320	10
25	8	1350	200	240	10
30	8	1350	260	180	10

Vægt og emballage

Håndterlige formater (kileform), f.eks. til montage på byggepladser

Tykkelse [mm]	Tykkelse (drypkant) [mm]	Længde [mm]	Bredde [mm]	Vægt/Stk. [kg]	Vægt/ok. [kg]	Emb./pk. Papir/pap (ca.) [kg]
16	8	1350	100	0,8	11,00	0,59
20	8	1350	140	0,9	12,00	0,73
23	8	1350	180	1,0	13,00	0,73
25	8	1350	200	1,2	16,00	0,93
30	8	1350	260	1,5	18,00	1,07

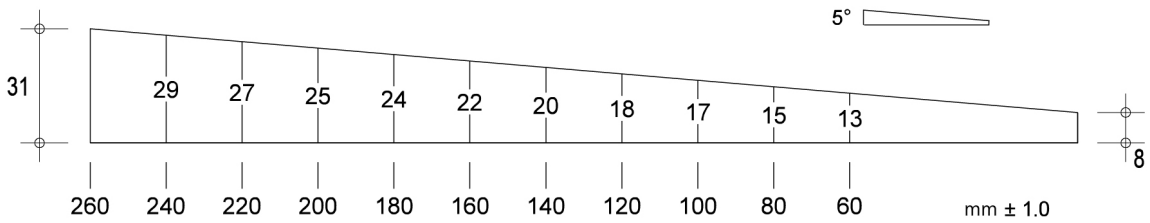

Bemærkninger

Opbevaring

- Opbevares tørt og vandret.
- Beskyt mod permanent UV-stråling.

Bortskaffelse

Affaldsstykker:
- Affaldskode i henhold til 2014/955/EU: 03 01 05

Demontering:
- Affaldskode i henhold til 2014/955/EU: 17 02 01

Bearbejdning

- Kilerne kan skæres til med båndsav, rundsav, stiksav og andre træbearbejdningsværktøjer.
- For at undgå, at det laminerede vandførende lag rives op, skal der skæres på den ikke-limede side af kilen.

Arbejdsmiljø og sikkerhed

- Lokale regler for behandling af træfibermateriale skal overholdes.
- Egnede beskyttelsesforanstaltninger skal træffes ved skæring af træfiberisoleringspladerne (støvudsugning, støvmaske).

Teknisk datablad

STEICO*fix 2.0*

Træfiberisoleringskile til vindueskarme

Montering

- Der må ikke trænge vand ind under den limede membran.
- Tætn samlingerne med STEICO*multi tape F 60 mm* med slidset adskillelsespapir 20 / 40 mm

- Bemærk venligst monteringsvejledningen via følgende link: https://www.steico.com/dk/downloads/teknologi-/-forarbejdning

Certifikater og kvalitetsstyring

PEFC
PEFC/04-31-2550
Støtter bæredygtig forvaltning af skove
www.pefc.org

Forklaring

Forkortelser:

pal. Palle
emb. Emballage
ca. Cirka
stk. Styk

DK Danmark

STEICO*fix 2.0*

Træfiberisoleringskile til vindueskarme

Ansvarsfraskrivelse

Ansvarlig for indholdet
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Web www.steico.com
Mail info@steico.com

Version: 5
Dato: 2026-09-21

Ansvar

Indholdet i dette dokument er udarbejdet med størst mulig omhu. Gældende regler kan dog ændre sig. STEICO påtager sig intet ansvar for rigtigheden, fuldstændigheden og aktualiteten af de beskrevne regler. Kontroller altid, at reglerne overholdes, og at vores produkter er egnede til det konkrete anvendelsesformål, og foretag om nødvendigt de nødvendige tilpasninger ved udførelsen.

STEICO påtager sig intet ansvar for fuldstændigheden, rigtigheden eller kvaliteten af oplysninger fra tredjeparter.

Regional gyldighed: DK

Det er den seneste version af dette dokument, der gælder. Denne version findes på:
www.steico.com/tds_fix-2_dnk_da