

per Telefon 02331 6245-444 · per Fax an 02331 6245-200 · per Mail an [technik@eurotec.team](mailto:technik@eurotec.team)

Kontaktieren Sie unsere Technikabteilung oder nutzen Sie den kostenlosen Bemessungsservice im Bereich Service auf unserer Homepage.

## Kontakt

Händler: \_\_\_\_\_ Ausführer: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_ Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_ Telefon: \_\_\_\_\_

Bauvorhaben: \_\_\_\_\_ E-Mail: \_\_\_\_\_

## Angaben zum Bauvorhaben

 Pultdach       Satteldach       Walmdach

Gebäuelänge Traufseite: \_\_\_\_\_ m

Giebelbreite: \_\_\_\_\_ m

Sparrenlänge: \_\_\_\_\_ m  
(Angabe fakultativ)Firsthöhe: \_\_\_\_\_ m  
(über Gelände)Dachüberstand: Traufe \_\_\_\_\_ /Ortgang \_\_\_\_\_ m  
(Mengenmittlung erfolgt für gesamte Dachfläche)

Dachneigung: Hauptdach \_\_\_\_\_ /Walm \_\_\_\_\_ °

 STEICO special dry  
Unterdeckplatte
 STEICO duo dry  
Kombinierte Unterdeck- und Putzträgerplatte
 STEICO therm dry  
Stabile Wärmedämmung
 STEICO universal  
Unterdeck- und Wandbauplatte
 STEICO therm  
Stabile Wärmedämmung
 STEICO universal dry  
Unterdeck- und Wandbauplatte
Produktname Dämmung: \_\_\_\_\_  
(Herstellerbezeichnung des Dämmprodukts)

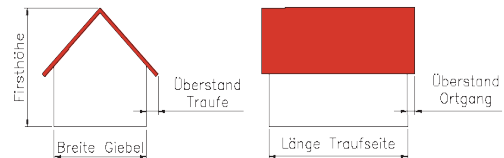
Dämmstärke: \_\_\_\_\_ mm

Sparrenbreite: \_\_\_\_\_ mm

Sparrenhöhe: \_\_\_\_\_ mm

Sparrenachsabstand: \_\_\_\_\_ mm

Schalungsdicke: \_\_\_\_\_ mm

Breite Konterlatte: \_\_\_\_\_ mm  
(mind. 60 mm)Höhe Konterlatte: \_\_\_\_\_ mm  
(mind. 40 mm)Länge Konterlatte: \_\_\_\_\_ m  
(max. Länge der einzelnen Konterlattenstücke)

Last aus Dacheindeckung und Lattung:

 Metallstehfalzdeckung 0,35 kN/m<sup>2</sup>
 Betondachstein, Dachziegel 0,55 kN/m<sup>2</sup>
 Biberschwanz Doppel-/Kronendeckung 0,75 kN/m<sup>2</sup>  
 oder \_\_\_\_\_ kN/m<sup>2</sup>
PLZ des BVs: \_\_\_\_\_  
(zur Ermittlung der Wind- und Schneelastzone)charakt. Schneelast am Boden \_\_\_\_\_ kN/m<sup>2</sup>  
(zur Ermittlung der Wind- und Schneelastzone)Geländehöhe ü. NN: \_\_\_\_\_ m  
(wichtig bei Gemeinden mit starkem Relief<sub>sk.</sub>)Schneefanggitter vorgesehen?  Ja  Nein

## Schraubenwahl

 Paneltwistec Senkkopf \*

 Paneltwistec Tellerkopf \*

 Topduo Tellerkopf \*\*

 Topduo Zylinderkopf \*\*

\* nur für druckfeste Dämmstoffe mit Druckfestigkeit ≥ 50 kPa

\*\* auch für nicht druckfeste Dämmstoffe