


STEICO *secure* Blechanschlussprofil



- Kunststoffprofil (6mm) mit integriertem Glasfasergewebe für das STEICO*secure* WDVS, als entkoppelter Anschluss an bereits vorhandene Blechprofile.
- Bewegungen werden innerhalb des Profiles aufgenommen und können Rissbildung verhindern
- Anschluss des Putzsystems ohne Dichtstoff / Wartungsfugen

Einsatzbereich

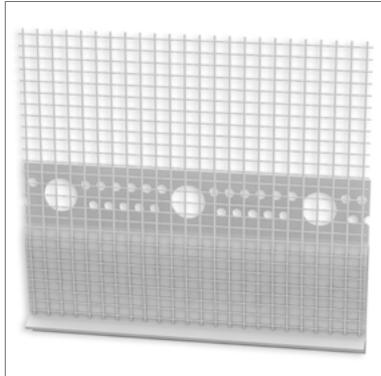

- Putzprofil für bewegliche, entkoppelte Ausführung im WDVS bei Blechanschlüssen

Technische Daten

Farbe	Weiß
Material	Kunststoff
Material Gewebe	Glasfasergewebe

Lieferformen

Lieferung in handlichen Kartons

Farbton	Länge [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	lfm/Pak. [m]
Weiß	2500	10	25

Hinweise

Lagerung

- Trocken, vor UV-Strahlen geschützt lagern, vor Feuchtigkeit schützen

Entsorgung

- Über den regulären Bauabfall, geltende gesetzliche Richtlinien beachten

Bearbeitung

- Mit Auflagenschere oder anderen geeigneten Schneidwerkzeugen zur Kunststoffbearbeitung

Arbeitsschutz und Sicherheit

- Sicherheitsdatenblatt beachten
- Bei Zuschnitt Schutzbrille und Arbeitshandschuhe tragen

STEICO *secure* Blechanschlussprofil

☰ Legende

Abkürzungen:

- Gew.** Gewicht
- Verp.** Verpackung
- Pak.** Paket
- St.** Stück
- Lfm.** Laufmeter

Verantwortlich für den Inhalt

STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Web www.steico.com
Mail info@steico.com

Version: 1

Datum: 2025-04-01

Die Inhalte dieses Dokuments wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Anwendbare Vorschriften können sich jedoch entwickeln. STEICO übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Anwendungen können in Details voneinander abweichen. Prüfen Sie immer die Eignung unserer Produkte für den konkreten Anwendungszweck.

Die Inhalte dieses Dokuments beziehen sich auf eine Anwendung in folgenden Ländern: Deutschland, Österreich, Schweiz