


# Gamme de produits

## Système d'étanchéité STEICOmulti

Système d'étanchéité  
pour solutions d'isolation STEICO

Rouleau plus long pour  
dérouler plus facilement

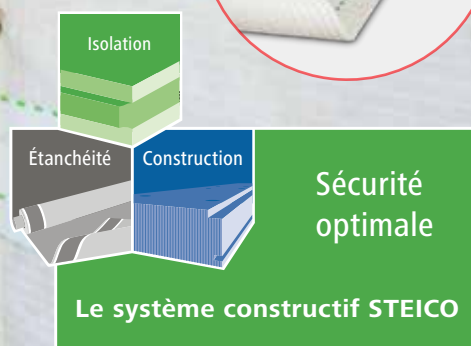

## Gamme STEICOmulti pour l'étanchéité de l'enveloppe du bâtiment



### Domaines d'application

Pour l'intérieur et l'extérieur des toitures, murs et planchers, en construction neuve et en rénovation

- Membranes d'étanchéité et membranes pare-vapeur pour mise en œuvre intérieure et extérieure
- Large gamme d'accessoires pour le collage des membranes entre elles et avec les différents matériaux avec lesquelles elles sont en contact
- Pour une sécurité et une protection renforcées de la construction

## Membranes d'étanchéité à l'air et membranes pare-vapeur

La gamme STEICO propose différentes membranes compatibles avec la plupart des systèmes constructifs. Ces systèmes sont prévus pour une mise en œuvre intérieure ou extérieure, en neuf comme en rénovation.




	Produit	Domaine d'application	Propriétés	Valeur $s_d$ [m]	Poids [g/m <sup>2</sup> ]	Poids [kg/rouleau]	Surface [m <sup>2</sup> /rouleau]	Largeur [m]	Longueur [m]
Intérieur	<b>STEICOm<sup>ulti</sup> membra 5</b>	Membrane pare-vapeur pour toitures, murs et planchers	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membrane solide et souple</li> <li>• Très grande résistance à la déchirure</li> <li>• Adapté à l'isolation par insufflation</li> <li>• Ouvert à la diffusion</li> </ul>	5	130	10 (1,50 m) 20 (3,00 m)	75 150	1,50 3,00	50
	<b>STEICOm<sup>ulti</sup> renova</b>	Membrane parevapeur hydrovariable, pour toitures, murs et planchers	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membrane solide et souple</li> <li>• Très grande résistance à la déchirure</li> <li>• Adapté à l'isolation par insufflation</li> <li>• Membrane hydrovariable</li> </ul>	0,4 - 35	100	9 (1,50 m) 18 (3,00 m)			
Extérieur	<b>STEICOm<sup>ulti</sup> cover 5</b>	Membrane pare-vapeur praticable	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Excellente adhérence, même par temps humide</li> <li>• 2 zones autocollantes</li> <li>• Mise en œuvre en sarking</li> <li>• Très grande résistance à la déchirure</li> </ul>	5	150	11	75	1,50	50
	<b>STEICOm<sup>ulti</sup> UDB</b>	Écran de sous-toiture très ouvert à la diffusion de vapeur d'eau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membrane souple triple épaisseur</li> <li>• 2 zones autocollantes</li> <li>• Étanche à l'air, très ouvert à la diffusion, pare-pluie</li> <li>• Très grande résistance à la déchirure</li> </ul>	0,02	165	13			
	<b>STEICOm<sup>ulti</sup> CAP</b>	Membrane autocollante pare-pluie et étanche à l'air	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membrane souple, triple épaisseur, résistante à la déchirure</li> <li>• Sécurité accrue, surface autocollante sur toute la sous-face</li> <li>• Étanche à l'air, ouverte à la diffusion, pare-pluie</li> <li>• Exposition aux intempéries jusqu'à 3 mois</li> </ul>	0,2	255	env. 12			

## Bande d'étanchéité pour fixation de membranes




	Produit	Domaine d'application	Propriétés	Largeur [mm]	Longueur [m]
Accessoires	<b>STEICOm<sup>ulti</sup> nail</b>	Renforce l'étanchéité des contre-lattes lorsque STEICOm <sup>ulti</sup> UDB / STEICOs <sup>afe</sup> font office de protection contre les intempéries	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Autocollant sur une face</li> <li>• Résistance à l'usure</li> <li>• Grande élasticité</li> <li>• Étanchéité durable</li> </ul>	50	30

## Accessoires pour le collage


Ces accessoires garantissent un collage efficace des membranes STEICO et des différents matériaux de construction avec lesquels ils sont en contact.

Produit	Domaine d'application	Propriétés	Largeur [mm]	Longueur [m]
 <p><b>STEICO multi tape P</b></p>	Bande adhésive extra-forte avec support en papier renforcé pour le collage des lés de membranes d'étanchéité STEICO ou de panneaux agglomérés	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sans solvant et inaltérable</li> <li>• Déchirable à la main</li> <li>• Support en papier renforcé</li> <li>• Disponible sous forme de patches pour reboucher les membranes après l'insufflation d'isolant</li> </ul>	60 ----- 180 × 180	40 ----- 222 patches /rouleau
 <p><b>STEICO multi tape F</b></p>	Bande adhésive extra-forte avec film renforcé pour le collage des joints et des raccords des membranes STEICO, et des isolants en fibre de bois avec STEICO multi primer et l'isolant pour appui de fenêtre STEICO <i>fix</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sans solvant et inaltérable</li> <li>• Résistant aux UV et aux intempéries</li> <li>• Mise en œuvre dès -10 °C</li> <li>• Papier de protection prédécoupé dans la longueur, facilite le collage des angles</li> </ul>	60 ----- 60 (20/40) 100 150	25
 <p><b>STEICO multi tape black</b></p>	Pour le collage des joints et des raccords de STEICO <i>universal black</i> , peut être enduit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Colle inaltérable et sans solvant</li> <li>• Très grande résistance aux UV et aux intempéries</li> <li>• Mise en œuvre dès -10 °C</li> <li>• Peut être enduit</li> <li>• Papier de protection prédécoupé dans la longueur, facilite le collage des angles</li> </ul>	70 140	25


Intérieur / Extérieur

Produit	Domaine d'application	Propriétés	Contenu
 <p><b>STEICO multi primer</b></p>	Primaire pour améliorer l'adhérence de la bande adhésive STEICO multi tape sur supports poreux minéraux ou bois	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sans solvant</li> <li>• Séchage rapide</li> <li>• Agit en profondeur</li> <li>• Mise en œuvre dès -10 °C</li> <li>• Conditionnement en tube pour faciliter la pose</li> </ul>	1000 ml
 <p><b>STEICO multi connect</b></p>	Mastic colle élastique pour tous raccords des membranes STEICO avec les matériaux avec lesquels elles sont en contact	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sans solvant</li> <li>• Ne goutte pas</li> <li>• Capacité adhésive élevée</li> <li>• Peut être utilisé lors de la rénovation de toitures par l'extérieur</li> <li>• Résiste au gel</li> </ul>	310 ml (Cartouche) 600 ml (Tube)
 <p><b>STEICO multi fill</b></p>	Mastic colle élastique permettant de reboucher les joints jusqu'à 6 mm, peut être utilisé en réparation	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sans solvant</li> <li>• Capacité adhésive élevée</li> <li>• Adapté aux supports humides</li> <li>• Peut être enduit / Résiste aux UV</li> </ul>	310 ml (Cartouche)

Intérieur / Extérieur

Produit	Contenu
 <p><b>STEICO multi set d'étanchéité</b></p>	3 rouleaux de STEICO multi tape P (60 mm × 25 m) 1 rouleau de STEICO multi tape F (60 mm × 25 m) 3 cartouches de STEICO multi connect (310 ml)
	2 rouleaux de STEICO multi tape F (100 mm × 25 m) 1 tube de STEICO multi primer (1000 ml)

Intérieur / Extérieur



## Complément de gamme pour un maximum de sécurité

Produit	Domaine d'application	Propriétés	Épaisseur [mm]	Ø [mm]	
 	Bouchons pour refermer les ouvertures après insufflation d'isolant et les trous suite à un vissage	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bouchon conique pour une fermeture facile et une tenue optimale</li> <li>Rapide et facile à mettre en œuvre</li> <li>Peut être enduit</li> </ul>	35	50 105 120	
Produit	Domaine d'application	Propriétés	Largeur [mm]	Longueur [mm]	
 	Isolant pour appui de fenêtre recouvert d'une membrane imperméable	<ul style="list-style-type: none"> <li>Protège contre les fortes pluies et la neige</li> <li>Recommandé avec la mise en œuvre d'ITE STEICOprotect</li> <li>Facile à mettre en œuvre</li> </ul>	100 140 180 200 260	1350	
Produit	Domaine d'application	Propriétés	Épaisseur [mm]	Largeur [mm]	Longueur [mm]
 	Renforcement lors de l'insufflation d'isolant et l'utilisation de pare-vapeur et de membranes d'étanchéité Renforcement des chevrons par le côté lorsqu'ils sont recouverts d'un pare-vapeur	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fixation avec agrafes</li> <li>Faciles à découper</li> </ul>	2,8	50	1200

## Supports adaptés au collage des accessoires STEICOmulti

	Support	STEICOmulti tape P	STEICOmulti tape F	STEICOmulti tape black	STEICOmulti connect	STEICOmulti fill	STEICOmulti nail
Collage des membranes STEICO avec les matériaux avec lesquelles elles sont en contact	Maçonnerie, enduit, béton		× a)	× a)	×		
	Éléments en bois	×	×	×	×		
	Panneaux de fibres dures	×	×	×	×		
	Plastique	×	×	×	×		
	Métal	×	×	×	×		
Collage des isolants en fibre de bois STEICO	Panneaux de sous-toiture STEICO avec profil rainure et languette		× a)	× a)		×	
	Panneaux de sous-toiture STEICO à chants droits		× a)	× a)			
	Collage des chants et des joints du système ITE STEICO			× a)		×	
	Isolant pour appui de fenêtre STEICOfix		×	×		×	
Étanchéité des fixations	STEICOmulti UDB / STEICOsafe						×

Le support à coller doit être sec, propre et exempt de graisse et de poussière. Les collages ne doivent pas se trouver dans de l'eau stagnante. Produits non adaptés aux saunas ou piscines.

a) Appliquer STEICOmulti primer sur le support; Largeur de collage sur support enduit au primaire d'accroche ≥ 50 mm.

Votre revendeur agréé :