



#### Cale d'isolation et façon de pente en fibre de bois pour l'étanchéité sous appuis de fenêtre

- Prémunit des risques d'infiltrations d'eau
- Assure des raccords pérennes entre les fenêtres et la construction bois.
- Idéal en combinaison avec une ITE
- Particulièrement facile à installer
- Disponible en longueurs et largeurs standard

#### Domaine d'utilisation



- Mise en œuvre en construction bois d'étanchéité d'appuis de fenêtres, pour une finition parfaite.

#### Données techniques


Réaction au feu (RTF) selon la norme DIN EN 13501-1	E
Plage de température d'utilisation courante [°C]	≤100
Valeur nominale de la conductivité thermique $\lambda_0$ [W/(m*K)]	0,045
Inclinaison [°]	5,00
Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d'eau $\mu$	7
Résistance à la compression [kPa]	≥ 200
Procédés de fabrication	Fabrication en phase sèche
Composants	Fibres de bois, paraffine, membrane, résine PUR
Résistance à la pression d'eau/colonne d'eau [mm]	≥ 4.000
Exposition aux intempéries [semaines]	4
Stockage carbone [kg CO <sub>2</sub> equ./m <sup>3</sup> ] (environ)	260

#### Formats de livraison

Épaisseur [mm]	Épaisseur (bord fin) [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Nombre/paquet. [pcs]
16	8	1350	100	10
20	8	1350	140	10
23	8	1350	180	10
25	8	1350	200	10
30	8	1350	260	10

## Poids et emballage

Épaisseur [mm]	Épaisseur (bord fin) [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Poids/pc [kg]	Poids/paquet. [kg]	Emb./paq. Papier/ Cart. (approx.) [kg]
16	8	1350	100	0,8	10,00	0,59
20	8	1350	140	0,9	11,00	0,67
23	8	1350	180	1,0	12,00	0,75
25	8	1350	200	1,2	15,00	0,93
30	8	1350	260	1,5	17,00	1,01

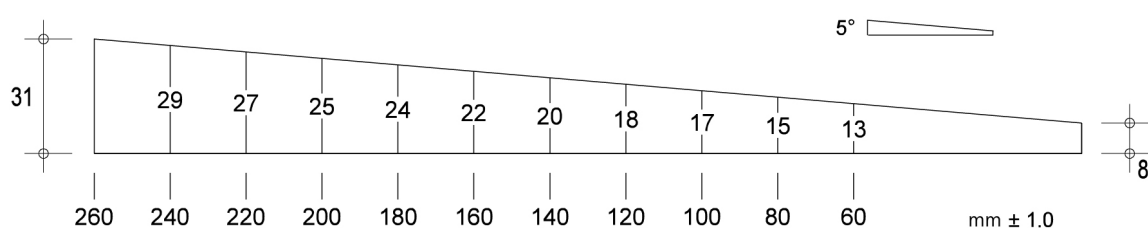

## Notes

## Stockage

- Stockez les panneaux de fibres de bois horizontalement, à plat et au sec
- Protégez-les d'une exposition permanente aux UV

## Élimination

Déchets de découpe :

- Code de déchet selon 2014/955/EU : 03 01 05

Démontage :

- Code de déchet selon 2014/955/EU : 17 02 01

## Installation

- La cale STEICO *fix* peut être découpée à l'aide d'une scie à ruban, d'une scie circulaire et d'autres outils de coupe du bois.
- Pour éviter que la membrane ne se déchire, coupez sur le côté non recouvert de la cale.

## Santé et sécurité au travail

- Respectez les réglementations locales en matière de traitement des matériaux en fibre de bois.
- Des mesures de protection appropriées doivent être prises lors de la découpe des panneaux d'isolation en fibres de bois. (aspiration des poussières, masque anti-poussière)

### Installation

- Évitez la pénétration d'eau durant la mise en œuvre.
- Étanchez les raccords avec STEICO *multi tape F*.
- Pour plus d'informations, consultez les prescriptions de mise en oeuvre disponibles sur notre site: [www.steico.com](http://www.steico.com).



### Certificats et gestion de la qualité



## ☰ Légende

### autres abreviations

- pal.** Palette
- R&L.** Rainure et languette
- Emb.** Emballage
- env.** environ
- CD.** chants droits
- Pcs.** Pièces

### **Responsable du contenu**

STEICO SE  
Otto-Lilienthal-Ring 30  
85622 Feldkirchen  
Allemagne  
Web : [www.steico.com](http://www.steico.com)  
Courrier : [info@steico.com](mailto:info@steico.com)

**Version : 1**

**Date : 2025-12-08**

Le contenu de ce document a été préparé avec le plus grand soin. Toutefois, les réglementations applicables peuvent changer. STEICO décline toute responsabilité quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité du contenu. Les domaines d'application peuvent varier dans le détail. Vérifiez toujours la compatibilité de nos produits à l'utilisation spécifique prévue.

Le contenu de ce document a été préparé en tenant compte des normes de produits européennes et fournit un aperçu général des structures des composants, des méthodes de construction et de l'installation. Les réglementations locales applicables n'ont pas été prises en compte. Avant d'utiliser nos produits, veuillez vérifier que les réglementations applicables à la zone d'utilisation spécifique sont respectées.

La version actuellement en vigueur peut être consultée à l'adresse suivante :

[www.steico.com/tds\\_fix\\_fra\\_fr](http://www.steico.com/tds_fix_fra_fr)