

STEICO Verlegeunterlagen



Bis zu
21 dB
Trittschall-
minderung



Verlegeunterlagen für Laminat- und Fertigparkettböden



Natürliche Holzfasern
ohne bedenkliche
Zusatzstoffe. Das ist
das STEICO Qualitäts-
versprechen.

Die Trittschalldämmung mit der Kraft der Natur

Trittschalldämmung, Verbesserung
der Raumakustik, Ausgleich von
Bodenunebenheiten und höchste Druck-
festigkeit. STEICO Verlegeunterlagen
sind einfach gut.

Holzfasern zählen zu den leistungsfähigsten Naturfasern

Ihre Stabilität und Dauerhaftigkeit ist unübertroffen. Als Trittschalldämmung zeichnet sie sich durch ihre Jahrzehnte währende Dauerhaftigkeit aus.



Unübertroffen ist auch das Rückstellvermögen bei Druckbelastungen – besonders wichtig bei Trittschalldämmungen. Die Fasern brechen nicht, sondern richten sich auch nach wiederholten Druckbelastungen wieder auf.



Das verwendete Holz stammt ausschließlich aus nachhaltiger Forstwirtschaft, die nach den strengen Regeln des PEFC zertifiziert ist.




Unterstützt ein gesundes Raumklima




STEICO Trittschalldämmungen wurden mit dem „Green Collection Award“ der führenden Fachmesse Domotex ausgezeichnet.

Schützt den Fußboden




Schutz bei punktuellen Unebenheiten bis 3 mm



Druckfestigkeit bis 20t pro m²

Schützt die empfindlichen Klickverbindungen



Schutz bei fallenden Gegenständen

Dämpfende Eigenschaften schützen den Gehbelag



Besonders hohe Langlebigkeit


Dank stabiler Faserstruktur

Erhöht den Wohnkomfort



Verbesserung der Raumakustik

Leisere, hochwertigere Gehgeräusche



Eignung für Fußbodenheizung



Trittschallminderung bis 21 dB

Deutlich leiser in darunter liegenden Räumen

Einfach zu verarbeiten


Handliche Platten

Schneller Arbeitsfortschritt garantiert




Einfach zu schneiden

Cuttermesser und Lineal genügen



Schwimmend verlegt

Keine Befestigung oder Verklebung nötig, weder untereinander, noch auf dem Rohboden




CO₂-Speicher Holz

In Holzprodukten wie den STEICO Trittschalldämmungen sind große Mengen CO₂ gespeichert und damit langfristig der Atmosphäre entzogen.

STEICO *EcoSilent*

Verlegeunterlage für Laminat- und Fertigparkettböden

Bis zu
19 dB
Trittschall-
minderung

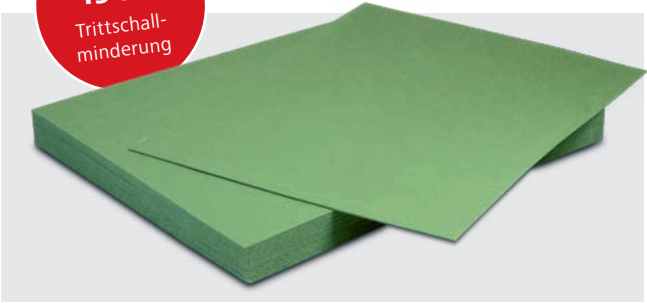

Eine gute Trittschall-
dämmung und Raum-
klangverbesserung für
mehr Wohnkomfort



Unabhängig geprüft
und empfohlen
vom IBR (Institut
für Baubiologie
Rosenheim)

Dicke

- 3 mm / 4 mm
Geringe Aufbauhöhe. Hervorragende Eignung für Fußbodenheizung.
- 5 mm
Der Allrounder für Sanierung und Neubau. Ausgleich punktueller Unebenheiten bis 2 mm. Gute Eignung für Fußbodenheizung.
- 7 mm
Bestmöglicher Ausgleich punktueller Unebenheiten bis 3 mm.

Druckfestigkeit

- Bis 15 t/m²


Plattenbindung

- Durch holzeigenes Lignin
- Frei von bedenklichen Zusatzstoffen

STEICO *EcoSilent Premium*

Verlegeunterlage mit
maximaler Funktionalität

Bis zu
21 dB
Trittschall-
minderung

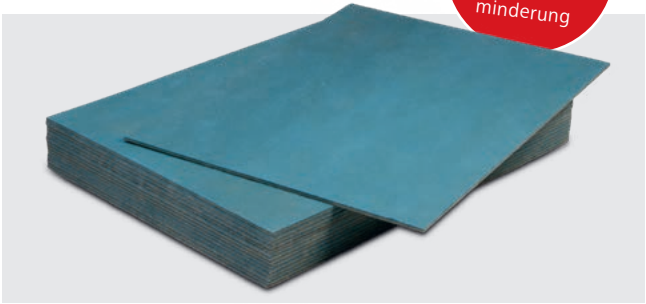

Dicke

- 7 mm

Druckfestigkeit

- Bis 20 t/m²

Maximale Trittschalldämmung

- Bis 21 dB

Ausgleich punktueller Unebenheiten

- Bis 3 mm

MMFA-Kategorie

- Erfüllt die Mindestanforderungen der MMFA-Kategorie „Polymer“

Plattenbindung

- Durch holzeignes Lignin
- Frei von bedenklichen Zusatzstoffen



Eine ausgezeichnete
Trittschalldämmung
und Raumklangver-
besserung für hohen
Innenraumkomfort



BiBoard-Technologie:
Zwei speziell abge-
stimmte Faserschichten
für Belastbarkeit und
Trittschalldämmung



FORUM
HOLZBAU
PREMIUM
PARTNER



Wir lieben Holz.

Holzfaser-Dämmstoffe und innovative Holzbauprodukte für Sanierung und Neubau



Seit der Gründung 1986 entwickeln wir Bauprodukte aus Holz, die Mensch und Natur in Einklang bringen. Das verwendete Holz stammt aus nachhaltiger, PEFC-zertifizierter Forstwirtschaft. STEICO Holzfaser-Dämmstoffe senken den Energieverbrauch und tragen wesentlich zu einem dauerhaft gesunden Wohnklima bei – natürlich nachhaltig.



STEICO
Das Naturbausystem

Ihr STEICO Partner

Es gilt die aktuelle Auflage. Irrtum vorbehalten.

DEU



STEICO Newsletter
steico.com/newsletter

12/2024