

Gültig zum 01. April 2025

STEICO Preisliste



Alle Preise in Euro zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer



Inhaltsverzeichnis

Dämmung 4

Unterdeck- und Putzträgerplatten

Kombinierte Unterdeck-, Putzträger- und Wandbauplatten	4
STEICO <i>universal dry</i> – Kombinierte Unterdeck- und Putzträgerplatte	4
STEICO <i>special dry</i> – Kombinierte Unterdeck- und Putzträgerplatte ...	5
Unterdeck- und Wandbauplatten	6
STEICO <i>safe</i> – Unterdeck- und Wandbauplatte für erhöhte Anforderungen und mehr Sicherheit.....	6
STEICO <i>universal</i> – Unterdeck- und Wandbauplatte.....	7
STEICO <i>universal black</i> – Wandbauplatte für offene Fassaden.....	7
Putzträgerplatten WDVS	8
STEICO <i>protect</i> – Putzträgerplatte für WDVS	8
STEICO <i>protect dry</i> – Putzträgerplatte für WDVS.....	9

Flachdachdämmung

STEICO <i>roof dry</i> – Holzfaser-Dämmplatte für Flachdächer	10
STEICO <i>roof dry</i> – Gefälledämmung für Flachdächer	10
STEICO <i>roof dry</i> – Grat-/Kehl-/First-/Walmplatten	10
STEICO <i>roof dry</i> – Dachreiter 1 / 4 %	11

Gefachdämmung

Flexible Wärmedämmung	12
STEICO <i>flex 036</i> – Flexible Holzfaser-Dämmplatten	12
STEICO <i>flex 038</i> – Flexible Holzfaser-Dämmplatten	13
Einblasdämmung	14
STEICO <i>zell</i> – Holzfaser-Einblasdämmung.....	14
STEICO <i>timberfloc</i> – Holzfaser-Zellulose-Einblasdämmung	14
STEICO <i>floc</i> – Zellulose-Einblasdämmung	15
STEICO <i>Verschlussstopfen</i>	15
STEICO <i>Hartfaserstreifen</i>	15

Druckfeste Wärmedämmung

STEICO <i>therm dry</i> – Stabile Wärmedämmung aus Holzfasern	17
STEICO <i>therm</i> – Stabile Wärmedämmung aus Holzfasern	18
STEICO <i>base</i> – Druckfeste Wärmedämmung.....	18

Boden

Trittschalldämmung	19
STEICO <i>therm SD</i> – Trittschalldämmung unter Trockenestrich	19
STEICO <i>flex SD</i> – Trittschalldämmung unter Nassestrich.....	19
STEICO <i>floor</i> – Fußboden-Dämmsystem für Vollholz-Dielenböden....	20
STEICO <i>isorel</i> – Standard-Holzfaser-Dämmplatte.....	20
STEICO <i>soundstrip</i> – Randdämmstreifen aus Holzfaser	21
Verlegeunterlagen	21
STEICO <i>EcoSilent</i> – Verlegeunterlage für Laminat- und Fertigparkettböden.....	21
STEICO <i>EcoSilent Premium</i> – Verlegeunterlage mit maximaler Funktionalität.....	22

Innendämmung / Putzträger innen

Putzträgerplatten für die Innendämmung	23
STEICO <i>internal</i> – Innendämmung aus Holzfasern	23
Putzträgerplatten für flächige Holzuntergründe	24
STEICO <i>base</i> – Druckfeste Wärmedämmung.....	24
Untersparrendämmung	25
STEICO <i>universal dry</i> – Kombinierte Unterdeck- und Putzträgerplatte.....	25
Installationsebene	25
STEICO <i>install</i> – Dämmsystem für Installationsebenen	25

Oberste Geschossdecke

STEICO <i>top</i> – Dämmung der obersten Geschossdecke	26
--	----

WDVS 27

Befestiger

STEICO*secure* Zubehör

Laibung	31
STEICO <i>protect</i> – Laibungsplatte.....	31
Sockel / Fenster	31
Gewebe / Profile	34
Montagehilfen	37

STEICO*secure* Putz- und Farbsystem

Putz	39
Farbe	43

Holzwerkstoffe 44

STEICO <i>isorel</i> – Standard-Holzfaser-Dämmplatte.....	44
STEICO <i>ivory faced</i> – Doppellagige Holzfaser-Dämmplatte mit heller Oberfläche	44
STEICO <i>phaltex</i> – Bituminierte Holzfaserplatte.....	45
STEICO <i>core dry</i> – Ökologische Türfüllungen	45

Konstruktion 46

Furnierschichtholz (LVL)

STEICO <i>LVL R</i> – Furnierschichtholz.....	46
STEICO <i>LVL X Rimboard</i> – Randbohle aus <i>LVL X</i> Furnierschichtholz..	47
STEICO <i>LVL X</i> – Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren.....	47
STEICO <i>GLVL R</i> – Schwelle und Rähm	48

Stegträger

STEICO <i>joist</i> – Trägersystem für Dach, Decke und Wand.....	49
STEICO <i>flex 036</i> – Stegdämmung für STEICO <i>joist</i>	51

Abdichtung 54

Bahnen für den Innenbereich	54
STEICO <i>multi membra 5</i> – Dampfbremsbahn	54
STEICO <i>multi renova</i> – Feuchtevariable Dampfbremsbahn	54
Bahnen für den Außenbereich	54
STEICO <i>multi UDB</i> – Hochdiffusionsoffene Unterspann-, Unterdeck- und Luftdichtungsbahn.....	54
STEICO <i>multi CAPclear</i> – transparente selbstklebende Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn	55
STEICO <i>multi cover 5</i> – Begehbare, regensichernde Dampfbremsbahn	55
Kleb- und Dichtstoffe	55
Systemprodukte	58
STEICO <i>Verschlussstopfen</i>	58
STEICO <i>Hartfaserstreifen</i>	59

Werkzeuge 60

Schneiden und bohren	60
-----------------------------------	----

Verkaufshilfen 62

Verkaufsregale	62
Gerüstplanen	64
Musterhäuser	65

Lieferhinweise für alle Produkte 67

Lieferungen	67
Glossar	67



Das STEICO Naturbausystem

Dämmung, Abdichtung
und Konstruktion – ökologische
Lösungen für Dach, Decke,
Boden, Wand und Fassade



λ_D 0,036

Flexible Dämmmatten

Exzellenter Kälteschutz und hervorragender Hitzeschutz – die STEICO Dämmmatten aus Holzfasern sind zudem besonders angenehm zu verarbeiten und klemmfähig im Gefach zwischen den Hölzern.



Stabile Holzfaser-Dämmplatten

Ob Platten aus dem Nass- oder Trockenverfahren – bei STEICO finden Sie die branchenweit größte Auswahl:

Unterdeckplatten, Putzträgerplatten, stabile Dämmplatten für Dach-, Wand- und Bodenkonstruktionen



Einblasdämmungen

Oft die wirtschaftlichste Dämmlösung: Biobasierte STEICO Einblasdämmungen aus Holzfasern und aus Zellulose sowie – NEU! – aus einer Kombination beider Materialien



Wärmedämmverbundsystem

STEICOsecure WDVS: Das perfekt aufeinander abgestimmte und zertifizierte System von Holzfaser-Dämmplatten und Putzzubehör – auf Holzuntergrund sowie auf Mauerwerk



Furnierschichtholz (LVL)

Furnierschichtholz (Laminated Veneer Lumber/LVL) ist ein hoch belastbarer Holzwerkstoff für höchste Anforderungen im Holzbau – verfügbar als Streifen- und Balkenware



Stegträger

Stegträger ermöglichen besonders leichte und energieeffiziente Tragwerke – ideal für die Montage und für Energiesparhäuser



Dichte Gebäudehülle

Ob Dampfbremse oder Luftdichtungsbahn, Dicht- und Klebstoffe oder Zubehörartikel – STEICO hält das komplette System für die dichte Gebäudehülle parat

Dämmung: Unterdeck- und Putzträgerplatten:
Kombinierte Unterdeck-, Putzträger- und Wandbauplatten

Dämmung

Unterdeck- und Putzträgerplatten

Kombinierte Unterdeck-, Putzträger- und Wandbauplatten

STEICO *universal dry* – Kombinierte Unterdeck- und Putzträgerplatte



- Diffusionsoffene Unterdeckplatte ab einer von Länge 188 cm
- Putzträgerplatte für WDVS ab einer Dicke von 40 mm
- Zubehör für WDVS siehe Abschnitt WDVS
- Optimiert für den Neubau
- 35 mm: ca. 210 kg/m³, λ_D 0,045 | 40 - 100 mm: ca. 180 kg/m³, λ_D 0,043 W/mK

Für den variablen Einsatz auf der Baustelle und in der Elementfertigung

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m ²]	Fläche/Pal. Netto [m ²]	MOQ [Pal.]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
411876	35	2230	600	N+F	64	85,632	81,144	1	24	13,46	m ²
433550	40	1880	600	N+F	56	63,168	59,731	1	28	15,38	m ²
433551	40	2230	600	N+F	56	74,928	71,001	1	24	15,38	m ²
397856	40	2550	600	N+F	56	85,680	81,305	1	20	15,38	m ²
433553	60	1325	600	N+F	38	30,210	28,405	1	40	24,23	m ²
338431	60	1880	600	N+F	38	42,864	40,532	1	28	23,08	m ²
433556	60	2230	600	N+F	36	48,168	45,644	1	24	23,08	m ²
433558	60	2550	600	N+F	38	58,140	55,171	1	20	23,08	m ²
433559	60	2550	1175	N+F	19	56,929	55,171	20	20	23,08	m ²
341344	80	1880	600	N+F	28	31,584	29,866	1	28	30,77	m ²
334180	100	1880	600	N+F	22	24,816	23,466	1	28	38,46	m ²

Palettenformate:

1325x600 mm ca. 1,33 x 1,23 x 1,26 m
 1880x600 mm ca. 1,89 x 1,20 x 1,22 m
 2230x600 mm ca. 2,25 x 1,20 x 1,22 m
 2550x600 mm ca. 2,57 x 1,20 x 1,27 m
 2550x1175 mm ca. 2,57 x 1,20 x 1,27 m

XXL-Formate für die werkseitige Elementfertigung

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m ²]	MOQ [Pal.]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
399385	40	2800	1250	stumpf	28	98,000	1	16	15,77	m ²
379966	40	3000	2500	stumpf	28	210,000	8	8	15,38	m ²
433579	40	6000	2500	stumpf	15	225,000	6	6	15,38	m ²
433564	60	2600	1250	stumpf	19	61,750	16	16	23,65	m ²
378829	60	2800	1250	stumpf	19	66,500	1	16	23,65	m ²
380665	60	3000	1250	stumpf	19	71,250	16	16	23,65	m ²
381190	60	3000	2500	stumpf	19	142,500	8	8	23,08	m ²
433577	60	6000	2500	stumpf	10	150,000	6	6	23,08	m ²

Palettenformate:

2600x1250 mm ca. 2,60 x 1,25 x 1,30 m
 2800x1250 mm ca. 2,80 x 1,25 x 1,30 m
 3000x1250 mm ca. 3,00 x 1,25 x 1,30 m
 3000x2500 mm ca. 3,00 x 2,50 x 1,25 m
 6000x2500 mm ca. 6,00 x 2,50 x 0,80 m

Dämmung: Unterdeck- und Putzträgerplatten: Kombinierte Unterdeck-, Putzträger- und Wandbauplatten



STEICOspecial dry – Kombinierte Unterdeck- und Putzträgerplatte



- Diffusionsoffene Unterdeckplatte ab einer Länge von 188 cm
- Putzträgerplatte für WDVS
- Zubehör WDVS siehe Abschnitt WDVS
- Optimiert für die Sanierung
- Ca. 140 kg/m³, λ_D 0,040 W/mK

Für den variablen Einsatz auf der Baustelle und in der Elementfertigung

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m ²]	Fläche/Pal. Netto [m ²]	MOQ [Pal.]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
433507	60	1325	600	N+F	38	30,210	28,405	1	40	21,35	m ²
334121	60	1880	600	N+F	36	40,608	38,399	1	28	19,62	m ²
411900	60	2230	600	N+F	36	48,168	45,644	1	24	19,62	m ²
433513	80	1325	600	N+F	28	22,260	20,930	1	40	28,46	m ²
334122	80	1880	600	N+F	28	31,584	29,866	1	28	26,15	m ²
411917	80	2230	600	N+F	28	37,464	35,501	1	24	26,15	m ²
433514	100	1325	600	N+F	22	17,490	16,445	1	40	35,58	m ²
334123	100	1880	600	N+F	22	24,816	23,466	1	28	32,69	m ²
411940	100	2230	600	N+F	22	29,436	27,893	1	24	32,69	m ²
335244	120	1880	600	N+F	18	20,304	19,199	1	28	39,23	m ²
334273	140	1880	600	N+F	16	18,048	17,066	1	28	45,77	m ²
334274	160	1880	600	N+F	14	15,792	14,933	1	28	52,31	m ²
334275	180	1880	600	N+F	12	13,536	12,800	1	28	58,85	m ²
334276	200	1880	600	N+F	12	13,536	12,800	1	28	65,38	m ²

Palettenformate:

1325x600 mm ca. 1,33 x 1,20 x 1,26 m

1880x600 mm ca. 1,89 x 1,20 x 1,22 m

2230x600 mm ca. 2,25 x 1,20 x 1,22 m

XXL-Formate für die werkseitige Elementfertigung

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m ²]	MOQ [Pal.]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
399305	60	2800	1250	stumpf	19	66,500	1	16	17,88	m ²
389781	80	2800	1250	stumpf	14	49,000	1	16	23,85	m ²
433515	100	2800	1250	stumpf	11	38,500	16	16	29,81	m ²
433517	120	2800	1250	stumpf	9	31,500	16	16	35,77	m ²
433522	140	2800	1250	stumpf	8	28,000	16	16	41,73	m ²
433523	160	2800	1250	stumpf	7	24,500	16	16	47,69	m ²

Palettenformate:

2800x1250 mm ca. 2,80 x 1,25 x 1,30 m

System-Empfehlung kombinierte Unterdeck-, Putzträger- und Wandbauplatten



STEICOmultiprimer – Lösemittel-
freier Haftgrundvermittler




STEICOmultiprimer – Hochleistungs-
klebeband mit Spezialfolie



STEICOmultiprimer – Hochleistungs-
klebeband mit Spezialvlies



STEICOmultiprimer – Dauerelastischer
Fugendichtstoff



STEICOsecure SGB – Putzbe-
schichtbare Dämmplatte für den
Spritzwasserbereich



STEICOfix 2.0 – Holzfaser-Dämm-
keil für Fensterbänke



STEICO Fugendichtband



Dämmung: Unterdeck- und Putzträgerplatten: Unterdeck- und Wandbauplatten

Unterdeck- und Wandbauplatten

STEICOsafe – Unterdeck- und Wandbauplatte für erhöhte Anforderungen und mehr Sicherheit

- Diffusionsoffene Unterdeckplatte mit aufkaschierter Unterdeckbahn
- Erhöhte Regensicherheit für gering geneigte Dächer und bei Unterschreitung der Regeldachneigung
- Maximale Sicherheit im Steildach
- In den Dicken 40 und 60 mm bauphysikalisch abgestimmt auf den Einsatz hinter Vorsatzmauerwerk
- 40 mm: ca. 180 kg/m³, λ_D 0,043 | 60 - 100 mm: ca. 140 kg/m³, λ_D 0,040 | > 100 mm: ca. 110 kg/m³, λ_D 0,037 W/mK

Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m ²]	Fläche/Pal. Netto [m ²]	MOQ [Pal.]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
411901	40	2230	600	N+F	56	74,928	71,001	1	24	28,85	m ²
411913	60	2230	600	N+F	36	48,168	45,644	1	24	33,08	m ²
411919	80	2230	600	N+F	28	37,464	35,501	1	24	39,62	m ²
411921	100	2230	600	N+F	22	29,436	27,893	1	24	46,15	m ²
367943	120	1880	600	N+F	18	20,304	19,199	1	28	46,46	m ²
367949	140	1880	600	N+F	16	18,048	17,066	1	28	51,96	m ²
367950	160	1880	600	N+F	14	15,792	14,933	1	28	57,46	m ²
426980	180	1880	600	N+F	12	13,536	12,800	1	28	62,96	m ²
426984	200	1880	600	N+F	12	13,536	12,800	1	28	68,46	m ²
426997	220	1880	600	N+F	10	11,280	10,666	1	28	73,96	m ²
427013	240	1880	600	N+F	10	11,280	10,666	1	28	79,46	m ²

Palettenformate:

2230x600 mm ca. 2,25 x 1,20 x 1,21 - 1,28 m

1880x600 mm ca. 1,89 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

XXL-Formate für die werkseitige Elementfertigung

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m ²]	MOQ [Pal.]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
399616	40	2800	1250	stumpf	28	98,000	1	16	28,85	m ²
399617	60	2800	1250	stumpf	19	66,500	1	16	33,08	m ²

Palettenformate:

2800x1250 mm ca. 2,85 x 1,25 x 1,19 - 1,30 m



Dämmung: Unterdeck- und Putzträgerplatten: Unterdeck- und Wandbauplatten

STEICO*universal* – Unterdeck- und Wandbauplatte



- Diffusionsoffene Unterdeckplatte
- Wandbauplatte für hinterlüftete Fassaden
- Im Großformat aussteifend gem. AbZ Z-9.1-826
- Hergestellt im PureWood Verfahren (Nassverfahren)
- Ca. 270 kg/m³, λ_D 0,048 W/mK

Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m ²]	Fläche/Pal. Netto [m ²]	MOQ [Pal.]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
411966	22	2230	600	N+F	104	139,152	134,456	1	24	9,35	m ²
411970	35	2230	600	N+F	64	85,632	81,144	1	24	13,46	m ²
411975	60	2230	600	N+F	36	48,168	45,644	1	24	23,08	m ²

Palettenformate:

2230x600 mm ca. 2,25 x 1,20 x 1,21 - 1,28 m

Großformate mit aussteifender Wirkung gem. AbZ Z-9.1-826, speziell geeignet für Vorfertigung/Elementbau

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m ²]	Fläche/Pal. Netto [m ²]	MOQ [Pal.]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
411038	35	2800	1200	N+F	33	110,880	107,601	1	16	13,46	m ²
341345	35	2800	1250	stumpf	33	115,500		1	16	13,46	m ²

Palettenformate:

2800x1200 mm ca. 2,80 x 1,20 x 1,30 m

2800x1250 mm ca. 2,85 x 1,25 x 1,19 - 1,30 m

STEICO*universal black* – Wandbauplatte für offene Fassaden



- Diffusionsoffene dunkle Wandbauplatte für hervorragende Fassadenoptik
- Dauerhaft UV-beständig durch Natur-Bitumen
- Hergestellt im PureWood Verfahren (Nassverfahren)
- Ca. 260 kg/m³, λ_D 0,050 W/mK

Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m ²]	Fläche/Pal. Netto [m ²]	MOQ [Pal.]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
411968	22	2230	600	N+F	52	69,576	67,228	1	48	13,33	m ²
411972	35	2230	600	N+F	64	85,632	81,144	1	24	21,20	m ²

Palettenformate:

2230x600 mm ca. 2,25 x 1,20 x 1,21 - 1,28 m

System-Empfehlung Unterdeck- und Wandbauplatten



STEICO*multi primer* – Lösemittel-freier Haftgrundvermittler



STEICO*multi tape F* – Hochleistungs-klebeband mit Spezialfolie



STEICO*multi tape black* – Hochleistungs-klebeband mit Spezialvlies



STEICO*multi fill* – Dauerelastischer Fugendichtstoff



STEICO*fix* – Holz-faser-Dämmkeil für Fensterbänke



Putzträgerplatten WDVS



STEICOprotect – Putzträgerplatte für WDVS



- Zur Anwendung im Holzrahmenbau
- Im Großformat aussteifend gem. AbZ Z-9.1-826
- Hergestellt im PureWood Verfahren (Nassverfahren)
- Typ H: ca. 265 kg/m³, λ₀ 0,048 | Typ M: ca. 230 kg/m³, λ₀ 0,046 W/mK

Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage

Art.-Nr.	Typ	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m ²]	Fläche/Pal. Netto [m ²]	MOQ [Pal.]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
344666	H	40	1325	600	N+F	56	44,520	41,860	1	40	16,92	m ²
344667	H	60	1325	600	N+F	38	30,210	28,405	1	40	25,38	m ²
344668	M	80	1325	600	N+F	28	22,260	20,930	1	40	33,85	m ²
344670	M	100	1325	600	N+F	22	17,490	16,445	1	40	42,31	m ²

Palettenformate:

1325x600 mm ca. 1,33 x 1,23 x 1,26 m

Großformatplatten für die Elementfertigung, Typ H aussteifend gem. AbZ-9.1-826

Art.-Nr.	Typ	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m ²]	MOQ [Pal.]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
342104	H	40	2800	1250	stumpf	28	98,000	1	16	16,92	m ²
300288	H	60	2800	1250	stumpf	19	66,500	1	16	25,38	m ²

Palettenformate:

2800x1250 mm ca. 2,85 x 1,25 x 1,19 - 1,30 m



Dämmung: Unterdeck- und Putzträgerplatten: Putzträgerplatten WDVS



STEICOprotect dry – Putzträgerplatte für WDVS



- Zur Anwendung auf flächigen Untergründen
- Für hölzerne und mineralische Untergründe
- Zubehör für WDVS siehe Abschnitt WDVS
- Ca. 110 kg/m³, λ_D 0,037 W/mK

Handliche Formate für flächige Untergründe

Art.-Nr.	Typ	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m ²]	MOQ [Pal.]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
403636	L dry/037	80	600	400	stumpf	56	13,400	1	66	23,08	m ²
341826	L dry/037	100	1200	400	stumpf	22	10,560	1	66	28,85	m ²
341827	L dry/037	120	1200	400	stumpf	18	8,640	1	66	34,62	m ²
390211	L dry/037	140	600	400	stumpf	32	7,680	1	66	40,38	m ²
341828	L dry/037	140	1200	400	stumpf	16	7,680	1	66	40,38	m ²
390213	L dry/037	160	600	400	stumpf	28	6,720	1	66	46,15	m ²
340736	L dry/037	160	1200	400	stumpf	14	6,720	1	66	46,15	m ²
390214	L dry/037	180	600	400	stumpf	24	5,760	1	66	51,92	m ²
341829	L dry/037	180	1200	400	stumpf	12	5,760	1	66	51,92	m ²
390215	L dry/037	200	600	400	stumpf	24	5,760	1	66	57,69	m ²
341830	L dry/037	200	1200	400	stumpf	12	5,760	1	66	57,69	m ²
341831	L dry/037	220	1200	400	stumpf	10	4,800	1	66	63,46	m ²
341832	L dry/037	240	1200	400	stumpf	10	4,800	1	66	69,23	m ²
413497	L dry/037	260	600	400	stumpf	16	3,840	66	66	75,00	m ²
413500	L dry/037	280	600	400	stumpf	16	3,840	66	66	80,77	m ²
413506	L dry/037	300	600	400	stumpf	12	2,880	66	66	86,54	m ²

Palettenformat:

1200x400 mm ca. 1,20 x 0,80 x 1,26 - 1,39 m

600x400 mm ca. 1,20 x 0,80 x 1,27 m

System-Empfehlung Putzträgerplatten WDVS



ejothem® HFS Schraubbefestiger



ejothem® S1 – Schraubdübel



STEICOisoflex cut combi – Schneidetechnik für flexible und druckfeste Dämmstoffe



STEICOMulti fill – Dauerelastischer Fugendichtstoff



Flachdachdämmung

STEICO^{roof dry} – Holzfaser-Dämmplatte für Flachdächer

PG23



- Aus natürlicher Holzfaser
- Quadratisches Format für leichtes Handling
- Druckfestigkeit 100 kPa (höhere Druckfestigkeiten ab 1 LKW möglich)
- Ca. 140 kg/m³, λ_D 0,040 W/mK

Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage


Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m ²]	MOQ [Pal.]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
383153	60	800	800	stumpf	38	24,320	1	48	18,46	m ²
387339	80	800	800	stumpf	28	17,920	1	48	24,62	m ²
381164	100	800	800	stumpf	22	14,080	1	48	30,77	m ²
381167	120	800	800	stumpf	18	11,520	1	48	36,92	m ²
381170	140	800	800	stumpf	16	10,240	1	48	43,08	m ²
381171	160	800	800	stumpf	14	8,960	1	48	49,23	m ²
381172	180	800	800	stumpf	12	7,680	1	48	55,38	m ²
381173	200	800	800	stumpf	12	7,680	1	48	61,54	m ²

Palettenformate:

800x800 mm ca. 1,60 x 0,80 x 1,24 - 1,36 m

STEICO^{roof dry} – Gefälledämmung für Flachdächer

PG24



- Gefälledämmung aus natürlicher Holzfaser
- Objektbezogen konfektioniert
- Druckfestigkeit 100 kPa (höhere Druckfestigkeiten ab 1 LKW möglich)
- Ca. 140 kg/m³, λ_D 0,040 W/mK


Art.-Nr.	Leistung	Preis/Einheit [€]	Einheit
381368	Konfektioniert gemäß Gefälleplan	490,00	m ³

Palettenformat:

ca. 1,00 x 1,20 m

STEICO^{roof dry} – Grat-/Kehl-/First-/Walmplatten

PG24



- Aus natürlicher Holzfaser
- Objektbezogen konfektioniert
- Druckfestigkeit 100 kPa (höhere Druckfestigkeiten ab 1 LKW möglich)
- Ca. 140 kg/m³, λ_D 0,040 W/mK

Art.-Nr.	Leistung	Preis/Einheit [€]	Einheit
397093	Konfektioniert gemäß Gefälleplan	520,00	m ³

Palettenformat:


ca. 1,00 x 1,20 m



Dämmung: Flachdachdämmung

STEICO*roof dry* – Dachreiter 1 / 4 %

 PG24



- Aus natürlicher Holzfaser
- Objektbezogen konfektioniert
- Druckfestigkeit 100 kPa (höhere Druckfestigkeiten ab 1 LKW möglich)
- Ca. 140 kg/m³, λ_D 0,040 W/mK


Art.-Nr.	Typ	Länge [mm]	Breite [mm]	Preis/Einheit [€]	Einheit
397709	K1	800	200	60,79	St.
397710	K2	1600	400	79,17	St.
397711	K3	2400	600	89,90	St.
397712	K4	3200	800	108,09	St.
397713	K5	4000	1000	136,83	St.
397714	K6	4800	1200	171,96	St.
397715	K7	5600	1400	217,98	St.
397716	K8	6400	1600	281,25	St.
397717	K9	7200	1800	345,86	St.
397718	K10	8000	2000	460,10	St.
397719	K11	8800	2200	596,23	St.
397720	K12	9600	2400	757,43	St.
397721	K13	10400	2600	945,22	St.
397722	K14	11200	2800	1162,77	St.
397723	K15	12000	3000	1408,44	St.
397724	K16	12800	3200	1649,31	St.
397725	K17	13600	3400	1956,54	St.
397726	K18	14400	3600	2298,93	St.
397727	K19	15200	3800	2679,54	St.
397728	K20	16000	4000	3098,37	St.
397729	K21	16800	4200	3559,99	St.

Logistikleistungen für konfektionierte Ware (z.B. Gefälledämmung):

Frachtkosten: Mindermengenzuschlag ≤ 10 m³, 200,00 € Pauschalkosten in DE (ohne Inseln), Pauschalkosten abzgl. Rabatt (Preisgruppe PG 37) **Lieferung mit Hebebühne:** Optionale Dienstleistung auf Kundenwunsch, 105,00 € Pauschalkosten für Volumen bis max. 6 m³ in DE (ohne Inseln), Pauschalkosten abzgl. Rabatt (Preisgruppe PG 37)

Lieferung mit Mitnahmestapler: Optionale Dienstleistung auf Kundenwunsch, 400,00 € Pauschalkosten für Volumen > 6 m³ in DE (ohne Inseln), Pauschalkosten abzgl. Rabatt (Preisgruppe PG 37), Logistikzuschlag/Palette 18 € Pauschalkosten abzgl. Rabatt

System-Empfehlung Flachdachdämmung



STEICO*isoflex cut combi* – Schneidetechnik für flexible und druckfeste Dämmstoffe



Gefachdämmung

Flexible Wärmedämmung

STEICOflex 036 – Flexible Holzfaser-Dämmmatten



- Flexible Dämmmatten für die Gefachdämmung in Dach, Wand und Decke
- Exzellenter Schutz vor Kälte, Hitze und Schall
- Hervorragende Klemmfähigkeit im Gefach
- Feuchteregulierend
- λ_D 0,036 W/mK

Optimiert für Holzbauanwendung

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/ Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m ²]	Staffelung	MOQ [Pal.]	Pal./ LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
411011	18	1220	575	stumpf	8 Pak. à 30	168,360	Abnahme paketweise		22	2,79	m ²
411011	18	1220	575	stumpf	8 Pak. à 30	168,360	Abnahme palettenweise	1	22	2,54	m ²
411019	25	1220	575	stumpf	8 Pak. à 23	129,076	Abnahme paketweise		22	3,78	m ²
411019	25	1220	575	stumpf	8 Pak. à 23	129,076	Abnahme palettenweise	1	22	3,44	m ²
367648	30	1220	575	stumpf	10 Pak. à 16 St.	112,240		1	22	3,98	m ²
367649	40	1220	575	stumpf	12 Pak. à 10 St.	84,180		1	22	5,31	m ²
367650	50	1220	575	stumpf	10 Pak. à 9 St.	63,135		1	22	6,63	m ²
367651	60	1220	575	stumpf	10 Pak. à 8 St.	56,120		1	22	7,96	m ²
367652	80	1220	575	stumpf	10 Pak. à 6 St.	42,090		1	22	10,62	m ²
367653	100	1220	575	stumpf	12 Pak. à 4 St.	33,672		1	22	13,27	m ²
367654	120	1220	575	stumpf	10 Pak. à 4 St.	28,060		1	22	15,92	m ²
367655	140	1220	575	stumpf	8 Pak. à 4 St.	22,448		1	22	18,58	m ²
367656	160	1220	575	stumpf	10 Pak. à 3 St.	21,045		1	22	21,23	m ²
367657	180	1220	575	stumpf	8 Pak. à 3 St.	16,836		1	22	23,88	m ²
367658	200	1220	575	stumpf	12 Pak. à 2 St.	16,836		1	22	26,54	m ²
367659	220	1220	575	stumpf	10 Pak. à 2 St.	14,030		1	22	29,19	m ²
367660	240	1220	575	stumpf	10 Pak. à 2 St.	14,030		1	22	31,85	m ²

Palettenformate:

1220x575 mm ca. 1,15 x 1,22 x 2,20 - 2,65 m



Dämmung: Gefachdämmung: Flexible Wärmedämmung

STEICOflex 038 – Flexible Holzfaser-Dämmmatten



- Flexible Dämmmatten zum Klemmen
- Ideal für den Trockenbau
- Feuchteregulierend
- λ_D 0,038 W/mK

Optimiert für Trockenbau

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m ²]	MOQ [Pal.]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
328799	40	1200	625	stumpf	12 Pak. à 10 St.	90,000	1	22	5,08	m ²
328800	60	1200	625	stumpf	10 Pak. à 8 St.	60,000	1	22	7,62	m ²
342064	80	1200	625	stumpf	10 Pak. à 6 St.	45,000	1	22	10,15	m ²

Palettenformate:
1200x625 mm ca. 1,25 x 1,20 x 2,55 m

Sonderanfertigungen STEICOflex

Bezeichnung	Beschreibung	Mindestbestellmenge (Pal./Art.)	Preis
STEICOflex 038	Dämmstoffmatten in der Qualität STEICOflex 038	10	auf Anfrage
unverpackte Ware	die Flex-Matten werden ohne Kleinpaketverpackung aber mit Folienhaube geliefert - ideal für die Vorfertigung	2	ohne Aufpreis
Sonderlänge	Längen zwischen 1000 - 1350 mm	5	ohne Aufpreis
Speziallänge	Längen < 1000 mm und >1350 mm	auf Anfrage	auf Anfrage
Sonderbreite	Breiten zwischen 320 - 800 mm	10	auf Anfrage
Spezialbreite	Breiten < 320 mm und > 800 mm	auf Anfrage	auf Anfrage
Sonderdicke	Dicken abweichend vom Preislisten-sortiment von 18 - 260 mm	10	auf Anfrage
Industrieware	Flexible Dämmmatten aus Holzfasern und/oder Zellulose zur industriellen Weiterverarbeitung	auf Anfrage	auf Anfrage



System-Empfehlung Flexible Wärmedämmung



STEICOmulti membra 5 – Dampfbremsbahn



STEICOmulti renova – Feuchtevariable Dampfbremsbahn




STEICOmulti tape P – Hochleistungs-klebeband mit Kraftpapier-träger



STEICOmulti connect – Dauerelastische Klebe- und Dichtmasse



STEICO Dämmstoffmesser



STEICOisoflex cut combi – Schneidetechnik für flexible und druck-feste Dämmstoffe

Einblasdämmung

STEICOzell – Holzfaser-Einblasdämmung



- Premium-Einblasdämmung aus natürlichen Holzfasern
- Geeignet für Baustellenmontage und Elementfertigung
- Hervorragende Stabilität schon bei geringen Rohdichten
- Rohdichte ca. 32 - 45 kg/m³ je nach Anwendung
- λ_D 0,038 W/mK

Lieferung in handlichen Säcken

Art.-Nr.	Gew./St. [kg]	Anzahl/Pal. [St.]	MOQ [Pal.]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
329601	15,0	21 Säcke	1	33	1,32	kg

Palettenformate:

in Säcken 1,20 x 0,80 x 2,60 m

Lieferung in Ballen ohne Einzelfolierung / Großballen (Industrieverpackung)

Art.-Nr.	Gew./St. [kg]	Anzahl/Pal. [St.]	MOQ [Pal.]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
347669	270,0	1 Großballen (18 Ballen je 15 kg)	1	33	1,32	kg

Palettenformate:

ohne Einzelfolierung 1,20 x 0,80 x 2,30 m

STEICOtimberfloc – Holzfaser-Zellulose-Einblasdämmung



- Innovative Kombi-Einblasdämmung aus Holzfasern und Zellulose
- Dank Zelluloseanteil schnelle und einfache Verarbeitung mit den gängigsten Einblasmaschinen
- Hervorragende Stabilität schon bei geringen Rohdichten
- Rohdichte ca. 32 - 42 kg/m³ je nach Anwendung
- λ_D 0,039 W/mK

Lieferung in handlichen Säcken

Art.-Nr.	Gew./St. [kg]	Anzahl/Pal. [St.]	MOQ [Pal.]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
425579	15,0	21 Säcke	1	33	1,45	kg

Palettenformate:

in Säcken 1,20 x 0,80 x 2,60 m

Lieferung in Ballen ohne Einzelfolierung / Großballen (Industrieverpackung)

Art.-Nr.	Gew./St. [kg]	Anzahl/Pal. [St.]	MOQ [Pal.]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
432898	15,0	1 Großballen (18 Ballen je 15 kg)	1	33	1,45	kg

Palettenformate:

ohne Einzelfolierung 1,20 x 0,80 x 2,30 m



Dämmung: Gefachdämmung: Einblasdämmung

STEICO *floc* – Zellulose-Einblasdämmung



- Langjährig bewährte Einblasdämmung aus Zellulose
- Optimiert für die Verarbeitung mit den gängigsten Einblasmaschinen
- Ausschließliche Verwendung speziell definierter Altpapiersorten nach FSC-Recycled-Standard
- Rohdichte ca. 27 - 60 kg/m³ je nach Anwendung
- λ₀ 0,038 W/mK

Lieferung in handlichen Säcken

Art.-Nr.	Gew./St. [kg]	Anzahl/Pal. [St.]	Variante	MOQ [Pal.]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
386700	15,0	21 Säcke	standard	1	33	1,32	kg

Palettenformate:
 in Säcken 1,20 x 0,80 x 2,50 m

Lieferung in Ballen ohne Einzelfolierung/Großballen (Industrieverpackung)

Art.-Nr.	Gew./St. [kg]	Anzahl/Pal. [St.]	Variante	MOQ [Pal.]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
397110	350,0	1 Großballen	standard	1	33	1,32	kg

Palettenformate:
 Großballen 1,20 x 0,80 x 2,35 m

STEICO *Verschlussstopfen*



- Verschlussstopfen für den sicheren Verschluss von Einblasöffnungen und Verschraubungslöchern, z.B. bei der Montage geschlossener Holzbauelemente
- Sicherer Verschluss durch passgenaue Form
- Schnell und einfach zu verarbeiten
- Überputzbar

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Durchmesser [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	MOQ [Pak.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
398626	35	50	100	1	1,35	St.
409465	35	68	100	1	1,45	St.
342102	35	105	60	1	1,66	St.
342106	35	120	50	1	1,78	St.

STEICO *Hartfaserstreifen*



- Zusatzsicherung beim Einsatz von Einblasdämmung und der Verwendung von Dampfbrems- / Luftdichtungsbahnen
- Zusatzsicherung an der Sparrenflanke bei der Berg- und Talverlegung der Dampfbremsbahn
- Montage mit Schlagtacker möglich

Lieferung in handlichen Paketen

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	MOQ [Pak.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
357988	2,8	1200	50	25	1	0,58	lfm



Dämmung: Gefachdämmung: Einblasdämmung

STEICOMulti tape P – Hochleistungsklebeband mit Kraftpapierträger


- Zur Stoß- und Anschlussverklebung im STEICO Bahnsystem und auf Holzwerkstoff-Platten
- Hochalterungsbeständiger lösemittelfreier Haftklebstoff
- Von Hand reißbar
- Stabiler Kraftpapierträger
- Pflaster ideal zum Schließen von Einblaslöchern

Lieferung auf Rolle mit gestanzten Pflastern

Art.-Nr.	Länge [mm]	Breite [mm]	Pflaster [mm]	Anzahl/Rolle [Pflaster]	Anzahl/Pak. [St.]	MOQ [Pak.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
358212	40000	200	180*180	222	1	1	129,50	St.

System-Empfehlung Einblasdämmung


STEICOMulti membra 5 – Dampfbremsbahn



STEICOMulti renova – Feuchtevariable Dampfbremsbahn



STEICOMulti tape P – Hochleistungsklebeband mit Kraftpapierträger



Bohrkrone BK dry



Bohrkrone BK 75/105/121



Dämmung: Druckfeste Wärmedämmung

Druckfeste Wärmedämmung

STEICO^{therm dry} – Stabile Wärmedämmung aus Holzfasern



- Zur vielseitigen Anwendung in Dach, Decke, Boden und Fassade
- Druckfestigkeit 50 kPa
- Ca. 110 kg/m³, λ_D 0,037 W/mK

Für den variablen Einsatz auf der Baustelle und in der Elementfertigung

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m ²]	Fläche/Pal. Netto [m ²]	MOQ [Pal.]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
357657	60	1350	600	stumpf	38	30,780	30,780	1	40	15,35	m ²
338210	60	1880	600	N+F	38	42,864	40,532	1	28	16,50	m ²
357658	80	1350	600	stumpf	28	22,680	22,680	1	40	20,46	m ²
338211	80	1880	600	N+F	28	31,584	29,866	1	28	22,00	m ²
357659	100	1350	600	stumpf	22	17,820	17,820	1	40	25,58	m ²
338212	100	1880	600	N+F	22	24,816	23,466	1	28	27,50	m ²
349991	120	1350	600	stumpf	18	14,580	14,580	1	40	30,69	m ²
338213	120	1880	600	N+F	18	20,304	19,199	1	28	33,00	m ²
361994	140	1350	600	stumpf	16	12,960	12,960	1	40	35,81	m ²
361050	140	1350	600	Stufenfalz	16	12,960	12,496	1	40	36,62	m ²
338214	140	1880	600	N+F	16	18,048	17,066	1	28	38,50	m ²
362004	160	1350	600	stumpf	14	11,340	11,340	1	40	40,92	m ²
361051	160	1350	600	Stufenfalz	14	11,340	10,934	1	40	41,85	m ²
338215	160	1880	600	N+F	14	15,792	14,933	1	28	44,00	m ²
360915	180	1350	600	stumpf	12	9,720	9,720	1	40	46,04	m ²
361052	180	1350	600	Stufenfalz	12	9,720	9,372	1	40	47,08	m ²
374612	180	1880	600	N+F	12	13,536	12,800	1	28	49,50	m ²
361089	200	1350	600	stumpf	12	9,720	9,720	1	40	51,15	m ²
361053	200	1350	600	Stufenfalz	12	9,720	9,372	1	40	52,31	m ²
352358	200	1880	600	N+F	12	13,536	12,800	1	28	55,00	m ²
361674	220	1350	600	stumpf	10	8,100	8,100	1	40	56,27	m ²
361054	220	1350	600	Stufenfalz	10	8,100	7,810	40	40	57,54	m ²
387337	220	1880	600	N+F	10	11,280	10,666	1	28	60,50	m ²
362472	240	1350	600	stumpf	10	8,100	8,100	1	40	61,38	m ²
361055	240	1350	600	Stufenfalz	10	8,100	7,810	40	40	62,77	m ²
374717	240	1880	600	N+F	10	11,280	10,666	1	28	66,00	m ²
361023	260	1350	600	stumpf	8	6,480	6,480	40	40	66,50	m ²
362453	280	1350	600	stumpf	8	6,480	6,480	40	40	71,62	m ²
361670	300	1350	600	stumpf	8	6,480	6,480	40	40	76,73	m ²

Palettenformate:

1350x600 mm ca. 1,35 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

1880x600 mm ca. 1,89 x 1,20 x 1,34 m



Dämmung: Druckfeste Wärmedämmung

STEICO^{therm} – Stabile Wärmedämmung aus Holzfasern

- Für flächige Anwendungen
- Zur vielseitigen Anwendung in Dach, Decke, Boden und Fassade
- Druckfestigkeit 50 kPa
- Ca. 160 kg/m³, λ_D 0,038 W/mK

Handliche Formate für flächige Untergründe

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m ²]	MOQ [Pal.]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
301654	40	1350	600	stumpf	56	45,360	1	40	10,23	m ²
330555	60	1350	600	stumpf	38	30,780	1	40	15,35	m ²
301684	80	1350	600	stumpf	28	22,680	1	40	20,46	m ²
301691	100	1350	600	stumpf	22	17,820	1	40	25,58	m ²
301694	120	1350	600	stumpf	18	14,580	1	40	30,69	m ²
301695	140	1350	600	stumpf	16	12,960	1	40	35,81	m ²
301696	160	1350	600	stumpf	14	11,340	1	40	40,92	m ²
320209	180	1350	600	stumpf	12	9,720	1	40	46,04	m ²
333409	200	1350	600	stumpf	12	9,720	1	40	51,15	m ²

Palettenformate:

1350x600 mm ca. 1,35 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

STEICO^{base} – Druckfeste Wärmedämmung


- Aus natürlicher Holzfaser
- Hergestellt im PureWood-Verfahren (Nassverfahren)
- Zur Verwendung unter Estrichsystemen oder als Putzträger für Kalk- und Lehmputze im Innenbereich
- Druckfestigkeit ≥150 kPa
- Ca. 250 kg/m³, λ_D 0,048 W/mK

Handliche Formate für flächige Untergründe

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m ²]	MOQ [Pal.]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
326078	20	1350	600	stumpf	112	90,720	1	40	8,08	m ²
326079	40	1350	600	stumpf	56	45,360	1	40	16,15	m ²
326080	60	1350	600	stumpf	38	30,780	1	40	24,23	m ²
332570	80	1350	600	stumpf	28	22,680	1	40	32,31	m ²
332572	100	1350	600	stumpf	22	17,820	1	40	40,38	m ²

Palettenformate:

1350x600 mm ca. 1,35 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

System-Empfehlung Druckfeste Wärmedämmung

STEICOisoflex cut combi – Schneidetechnik für flexible und druckfeste Dämmstoffe

Dämmung: Boden: Trittschalldämmung

Boden

Trittschalldämmung

STEICO^{therm} SD – Trittschalldämmung unter Trockenestrich



PG21



- Klassifizierte Trittschalldämmplatte aus natürlicher Holzfaser
- Geringe dynamische Steifigkeit
- Druckfeste Dämmplatte für Trocken- und Nassestrichsysteme
- Zusammendrückbarkeit: CP 2

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m ²]	MOQ [Pal.]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
330553	20	1350	600	stumpf	116	93,960	1	40	5,19	m ²
301649	30	1350	600	stumpf	74	59,940	1	40	7,79	m ²

Palettenformat:

1350x600 mm ca. 1,35 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

STEICO^{flex} SD – Trittschalldämmung unter Nassestrich



PG21



- Klassifizierte Trittschalldämmplatte aus natürlicher Holzfaser
- Äußerst niedrige dynamische Steifigkeit
- Dämmplatte für Nassestriche wie Zement oder Anhydritestrich
- Zusammendrückbarkeit: CP 5

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m ²]	MOQ [Pal.]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
420726	20	1220	575	stumpf	240	168,360	1	22	5,70	m ²
420727	30	1220	575	stumpf	168	117,852	1	22	8,70	m ²

Palettenformat:

1220x575 mm ca. 1,15 x 1,22 x 2,20 - 2,65 m



Dämmung: Boden: Trittschalldämmung



PG 21

STEICOfloor – Fußboden-Dämmsystem für Vollholz-Dielenböden

- Holzfaser-Dämmplatte für trittschallbrückenfreie Verlegung von Dielenböden
- Kombinierte Wärme- und Trittschalldämmung
- Hergestellt im PureWood-Verfahren (Nassverfahren)
- λ_D 0,038 W/mK
- Verlegeleisten aus formstabilen Furnierschichtholz. Bedarf ca. 1,3 Stück/m²

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m ²]	Fläche/Pal. Netto [m ²]	MOQ [Pal.]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
301668	40	1200	380	N+F	84	38,304	36,462	1	44	16,54	m ²
330561	60	1200	380	N+F	57	25,992	24,742	1	44	24,81	m ²

Palettenformate:

1200x380 mm ca. 1,20 x 1,15 x 1,27 m

Furnierschichtholz-Verlegeleisten

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	MOQ [Pal.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
393298	35	2000	50	N+F	10	1	3,70	lfm
393298	35	2000	50	N+F	360	1	3,35	lfm
397487	55	2000	50	N+F	10	1	4,92	lfm
397487	55	2000	50	N+F	330	1	4,45	lfm



PG 18

STEICOisorel – Standard-Holzfaser-Dämmplatte

- Druckstabile Holzfaser-Dämmplatte für flächige Anwendungen
- Hergestellt im PureWood-Verfahren (Nassverfahren)
- Ca. 230 kg/m³, λ_D 0,050 W/mK
- Andere Formate auf Anfrage

Formate für vielseitigen Einsatz

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m ²]	MOQ [Pal.]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
300561	8	1200	1000	stumpf	138	165,600	1	52	2,88	m ²
359396	10	1350	600	stumpf	228	184,680	1	40	3,08	m ²
300478	10	2500	1200	stumpf	114	342,000	1	20	3,08	m ²
300486	12	2500	1200	stumpf	95	285,000	1	20	3,69	m ²
300496	15	2500	1200	stumpf	76	228,000	1	20	4,62	m ²
359399	19	1350	600	stumpf	120	97,200	1	40	5,85	m ²
300512	19	2500	1200	stumpf	60	180,000	1	20	5,85	m ²

Palettenformate:

1200x1000 mm ca. 1,00 x 1,20 x 1,30 m

1350x600 mm ca. 1,35 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

2500x1200 mm ca. 2,50 x 1,20 x 1,24 - 1,30 m

Dämmung: Boden: Trittschalldämmung

STEICO *soundstrip* – Randdämmstreifen aus Holzfaser



- Randdämmstreifen bei schwimmend verlegtem Estrich
- Als Entkopplungsstreifen zu aufgehenden Bauteilen oder als Trennwandstreifen im Trockenbau
- Hervorragende Schallentkopplung

Lieferung in handlichen Rollen

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Anzahl/Pal. [Pak.]	MOQ [Pal.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
332871	10	10000	100	6	24	1	1,35	lfm

Palettenformate:
10000x100 mm ca. 0,80 x 1,20 x 2,62 m

Verlegeunterlagen

STEICO *EcoSilent* – Verlegeunterlage für Laminat- und Fertigparkettböden



- Trittschalldämmende Unterlage für Fertigparkett und Laminatböden
- Hohe Raumklangverbesserung
- Hergestellt im PureWood-Verfahren (Nassverfahren)
- Trittschallminderung: bis zu 19 dB

Lieferung in handlichen Paketen


Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m²]	MOQ [Pal.]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
421270	3	790	590	stumpf	32 Pak. à 20 St.	298,304	1	66	1,14	m ²
421272	3	790	590	stumpf	54 Pak. à 20 St.	503,388	1	33	1,14	m ²
421320	4	790	590	stumpf	32 Pak. à 15 St.	223,728	1	66	1,45	m ²
421273	4	790	590	stumpf	72 Pak. à 15 St.	503,388	1	33	1,45	m ²
421319	5	790	590	stumpf	26 Pak. à 15 St.	181,779	1	66	1,82	m ²
421242	7	790	590	stumpf	20 Pak. à 15 St.	139,830	1	66	2,69	m ²
421303	7	790	590	stumpf	44 Pak. à 15 St.	307,626	1	33	2,69	m ²

Palettenformate:
790x590 mm ca. 1,20 x 0,80 x 1,20 / 2,45 m





PG22

STEICO EcoSilent Premium – Verlegeunterlage mit maximaler Funktionalität


- Trittschalldämmende Unterlage für Fertigparkett und Laminatböden
- Zweischichtiger Aufbau (BiBoard-Technologie)
- Hergestellt im PureWood-Verfahren (Nassverfahren)
- Druckfestigkeit: 20 t/m²
- Trittschallminderung: bis zu 21 dB

Lieferung in handlichen Paketen

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m ²]	MOQ [Pal.]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
421304	7	790	590	stumpf	330	22 Pak. à 15 St.	153,813	1	66	3,27	m ²

Palettenformate:

790x590 mm ca. 1,20 x 0,80 x 1,20 m



Dämmung: Innendämmung / Putzträger innen: Putzträgerplatten für die Innendämmung

Innendämmung / Putzträger innen

Putzträgerplatten für die Innendämmung

STEICO^{internal} – Innendämmung aus Holzfasern



- Putzbeschichtbare Holzfaser-Dämmplatte
- Für die innenseitige Mauerwerk- und Fachwerksanierung
- Hergestellt im PureWood-Verfahren (Nassverfahren)
- Ca. 160 kg/m³, λ_D 0,038 W/mK

Handliche Formate für die Baustellenmontage

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m ²]	Fläche/Pal. Netto [m ²]	MOQ [Pal.]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
309322	40	1200	380	N+F	84	38,304	36,462	1	44	13,85	m ²
342084	40	1200	380	stumpf	84	38,304		1	44	13,85	m ²
330560	60	1200	380	N+F	57	25,992	24,742	1	44	20,77	m ²
342085	60	1200	380	stumpf	57	25,992		1	44	20,77	m ²
341825	80	1200	380	stumpf	42	19,152		1	44	27,69	m ²
420174	100	1200	380	stumpf	33	15,048		1	44	34,62	m ²

Palettenformate:
 1200x380 mm ca. 1,20 x 1,15 x 1,27 m

STEICO^{tri} – Holzfaser-Dämmkeil



- Holzfaser-Dämmkeil, putzbeschichtbar
- Zur dämmenden Gefälleausbildung unter Fensterbankprofilen
- Hergestellt im Trockenverfahren
- Ca. 210 kg/m³, λ_D 0,045
- Abgabe nur in vollen Verpackungseinheiten

Handliche Formate für die Baustellenmontage

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Anzahl/Pak. [lfm]	MOQ [Pak.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
424186	25	25 (8)	1350	200	10	13,50	1	20,86	m
424187	30	30 (8)	1350	260	10	13,50	1	21,13	m

ejothem[®] S1 – Schraubdübel



- Europäisch technische Zulassung ETA 17/0991
- Schraubdübel aus Kunststoff
- Die angegebene Dämmstoffdicke wurde unter Berücksichtigung von 10mm Kleberdicke und 20mm Altputz angegeben, bei Mauerwerk aus Porenbeton bitte die nächst größere Dübellänge wählen
- Für die Befestigung von STEICO Holzfaser-Dämmplatten
- Auf mineralischen Untergründen
- Zur Montage ist der ejothem[®] S1 Bit oder das ejothem[®] S1 tool zwingend erforderlich (5 Stern)

Art.-Nr.	Typ	Maße [mm]	Für Dämmstoff-Dicke [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	MOQ [Pak.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
409109	S1 short 100	100*8*60	40	100	1	58,13	100 St.
404605	S1 120	120*8*60	60	100	1	53,29	100 St.
404606	S1 140	140*8*60	80	100	1	58,60	100 St.
414459	S1 160	160*8*60	100	100	1	64,47	100 St.



Dämmung: Innendämmung / Putzträger innen: Putzträgerplatten für die Innendämmung

ejothem® S1 Bit



- Montagebit für das Einbringen von Schraubdübeln

Art.-Nr.	Typ	Maße [Zoll*mm]	MOQ [St.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
404607	IPR 30 (5 Stern) für S1	30*89	1	35,58	St.

ejothem® S1 tool



- Selbstentkoppelndes Montagewerkzeug zur oberflächenbündigen Montage von ejothem® S1 Schraubdübeln

Art.-Nr.	Anzahl/Pak. [St.]	MOQ [St.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
413462	1	1	198,64	St.



Putzträgerplatten für flächige Holzuntergründe

STEICO^{base} – Druckfeste Wärmedämmung



- Aus natürlicher Holzfaser
- Hergestellt im PureWood-Verfahren (Nassverfahren)
- Zur Verwendung unter Estrichsystemen oder als Putzträger für Kalk- und Lehmputze im Innenbereich
- Druckfestigkeit ≥ 150 kPa
- Ca. 250 kg/m^3 , $\lambda_D 0,048 \text{ W/mK}$

Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m ²]	MOQ [Pal.]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
326078	20	1350	600	stumpf	112	90,720	1	40	8,08	m ²
420688	20	2700	1200	stumpf	56	181,440	1	20	8,08	m ²

Palettenformate:

1350x600 mm ca. 1,35 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

2700x1200 mm ca. 2,70 x 1,20 x 1,25 m

Dämmung: Innendämmung / Putzträger innen: Untersparrendämmung

Untersparrendämmung



STEICO*universal dry* – Kombinierte Unterdeck- und Putzträgerplatte



- Diffusionsoffene Unterdeckplatte ab einer von Länge 188 cm
- Putzträgerplatte für WDVS ab einer Dicke von 40 mm
- Zubehör für WDVS siehe Abschnitt WDVS
- Optimiert für den Neubau
- 35 mm: ca. 210 kg/m³, λ_D 0,045 | 40 - 100 mm: ca. 180 kg/m³, λ_D 0,043 W/mK

Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m ²]	Fläche/Pal. Netto [m ²]	MOQ [Pal.]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
433550	40	1880	600	N+F	56	63,168	59,731	1	28	15,38	m ²
433551	40	2230	600	N+F	56	74,928	71,001	1	24	15,38	m ²
338431	60	1880	600	N+F	38	42,864	40,532	1	28	23,08	m ²
433556	60	2230	600	N+F	36	48,168	45,644	1	24	23,08	m ²

Palettenformate:

1880x600 mm ca. 1,89 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

2230x600 mm ca. 2,25 x 1,20 x 1,21 - 1,28 m

System-Empfehlung Untersparrendämmung



ejotherm® HFS Schraubbefestiger

Installationsebene



STEICO*install* – Dämmsystem für Installationsebenen



- Vollflächige Dämmung von Installationsebenen
- Für die automatisierte Elementfertigung geeignet
- Auch verwendbar als Putzträgerplatte im Innenbereich
- Bei 60mm Dicke: Anwendung nur in Kombination mit Putz empfohlen
- Ca. 140 kg/m³, λ_D 0,040

Ein-Mann-Platte für die Baustellenmontage, ohne Installationskanäle

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m ²]	MOQ [Pal.]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
342251	50	2600	600	stumpf	44	68,640	1	20	16,83	m ²

Palettenformate:

2600x600 mm ca. 2,60 x 1,20 x 1,22 m

Großformat für die Elementfertigung, mit Installationskanälen

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m ²]	MOQ [Pal.]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
420484	50	2635	1200	stumpf	22	69,564	1	20	17,31	m ²
420487	60	2650	1200	stumpf	19	60,420	1	20	20,77	m ²

Palettenformate:

2635x1200 mm ca. 2,64 x 1,20 x 1,25 m

2650x1200 mm ca. 2,65 x 1,20 x 1,28 m



Oberste Geschossdecke

STEICO^{top} – Dämmung der obersten Geschossdecke



- Direkt begehbar, bei untergeordneter Nutzung
- Handlich im Format
- Hoch diffusionsoffen
- Ca. 140 kg/m³, λ_D 0,040 W/mK

Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m ²]	MOQ [Pal.]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
328314	80	1200	400	stumpf	28	13,440	1	66	26,92	m ²
328315	100	1200	400	stumpf	22	10,560	1	66	33,65	m ²

Palettenformate:

1200x400 mm ca. 1,20 x 0,80 x 1,26 - 1,39 m


System-Empfehlung Oberste Geschossdecke



STEICOmuli cover 5 – Begehbare, regensichernde Dampfbremsbahn



STEICOflex 036 – Flexible Holzfaser-Dämmmatten



STEICOmuli tape F – Hochleistungsklebeband mit Spezialfolie



STEICOmuli connect – Dauerelastische Klebe- und Dichtmasse



WDVS: Befestiger

WDVS

Befestiger

ejothem® HFS Schraubbefestiger



- WDVS-Schraubbefestiger für Holzkonstruktionen mit Tellerdurchmesser 30 mm
- Nach ABG Z-33.47-1581 und ETA-20/0268
- Schraubbefestiger mit verzinkter Stahlschraube zur Befestigung von Steico Holzfaser-Dämmplatten auf einer tragenden Holzkonstruktion

Art.-Nr.	Typ	Maße [mm]	Für Dämmstoff-Dicke [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	MOQ [Pak.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
399334	HFS 80	80*6*30	40	200	1	71,98	100 St.
399337	HFS 100	100*6*30	60	200	1	80,48	100 St.
399341	HFS 120	120*6*30	80	200	1	90,12	100 St.
399343	HFS 140	140*6*30	100	200	1	102,15	100 St.
399345	HFS 160	160*6*30	120	200	1	115,38	100 St.
399346	HFS 180	180*6*30	140	200	1	131,55	100 St.
399347	HFS 200	200*6*30	160	200	1	143,83	100 St.
399348	HFS 220	220*6*30	180	200	1	162,21	100 St.
399349	HFS 240	240*6*30	200	200	1	183,31	100 St.

ejothem® STR H Schraubbefestiger



- WDVS-Schraubbefestiger für Holzkonstruktionen
- Nach ABG Z-33.47-1581 und ETA-20/0268
- Schraubbefestiger mit verzinkter Stahlschraube zu Befestigung von Steico Holzfaser-Dämmplatten auf einer tragenden Holzkonstruktion
- Inkl. Dämmstopfen 100 Stück pro Karton

Art.-Nr.	Typ	Maße [mm]	Für Dämmstoff-Dicke [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	MOQ [Pak.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
358111	STR H 80	80*6*60	40	100	1	78,13	100 St.
358112	STR H 100	100*6*60	60	100	1	87,32	100 St.
307416	STR H 120	120*6*60	80	100	1	97,82	100 St.
307451	STR H 140	140*6*60	100	100	1	110,89	100 St.
307452	STR H 160	160*6*60	120	100	1	125,24	100 St.
307453	STR H 180	180*6*60	140	100	1	142,79	100 St.
307454	STR H 200	200*6*60	160	100	1	156,14	100 St.
358114	STR H 220	220*6*60	180	100	1	176,08	100 St.
300061	STR H 240	240*6*60	200	100	1	198,99	100 St.
300062	STR H 260	260*6*60	220	100	1	204,32	100 St.
307408	STR H 280	280*6*60	240	100	1	243,28	100 St.
307409	STR H 300	300*6*60	260	100	1	269,36	100 St.
360266	STR H 320	320*6*60	280	100	1	283,62	100 St.
392380	STR H 340	340*6*60	300	100	1	307,96	100 St.



ejothem® STR H Bit

- Montagebit für das Einbringen von Schraubdübeln
- Für oberflächenbündigen Einbau

Art.-Nr.	Typ	Maße [Zoll*mm]	MOQ [St.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
307417	TX für STR H	25 ¼*70	1	8,57	St.

ejothem® S1 – Schraubdübel

- Europäisch technische Zulassung ETA 17/0991
- Schraubdübel aus Kunststoff
- Die angegebene Dämmstoffdicke wurde unter Berücksichtigung von 10mm Kleberdicke und 20mm Altputz angegeben, bei Mauerwerk aus Porenbeton bitte die nächst größere Dübellänge wählen
- Für die Befestigung von STEICO Holzfaser-Dämmplatten
- Auf mineralischen Untergründen
- Zur Montage ist der ejothem® S1 Bit oder das ejothem® S 1 tool zwingend erforderlich (5 Stern)

Art.-Nr.	Typ	Maße [mm]	Für Dämmstoff-Dicke [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	MOQ [Pak.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
409109	S1 short 100	100*8*60	40	100	1	58,13	100 St.
404605	S1 120	120*8*60	60	100	1	53,29	100 St.
404606	S1 140	140*8*60	80	100	1	58,60	100 St.
414459	S1 160	160*8*60	100	100	1	64,47	100 St.
414460	S1 180	180*8*60	120	100	1	77,79	100 St.
418215	S1 200	200*8*60	140	100	1	94,84	100 St.
418218	S1 220	220*8*60	160	100	1	111,36	100 St.
418219	S1 240	240*8*60	180	100	1	127,32	100 St.
418220	S1 260	260*8*60	200	100	1	143,31	100 St.
418221	S1 280	280*8*60	220	100	1	168,34	100 St.
418222	S1 300	300*8*60	240	100	1	181,14	100 St.
418223	S1 320	320*8*60	260	100	1	251,10	100 St.
418224	S1 340	340*8*60	280	100	1	291,41	100 St.
418225	S1 360	360*8*60	300	100	1	324,98	100 St.

ejothem® S1 Bit

- Montagebit für das Einbringen von Schraubdübeln

Art.-Nr.	Typ	Maße [Zoll*mm]	MOQ [St.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
404607	IPR 30 (5 Stern) für S1	30*89	1	35,58	St.



WDVS: Befestiger


ejothem® S1 tool



- Selbstentkoppelndes Montagewerkzeug zur oberflächenbündigen Montage von ejothem® S1 Schraubdübeln

Art.-Nr.	Anzahl/Pak. [St.]	MOQ [St.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
413462	1	1	198,64	St.

EJOT® drill Bohrer



- Zur Verwendung mit Bohrer Verlängerung DrillX
- Hartmetallbohrer mit Konusaufnahme
- Zum Bohren im Mineralischen Untergrund bei Schlag- / und Drehgang
- Nutzlänge 100mm

Art.-Nr.	Länge [mm]	MOQ [St.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
433608	100	1	20,16	St.

EJOT® drillX Bohrer Verlängerung



- Zum Bohren durch STEICO Holzfaser-Dämmplatten auf mineralischen Untergründen
- Zur Aufnahme von kurzen Bohrern mit Konusaufnahme (EJOT drill Bohrer)
- Einsatzbereich bei Dämmplattendicke von 80- 200mm / 200- 300mm
- Konusaustreiber enthalten

Art.-Nr.	Länge [mm]	MOQ [St.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
433606	200	1	118,42	St.
433607	300	1	123,72	St.



ejothem® STR U 2G Universalschraubdübel


- WDVS-Universalschraubdübel für mineralische Untergründe
- Nach ABG Z-33.43-1582 und ETA-16/0400
- Universalschraubdübel zur Befestigung der Holzfaser-Dämmplatten STEICOp Protect / STEICOp Protect dry auf mineralischen Untergründen
- Dämmstopfen sind separat zu bestellen
- Die angegebene Dämmstoffdicke wurde unter Berücksichtigung von 10mm Kleberdicke und 20mm Altputz angegeben, bei Mauerwerk aus Porenbeton bitte die nächst größere Dübellänge wählen

Art.-Nr.	Typ	Maße [mm]	Für Dämmstoff-Dicke [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	MOQ [Pak.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
378200	STR U 2G 115	115*8*60	60	100	1	69,61	100 St.
378201	STR U 2G 135	135*8*60	80	100	1	80,15	100 St.
378203	STR U 2G 155	155*8*60	100	100	1	97,09	100 St.
378204	STR U 2G 175	175*8*60	120	100	1	112,64	100 St.
378205	STR U 2G 195	195*8*60	140	100	1	136,72	100 St.
378232	STR U 2G 215	215*8*60	160	100	1	141,43	100 St.
378233	STR U 2G 235	235*8*60	180	100	1	152,06	100 St.
378235	STR U 2G 255	255*8*60	200	100	1	173,51	100 St.
378260	STR U 2G 275	275*8*60	220	100	1	201,14	100 St.
378268	STR U 2G 295	295*8*60	240	100	1	224,70	100 St.
378271	STR U 2G 315	315*8*60	260	100	1	292,97	100 St.
378297	STR U 2G 335	335*8*60	280	100	1	342,55	100 St.
378298	STR U 2G 355	355*8*60	300	100	1	382,98	100 St.

ejothem® STR U 2G Bit


- Montagebit für das Einbringen von Schraubdübeln
- Für oberflächenbündigen Einbau

Art.-Nr.	Typ	Maße [Zoll*mm]	MOQ [St.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
334174	TX für STR U 2G	30 ¼*200	1	26,61	St.

ejothem® STR Dämmstopfen


- Verschlussstopfen aus Polystyrol (EPS)
- Zur Verwendung mit ejothem® STR U
- Für oberflächenbündigen Einbau

Art.-Nr.	Anzahl/Pak. [St.]	MOQ [Pak.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
300186	500	1	5,37	100 St.

WDVS: STEICOsecure Zubehör: Laibung

STEICOsecure Zubehör

Laibung

STEICOprotect – Laibungsplatte




- Putzbeschichtbare Holzfaserdämmplatte für den Laibungsbereich
- Passend für das WDV System STEICOsecure timber und STEICOsecure mineral
- Laibungsdämmplatte bei hinterlüfteten Fassadensystemen VHF
- Variabler Zuschnitt notwendiger Laibungsbreiten

Art.-Nr.	Typ	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pak. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m²]	MOQ [Pal.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
425645	H	20	1350	500	stumpf	112	75,600	1	10,42	m²
425650	H	20	1350	500	stumpf	6	4,050	1	12,39	m²
415575	H dry	40	1350	600	stumpf	56	45,360	1	15,80	m²
415611	H dry	40	1350	600	stumpf	3	2,430	1	21,50	m²

Sockel / Fenster



STEICOsecure SGB - Putzbeschichtbare Dämmplatte für den Spritzwasserbereich



- Profilierung passend zur Nut-Verbindung der 60 mm STEICOprotect dry / STEICOuniversal dry
- Starterplatte bei Einsatz von 40 mm dicken Laibungsplatten im Anschlussbereich
- Systemkonformer Zuschnitt mit beiliegendem SGB Tool

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pak. [St.]	Fläche/Pak. [m²]	MOQ [Pak.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
427165	40	1200	325	Längsseite Falz – dreiseitig stumpf	12	4,68	1	13,51	St.

STEICOfix 2.0 – Holzfaser-Dämmkeil für Fensterbänke



- Hydrophobierte Holzfaser-Dämmplatte mit aufkaschierter Funktionsbahn und integriertem Attika-Kunststoffprofil 2.0 mit Tropfkante und Glasfasergewebe
- Zur Montage unter Fensterbänken als zweite wasserführende Ebene
- Abgabe nur in vollen Verpackungseinheiten

Handliche Formate (Keilform), z.B. für die Baustellenmontage

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	MOQ [Pak.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
424176	16	16 (8)	1350	100	10	1	34,74	m
424177	20	20 (8)	1350	140	10	1	38,03	m
424178	23	23 (8)	1350	180	10	1	41,79	m
424179	25	25 (8)	1350	200	10	1	49,78	m
424180	30	30 (8)	1350	260	10	1	52,24	m

STEICO^{tri} – Holzfaser-Dämmkeil

PG34



- Holzfaser-Dämmkeil, putzbeschichtbar
- Zur dämmenden Gefälleausbildung unter Fensterbankprofilen
- Hergestellt im Trockenverfahren
- Ca. 210 kg/m³, λ_D 0,045
- Abgabe nur in vollen Verpackungseinheiten

Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage, Keilform

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Anzahl/Pak. [lfm]	MOQ [Pak.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
424186	25	25 (8)	1350	200	10	13,50	1	20,86	m
424187	30	30 (8)	1350	260	10	13,50	1	21,13	m

Winkelschiene
 PG36


- Kunststoffprofil für die wärme brücken freie Sockel ausbildung
- Zum Aufsetzen der untersten Dämmplatten

Lieferung in handlichen Kartons

Art.-Nr.	Farbton	Länge [mm]	Ausladung [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	MOQ [Pak.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
351307	Weiß	2000	50	15	1	5,86	m

Sockelprofil
 PG36


- Kunststoffprofil mit integriertem Glasfasergewebe
- Fluchtgerechte, saubere, wärmebrückenfreie Sockelausbildung
- Mit 6 mm Tropfkante
- In Kombination mit Winkelschiene oder bei vorhandener Perimeterdämmung
- Für 40 - 80 mm Plattendicke

Lieferung in handlichen Kartons

Art.-Nr.	Farbton	Länge [mm]	Ausladung [mm]	Bruchkante [mm]	Tropfkante [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	MOQ [Pak.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
385326	Weiß	2400	76	36/56	6	25	1	7,81	m

Stoßverbinder
 PG36


- Zur Verbindung von Sockelprofilen aus Kunststoff
- Zur Längsverbinding von Winkelschiene oder Sockelschiene S 61

Lieferung in handlichen Kartons

Art.-Nr.	Farbton	Länge [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	MOQ [Pak.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
351312	Weiß	30	100	1	0,37	St.
351313	Weiß	1150	10	1	10,11	m

WDVS: STEICOsecure Zubehör: Sockel / Fenster

Sockelschiene S 61



- Sockelprofil aus Kunststoff
- Zur Aufnahme der dazugehörigen Aufsteckprofile
- Ausladung in mm = Dämmstoffdicke in mm
- Für 180 und 200 mm Dämmstoffdicke ist die Verlängerung W 63 notwendig

Lieferung in handlichen Kartons

Art.-Nr.	Farbton	Länge [mm]	Ausladung [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	MOQ [Pak.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
383070	Weiß	2000	80	10	1	10,66	m
361160	Weiß	2000	100	10	1	11,59	m
361885	Weiß	2000	120	10	1	11,86	m
361886	Weiß	2000	140	10	1	12,71	m
361887	Weiß	2000	160	10	1	13,56	m

Sockelprofil W 62-2



- Aufsteck-Sockelprofil aus Kunststoff
- Mit integriertem Glasfasergewebe
- Für Sockelschiene S 61 als Sockelausbildung mit Tropfkante

Lieferung in handlichen Kartons

Art.-Nr.	Farbton	Länge [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	MOQ [Pak.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
361159	Weiß	2100	10	1	9,65	m

Verlängerung W 63



- Aufsteck-Profil aus Kunststoff
- Für Sockelschiene S 61
- Zur Verlängerung der Ausladung um 40 mm

Lieferung in handlichen Kartons

Art.-Nr.	Farbton	Länge [mm]	Ausladung [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	MOQ [Pak.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
361893	Weiß	2000	40	10	1	10,14	m

Eckverbinder



- Außen- und Inneneckverbinder aus Kunststoff
- Für Sockelprofil W62-2

Lieferung in handlichen Kartons

Art.-Nr.	Farbton	Typ	Anzahl/Pak. [St.]	MOQ [Pak.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
361916	Weiß	Innenecke Z 18 - 2i	10	1	3,39	St.
361917	Weiß	Außenecke Z 18 - 2a	10	1	1,83	St.



Gewebe / Profile

STEICOsecure Mesh – Armierungsgewebe



- Universell einsetzbares alkalibeständiges Armierungsgewebe
- Zum Einbetten in die Armierungsschicht

Lieferung in handlichen Rollen

Art.-Nr.	Farbton	Typ	Maschenweite [mm]	Breite [mm]	Länge [mm]	Länge/Pal. [m]	Anzahl/Pal. [St.]	Gew./m ² [g]	Staffelung	Preis/Einheit [€]	Einheit
351278	Weiß	Mesh F	4*4	1100	50000	1650	33	165	Abnahme rollenweise	2,90	m
351278	Weiß	Mesh F	4*4	1100	50000	1650	33	165	Ab 8 Rollen	2,47	m
351302	Weiß	Mesh G	6*6	1100	50000	1650	33	160	Abnahme rollenweise	3,40	m
351302	Weiß	Mesh G	6*6	1100	50000	1650	33	160	Ab 8 Rollen	2,90	m

Armierungspfeil



- Alkalibeständiges Gewebe zur Diagonalarmierung, z.B. bei Fassadenöffnungen in Pfeilform

Lieferung in handlichen Kartons

Art.-Nr.	Farbton	Maße [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	MOQ [Pak.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
351303	Weiß	300*400	50	1	2,11	St.

Sturzeckwinkel



- Alkalibeständiges, vorgeformtes Winkelstück als Armierungsgewebe im Eckbereich, z.B. an Fenstern und Türen

Lieferung in handlichen Kartons

Art.-Nr.	Farbton	Laibungstiefe [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	MOQ [Pak.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
351306	Weiß	bis 200	25	1	7,37	St.

WDVS: STEICOsecure Zubehör: Gewebe / Profile

APU Gewebeleiste W38 2400 mm



- Gewebeleiste zum schlagregensicheren Anschluss an z.B. Fenster / Türen
- Selbstklebend mit expandierendem PUR- Fugendichtband
- Zur Aufnahme von dreidimensionalen Bewegungen

Art.-Nr.	Farbton	Länge [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	MOQ [Pak.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
427273	Weiß	2400	25	1	10,25	lfm

Abschlussprofil FB



- Kunststoffprofil mit transparenter Tropfkante und Auflageschenkel mit zusätzlichem Gewebestreifen
- Profil mit dunkelgrauer PVC-Schleife und integriertem Glasfasergewebe

Lieferung in handlichen Kartons

Art.-Nr.	Farbton	Länge [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	MOQ [Pak.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
399358	Weiß/transparent	1350	15	1	9,97	m

Attikaprofil



- Kunststoffprofil mit integriertem Glasfasergewebe
- Als Putzabschluss unter Attikaabdeckungen, Fensterbänken
- Zum Ankleben der überstehenden Unterdeckbahn von STEICOfix mit STEICOfill

Lieferung in handlichen Kartons

Art.-Nr.	Farbton	Länge [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	MOQ [Pak.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
376637	Weiß	2500	10	1	5,18	lfm

Putzabschlussprofil



- Abschlussprofil aus Kunststoff
- Mit integriertem Glasfasergewebe und 6 mm Putzkante

Lieferung in handlichen Kartons

Art.-Nr.	Farbton	Länge [mm]	Putzkante [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	MOQ [Pak.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
351327	Weiß	2400	6	25	1	1,84	m



**Tropfkantenprofil TR30**

- Kunststoffprofil mit integriertem Glasfasergewebe
- Zur Ausbildung von Tropfkanten

Lieferung in handlichen Kartons

Art.-Nr.	Farbton	Länge [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	MOQ [Pak.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
400740	Weiß	2400	25	1	8,62	m

**Gewebeeckwinkel**

- Kunststoffprofil mit integriertem Glasfasergewebe
- Für Kanteschutz und Kantearmierung

Lieferung in handlichen Kartons

Art.-Nr.	Farbton	Länge [mm]	Schenkelbreite [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	MOQ [Pak.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
351329	Weiß	2500	100*150	50	1	1,95	m

**Putztrennprofil**

- Kunststoffprofil zur Trennung von Putzschichten

Lieferung in handlichen Kartons

Art.-Nr.	Farbton	Länge [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	MOQ [Pak.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
351330	Weiß	2000	25	1	10,47	m


**APU Gleitlager W58 2000 mm**

- Zur horizontalen Ausbildung von entkoppelten Bewegungsfugen versch. Bauarten z.B. Aufstockung HRB / Massiv
- Mit eingebautem PUR- Fugendichtband
- Zur Aufnahme von Druck- und Scherbewegungen

Art.-Nr.	Farbton	Länge [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	MOQ [Pak.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
427274	Weiß	2000	5	1	29,43	m

WDVS: STEICOsecure Zubehör: Gewebe / Profile

APU Eckverbinder Gleitlager



- Verschweißte Innenecke zur horizontalen Ausbildung von entkoppelten Bewegungsfugen versch. Bauarten z.B. Aufstockung HRB / Massiv
- Verschweißte Außenecke zur horizontalen Ausbildung von entkoppelten Bewegungsfugen versch. Bauarten z.B. Aufstockung HRB / Massiv
- Mit eingebautem PUR- Fugendichtband
- Zur exakten / schnellen Eckausbildung von Gleitlagerprofil W58

Art.-Nr.	Farbton	Typ	Anzahl/Pak. [St.]	MOQ [Pak.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
427275	Weiß	Z58-I-2020 Innenecke	5	1	88,30	Pak.
427276	Weiß	Z58-A-2020 Aussecke	5	1	88,30	Pak.

Blechanschlussprofil



- Kunststoffprofil mit integriertem Glasfasergewebe als entkoppelter Anschluss an ein bereits vorhandenes Blechprofil, wie z.B. Dachrandabschlüsse, Fensterbänke, Rollladenkastenanschlüsse, Flachdach.

Lieferung in handlichen Kartons

Art.-Nr.	Farbton	Länge [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	MOQ [Pak.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
351332	Weiß	2500	10	1	25,13	m

Montagehilfen

Montagequader



- Quader aus Polyurethan-Hartschaum
- Als Druckunterlage für hohe Lasten

Art.-Nr.	Farbton	Dicke [mm]	Maße [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	MOQ [Pak.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
400438	Weiß	80	198*198	4	1	49,73	St.
400439	Weiß	100	198*198	4	1	60,09	St.
400440	Weiß	120	198*198	4	1	65,91	St.
400441	Weiß	140	198*198	2	1	76,04	St.
400442	Weiß	160	198*198	2	1	86,26	St.
400443	Weiß	180	198*198	2	1	96,19	St.
400444	Weiß	200	198*198	2	1	108,68	St.





Montagespirale



- Montagedübel aus Kunststoff
- Zur nachträglichen Befestigung von leichten Bauteilen in den Holzfaser-Dämmplatten
- Vorbohren mit Holzbohrer Ø 8 mm

Art.-Nr.	Farbton	Länge [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	MOQ [Pak.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
351335	Weiß	60	10	1	2,66	St.



WDVS: STEICOsecure Putz- und Farbsystem: Putz

STEICOsecure Putz- und Farbsystem

Putz

STEICOsecure Base – Mineralischer Klebe- und Armierungsmörtel



- Zur Herstellung der Gewebespachtelung und Verklebung von Putzträgerplatten
- 1 volle Palette wiegt 900 kg
- Verbrauch/m² [kg]: ca. 7,00 für Verklebung auf mineralischen, ebenen Untergründen, ca. 6,00 - 8,00 für Armierung, 1,28 pro mm Schichtdicke

Lieferung in handlichen Säcken

Art.-Nr.	Farbton	Gew./St. [kg]	Anzahl/Pal. [St.]	Staffelung	Preis/Einheit [€]	Einheit
351194	Naturweiß	25,0	36	Gewicht [kg]: 25-900, Anzahl [St.]: ≤ 36, Paletten [St.]: ≤ 1	1,66	kg
351194	Naturweiß	25,0	36	Gewicht [kg]: 901-2.700, Anzahl [St.]: > 36, Paletten [St.]: > 1	1,53	kg
351194	Naturweiß	25,0	36	Gewicht [kg]: 2.701-4.500, Anzahl [St.]: > 108, Paletten [St.]: > 3	1,35	kg
351194	Naturweiß	25,0	36	Gewicht [kg]: 4.501-9.000, Anzahl [St.]: > 180, Paletten [St.]: > 5	1,29	kg
351194	Naturweiß	25,0	36	Gewicht [kg]: 9.001-23.999, Anzahl [St.]: > 360, Paletten [St.]: > 10	1,22	kg
351194	Naturweiß	25,0	36	Gewicht [kg]: ≥ 23.400, Anzahl [St.]: ≥ 936, Paletten [St.]: ≥ 26	1,16	kg

STEICOsecure Base Coat – Grundierung



- Verlängert die Offenzeit der Oberputze zur Strukturierung
- Zur Verbesserung der Putzhaftung auf der Armierungsschicht
- Tönbar für hochwertige Ausführung nachfolgender Beschichtungen
- Verbrauch/m² [kg]: ca. 0,30 - 0,40 pro Anstrich

Lieferung in handlichen Eimern

Art.-Nr.	Farbton	Gew./St. [kg]	Anzahl/Pal. [St.]	Gew./Pal. [kg]	Staffelung	Preis/Einheit [€]	Einheit
351203	Weiß	25,0	24	600	Einzelabnahme	6,03	kg
351203	Weiß	25,0	24	600	Palettenabnahme	5,07	kg
351200	Getönt C1	25,0	24	600	Einzelabnahme	6,88	kg
351200	Getönt C1	25,0	24	600	Palettenabnahme	5,81	kg
371189	Farbtonzuschlag C2	25,0	24	600		1,05	kg
360971	Farbtonzuschlag C3	25,0	24	600		2,12	kg

STEICOsecure Base Guard – Mineralischer Kombinationsmörtel



- Filzbarer Kombinationsmörtel mit integriertem Feuchteschutz für den Sockelbereich
- Zur Ausbildung einer dreidimensionalen zweiten Dichtebene unter der Fensterbank
- Zum Kleben und Armieren von Sockeldämmung
- Armierungsstärke ca. 5 mm
- Verbrauch 4,50 - 6,00 kg/m² (1,40 kg/m² pro mm Schichtdicke)

Lieferung in handlichen Säcken


Art.-Nr.	Farbton	Gew./St. [kg]	Anzahl/Pal. [St.]	Gew./Pal. [kg]	Preis/Einheit [€]	Einheit
399357	Grau	25,0	36	900	3,84	kg



WDVS: STEICOsecure Putz- und Farbsystem: Putz

STEICOsecure Farbfächer

PG 36



- Ein Großteil der Farbtöne ist für das STEICOsecure WDVS geeignet.

Art.-Nr.	MOQ [St.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
378149	1	28,00	St.

STEICOsecure Render F (K) – Oberputz mit Kratzputzstruktur

PG 36



- Diffusionsoffener Silikonharz-Oberputz
- Natürliche Schutzfunktion gegen Witterungseinflüsse
- Ohne bioziden Filmschutz, mit hochwertigem Marmokorn
- Erhältlich in Körnung K 1,5/K 2,0/K 3,0
- Verbrauch/m² [kg]: K 1,5 ca. 2,40 , K 2,0 ca. 3,10 K 3,0 ca. 4,30

Lieferung in handlichen Eimern

Art.-Nr.	Farbton	Körnung	Gew./St. [kg]	Anzahl/Pal. [St.]	Gew./Pal. [kg]	Staffelung	Preis/Einheit [€]	Einheit
420229	Weiß	K 1,5	25,0	24	600	Einzelabnahme	5,14	kg
420229	Weiß	K 1,5	25,0	24	600	Palettenabnahme	4,60	kg
420230	Weiß	K 2,0	25,0	24	600	Einzelabnahme	5,14	kg
420230	Weiß	K 2,0	25,0	24	600	Palettenabnahme	4,60	kg
420231	Weiß	K 3,0	25,0	24	600	Einzelabnahme	5,14	kg
420231	Weiß	K 3,0	25,0	24	600	Palettenabnahme	4,60	kg
420232	Getönt C1	K 1,5	25,0	24	600	Einzelabnahme	6,08	kg
420232	Getönt C1	K 1,5	25,0	24	600	Palettenabnahme	5,54	kg
420233	Getönt C1	K 2,0	25,0	24	600	Einzelabnahme	6,08	kg
420233	Getönt C1	K 2,0	25,0	24	600	Palettenabnahme	5,54	kg
420234	Getönt C1	K 3,0	25,0	24	600	Einzelabnahme	6,08	kg
420234	Getönt C1	K 3,0	25,0	24	600	Palettenabnahme	5,54	kg
371189	Farbtonzuschlag C2	K 1,5 /2,0 /3,0	25,0	24	600		1,05	kg
360971	Farbtonzuschlag C3	K 1,5 /2,0 /3,0	25,0	24	600		2,12	kg



WDVS: STEICOsecure Putz- und Farbsystem: Putz



PG 36

STEICOsecure Render M (K) – Oberputz mit Kratzputzstruktur



- Vergüteter mineralischer Oberputz
- Zweifacher Anstrich mit STEICOsecure Silco/ Color F zwingend erforderlich
- Erhältlich in Körnung K 1,5/K 2,0/K 3,0
- Verbrauch/m² [kg]: K 1,5 ca. 1,80 , K 2,0 ca. 2,40, K 3,0 ca. 2,70

Lieferung in handlichen Säcken

Art.-Nr.	Farbton	Körnung	Gew./St. [kg]	Anzahl/Pal. [St.]	Gew./Pal. [kg]	Staffelung	Preis/Einheit [€]	Einheit
351226	Weiß	K 1,5	25,0	36	900	Einzelabnahme	2,46	kg
351226	Weiß	K 1,5	25,0	36	900	Palettenabnahme	2,09	kg
351227	Weiß	K 2,0	25,0	36	900	Einzelabnahme	2,46	kg
351227	Weiß	K 2,0	25,0	36	900	Palettenabnahme	2,09	kg
351228	Weiß	K 3,0	25,0	36	900	Einzelabnahme	2,46	kg
351228	Weiß	K 3,0	25,0	36	900	Palettenabnahme	2,09	kg
351229	Getönt C1	K 1,5	25,0	36	900	Einzelabnahme	3,13	kg
351229	Getönt C1	K 1,5	25,0	36	900	Palettenabnahme	2,68	kg
351230	Getönt C1	K 2,0	25,0	36	900	Einzelabnahme	3,13	kg
351230	Getönt C1	K 2,0	25,0	36	900	Palettenabnahme	2,68	kg
351231	Getönt C1	K 3,0	25,0	36	900	Einzelabnahme	3,13	kg
351231	Getönt C1	K 3,0	25,0	36	900	Palettenabnahme	2,68	kg
371189	Farbtonzuschlag C2	K 1,5 /2,0 /3,0	25,0	24	900		1,05	kg
360971	Farbtonzuschlag C3	K 1,5 /2,0 /3,0	25,0	24	900		2,12	kg



PG 36

STEICOsecure Render M (R) – Oberputz mit Rillenputzstruktur



- Vergüteter mineralischer Oberputz
- Zweifacher Anstrich mit STEICOsecure Silco zwingend erforderlich
- Erhältlich in Körnung R 1,5/R 2,0/R 3,0
- Verbrauch/m² [kg]: R 1,5 ca. 1,80 , R 2,0 ca. 2,40, R 3,0 ca. 2,80

Lieferung in handlichen Säcken

Art.-Nr.	Farbton	Körnung	Gew./St. [kg]	Anzahl/Pal. [St.]	Gew./Pal. [kg]	Staffelung	Preis/Einheit [€]	Einheit
351232	Weiß	R 1,5	25,0	36	900	Einzelabnahme	2,46	kg
351232	Weiß	R 1,5	25,0	36	900	Palettenabnahme	2,09	kg
351233	Weiß	R 2,0	25,0	36	900	Einzelabnahme	2,46	kg
351233	Weiß	R 2,0	25,0	36	900	Palettenabnahme	2,09	kg
351234	Weiß	R 3,0	25,0	36	900	Einzelabnahme	2,46	kg
351234	Weiß	R 3,0	25,0	36	900	Palettenabnahme	2,09	kg
351235	Getönt C1	R 1,5	25,0	36	900	Einzelabnahme	3,13	kg
351235	Getönt C1	R 1,5	25,0	36	900	Palettenabnahme	2,68	kg
351236	Getönt C1	R 2,0	25,0	36	900	Einzelabnahme	3,13	kg
351236	Getönt C1	R 2,0	25,0	36	900	Palettenabnahme	2,68	kg
351237	Getönt C1	R 3,0	25,0	36	900	Einzelabnahme	3,13	kg
351237	Getönt C1	R 3,0	25,0	36	900	Palettenabnahme	2,68	kg
371189	Farbtonzuschlag C2	R 1,5 /2,0 /3,0	25,0	24	900		1,05	kg
360971	Farbtonzuschlag C3	R 1,5 /2,0 /3,0	25,0	24	900		2,12	kg

WDVS: STEICOsecure Putz- und Farbsystem: Putz



PG 36

STEICOsecure Render S (K) – Oberputz mit Kratzputzstruktur

- Diffusionsoffener Silikonharzputz in Kratzputzstruktur
- Erhältlich in Körnung K 1,5/K 2,0/K 3,0
- Verbrauch/m² [kg]: K 1,5 ca. 2,40 , K 2,0 ca. 3,10, K 3,0 ca. 4,30

Lieferung in handlichen Eimern

Art.-Nr.	Farbton	Körnung	Gew./St. [kg]	Anzahl/Pal. [St.]	Gew./Pal. [kg]	Staffelung	Preis/Einheit [€]	Einheit
351204	Weiß	K 1,5	25,0	24	600	Einzelabnahme	4,60	kg
351204	Weiß	K 1,5	25,0	24	600	Palettenabnahme	3,85	kg
351205	Weiß	K 2,0	25,0	24	600	Einzelabnahme	4,60	kg
351205	Weiß	K 2,0	25,0	24	600	Palettenabnahme	3,85	kg
351206	Weiß	K 3,0	25,0	24	600	Einzelabnahme	4,60	kg
351206	Weiß	K 3,0	25,0	24	600	Palettenabnahme	3,85	kg
351207	Getönt C1	K 1,5	25,0	24	600	Einzelabnahme	5,70	kg
351207	Getönt C1	K 1,5	25,0	24	600	Palettenabnahme	4,79	kg
351208	Getönt C1	K 2,0	25,0	24	600	Einzelabnahme	5,70	kg
351208	Getönt C1	K 2,0	25,0	24	600	Palettenabnahme	4,79	kg
351209	Getönt C1	K 3,0	25,0	24	600	Einzelabnahme	5,70	kg
351209	Getönt C1	K 3,0	25,0	24	600	Palettenabnahme	4,79	kg
371189	Farbtonzuschlag C2	K 1,5 /2,0 /3,0	25,0	24	600		1,05	kg
360971	Farbtonzuschlag C3	K 1,5 /2,0 /3,0	25,0	24	600		2,12	kg



PG 36

STEICOsecure Render M (MP) – Modellierputz

- Vergüteter mineralischer Oberputz
- Vor Aufbringen des Modellierputzes Egalisationsspachtelung mit „STEICOsecure Render M (K) 1,5“ gratenfrei aufbringen, glatt abziehen
- Zweifacher Anstrich mit STEICOsecure Silco/ Color F abschließend zwingend erforderlich
- Erhältlich in Körnung K 0,5
- Verbrauch/m² [kg]: ca. 1,5 - 4,0 für Glattputz, freie Putzstruktur

Lieferung in handlichen Säcken

Art.-Nr.	Farbton	Körnung	Gew./St. [kg]	Anzahl/Pal. [St.]	Gew./Pal. [kg]	Staffelung	Preis/Einheit [€]	Einheit
351238	Weiß	K 0,5	25,0	36	900	Einzelabnahme	3,32	kg
351238	Weiß	K 0,5	25,0	36	900	Palettenabnahme	2,84	kg
351239	Getönt C1	K 0,5	25,0	36	900	Einzelabnahme	3,59	kg
351239	Getönt C1	K 0,5	25,0	36	900	Palettenabnahme	3,00	kg
371189	Farbtonzuschlag C2	K 0,5	25,0	24	900		1,05	kg
360971	Farbtonzuschlag C3	K 0,5	25,0	24	900		2,12	kg

WDVS: STEICOsecure Putz- und Farbsystem: Farbe

Farbe

STEICOsecure Color F – Fassadenfarbe



- Mineralische Fassadenfarbe auf Silikatbasis
- Höchste Farbtonstabilität
- Biozidfrei
- Zweifacher Anstrich notwendig
- Verbrauch/m² [L]: ca. 0,20 pro Anstrich

Lieferung in handlichen Eimern

Art.-Nr.	Farbton	Inhalt/St. [L]	Anzahl/Pal. [St.]	Inhalt/Pal. [L]	Staffelung	Preis/Einheit [€]	Einheit
420235	Weiß	15	24	360	Bis 149 Liter	20,58	l
420235	Weiß	15	24	360	Ab 150 Liter	19,62	l
420235	Weiß	15	24	360	Ab 360 Liter	17,95	l
420236	Getönt C1	15	24	360	Bis 149 Liter	22,41	l
420236	Getönt C1	15	24	360	Ab 150 Liter	21,45	l
420236	Getönt C1	15	24	360	Ab 360 Liter	19,78	l
420237	IR Getönt C1	15	24	360	Bis 149 Liter	31,40	l
420237	IR Getönt C1	15	24	360	Ab 150 Liter	30,44	l
420237	IR Getönt C1	15	24	360	Ab 360 Liter	28,77	l
371190	Getönt C2 Color F	15	24	360		2,49	l
372362	Getönt C3 Color F	15	24	360		5,22	l

STEICOsecure Silco – Fassadenfarbe



- Siliconharzfarbe
- Mit hohem Schutz gegen Pilz- und Algenbefall
- Zweifacher Anstrich notwendig
- Verbrauch/m² [L]: ca. 0,17 - 0,20 pro Anstrich

Lieferung in handlichen Eimern

Art.-Nr.	Farbton	Inhalt/St. [L]	Anzahl/Pal. [St.]	Inhalt/Pal. [L]	Staffelung	Preis/Einheit [€]	Einheit
351274	Weiß	15	24	360	Bis 149 Liter	15,84	l
351274	Weiß	15	24	360	Ab 150 Liter	14,55	l
351274	Weiß	15	24	360	Ab 360 Liter	13,26	l
351275	Getönt C1	15	24	360	Bis 149 Liter	17,51	l
351275	Getönt C1	15	24	360	Ab 150 Liter	16,08	l
351275	Getönt C1	15	24	360	Ab 360 Liter	14,69	l
371190	Farbtonzuschlag C2	15	24	360		2,49	l
372362	Farbtonzuschlag C3	15	24	360		5,22	l



Holzwerkstoffe

STEICO *isorel* – Standard-Holzfaser-Dämmplatte



PG 18



- Druckstabile Holzfaser-Dämmplatte für flächige Anwendungen
- Hergestellt im PureWood-Verfahren (Nassverfahren)
- Ca. 230 kg/m³, λ_D 0,050 W/mK
- Andere Formate auf Anfrage

Formate für vielseitigen Einsatz

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m ²]	MOQ [Pal.]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
300561	8	1200	1000	stumpf	138	165,600	1	52	2,88	m ²
359396	10	1350	600	stumpf	228	184,680	1	40	3,08	m ²
300478	10	2500	1200	stumpf	114	342,000	1	20	3,08	m ²
300486	12	2500	1200	stumpf	95	285,000	1	20	3,69	m ²
300496	15	2500	1200	stumpf	76	228,000	1	20	4,62	m ²
359399	19	1350	600	stumpf	120	97,200	1	40	5,85	m ²
300512	19	2500	1200	stumpf	60	180,000	1	20	5,85	m ²

Palettenformat:

1200x1000 mm ca. 1,00 x 1,20 x 1,30 m

2500x1200 mm ca. 2,50 x 1,20 x 1,24 - 1,30 m

1350x600 mm ca. 1,35 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

STEICO *ivory faced* – Doppellagige Holzfaser-Dämmplatte mit heller Oberfläche

PG 18



- Vielseitig einsetzbare Holzfaser-Dämmplatte
- Besonders helle Oberfläche für sichtbare Anwendungen wie Pinnwände oder Akustikverkleidungen
- Hergestellt im Nassverfahren

Formate für vielseitigen Einsatz

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m ²]	MOQ [Pal.]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
418317	10	2440	1220	stumpf	110	184,680	1	22	5,00	m ²
418026	12	2440	1220	stumpf	90	267,912	1	22	6,00	m ²

Palettenformate:

stehend 2440x1220 mm ca. 2,44 x 1,22 x 1,25 m



Holzwerkstoffe

STEICO^{phaltex} – Bituminierte Holzfaserplatte

PG 18



- Bituminierte Holzfaserplatte für höchste Beanspruchungen
- Vielseitig einsetzbar
- Hergestellt im Nassverfahren
- Ca. 230 kg/m³, λ_D 0,050
- Andere Formate auf Anfrage

Großformate für den vielseitigen Einsatz

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m ²]	MOQ [Pal.]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
301013	10	2500	1200	stumpf	114	342,000	1	20	3,27	m ²
301023	12	2500	1200	stumpf	95	285,000	1	20	3,92	m ²
300870	19	2500	1200	stumpf	60	180,000	1	20	6,21	m ²

Palettenformate:

2500x1200 mm ca. 2,50 x 1,20 x 1,24 - 1,30 m

STEICO^{core dry} – Ökologische Türfüllungen

PG 19



- Holzfaser-Dämmplatten als hochwertige Türfüllung
- Für alle Arten von Innen- und Außentüren
- Hergestellt im Trockenverfahren
- Ca. 180 kg/m³, λ_D 0,045
- Das Produkt wird von STEICO SE für die Anwendung als Türinnenlage (Bauteil einer Tür) empfohlen und verfügt über keine CE-Kennzeichnung nach Bauproduktenverordnung, BauPVO (EU) 305/2011. Eine Verwendung als Bauprodukt ist nicht zulässig.

Standardformat

Art.-Nr.	Typ	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m ²]	MOQ [Pal.]	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
385151	H dry	34	1950	800	stumpf	34	53,040	1	40	14,52	m ²

Palettenformate:

1950x800 mm ca. 1,95 x 0,80 x 1,30 m


Konstruktion

Furnierschichtholz (LVL)

STEICO LVL R – Furnierschichtholz



- Nach DIN EN 14374, bauaufsichtlich zugelassen gem. aBG Z-9.1-842
- Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren
- Für stabförmige Bauteile wie z.B. Balken oder Stützen
- Große Festigkeiten und hoher Widerstand gegen Verformung
- Schlanke Querschnitte mit hoher Dimensionsstabilität
- Bestehend ausschließlich aus Längsfurnierlagen

Streifenware

Art.-Nr.	Dicke t [mm]	Breite/Höhe b [mm]	Länge [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	MOQ [St.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
390354	39	240	12000	30	1	1694,00	m ³
390376	39	300	12000	24	1	1694,00	m ³
421221	45	100	13000	72	72	1694,00	m ³
421222	45	120	13000	60	60	1694,00	m ³
390414	45	160	12000	42	1	1694,00	m ³
390416	45	200	12000	36	1	1694,00	m ³
390421	45	220	9000	30	30	1694,00	m ³
390422	45	220	12000	30	1	1694,00	m ³
390424	45	240	9000	30	1	1694,00	m ³
390425	45	240	12000	30	1	1694,00	m ³
390426	45	240	13000	30	1	1694,00	m ³
390449	45	300	9000	24	1	1694,00	m ³
390450	45	300	12000	24	1	1694,00	m ³
390451	45	300	13000	24	1	1694,00	m ³
390453	45	360	9000	18	1	1694,00	m ³
390454	45	360	12000	18	1	1694,00	m ³
390455	45	360	13000	18	1	1694,00	m ³
390458	45	400	12000	18	1	1694,00	m ³
390459	45	400	13000	18	1	1694,00	m ³
421223	57	120	13000	40	40	1694,00	m ³
421225	57	160	13000	28	28	1694,00	m ³
421226	57	200	13000	24	24	1694,00	m ³
421227	57	240	13000	20	20	1694,00	m ³
421228	57	300	13000	16	16	1694,00	m ³
390364	75	240	12000	20	1	1694,00	m ³
390371	75	300	9000	16	1	1694,00	m ³
390374	75	300	12000	16	1	1694,00	m ³
390396	75	600	9000	8	8	1694,00	m ³
390399	75	600	13000	8	1	1694,00	m ³



Konstruktion: Furnierschichtholz (LVL)

STEICO LVL X Rimboard – Randbohle aus LVL X Furnierschichtholz



- Nach DIN EN 14374, bauaufsichtlich zugelassen gem. aBG Z-9.1-842
- Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
- Vermeidung von Quetschfalten in WDVS Fassaden
- Sichere Lastweiterleitung zwischen den Geschossen
- Ausgezeichnete Dimensionsstabilität
- Verbindungsmittel auch in der Schmalfläche zulässig

Streifenware

Art.-Nr.	Dicke t [mm]	Höhe b [mm]	Länge [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Vol./Pak. [m³]	MOQ [St.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
390327	30	220	12000	50	3,960	1	1929,00	m³
390328	30	240	12000	50	4,320	1	1929,00	m³
390329	30	300	12000	40	4,320	1	1929,00	m³
410316	57	240	12000	20	3,283	1	1929,00	m³

STEICO LVL X – Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren



- CE – zertifiziert nach DIN EN 14374, bauaufsichtlich zugelassen nach aBG Z-9.1-842
- Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren
- Ungeschliffen, Anwendung als Konstruktionsprodukt in Nicht-Sichtqualität
- Besonders geeignet für flächige Bauteile wie Knotenplatten, tragende Decken- oder Dachschalungen
- Als Trennware bestens geeignet als dimensionsstabile Randbohle

Plattenware

Art.-Nr.	Dicke t [mm]	Breite b [mm]	Länge [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Vol./Pak. [m³]	MOQ [St.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
424351	27	1250	6000	10	2,025	1	2150,00	m³
424355	27	2500	6000	5	2,025	1	2150,00	m³
424356	33	1250	6000	8	1,980	8	2150,00	m³
424357	33	2500	6000	4	1,980	1	2150,00	m³
424359	39	1250	6000	6	1,755	1	1929,00	m³
424360	39	2500	6000	3	1,755	1	1929,00	m³
424361	39	1250	12000	6	3,510	6	1929,00	m³
424363	45	1250	6000	6	2,025	1	1929,00	m³
424364	45	2500	6000	3	2,025	1	1929,00	m³
424365	45	1250	12000	6	4,050	6	1929,00	m³
424366	51	1250	6000	6	2,295	1	1929,00	m³
424368	51	2500	6000	3	2,295	3	1929,00	m³
424369	57	1250	6000	4	1,710	1	1929,00	m³
424371	57	2500	6000	2	1,710	1	1929,00	m³

Dienstleistungen Furnierschichtholz (LVL)

Bezeichnung	Beschreibung	Mindestmenge	Preis
Paketöffnung	Abnahme einzelner Stangen bzw. angebrochener Pakete	1 Stange	40,00 € / Anbruch abzgl. Rabatt (PG 37) max.120,00 € pro Kommission abzgl. Rabatt (PG 37)



STEICO *GLVL R* – Schwelle und Rähm



- Bauaufsichtlich zugelassen, Ü-Kennzeichnung AbZ Z-9.1-870
- Verlebte Querschnitte aus STEICO LVL R
- Sehr hohe Druckfestigkeit rechtwinklig zur Faser durch hochkant angeordnete Furnierlagen
- Reduktion des Holzverbrauchs beim Wandständer durch hochleistungsfähige Schwellen/Rähme
- Hochbelastbare, trockene und formstabile Bauteile
- Z.B. für Schwelle / Rähm in der Außen- / Innenwand

Standardquerschnitte Balkenware

Art.-Nr.	Breite B [mm]	Höhe H [mm]	Länge [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Vol./Pak. [m ³]	MOQ [St.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
400732	160	60	12000	35	4,032	35	2354,00	m ³
400735	200	60	12000	30	4,320	1	2354,00	m ³
400736	240	60	12000	25	4,320	1	2354,00	m ³
393955	100	80	12000	48	4,608	48	2354,00	m ³
393958	120	80	12000	40	4,608	40	2354,00	m ³
393959	160	80	12000	28	4,301	1	2354,00	m ³
393962	180	80	12000	24	4,147	24	2354,00	m ³
393963	200	80	12000	24	4,608	1	2354,00	m ³
393964	240	80	12000	20	4,608	1	2354,00	m ³



Konstruktion: Stegträger

Stegträger

STEICOjoist – Trägersystem für Dach, Decke und Wand



- CE - Kennzeichnung nach ETA-20/0995
- Gurte aus hochfestem STEICO LVL Furnierschichtholz
- Steg aus hoch schubfestem STEICO Hardboard, Type HB.HLA1
- Leicht, dimensionsstabil, hoch belastbar
- Ressourcenschonung durch optimierten und reduzierten Materialeinsatz
- Tragendes Bauteil in Dach, Decke und Wände
- Ideal geeignet für hoch gedämmte Konstruktionen in Dach, Wand und oberster Geschosdecke

Art.-Nr.	Typ	Breite [mm]	Höhe [mm]	Länge [mm]	Anzahl/Pal. [St.]	Einheiten / Pal	MOQ [St.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
434191	SJ 45	45	160	13000	43	559,00	1	10,07	lfm
434192	SJ 45	45	200	12000	43	516,00	1	10,43	lfm
434193	SJ 45	45	200	13000	43	559,00	1	10,43	lfm
434194	SJ 45	45	220	9000	43	387,00	1	10,66	lfm
434196	SJ 45	45	220	12000	43	516,00	1	10,66	lfm
434197	SJ 45	45	220	13000	43	559,00	1	10,66	lfm
434198	SJ 45	45	240	9000	43	387,00	1	10,87	lfm
434199	SJ 45	45	240	10000	43	430,00	1	10,87	lfm
434200	SJ 45	45	240	11000	43	473,00	1	10,87	lfm
434201	SJ 45	45	240	12000	43	516,00	1	10,87	lfm
434202	SJ 45	45	240	13000	43	559,00	1	10,87	lfm
434238	SJ 45	45	300	10000	43	430,00	1	11,36	lfm
434241	SJ 45	45	300	11000	43	473,00	1	11,36	lfm
434242	SJ 45	45	300	12000	43	516,00	1	11,36	lfm
434244	SJ 45	45	300	13000	43	559,00	1	11,36	lfm
434290	SJ 45	45	360	7000	43	301,00	1	12,51	lfm
434297	SJ 45	45	360	10000	43	430,00	1	12,51	lfm
434299	SJ 45	45	360	12000	43	516,00	1	12,51	lfm
434300	SJ 45	45	360	13000	43	559,00	1	12,51	lfm
434525	SJ 45	45	400	8000	43	344,00	1	13,09	lfm
434301	SJ 45	45	400	10000	43	430,00	1	13,09	lfm
434528	SJ 45	45	400	12000	43	516,00	1	13,09	lfm
434302	SJ 45	45	400	13000	43	559,00	1	13,09	lfm
434304	SJ 60	60	160	13000	33	429,00	1	11,98	lfm
434341	SJ 60	60	200	13000	33	429,00	1	12,19	lfm
434365	SJ 60	60	220	9000	33	297,00	1	12,41	lfm
434352	SJ 60	60	220	13000	33	429,00	1	12,41	lfm
434370	SJ 60	60	240	7000	33	231,00	1	12,64	lfm
434386	SJ 60	60	240	9000	33	297,00	1	12,64	lfm
434397	SJ 60	60	240	10000	33	330,00	1	12,64	lfm
434405	SJ 60	60	240	11000	33	363,00	1	12,64	lfm
434406	SJ 60	60	240	12000	33	396,00	1	12,64	lfm
434408	SJ 60	60	240	13000	33	429,00	1	12,64	lfm
434424	SJ 60	60	280	13000	33	429,00	1	13,02	lfm





Konstruktion: Stegträger

Art.-Nr.	Typ	Breite [mm]	Höhe [mm]	Länge [mm]	Anzahl/Pal. [St.]	Einheiten / Pal	MOQ [St.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
434442	SJ 60	60	300	7000	33	231,00	1	13,14	lfm
434444	SJ 60	60	300	9000	33	297,00	1	13,14	lfm
434445	SJ 60	60	300	10000	33	330,00	1	13,14	lfm
434446	SJ 60	60	300	11000	33	363,00	1	13,14	lfm
434447	SJ 60	60	300	12000	33	396,00	1	13,14	lfm
434448	SJ 60	60	300	13000	33	429,00	1	13,14	lfm
434383	SJ 60	60	360	7000	33	231,00	1	14,27	lfm
434387	SJ 60	60	360	10000	33	330,00	1	14,27	lfm
434388	SJ 60	60	360	12000	33	396,00	1	14,27	lfm
434389	SJ 60	60	360	13000	33	429,00	1	14,27	lfm
434425	SJ 60	60	400	7000	33	231,00	1	14,84	lfm
434432	SJ 60	60	400	10000	33	330,00	1	14,84	lfm
434433	SJ 60	60	400	12000	33	396,00	1	14,84	lfm
434434	SJ 60	60	400	13000	33	429,00	1	14,84	lfm
434538	SJ 60	60	450		33			15,63	lfm
434540	SJ 60	60	500	8000	33	264,00	1	16,43	lfm
434542	SJ 60	60	500	10000	33	330,00	1	16,43	lfm
434544	SJ 60	60	500	12000	33	396,00	1	16,43	lfm
434243	SJ 90	90	220	9000	23	207,00	1	16,49	lfm
434245	SJ 90	90	220	13000	23	299,00	1	16,49	lfm
434251	SJ 90	90	240	9000	23	207,00	1	17,06	lfm
434254	SJ 90	90	240	10000	23	230,00	1	17,06	lfm
434255	SJ 90	90	240	11000	23	253,00	1	17,06	lfm
434256	SJ 90	90	240	12000	23	276,00	1	17,06	lfm
434257	SJ 90	90	240	13000	23	299,00	1	17,06	lfm
434262	SJ 90	90	300	7000	23	161,00	1	17,60	lfm
434311	SJ 90	90	300	10000	23	230,00	1	17,60	lfm
434313	SJ 90	90	300	11000	23	253,00	1	17,60	lfm
434315	SJ 90	90	300	12000	23	276,00	1	17,60	lfm
434323	SJ 90	90	300	13000	23	299,00	1	17,60	lfm
434346	SJ 90	90	360	7000	23	161,00	1	18,38	lfm
434469	SJ 90	90	360	8000	23	184,00	1	18,38	lfm
434349	SJ 90	90	360	10000	23	230,00	1	18,38	lfm
434350	SJ 90	90	360	12000	23	276,00	1	18,38	lfm
434351	SJ 90	90	360	13000	23	299,00	1	18,38	lfm
434327	SJ 90	90	400	7000	23	161,00	1	18,94	lfm
434471	SJ 90	90	400	9000	23	207,00	1	18,94	lfm
434334	SJ 90	90	400	10000	23	230,00	1	18,94	lfm
434335	SJ 90	90	400	12000	23	276,00	1	18,94	lfm
434338	SJ 90	90	400	13000	23	299,00	1	18,94	lfm
434557	SJ 90	90	450		23			19,73	lfm
434565	SJ 90	90	500		23			20,48	lfm



Konstruktion: Stegträger

Dienstleistungen STEICOjoist

Bezeichnung	Beschreibung	Mindestmenge	Preis
Paketöffnung	Abnahme einzelner Stangen bzw. angebrochener Pakete	1 Stange	40,00 € / Anbruch abzgl. Rabatt (PG 37) max. 120,00 € pro Kommission abzgl. Rabatt (PG 37)
Fixkappung Wandstiele	Rechtwinklige Fixkappung Mindestlänge 2,00 m, max. 4,00 m, Maßgenauigkeit +/- 2 mm	Abnahme in vollen Verpackungseinheiten in einer Länge	+ 1,00 €/lfm abzgl. Rabatt (PG 29)
Trennschnitt paketweise	Kappen voller Pakete (Kappschnitt mit Kettensäge, muss vor Verarbeitung nachgeschnitten werden!)	1 Paket	75,00 € / Trennschnitt abzgl. Rabatt (PG 37)
STEICOjoist in Systemlänge	Produktion von nicht lagernden Abmessungen in Systemlänge und Standardhöhe (Längen 7/8/9/10/11/12/13,00 m)	5 Pakete (VPE) Gilt für ungedämmte Träger, für gedämmte Träger gilt die entsprechende Laufmeterzahl	Aufpreis 0,60 €/lfm abzgl. Rabatt (PG 29)
STEICOjoist in Sonderhöhe	Produktion vom Standard abweichender Höhen in Systemlänge (Längen 7/8/9/10/11/12/13,00 m) 45 mm: 160 - 400 mm 60/90 mm: 160 - 500 mm	5 Pakete (VPE)	Preis des nächst höheren Standardträgers + 1,00 €/lfm abzgl. Rabatt (PG 29)

STEICOflex 036 – Stegdämmung für STEICOjoist



- Flexible Holzfaser-Dämmmatten für die Stegdämmung
- Für individuellen, bauseitigen Zuschnitt
- Abgabe paletten- und paketweise
- 18 mm für 45 mm Gurtbreite, 25 mm für 60 mm Gurtbreite
- Für 90 mm Gurtbreite bitte 40 mm STEICOflex 036 nutzen

Handliche Formate (Rechtecke)

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m²]	Staffelung	Pal./LKW	Preis/Einheit [€]	Einheit
411011	18	1220	575	stumpf	8 Pak. à 30	168,360	Abnahme paketweise	22	2,79	m²
411011	18	1220	575	stumpf	8 Pak. à 30	168,360	Abnahme palettenweise	22	2,54	m²
411019	25	1220	575	stumpf	8 Pak. à 23	129,076	Abnahme paketweise	22	3,78	m²
411019	25	1220	575	stumpf	8 Pak. à 23	129,076	Abnahme palettenweise	22	3,44	m²

Palettenformate:

1220x575 mm ca. 1,15 x 1,22 x 2,20 - 2,65 m



STEICOjoist (mit Stegdämmung) – Trägersystem für Dach, Decke und Wand


- CE - Kennzeichnung nach ETA-20/0995
- Gurte aus hochfestem STEICO LVL Furnierschichtholz
- Steg aus hoch schubfestem STEICO Hardboard, Type HB.HLA1
- Leicht, dimensionsstabil, hoch belastbar
- Ressourcenschonung durch optimierten und reduzierten Materialeinsatz
- Tragendes Bauteil in Dach, Decke und Wände
- Ideal geeignet für hoch gedämmte Konstruktionen in Dach, Wand und oberster Geschossdecke
- Mit Stegdämmung für gewohnten Rechteckquerschnitt

Art.-Nr.	Typ	Breite [mm]	Höhe [mm]	Länge [mm]	Anzahl/Pal. [St.]	Einheiten / Pal	MOQ [St.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
433691	SJ 45	45	160	13000	26	338,00	1	11,13	lfm
433700	SJ 45	45	200	12000	26	312,00	1	11,46	lfm
433697	SJ 45	45	200	13000	26	338,00	1	11,46	lfm
433704	SJ 45	45	220	9000	26	234,00	1	11,66	lfm
433705	SJ 45	45	220	12000	26	312,00	1	11,66	lfm
433706	SJ 45	45	220	13000	26	338,00	1	11,66	lfm
433707	SJ 45	45	240	9000	26	234,00	1	11,85	lfm
433709	SJ 45	45	240	10000	26	260,00	1	11,85	lfm
433710	SJ 45	45	240	11000	26	286,00	1	11,85	lfm
433711	SJ 45	45	240	12000	26	312,00	1	11,85	lfm
433712	SJ 45	45	240	13000	26	338,00	1	11,85	lfm
433714	SJ 45	45	300	10000	26	260,00	1	12,29	lfm
433715	SJ 45	45	300	11000	26	286,00	1	12,29	lfm
433716	SJ 45	45	300	12000	26	312,00	1	12,29	lfm
433717	SJ 45	45	300	13000	26	338,00	1	12,29	lfm
433718	SJ 45	45	360	7000	26	182,00	1	13,33	lfm
433719	SJ 45	45	360	10000	26	260,00	1	13,33	lfm
433720	SJ 45	45	360	12000	26	312,00	1	13,33	lfm
433721	SJ 45	45	360	13000	26	338,00	1	13,33	lfm
434272	SJ 45	45	400	8000	26	208,00	1	13,85	lfm
433722	SJ 45	45	400	10000	26	260,00	1	13,85	lfm
434275	SJ 45	45	400	12000	26	312,00	1	13,85	lfm
433723	SJ 45	45	400	13000	26	338,00	1	13,85	lfm
433724	SJ 60	60	160	13000	19	247,00	1	13,03	lfm
433725	SJ 60	60	200	13000	19	247,00	1	13,22	lfm
433726	SJ 60	60	220	9000	19	171,00	1	13,42	lfm
433727	SJ 60	60	220	13000	19	247,00	1	13,42	lfm
433731	SJ 60	60	240	7000	19	133,00	1	13,63	lfm
433735	SJ 60	60	240	9000	19	171,00	1	13,63	lfm
433736	SJ 60	60	240	10000	19	190,00	1	13,63	lfm
433738	SJ 60	60	240	11000	19	209,00	1	13,63	lfm
433739	SJ 60	60	240	12000	19	228,00	1	13,63	lfm
433740	SJ 60	60	240	13000	19	247,00	1	13,63	lfm
433743	SJ 60	60	280	13000	19	247,00	1	13,97	lfm



Konstruktion: Stegträger

Art.-Nr.	Typ	Breite [mm]	Höhe [mm]	Länge [mm]	Anzahl/Pal. [St.]	Einheiten / Pal	MOQ [St.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
433744	SJ 60	60	300	7000	19	133,00	1	14,08	lfm
433746	SJ 60	60	300	9000	19	171,00	1	14,08	lfm
433747	SJ 60	60	300	10000	19	190,00	1	14,08	lfm
433748	SJ 60	60	300	11000	19	209,00	1	14,08	lfm
433749	SJ 60	60	300	12000	19	228,00	1	14,08	lfm
433750	SJ 60	60	300	13000	19	247,00	1	14,08	lfm
433751	SJ 60	60	360	7000	19	133,00	1	15,09	lfm
433752	SJ 60	60	360	10000	19	190,00	1	15,09	lfm
433753	SJ 60	60	360	12000	19	228,00	1	15,09	lfm
433754	SJ 60	60	360	13000	19	247,00	1	15,09	lfm
433757	SJ 60	60	400	7000	19	133,00	1	15,61	lfm
433758	SJ 60	60	400	10000	19	190,00	1	15,61	lfm
433759	SJ 60	60	400	12000	19	228,00	1	15,61	lfm
433760	SJ 60	60	400	13000	19	247,00	1	15,61	lfm
433765	SJ 90	90	220	9000	13	117,00	1	17,36	lfm
433766	SJ 90	90	220	13000	13	169,00	1	17,36	lfm
433769	SJ 90	90	240	9000	13	117,00	1	17,87	lfm
433770	SJ 90	90	240	10000	13	130,00	1	17,87	lfm
433771	SJ 90	90	240	11000	13	143,00	1	17,87	lfm
433772	SJ 90	90	240	12000	13	156,00	1	17,87	lfm
433773	SJ 90	90	240	13000	13	169,00	1	17,87	lfm
433777	SJ 90	90	300	7000	13	91,00	1	18,36	lfm
433778	SJ 90	90	300	10000	13	130,00	1	18,36	lfm
433779	SJ 90	90	300	11000	13	143,00	1	18,36	lfm
433780	SJ 90	90	300	12000	13	156,00	1	18,36	lfm
433781	SJ 90	90	300	13000	13	169,00	1	18,36	lfm
433782	SJ 90	90	360	7000	13	91,00	1	19,06	lfm
433783	SJ 90	90	360	8000	13	104,00	1	19,06	lfm
433784	SJ 90	90	360	10000	13	130,00	1	19,06	lfm
433785	SJ 90	90	360	12000	13	156,00	1	19,06	lfm
433786	SJ 90	90	360	13000	13	169,00	1	19,06	lfm
433789	SJ 90	90	400	7000	13	91,00	1	19,57	lfm
433790	SJ 90	90	400	9000	13	117,00	1	19,57	lfm
433791	SJ 90	90	400	10000	13	130,00	1	19,57	lfm
433792	SJ 90	90	400	12000	13	156,00	1	19,57	lfm
433793	SJ 90	90	400	13000	13	169,00	1	19,57	lfm



Abdichtung: STEICOMulti Abdichtungssystem: Bahnen für den Innenbereich

Abdichtung

Bahnen für den Innenbereich

STEICOMulti *membra 5* – Dampfbremsbahn



- Dampfbremsbahn für Dach-, Wand und Deckenkonstruktionen
- Besonders robust und flexibel
- Extrem hohe Reißfestigkeit
- Geeignet für Einblasdämmung
- Diffusionsfähig, s_d -Wert 5 m

Rollenware

Art.-Nr.	Länge [mm]	Breite [mm]	Fläche/Rolle [m ²]	Fläche/Pal. Netto [m ²]	Anzahl/Pal. [St.]	Staffelung	Preis/Einheit [€]	Einheit
359300	50000	1500	75	1500,000	20	Einzelabnahme	2,59	m ²
359300	50000	1500	75	1500,000	20	Palettenabnahme	2,32	m ²
377339	50000	3000	150	3000,000	20	Einzelabnahme	2,59	m ²
377339	50000	3000	150	3000,000	20	Palettenabnahme	2,32	m ²

STEICOMulti *renova* – Feuchtevariable Dampfbremsbahn




- Feuchtevariable Dampfbremsbahn für Dach-, Wand und Deckenkonstruktionen
- Besonders robust und flexibel
- Extrem hohe Reißfestigkeit
- Geeignet für Einblasdämmung
- Feuchtevariabel, s_d -Wert 0,40 - 35 m

Rollenware

Art.-Nr.	Länge [mm]	Breite [mm]	Fläche/Rolle [m ²]	Fläche/Pal. Netto [m ²]	Anzahl/Pal. [St.]	Staffelung	Preis/Einheit [€]	Einheit
401064	50000	1500	75	1500,000	20	Einzelabnahme	3,55	m ²
401064	50000	1500	75	1500,000	20	Palettenabnahme	3,25	m ²
402654	50000	3000	150	3000,000	20	Einzelabnahme	3,55	m ²
402654	50000	3000	150	3000,000	20	Palettenabnahme	3,25	m ²

Bahnen für den Außenbereich

STEICOMulti *UDB* – Hochdiffusionsoffene Unterspan-, Unterdeck- und Luftdichtungsbahn



- 3-lagig, reißfest und flexibel
- 2 integrierte Selbstklebezonen
- Luftdicht und schlagregensichernd
- Hochdiffusionsoffen, s_d -Wert 0,02 m
- UDB-A, USB-A

Rollenware

Art.-Nr.	Länge [mm]	Breite [mm]	Fläche/Rolle [m ²]	Fläche/Pal. Netto [m ²]	Anzahl/Pal. [St.]	Staffelung	Preis/Einheit [€]	Einheit
359299	50000	1500	75	1500,000	20	Einzelabnahme	3,45	m ²
359299	50000	1500	75	1500,000	20	Palettenabnahme	3,15	m ²

Abdichtung: STEICOMulti Abdichtungssystem: Bahnen für den Außenbereich

STEICOMulti CAPclear – transparente selbstklebende Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn


- Transparente Optik
- Doppelter Funktionsfilm
- Diffusionsvariabel Sd-Wert 0,3 – 2,7m
- Extrem rutschhemmende Oberfläche
- Luftdicht und schlagregensicher
- Maximale Sicherheit durch vollflächige Verklebung
- Freibewitterung bis 3 Monate möglich

Rollenware

Art.-Nr.	Länge [mm]	Breite [mm]	Fläche/Rolle [m ²]	Fläche/Pal. Netto [m ²]	Anzahl/Pal. [St.]	Staffelung	Preis/Einheit [€]	Einheit
424483	50000	1500	75	1875,000	25	Einzelabnahme	8,10	m ²
424483	50000	1500	75	1875,000	25	Palettenabnahme	7,80	m ²

STEICOMulti cover 5 – Begehbare, regensichernde Dampfbremsbahn


- Hervorragende Begebarkeit auch bei Nässe
- 2 integrierte Selbstklebezonen
- Luftdicht und schlagregensichernd
- Extrem hohe Reißfestigkeit
- Diffusionsfähig, S_d-Wert 5 m

Rollenware

Art.-Nr.	Länge [mm]	Breite [mm]	Fläche/Rolle [m ²]	Fläche/Pal. Netto [m ²]	Anzahl/Pal. [St.]	Staffelung	Preis/Einheit [€]	Einheit
359301	50000	1500	75	1500,000	20	Einzelabnahme	3,25	m ²
359301	50000	1500	75	1500,000	20	Palettenabnahme	2,98	m ²

Kleb- und Dichtstoffe

STEICOMulti tape P – Hochleistungsklebeband mit Kraftpapierträger


- Zur Stoß- und Anschlussverklebung im STEICO Bahnsystem und auf Holzwerkstoff-Platten
- Hochalterungsbeständiger lösemittelfreier Haftklebstoff
- Von Hand reißbar
- Stabiler Kraftpapierträger
- Pflaster ideal zum Schließen von Einblaslöchern

Art.-Nr.	Länge [mm]	Breite [mm]	Pflaster [mm]	Anzahl/Rolle [Pflaster]	Anzahl/Pak. [St.]	MOQ [Pak.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
358211	40000	60	-	-	10	1	26,40	St.

Lieferung auf Rolle mit gestanzten Pflastern

Art.-Nr.	Länge [mm]	Breite [mm]	Pflaster [mm]	Anzahl/Rolle [Pflaster]	Anzahl/Pak. [St.]	MOQ [Pak.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
358212	40000	200	180*180	222	1	1	129,50	St.



Abdichtung: STEICOMulti Abdichtungssystem: Kleb- und Dichtstoffe

STEICOMulti tape F – Hochleistungsklebeband mit Spezialfolie




- Zur Fugen-, Stoß- und Anschlussverklebung des STEICO Bahnsystems, von STEICO Holzfaserverplatten in Kombination mit STEICOMulti primer und STEICOfix Unterfensterbank
- Hochalterungsbeständiger lösemittelfreier Haftklebstoff
- Extrem hohe UV- und Witterungsbeständigkeit
- Ab -10 °C verarbeitbar
- Flexibler Spezialfolienträger
- Geschlitztes Trennpapier erleichtert Eckverklebungen

Art.-Nr.	Länge [mm]	Breite [mm]	Schlitzung Trennpapier [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	MOQ [Pak.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
330214	25000	60	-	10	1	19,85	St.

Lieferung auf Rolle mit geschlitztem Trennpapier

Art.-Nr.	Länge [mm]	Breite [mm]	Schlitzung Trennpapier [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	MOQ [Pak.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
358205	25000	60	20/40	10	1	26,55	St.
358210	25000	100	50/50	6	1	38,00	St.
356134	25000	150	75/75	4	1	65,00	St.

STEICOMulti tape black – Hochleistungsklebeband mit Spezialvlies



- Zur Stoß- und Anschlussverklebung bei STEICOuniversal black
- Hochalterungsbeständiger lösemittelfreier Haftklebstoff
- Extrem hohe UV- und Witterungsbeständigkeit
- Ab -10 °C verarbeitbar
- Überputzbarer Vliesträger
- Geschlitztes Trennpapier erleichtert Eckverklebungen

Lieferung auf Rolle mit geschlitztem Trennpapier

Art.-Nr.	Länge [mm]	Breite [mm]	Schlitzung Trennpapier [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	MOQ [Pak.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
398241	25000	70	20/50	8	1	29,30	St.
398242	25000	140	50/20/70	4	1	58,70	St.

STEICOMulti primer – Lösemittelfreier Haftgrundvermittler



- Einsetzbar im Innen- und Außenbereich
- Zur Haftvermittlung / Haftverbesserung von Verklebungen mit STEICOMulti tape auf verschiedenen saugfähigen, mineralischen Untergründen sowie Holz und Holzwerkstoffen
- Schnelle Abluftzeit
- Starke Tiefenwirkung
- Ab -10 °C verarbeitbar
- Praktische Spenderflasche

Art.-Nr.	Lieferform	Größe [ml]	Anzahl/Pak. [St.]	MOQ [Pak.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
358204	Flasche mit Dispenser	1000	6	1	24,90	St.

Abdichtung: STEICOMulti Abdichtungssystem: Kleb- und Dichtstoffe

STEICOMulti connect – Dauerelastische Klebe- und Dichtmasse



- Einsetzbar im Innen- und Außenbereich
- Für alle Anschlussbereiche des STEICO Bahnsystems und angrenzende Bauteile
- Lösemittelfrei
- Tropft nicht ab
- Extrem hohe Klebkraft
- Auch bei Dachsanierung von außen einsetzbar
- Frostbeständig

Art.-Nr.	Lieferform	Größe [ml]	Anzahl/Pak. [St.]	MOQ [Pak.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
358202	Schlauchbeutel	600	12	1	15,40	St.
358203	Kartuschen	310	12	1	9,05	St.

STEICOMulti nail – Nageldichtband




- Zusätzliche Dichtungsmaßnahme für die Konterlatte bei Einsatz einer Behelfsdeckung mit STEICOMulti UDB / STEICOsafe
- Einseitig klebend
- Alterungsbeständig
- Hohe Elastizität
- Dauerhaft regensichernd

Art.-Nr.	Länge [mm]	Breite [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
358213	30000	50	10	18,00	St.
423878	30000	80	6	26,00	St.



STEICO Fugendichtband



- Selbstklebendes, vorkomprimiertes Fugendichtband
- Mit imprägnierter Seitenfläche zur schlagregendichten Abdichtung von Anschlussfugen
- Vollimprägniert nach DIN 18542 BG1

Art.-Nr.	Farbton	Typ	Länge [mm]	Breite [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	MOQ [Pak.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
415607	Anthrazit	15 / 2-6	18000	15	10	1	1,70	m
351334	Anthrazit	15 / 5-12	9000	15	10	1	3,45	m

STEICOMulti fill – Dauerelastischer Fugendichtstoff



- Einsetzbar im Innen- und Außenbereich
- Für Fugenbreiten bis max. 6 mm, auch als Reparaturkleber
- Lösemittelfrei
- Sehr gute Hafteigenschaften
- Auch auf feuchten Untergründen
- Überputzbar / UV-stabil

Art.-Nr.	Lieferform	Größe [ml]	Anzahl/Pak. [St.]	MOQ [Pak.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
358199	Kartuschen	310	12	1	14,80	St.

Abdichtung: STEICOMulti Abdichtungssystem: Kleb- und Dichtstoffe

STEICOMulti Abdichtungssets



- Kleinverbraucher-Sortimente für die Abdichtung im Innen- und Außenbereich
- Enthält alle notwendigen Produkte für die Abdichtung von kleineren Bauvorhaben

Art.-Nr.	Anwendung	Anzahl/Pak. [St.]	Inhalt	MOQ [Pak.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
400874	Innenbereich	1	2 Rollen STEICOMulti tape P, 60 mm * 40 m 1 Rolle STEICOMulti tape F, 60 mm * 25 m 3 Kartuschen STEICOMulti connect, 310 ml	1	112,00	St.
363971	Außenbereich	1	2 Rollen STEICOMulti tape F (100 mm x 25m) 1 Flasche STEICOMulti primer (1000 ml)	1	112,00	St.



Systemprodukte

STEICO Verschlussstopfen



- Verschlussstopfen für den sicheren Verschluss von Einblasöffnungen und Verschraubungslöchern, z.B. bei der Montage geschlossener Holzbauelemente
- Sicherer Verschluss durch passgenaue Form
- Schnell und einfach zu verarbeiten
- Überputzbar

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Durchmesser [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	MOQ [Pak.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
398626	35	50	100	1	1,35	St.
409465	35	68	100	1	1,45	St.
342102	35	105	60	1	1,66	St.
342106	35	120	50	1	1,78	St.

Abdichtung: STEICOmulti Abdichtungssystem: Systemprodukte

STEICOmulti box – Abdichtungssystem für gängige Installationen



- Abdichtungssystem für die Montage aller gängigen Elektroinstallationen in Holzrahmenbauwänden ohne Installationsebene
- Bietet Platz für bis zu 3 Hohlwand-Gerätedosen (T bis 62 mm)
- Kann bei Bedarf beliebig erweitert werden

Art.-Nr.	Tiefe [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Inhalt	Anzahl/Pak. [St.]	MOQ [Pak.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
395838	65	260	125	1 Installationsbox + je 1 Dichtstopfen DN 20 und DN 32 + je 1 Leerrohr 1,30 m DN 20 und 1,30 m DN 32 + 1 GD 22 Durchführungsmanschette Ø 25 - 32 mm + 1 GD 21 Durchführungsmanschette Ø 15 - 22 mm	1	1	49,75	Pak.

STEICO Hartfaserstreifen



- Zusatzsicherung beim Einsatz von Einblasdämmung und der Verwendung von Dampfbrems- / Luftdichtungsbahnen
- Zusatzsicherung an der Sparrenflanke bei der Berg- und Talverlegung der Dampfbremsbahn
- Montage mit Schlagtacker möglich

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	MOQ [Pak.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
357988	2,8	1200	50	25	1	0,58	lfm

STEICOfix – Holzfaser-Dämmkeil für Fensterbänke



- Hydrophobierte Holzfaser-Dämmplatte mit aufkaschierter Funktionsbahn
- Zur Montage unter Fensterbänken als zweite wasserführende Ebene
- Abgabe nur in vollen Verpackungseinheiten

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Anzahl/Pak. [lfm]	MOQ [Pak.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
424175	16	16 (8)	1350	100	10	13,50	1	16,13	lfm
424182	20	20 (8)	1350	140	10	13,50	1	16,35	lfm
424181	23	23 (8)	1350	180	10	13,50	1	18,80	lfm
424183	25	25 (8)	1350	200	10	13,50	1	28,41	lfm
424184	30	30 (8)	1350	260	10	13,50	1	30,24	lfm




Werkzeuge

Schneiden und bohren

STEICO *isoflex cut combi* – Schneidetechnik für flexible und druckfeste Dämmstoffe

PG38



- Variabel einsetzbares Schneidesystem für STEICO Holzfaser-Dämmstoffe
- Schneller, präziser und einfacher Zuschnitt
- Inklusive Bosch Schwertsäge GFZ 16-35 AC und Wellenschliffmesser TF350 WM
- Preis auf Anfrage

Art.-Nr.	Senkrechte Schnittlänge [mm]	MOQ [St.]	Einheit
330680	1380,00	1	St.

STEICO *Dämmstoffsäge*

PG38



- Zum einfachen Schneiden von flexiblen Dämmmatten
- Ideal zum Schneiden von STEICOflex 036 und STEICOflex 038
- Inkl. Schärfer für Wellenschliffsägen

Art.-Nr.	Lieferform	MOQ [St.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
403593	Einzel verpackt	1	45,45	St.

STEICO *Dämmstoffmesser*

PG38



- Handgeführtes Dämmstoffmesser mit Wellenschliff
- Für kleinere Zuschnittarbeiten von flexiblen Dämmstoffmatten
- Ideal für den Zuschnitt von STEICOflex 036 und STEICOflex 038

Art.-Nr.	Lieferform	MOQ [St.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
425592	Einzel verpackt mit Kunststoff-Klingenschutz	1	65,00	St.

STEICO *trim*

PG38



- Einfache aber effiziente Schneidehilfe zum Schneiden flexibler Dämmstoffe
- Empfohlen als Ergänzung zur Steico Dämmstoffsäge oder anderer Dämmstoffmesser, sowie beim Zuschnitt mittels Stichsäge

Art.-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Anzahl/Pal. [St.]	MOQ [St.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
420731	78	1250	1000	25	1	39,00	St.



Werkzeuge: Schneiden und bohren

Zentrierbohrer

PG38



- Zentrierbohrer passend für Bohrkronen BK 75 / 105 / 121
- Schneller Wechsel zwischen Bohrkronen unterschiedlicher Durchmesser
- Einfaches Entfernen des Bohrkerns
- Spannschaft-Ø 10 mm

Art.-Nr.	Bohrloch Ø [mm]	Verwendung	MOQ [St.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
402944		Passend für Bohrkronen BK 75/105/121	1	34,50	St.

Bohrkronen BK 75/105/121

PG38



- Holzfaser-Dämmplatten aus dem Nass- und Trockenverfahren
- Vollholz, Furnierschichtholz, OSB, Spanplatten, beschichtete Holzplatten, Gipskartonplatten, usw.
- Zentrierbohrer separat zu bestellen

Art.-Nr.	Bohrloch Ø [mm]	Verwendung	MOQ [St.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
402941	75,00	Harte Holzwerkstoffplatten, Holzfaserplatten im Nass- und Trockenverfahren	1	62,00	St.
402942	105,00	Harte Holzwerkstoffplatten, Holzfaserplatten im Nass- und Trockenverfahren	1	84,00	St.
402943	121,00	Harte Holzwerkstoffplatten, Holzfaserplatten im Nass- und Trockenverfahren	1	123,00	St.

Bohrkronen BK dry

PG38



- Holzfaser-Dämmplatten aus dem Trockenverfahren
- Der Bohrkern kann als Verschlussstopfen wieder verwendet werden.
- Mit praktischem Auswurfsystem
- Ohne Zentrierbohrer zu verwenden

Art.-Nr.	Bohrloch Ø [mm]	Verwendung	MOQ [St.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
385070	106,50	Trockenverfahrensplatten	1	330,00	St.



Verkaufshilfen

Verkaufsregale

STEICOMulti Verkaufsregal Standard

PG 34



- Shop-in-Shop Verkaufsregal aus stabilem, hochwertigem Furnierschichtholz
- Einspielen von Produkt- und Beratungsvideos über optionalen Vorfühmonitor

Ausrichtung auf Endverbraucher:

- Geringe Stellfläche
- Übersichtliche Präsentation der wichtigsten Produkte

Art.-Nr.	Lieferform	Maße (H*B*T) [mm]	Inhalt	Preis/Einheit [€]	Einheit
393055	Verkaufsregal Standard	2300*1230*480	1 Verkaufsregal	550,00	St.
393277	Sortiment	-	1 Karton STEICOMulti primer 1 Karton STEICOMulti tape F 60 1 Karton STEICOMulti tape F 100 1 Karton STEICOMulti tape F 150 1 Karton STEICOMulti tape P 60 2 Karton STEICOMulti connect 310 ml 1 Karton STEICOMulti fill je 1 Starterpaket innen und außen 2 Rollen STEICOMulti membra 5 2 Rollen STEICOMulti renova 2 Rollen STEICOMulti UDB	3026,70	St.
393070	Verkaufsregal Standard mit optionalem Vorfühmonitor	-	1 Verkaufsregal mit optionalem Vorfühmonitor	180,00	St.



Verkaufshilfen: Verkaufsregale

STEICOmulti Verkaufsregal Profi

PG34



- Shop-in-Shop Verkaufsregal aus stabilem, hochwertigem Furnierschichtholz
- Einspielen von Produkt- und Beratungsvideos über optionalen Vorführmonitor

Ausrichtung auf Profiverarbeiter:

- Präsentation ganzer Kartons
- Optimierte Warenhaltung

Art.-Nr.	Lieferform	Maße (H*B*T) [mm]	Inhalt	Preis/Einheit [€]	Einheit
393071	Verkaufsregal Profi	2300*1785*480	1 Verkaufsregal	730,00	St.
393418	Sortiment	-	3 Karton STEICOm multi primer 3 Karton STEICOm multi tape F 60 3 Karton STEICOm multi tape F 100 3 Karton STEICOm multi tape F 150 3 Karton STEICOm multi tape P 60 3 Karton STEICOm multi connect 310 ml 1 Karton STEICOm multi connect 600 ml 3 Karton STEICOm multi fill je 2 Starterpakete innen und außen 2 Rollen STEICOm multi membra 5 2 Rollen STEICOm multi renova 2 Rollen STEICOm multi UDB	6099,10	St.
393074	Verkaufsregal Profi mit optionalem Vorführmonitor	-	1 Verkaufsregal mit optionalem Vorführmonitor	180,00	St.



Gerüstplanen

STEICO Gerüstplanen

PG 38



- 300 g/m² Meshgewebe
- Einseitig bedruckt, 3 Motive zur Auswahl
- Randverstärkt
- Rundum alle 50 cm mit 12 mm Ösen
- Ohne Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Länge [mm]	Breite [mm]	MOQ [St.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
405820	STEICOprotect 037 – Fassadendämmung aus natürlicher Holzfaser	2050	2050	1	90,00	St.
405826	Ökologische Einblasdämmung aus Holzfasern und Zellulose	2050	2050	1	90,00	St.
405828	STEICO Bausystem – Umweltfreundliche Dämmsysteme aus natürlicher Holzfaser	2050	2050		90,00	St.



Verkaufshilfen: Musterhäuser

Musterhäuser

STEICO Musterhäuser

PG 38



- Die STEICO Musterhäuser zeigen typische Konstruktionslösungen mit dem STEICO Bausystem (Dach, Wand, Decke, Boden) und sind hilfreiche Begleiter, insbesondere für die Bauherrenberatung.

Art.-Nr.	Typ	Beschreibung	Breite [mm]	Höhe [mm]	Tiefe [mm]	MOQ [St.]	Preis/Einheit [€]	Einheit
370100	Sanierung	Gewicht ca. 30 kg, gelagert auf 4 stabilen Bockrollen (2 Stück feststellbar). Zweiteilige Ausführung, Dachteil kann für leichteren Transport abgenommen werden.	1250	1750	300	1	675,00	St.
328832	Neubau	Gewicht ca. 30 kg, gelagert auf 4 stabilen Bockrollen (2 Stück feststellbar). Zweiteilige Ausführung, Dachteil kann für leichteren Transport abgenommen werden.	1250	1750	300	1	675,00	St.



Notizen

A series of horizontal dotted lines for taking notes.



Lieferhinweise für alle Produkte: Lieferungen

Lieferhinweise für alle Produkte

Lieferungen

Deutschland/Österreich/Slowenien	Ausland (EU)
<ul style="list-style-type: none"> Nettopreise ggf. zzgl. MwSt. Abnahme in ganzen bzw. halben LKW-Ladungen; kleinere Mengen auf Anfrage möglich Das Mitführen eines Gabelstaplers ist gesondert zu vereinbaren; die Kosten betragen pauschal 400,00 € abzgl. Rabatt Eine zweite Entladestelle im Umkreis von 100 km wird pauschal mit 200,00 € abzgl. Rabatt berechnet, jeder weitere Frachtkilometer mit 2,08 €/km abzgl. Rabatt. Sonderformate auf Anfrage 	<ul style="list-style-type: none"> Preise unverzollt, unbesteuert Abnahme in kompletten LKW-Ladungen Eine zweite Entladestelle im Umkreis von 100 km wird pauschal mit 200,00 € abzgl. Rabatt berechnet, jeder weitere Frachtkilometer mit 2,08 €/km abzgl. Rabatt. Italien/Kroatien: Frachtzuschläge gem. Frachtzonenvereinbarung Grenzüberschreitende Lieferungen (Lieferungen in von der Rechnungsanschrift abweichende Staaten) auf Anfrage Sonderformate auf Anfrage Lieferbedingungen für STEICO <i>LVL</i> auf Anfrage
Zubehörprodukte ab Werk (PG 34)	
<ul style="list-style-type: none"> ab ≥ 20 Verpackungseinheiten können alle Artikel der PG 34 versandkostenfrei auf einem LKW zusammen mit Dämmstoffen und/oder konstruktiven Produkten ausgeliefert werden 	<ul style="list-style-type: none"> ab ≥ 20 Verpackungseinheiten können alle Artikel der PG 34 versandkostenfrei auf einem LKW zusammen mit Dämmstoffen und/oder konstruktiven Produkten ausgeliefert werden
Zubehörprodukte ab Logistiklager	
(PG 34,35,36,38) <ul style="list-style-type: none"> Lieferkostenpauschale: <ul style="list-style-type: none"> < 100 € netto Warenwert – 20,00 € Fracht abzgl. Rabatt (PG 37) < 700 € netto Warenwert – 40,00 € Fracht abzgl. Rabatt (PG 37) ab 700 € netto Warenwert – frachtfrei für Mehrfachzustellung bei Nichtantreffen berechnen wir 45,00 € netto / Anfahrt falls telefonisches Aviso gewünscht, berechnen wir dieses mit 12,50 € netto keine Warenrücknahme möglich 	(PG 34,35,38) <ul style="list-style-type: none"> Lieferkostenpauschale: <ul style="list-style-type: none"> < 100 € netto Warenwert – 45,00 € Fracht abzgl. Rabatt (PG 37) < 1500 € netto Warenwert – 70,00 € Fracht abzgl. Rabatt (PG 37) ab 1500 € netto Warenwert – frachtfrei für Mehrfachzustellung bei Nichtantreffen berechnen wir 45,00 € netto / Anfahrt falls telefonisches Aviso gewünscht, berechnen wir dieses mit 12,50 € netto keine Warenrücknahme möglich
Zusätzlich gilt für STEICO<i>secure</i> Produkte (PG 36)	
<ul style="list-style-type: none"> Anlieferung auf Europaletten Berechnung je Palette mit 18,00 € Tausch oder Rücknahme der Europalette nicht möglich 	<ul style="list-style-type: none"> auf Anfrage möglich – Frachtkosten werden gesondert berechnet

Hinweis

Rücknahme von Putz, Farben und Zubehör ist nicht möglich.

Bitte beachten Sie die technischen Datenblätter, die Sicherheitsdatenblätter und die Verarbeitungshinweise zu unseren Produkten.

AGB-Hinweis

Es gelten ausschließlich die Verkaufs- und Lieferbedingungen der STEICO SE.

Die Verkaufs- und Lieferbedingungen sind unter steico.com/download auf der deutschsprachigen Internetseite (Klick auf die Deutschlandfahne) im Menüpunkt „Preislisten und AGBs“ erhältlich oder werden auf Wunsch übersandt.




Allgemeiner Hinweis zur Lieferkostenpauschale:

Zum Berechnen der Frachtfreigrenze zählen ausschließlich Artikel der PG 34,35,36,38.

Glossar

PG Preisgruppe
 St..... Stück
 Pak..... Paket
 Pal..... Palette
 Gew..... Gewicht
 mm..... Millimeter
 m..... Meter
 L..... Liter

Ø Durchmesser
 Ep..... Einzelverpackung
 l..... Länge
 t..... Tiefe
 b..... Breite
 lfm..... laufender Meter
 N+F..... Nut und Feder
 MOQ Mindestbestellmenge

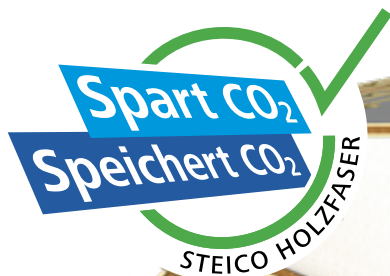

FORUM
HOLZBAU
PREMIUM
PARTNER



Wir lieben Holz.

Das STEICO Naturbausystem für Sanierung und Neubau

STEICO ist Weltmarktführer bei der Herstellung und dem Vertrieb von biobasierten Holzfaser-Dämmstoffen sowie ein führender Anbieter von innovativen Konstruktionsprodukten aus Holz. Mit der branchenweit größten Produktpalette an ökologischen Dämmstoffen und einem innovativen Konstruktionssystem für den Holzbau besetzt STEICO eine einzigartige Position im Markt. Nahezu die gesamte tragende und dämmende Gebäudehülle kann mit Produkten von STEICO errichtet werden.

Nachhaltige Produkte – nachhaltige Produktion

STEICO setzt auf nachhaltige Forstwirtschaft. Das eingesetzte Holz stammt aus Forsten, die nach den strengen Regeln des PEFC zertifiziert sind. Sämtliche Produkte verfügen über die notwendigen bauaufsichtlichen Zulassungen. Darüber hinaus gewährleisten unabhängige Produktprüfungen durch das Institut für Baubiologie Rosenheim (IBR®) die hohe Qualität der Produkte. Auch hinsichtlich umweltfreundlicher Produktion setzt STEICO Standards und verwendet z. B. klimafreundliche Biomasse als Energieträger.

STEICO
Das Naturbausystem

Ihr STEICO Partner

DEU

Es gilt die aktuelle Auflage. Irrtum vorbehalten.



STEICO Newsletter
steico.com/newsletter