STEICO Preisliste

Umweltfreundliche Bauprodukte
aus nachwachsenden Rohstoffen

Lieferprogramm
Gültig zum 01. September 2021

Geprüfte Sicherheit
STEICO Bausystem

STEICO
Das Naturbausystem

Inhaltsverzeichnis

Dämmung 4

Dämmsysteme Dach

Unterdeckplatten ... 4
- STEICO*universal dry* – Unterdeck- und Wandbauplatte ... 4
- STEICO*duo dry* – Kombinierte Unterdeck- und Putzträgerplatte ... 4
- STEICO*universal* – Unterdeck- und Wandbauplatte ... 5
- STEICO*duo* – Kombinierte Unterdeck- und Putzträgerplatte ... 5
- STEICO*special* – Unterdeck- und Wandbauplatte ... 5
- STEICO*special dry* – Unterdeck- und Wandbauplatte ... 6
- STEICO*safe* – Unterdeckung für flach geneigte Dächer und zum Einsatz hinter Vorsatzmauerwerk ... 6

Aufdachdämmung ... 7
- STEICO*therm dry* – Stabile Wärmedämmung ... 7
- STEICO*therm* – Stabile Wärmedämmung ... 8

Flachdach ... 9
- STEICO*roof dry* – Holzfaser-Dämmplatte für Flachdächer ... 9
- STEICO*roof dry* – Gefälledämmung ... 9
- STEICO*roof dry* – Grat-/Kehl-/First-/Walmplatten ... 9
- STEICO*roof dry* – Holzfaser-Dachreiter 1/4% ... 10

Dämmsysteme hinterlüftete Fassade

Geschlossene Fassade Holzrahmenbau ... 11
- STEICO*universal* – Unterdeck- und Wandbauplatte ... 11
- STEICO*universal dry* – Unterdeck- und Wandbauplatte ... 11
- STEICO*special dry* – Wandbauplatte für hinterlüftete Fassaden ... 11
- STEICO*duo dry* – Kombinierte Unterdeck- und Putzträgerplatte ... 12

Geschlossene Fassade Massivholzwand ... 12
- STEICO*therm dry* – Stabile Wärmedämmung ... 12

Klinkerfassade ... 13
- STEICO*safe* – Unterdeckung für flach geneigte Dächer und zum Einsatz hinter Vorsatzmauerwerk ... 13

Offene Fassade ... 13
- STEICO*universal black* – Bituminierte Wandbauplatte für Vorhangfassaden ... 13

Gefachdämmung

Flexible Dämmmatten ... 14
- STEICO*flex 036* – Flexible Wärmedämmung aus Holzfaser ... 14
- STEICO*flex 038* – Flexible Wärmedämmung aus Holzfaser ... 15

Einblasdämmung ... 16
- STEICO*zell* – Holzfaser-Einblasdämmung ... 16
- STEICO*floc* – Zellulose-Einblasdämmung ... 16
- STEICO *Verschlussstopfen* ... 16
- STEICO *Hartfaserstreifen* ... 17

Oberste Geschossdecke

- STEICO*top* – Dämmung der obersten Geschossdecke ... 17

Installationsebene

- STEICO*install* – Dämmsystem für Installationsebenen ... 18
- STEICO*multi box* – Abdichtungssystem für gängige Installationen ... 18

Boden

Wärme- und Trittschalldämmung ... 19
- STEICO*therm SD* – Trittschalldämmung ... 19
- STEICO*therm* – Stabile Wärmedämmung ... 19
- STEICO*base* – Druckfeste Fußbodendämmung ... 19
- STEICO*isorel* – Standard Holzfaserplatte ... 20
- STEICO*floor* – Fußboden-Dämmsystem ... 20
- STEICO*soundstrip* – Randdämmstreifen aus Holzfaser ... 20

Verlegeunterlagen

Trittschalldämmung ... 21
- STEICO*underfloor* – Verlegeunterlage für Laminat- und Fertigparkettböden ... 21
- STEICO*underfloor LVT* – Verlegeunterlage für Vinyl- und Designböden ... 21

WDVS 22

Aufbau ... 22

STEICO Putzträgerplatten

STEICO WDVS Timber ... 23
- STEICO*protect dry* – Holzfaser-Dämmplatte für WDVS ... 23
- STEICO*protect* – Holzfaser-Dämmplatte für WDVS ... 24
- STEICO*duo dry* – Kombinierte Unterdeck- und Putzträgerplatte ... 24
- STEICO*duo* – Kombinierte Unterdeck- und Putzträgerplatte ... 25

STEICO WDVS Mineral ... 25
- STEICO*protect 037* – Holzfaser-Dämmplatte für WDVS Mineral ... 25

STEICO*secure* Putzsystem ... 26

STEICO*secure* Zubehör ... 30

STEICO*internal* Putzträgerplatte für Innendämmung ... 41

Holzwerkstoffe 42

Plattenwerkstoffe

- STEICO*isorel* – Standard Holzfaserplatte ... 42
- STEICO*phaltex* – Bituminierte Holzfaserplatte ... 42
- STEICO*hardboard* – Stabile Holzwerkstoffplatten ... 43
- STEICO*core dry* – Ökologische Türfüllungen ... 43

Konstruktion 44

Furnierschichtholz (LVL)

- STEICO *LVL R* – Furnierschichtholz ... 44
- STEICO *GLVL R* – Verklebte Furnierschichtholz-Querschnitte ... 45
- STEICO *GLVL R* – Schwelle und Rähm ... 45

Stegträger

- STEICO*joist* – Trägersystem für Dach, Decke und Wand ... 46
- STEICO*wall* – Innovative, wirtschaftliche Wandstützen ... 47

Abdichtung 48

STEICO*multi* Abdichtungssystem

Bahnen für den Innenbereich ... 48
- STEICO*multi membra 5* – Dampfbremsbahn ... 48
- STEICO*multi renova* – Feuchtevariable Dampfbremsbahn ... 48

Bahnen für den Außenbereich ... 49
- STEICO*multi UDB* – Hochdiffusionsoffene Unterspann-, Unterdeck- und Luftdichtungsbahn ... 49
- STEICO*multi CAP* – Selbstklebende Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn ... 49
- STEICO*multi cover 5* – Begehbare, regensichernde Dampfbremsbahn ... 49

Kleb- und Dichtstoffe ... 50

Weitere Abdichtungsprodukte ... 53

Holzfaser-Dämmkeil für Fensterbänke ... 54

Werkzeuge 55

Schneiden und bohren ... 55

Verkaufshilfen 57

Verkaufsregale ... 57

Gerüstplanen ... 58

Musterhäuser ... 58

Lieferhinweise für alle Produkte 59

Lieferungen ... 59

Glossar ... 59

Das STEICO Naturbausystem

Dämmung, Abdichtung und Konstruktion – ökologische Lösungen für Dach, Decke, Boden, Wand und Fassade

Fragen Sie nach FSC®-zertifizierten Produkten.

Flexible Dämmmatten

Exzellenter Kälteschutz und hervorragender Hitzeschutz – die STEICO Dämm-Matten aus Holzfaser sind zudem besonders angenehm zu verarbeiten und klemmfähig im Gefach zwischen den Hölzern.

Stabile Holzfaser-Dämmplatten

Ob Platten aus dem Nass- oder Trockenverfahren – bei STEICO finden Sie die branchenweit größte Auswahl:

- Unterdeckplatten
- Putzträgerplatten
- Stabile Dämmplatten für Dach-, Wand - und Bodenkonstruktionen

Einblasdämmung

Besonders wirtschaftlich und schnell: Bei STEICO finden Sie ökologische Einblasdämmung sowohl aus Holzfaser wie auch aus Zellulose

Wärmedämmverbundsystem

STEICO*secure* WDVS: Das perfekt aufeinander abgestimmte und zertifizierte System von Holzfaser-Dämmplatten und Putzzubehör – auf Holzuntergrund sowie auf Mauerwerk

Furnierschichtholz (LVL)

Furnierschichtholz (Laminated Veneer Lumber/LVL) ist ein hoch belastbarer Holzwerkstoff für höchste Anforderungen im Holzbau – verfügbar als Platten,- Streifen- und Balkenware

Stegträger

Stegträger ermöglichen besonders leichte und energieeffiziente Tragwerke – ideal für die Montage und für Energiesparhäuser

Dichte Gebäudehülle

Ob Dampfbremse oder Luftdichtungsbahn, Dicht- und Klebstoffe oder Zubehörartikel – STEICO hält das komplette System für die dichte Gebäudehülle parat

Dämmung

Dämmsysteme Dach

Lösungen zu Dachsystemen in den STEICO Planungsheften und weitere Informationen unter steico.com



Unterdeckplatten

STEICO*universal dry* – Unterdeck- und Wandbauplatte

PG 11

- Diffusionsoffene Unterdeck- und Wandbauplatte, UDP-A
- 3-fach Funktion: Winddichtheit, Witterungsschutz, Dämmung
- Hergestellt im Trockenverfahren
- 35+40 mm: ca. 210 kg/m³, λ_D 0,045
- 52-100 mm: ca. 180 kg/m³, λ_D 0,043

Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. [m²] Brutto	Fläche/Pal. [m²] Netto	Preis/m² [€]
Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage							
35	2.500 a)	600	N+F	66	99,000	93,926	12,70
40	2.500 a)	600	N+F	56	84,000	79,695	14,50
52	1.880 b)	600	N+F	44	49,632	46,932	17,49
60	1.880 b)	600	N+F	38	42,864	40,532	20,17
80	1.880 b)	600	N+F	28	31,584	29,866	26,92
100	1.880 b)	600	N+F	22	24,816	23,466	33,63

STEICO*duo dry* – Kombinierte Unterdeck- und Putzträgerplatte

PG 27

- Wärmedämmende Unterdeckplatte (UDP-A), Wandbauplatte, Unterparrendämmung und Putzträgerplatte aus natürlicher Holzfaser
- Hergestellt im Trockenverfahren
- ca. 180 kg/m³, λ_D 0,043

Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. [m²] Brutto	Fläche/Pal. [m²] Netto	Preis/m² [€]
Kombiformate für den Dach- und Wandeinsatz							
40	1.880 b)	600	N+F	56	63,168	59,731	13,78
40	2.550 c)	600	N+F	56	85,680	81,305	13,78
60	1.880 b)	600	N+F	38	42,864	40,532	20,67
60	2.550 c)	600	N+F	38	58,140	55,171	20,67
60	2.550 c)	1.175	N+F	19	56,929	55,171	20,67
XXL-Formate für die werkseitige Elementfertigung							
40	3.000 d) e)	2.500	stumpf	28	210,000		16,32
40	6.000 e) f)	2.500	stumpf	15	225,000		16,32
60	3.000 d)	2.500	stumpf	19	142,500		24,47
60	6.000 e) f)	2.500	stumpf	10	150,000		24,47

a) Palettenformat: ca. 2,50*1,20*1,22 m; 20 Pal./LKW
b) Palettenformat: ca. 1,89*1,22*1,22 m; 28 Pal./LKW
c) Palettenformat: ca. 2,56*1,22*1,22 m; 20 Pal./LKW
d) Palettenformat: ca. 3,00*2,50*1,30 m; 8 Pal./LKW
e) Keine Lagerware – Lieferzeit auf Anfrage
f) Palettenformat: ca. 6,00*2,50*0,75 m; 6 Pal./LKW; Keine Lagerware – Lieferzeit auf Anfrage

System-Empfehlung Unterdeckplatten



STEICO*multi tape F*
Hochleistungsklebeband mit Spezialfolie | Seite 50

STEICO*multi primer*
Lösemittelfreier Haftgrundvermittler | Seite 51

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Produktblatt STEICO*universal dry*

Produktblatt STEICO*duo dry*

Konstruktionsheft Aussteifende Holzfaser-Dämmplatten

Dämmung: Dämmsysteme Dach: Unterdeckplatten

STEICO*universal* – Unterdeck- und Wandbauplatte

PG 10

- Diffusionsoffene Unterdeck- und Wandbauplatte, UDP-A
- 3-fach Funktion: Winddichtheit, Witterungsschutz, Dämmung
- Im Großformat aussteifend gemäß AbZ Z-9.1-826
- Hergestellt im Nassverfahren
- ca. 270 kg/m³, λ_D 0,048

Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. [m²] Brutto	Fläche/Pal. [m²] Netto	Preis/m² [€]
Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage							
22	2.500 a)	600	N+F	104	156,000	148,005	8,93
24	2.500 a)	600	N+F	98	147,000	139,466	9,65
35	2.500 a)	600	N+F	66	99,000	93,926	13,80
52	2.500 a)	600	N+F	44	66,000	62,618	19,37
60	2.500 a)	600	N+F	38	57,000	54,079	22,35
Großformate mit aussteifender Wirkung gemäß AbZ Z-9.1-826							
35	2.800 b)	1.250	N+F	33	115,500	112,179	13,50
35	2.800 b)	1.250	stumpf	33	115,500		13,50

STEICO*duo* – Kombinierte Unterdeck- und Putzträgerplatte

PG 26

- Wärmedämmende Unterdeckplatte aus natürlicher Holzfaser, UDP-A
- Hergestellt im Nassverfahren
- ca. 265 kg/m³, λ_D 0,048

Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. [m²] Brutto	Fläche/Pal. [m²] Netto	Preis/m² [€]
Kombiformate für den Dach- und Wandeinsatz							
60	1.880 c)	600	N+F	38	42,864	40,532	24,67
60	2.625 d) e)	1.175	N+F	19	58,603	56,810	24,67

STEICO*special* – Unterdeck- und Wandbauplatte

PG 10

- Diffusionsoffene Unterdeckplatte
- 3-fach Funktion: Winddichtheit, Witterungsschutz, Dämmung
- Hergestellt im Nassverfahren
- ca. 240 kg/m³, λ_D 0,046

Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. [m²] Brutto	Fläche/Pal. [m²] Netto	Preis/m² [€]
Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage							
60	1.880 c)	600	N+F	38	42,864	40,532	20,65
80	1.880 c)	600	N+F	28	31,584	29,866	27,53
100	1.880 c) e)	600	N+F	22	24,816	23,466	34,43
120	1.880 c) e)	600	N+F	18	20,304	19,199	41,31

a) Palettenformat: ca. 2,50*1,20*1,22 m; 20 Pal./LKW
b) Palettenformat: ca. 2,80*1,25*1,22 m; 16 Pal./LKW
c) Palettenformat: ca. 1,89*1,22*1,22 m; 28 Pal./LKW
d) Palettenformat: ca. 2,63*1,18*1,30 m; 20 Pal./LKW
e) Keine Lagerware – Lieferzeit auf Anfrage

System-Empfehlung Unterdeckplatten



NEU STEICO*multi tape black*
Hochleistungsklebeband mit Spezialvlies | Seite 50

STEICO*multi fill*
Dauerelastischer Fugendichtstoff | Seite 51

STEICO*multi UDB*
Hochdiffusionsoffene Unterspann-, Unterdeck- und Luftdichtungsbahn | Seite 49

STEICO*multi nail*
Nageldichtband | Seite 52

STEICO*multi connect*
Dauerelastische Klebe- und Dichtmasse | Seite 51

STEICO*multi Abdichtungsset*
für den Außenbereich | Seite 52

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Produktblatt STEICO*universal*

Produktblatt STEICO*duo*

Produktblatt STEICO*special*

System-Empfehlung Unterdeckplatten



NEU **STEICO*multi tape black***
Hochleistungsklebeband mit Spezialvlies | Seite 50



STEICO*multi tape F*
Hochleistungsklebeband mit Spezialfolie | Seite 50

STEICO*multi fill*
Dauerelastischer Fugendichtstoff | Seite 51

STEICO*multi UDB*
Hochdiffusionsoffene Unterspann-, Unterdeck- und Luftdichtungsbahn | Seite 49

STEICO*multi nail*
Nageldichtband | Seite 52

STEICO*multi connect*
Dauerelastische Klebe- und Dichtmasse | Seite 51

STEICO*multi Abdichtungsset*
für den Außenbereich | Seite 52

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Produktblatt STEICO*special dry*

Produktblatt STEICO*safe*

STEICO*special dry* – Unterdeck- und Wandbauplatte

PG 11

- Diffusionsoffene Unterdeckplatte
- 3-fach Funktion: Winddichtheit, Witterungsschutz, Dämmung
- Hergestellt im Trockenverfahren
- ca. 140 kg/m³, λ_D 0,040

Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl / Pal. [St.]	Fläche / Pal. [m²] Brutto	Fläche / Pal. [m²] Netto	Preis / m² [€]
Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage							
60	1.880 a)	600	N+F	38	42,864	40,532	17,64
80	1.880 a)	600	N+F	28	31,584	29,866	23,02
100	1.880 a)	600	N+F	22	24,816	23,466	28,78
120	1.880 a)	600	N+F	18	20,304	19,199	34,53
140	1.880 a)	600	N+F	16	18,048	17,066	40,28
160	1.880 a)	600	N+F	14	15,792	14,933	46,04
180	1.880 a)	600	N+F	12	13,536	12,800	51,79
200	1.880 a) b)	600	N+F	12	13,536	12,800	57,55

STEICO*safe* – Unterdeckung für flach geneigte Dächer und zum Einsatz hinter Vorsatzmauerwerk

PG 12

- Unterdeckplatte mit direkt aufkaschierter diffusionsoffener Unterdachbahn und Selbstklebestreifen
- Erhöhte Regensicherheit für gering geneigte Dächer > 5°
- Bauphysikalisch abgestimmt auf den Einsatz hinter Vorsatzmauerwerk (XXL-Formate)
- Hergestellt im Trockenverfahren
- 40 mm: ca. 210 kg/m³ (stumpf ca. 180 kg/m³), λ_D 0,045 | 60-100 mm: ca. 140 kg/m³, λ_D 0,040 | 120-160 mm: ca. 110 kg/m³, λ_D 0,037

Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl / Pal. [St.]	Fläche / Pal. [m²] Brutto	Fläche / Pal. [m²] Netto	Preis / m² [€]
Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage							
40	2.500 c) d)	600	N+F	56	84,000	79,695	31,50
60	1.880 a) d)	600	N+F	38	42,864	40,532	35,00
80	1.880 a)	600	N+F	28	31,584	29,866	39,75
100	1.880 a) b)	600	N+F	22	24,816	23,466	44,85
120	1.880 a) b)	600	N+F	18	20,304	19,199	48,35
140	1.880 a) b)	600	N+F	16	18,048	17,066	53,00
160	1.880 a)	600	N+F	14	15,792	14,933	61,81
NEU **XXL-Formate für die werkseitige Elementfertigung**							
40	2.800 e)	1.250	stumpf	28	98,000		31,37
60	2.800 e)	1.250	stumpf	19	66,500		34,33

a) Palettenformat: ca. 1,89*1,22*1,22 m; 28 Pal./LKW
b) Keine Lagerware – Lieferzeit auf Anfrage
c) Palettenformat: ca. 2,50*1,20*1,22 m; 20 Pal./LKW
d) Eignung für Vorsatzmauerwerk
e) Palettenformat: ca. 2,80*1,25*1,30 m; 16 Pal./LKW; Plattendicke 80-160 mm auf Anfrage

Aufdachdämmung

STEICO*therm dry* – Stabile Wärmedämmung

PG 17

- Vielseitig einsetzbare Holzfaser-Dämmplatte
- Besonders leicht und gleichzeitig stabil
- Hergestellt im Trockenverfahren
- ca. 110 kg/m³, λ_D 0,037

Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl / Pal. [St.]	Fläche / Pal. [m²] Brutto	Fläche / Pal. [m²] Netto	Preis / m² [€]
Handliche Formate mit stumpfer Kante							
40	1.350 a)	600	stumpf	56	45,360		9,70
60	1.350 a)	600	stumpf	38	30,780		13,45
80	1.350 a)	600	stumpf	28	22,680		17,96
100	1.350 a)	600	stumpf	22	17,820		22,41
120	1.350 a)	600	stumpf	18	14,580		27,01
140	1.350 a)	600	stumpf	16	12,960		31,28
160	1.350 a)	600	stumpf	14	11,340		35,85
180	1.350 a)	600	stumpf	12	9,720		40,22
200	1.350 a) b)	600	stumpf	12	9,720		44,82
220	1.350 a) b)	600	stumpf	10	8,100		50,33
240	1.350 a) b)	600	stumpf	10	8,100		54,95
260	1.350 a) b)	600	stumpf	8	6,480		59,36
280	1.350 a) b)	600	stumpf	8	6,480		63,94
300	1.350 a) b)	600	stumpf	8	6,480		68,50
Handliche Formate mit Stufenfalz							
140	1.350 a)	600	Stufenfalz	16	12,960	12,496	32,07
160	1.350 a)	600	Stufenfalz	14	11,340	10,934	36,64
180	1.350 a)	600	Stufenfalz	12	9,720	9,372	41,20
200	1.350 a)	600	Stufenfalz	12	9,720	9,372	46,73
220	1.350 a)	600	Stufenfalz	10	8,100	7,810	51,39
240	1.350 a)	600	Stufenfalz	10	8,100	7,810	56,11
Handliche Formate mit Nut- und Feder							
60	1.880 c) d) e) f)	600	N + F	38	42,864	40,532	15,80
80	1.880 c) e) f)	600	N + F	28	31,584	29,866	20,58
100	1.880 c) e)	600	N + F	22	24,816	23,466	25,35
120	1.880 c) e)	600	N + F	18	20,304	19,199	29,91
140	1.880 c) e)	600	N + F	16	18,048	17,066	34,63
160	1.880 c) e)	600	N + F	14	15,792	14,933	39,52
180	1.880 c) e) g)	600	N + F	12	13,536	12,800	44,50
200	1.880 c)	600	N + F	12	13,536	12,800	49,49
220	1.880 c) g)	600	N + F	10	11,280	10,666	54,29
240	1.880 c) g)	600	N + F	10	11,280	10,666	59,34

a) Palettenformat: ca. 1,35 * 1,20 * 1,30 m; 40 Pal. / LKW
b) Abnahme ab 1 LKW
c) Palettenformat: ca. 1,89 * 1,22 * 1,22 m; 28 Pal. / LKW
d) Nicht für Einblasdämmung geeignet
e) Laut STEICO*secure* Timber AbZ 33.47-1581 Nut- und Feder-Platten zur Verwendung bei doppellagiger Verlegung
f) Nicht zur frei gespannten Verlegung über Sparren geeignet
g) Keine Lagerware – Lieferzeit auf Anfrage



Zur Verwendung mit Unterdeckplatte / Unterdeckbahn

System-Empfehlung Aufdachdämmung

STEICO*universal dry*
Unterdeck- und Wandbauplatte
| Seite 4

STEICO*multi cover 5*
Begehbare regensichernde Dampfbremsbahn
| Seite 49



STEICO*multi tape F*
Hochleistungsklebeband mit Spezialfolie
| Seite 50

STEICO*multi connect*
Dauerelastische Klebe- und Dichtmasse
| Seite 51

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Produktblatt STEICO*therm dry*

Verarbeitungshinweise STEICO*therm dry*

System-Empfehlung Aufdachdämmung

STEICO*multi UDB*
Hochdiffusionsoffene Unterspann-, Unterdeck- und Luftdichtungsbahn | Seite 49

STEICO*multi nail*
Nageldichtband | Seite 52

STEICO*isoflex cut combi*
Schneidetechnik für flexible und druckfeste Dämmstoffe | Seite 55

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Produktblatt STEICO*therm*

STEICO*therm* – Stabile Wärmedämmung

PG 16

- Vielseitig einsetzbare Holzfaser-Dämmplatte
- Besonders leicht und gleichzeitig stabil
- Hergestellt im Nassverfahren
- ca. 160 kg/m³, λ_D 0,038

Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl / Pal. [St.]	Fläche / Pal. [m²] Brutto	Netto	Preis / m² [€]
Handliche Formate mit stumpfer Kante							
40	1.350 a)	600	stumpf	56	45,360		8,99
60	1.350 a)	600	stumpf	38	30,780		13,48
80	1.350 a)	600	stumpf	28	22,680		17,97
100	1.350 a)	600	stumpf	22	17,820		22,46
120	1.350 a)	600	stumpf	18	14,580		26,96
140	1.350 a)	600	stumpf	16	12,960		31,44
160	1.350 a)	600	stumpf	14	11,340		35,93
180	1.350 a)	600	stumpf	12	9,720		40,42
200	1.350 a)	600	stumpf	12	9,720		46,19
Handliche Formate mit Nut und Feder (in Kombination mit Unterdeckplatte oder Unterspannbahn)							
100	1.880 b)	600	N+F	22	24,816	23,466	26,36
120	1.880 b)	600	N+F	18	20,304	19,199	31,63
140	1.880 b)	600	N+F	16	18,048	17,066	36,90
160	1.880 b)	600	N+F	14	15,792	14,933	42,16

a) Palettenformat: ca. 1,35*1,20*1,30 m; 40 Pal./LKW
b) Palettenformat: ca. 1,89*1,22*1,29 m; 28 Pal./LKW; Keine Lagerware – Lieferzeit auf Anfrage

Flachdach

STEICO*roof dry* – Holzfaser-Dämmplatte für Flachdächer

PG 23

- Ideal für Dämmung unter Abdichtungen bei Flachdächern
- Druckfestigkeit 100 kPa
  (höhere Druckfestigkeiten ab 2 LKW-Ladungen möglich)
- Für Gefälledämmung geeignet
- Hergestellt im Trockenverfahren
- ca. 140 kg/m³, λ_D 0,040

Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl / Pal. [St.]	Fläche / Pal. [m²]	Preis / m² [€]
Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage						
60	800 a)	800	stumpf	38	24,320	17,56
80	800 a)	800	stumpf	28	17,920	21,90
100	800 a)	800	stumpf	22	14,080	27,24
120	800 a)	800	stumpf	18	11,520	33,17
140	800 a)	800	stumpf	16	10,240	37,60
160	800 a)	800	stumpf	14	8,960	41,57
180	800 a) b)	800	stumpf	12	7,680	51,43
200	800 a) b)	800	stumpf	12	7,680	55,49

STEICO*roof dry* – Gefälledämmung

PG 24



- Ideal für Dämmung unter Abdichtungen bei Flachdächern
- Hohe Druckfestigkeit
- Für Gefälledämmung geeignet
- Hergestellt im Trockenverfahren
- ca. 140 kg/m³, λ_D 0,040

Leistung	Preis / m³ [€]
Konfektioniert gemäß Gefälleplan c)	461,00

STEICO*roof dry* – Grat- / Kehl- / First- / Walmplatten

PG 24



- Ideal für Dämmung unter Abdichtungen bei Flachdächern
- Hohe Druckfestigkeit
- Für Gefälledämmung geeignet
- Hergestellt im Trockenverfahren
- ca. 140 kg/m³, λ_D 0,040

Leistung	Preis / m³ [€]
Konfektioniert gemäß Gefälleplan c)	490,00

a) Palettenformat: ca. 1,60 * 0,80 * 1,22 m; 48 Pal. / LKW; Konfektionierung als Gefälledämmung auf Anfrage
b) Keine Lagerware – Lieferzeit auf Anfrage
c) Verpackt auf Einwegpalette 1.000 * 1.200 mm mit Haube und Stretchfolie



System-Empfehlung Flachdach

NEU STEICO*multi CAP*
Selbstklebende Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn
| Seite 49

STEICO*isoflex cut combi*
Schneidetechnik für flexible und druckfeste Dämmstoffe
| Seite 55

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Produktblatt STEICO*roof dry*

Checkliste für Gefälledämmung

STEICO*roof dry* – Holzfaser-Dachreiter 1/4%

PG 24



- Ideal für Dämmung unter Abdichtungen bei Flachdächern
- Hohe Druckfestigkeit
- Für Gefälledämmung geeignet
- Hergestellt im Trockenverfahren
- ca. 140 kg/m³, λ_D 0,040

Typ	Länge [mm]	Breite [mm]	Preis/St. [€]
Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage			
K 1	800	200	40,15
K 2	1.600	400	52,29
K 3	2.400	600	59,38
K 4	3.200	800	71,40
K 5	4.000	1.000	90,38
K 6	4.800	1.200	113,58
K 7	5.600	1.400	143,96
K 8	6.400	1.600	185,77
K 9	7.200	1.800	228,44
K 10	8.000	2.000	303,90
K 11	8.800	2.200	393,83
K 12	9.600	2.400	500,29
K 13	10.400	2.600	624,33
K 14	11.200	2.800	768,00
K 15	12.000	3.000	930,35
K 16	12.800	3.200	1.089,38
K 17	13.600	3.400	1.292,31
K 18	14.400	3.600	1.518,46
K 19	15.200	3.800	1.769,87
K 20	16.000	4.000	2.046,50
K 21	16.800	4.200	2.351,40

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Produktblatt STEICO*roof dry*

Logistikleistungen

Frachtkosten	Lieferung mit Hebebühne	Lieferung mit Mitnahmestapler
Mindermengenzuschlag für Gefälledämmung und Kehl-/Gratplatten pauschal ≤10 m³ 135,00 € Pauschalkosten in DE (ohne Inseln) Pauschalkosten abzgl. Rabatt (Preisgruppe PG 37)	Optionale Dienstleistung auf Kundenwunsch 105,00 € Pauschalkosten für Volumen bis max. 6 m³ in DE (ohne Inseln) Pauschalkosten abzgl. Rabatt (Preisgruppe PG 37)	Optionale Dienstleistung auf Kundenwunsch 200,00 € Pauschalkosten für Volumen >6 m³ in DE (ohne Inseln) Pauschalkosten abzgl. Rabatt (Preisgruppe PG 37)

Dämmsysteme hinterlüftete Fassade

Geschlossene Fassade Holzrahmenbau

STEICO*universal* – Unterdeck- und Wandbauplatte

PG 10

- Diffusionsoffene Unterdeck- und Wandbauplatte, UDP-A
- 3-fach Funktion: Winddichtheit, Witterungsschutz, Dämmung
- Im Großformat aussteifend gemäß AbZ Z-9.1-826
- Hergestellt im Nassverfahren
- ca. 270 kg/m³, λ_D 0,048
- Weitere Formate im Kapitel Unterdeckplatten

Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. [m²] Brutto	Fläche/Pal. [m²] Netto	Preis/m² [€]
Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage							
35	2.500 a)	600	N+F	66	99,000	93,926	13,80
Großformate mit aussteifender Wirkung gem. AbZ Z-9.1-826, speziell geeignet für Vorfertigung/Elementbau							
35	2.800 b)	1.250	stumpf	33	115,500		13,50

STEICO*universal dry* – Unterdeck- und Wandbauplatte

PG 11

- Diffusionsoffene Unterdeck- und Wandbauplatte, UDP-A
- 3-fach Funktion: Winddichtheit, Witterungsschutz, Dämmung
- Hergestellt im Trockenverfahren
- 35+40 mm: ca. 210 kg/m³, λ_D 0,045 | 52-100 mm: ca. 180 kg/m³, λ_D 0,043
- Weitere Formate im Kapitel Unterdeckplatten

Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. [m²] Brutto	Fläche/Pal. [m²] Netto	Preis/m² [€]
Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage							
35	2.500 a)	600	N+F	66	99,000	93,926	12,70
40	2.500 a)	600	N+F	56	84,000	79,695	14,50
60	1.880 c)	600	N+F	38	42,864	40,532	20,17

STEICO*special dry* – Wandbauplatte für hinterlüftete Fassaden

PG 11

- Diffusionsoffene Wandbauplatte
- 3-fach Funktion: Winddichtheit, Witterungsschutz, Dämmung
- Hergestellt im Trockenverfahren
- ca. 140 kg/m³, λ_D 0,040

Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. [m²] Brutto	Fläche/Pal. [m²] Netto	Preis/m² [€]
Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage							
40	1.880 c) d)	600	N+F	56	63,168	59,731	12,90
60	1.880 c)	600	N+F	38	42,864	40,532	17,64
80	1.880 c)	600	N+F	28	31,584	29,866	23,02
100	1.880 c)	600	N+F	22	24,816	23,466	28,78

a) Palettenformat: ca. 2,50*1,20*1,22 m; 20 Pal./LKW
b) Palettenformat: ca. 2,80*1,25*1,22 m; 16 Pal./LKW
c) Palettenformat: ca. 1,89*1,22*1,22 m; 28 Pal./LKW
d) Nicht für Einblasdämmung geeignet

Weitere Informationen unter steico.com



System-Empfehlung Geschlossene Fassade

STEICO*multi UDB*
Hochdiffusionsoffene Unterspann-, Unterdeck- und Luftdichtungsbahn | Seite 49



STEICO*multi tape F*
Hochleistungsklebeband mit Spezialfolie | Seite 50

STEICO*multi primer*
Lösemittelfreier Haftgrundvermittler | Seite 51

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Produktblatt STEICO*universal*

Produktblatt STEICO*universal dry*

Produktblatt STEICO*special dry*

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Produktblatt STEICO*duo dry*

STEICO*duo dry* – Kombinierte Unterdeck- und Putzträgerplatte

PG 27

- Wärmedämmende Unterdeckplatte (UDP-A), Wandbauplatte, Unterparrendämmung und Putzträgerplatte aus natürlicher Holzfaser
- Hergestellt im Trockenverfahren
- ca. 180 kg/m³, λ_D 0,043

Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl / Pal. [St.]	Fläche / Pal. [m²] Brutto	Fläche / Pal. [m²] Netto	Preis / m² [€]
Kombiformate für den Dach- und Wandeinsatz							
40	1.880 a)	600	N+F	56	63,168	59,731	13,78
40	2.550 b)	600	N+F	56	85,680	81,305	13,78
60	1.880 a)	600	N+F	38	42,864	40,532	20,67
60	2.550 b)	600	N+F	38	58,140	55,171	20,67
60	2.550 b)	1.175	N+F	38	113,858	110,343	20,67
XXL-Formate für die werkseitige Elementfertigung							
40	3.000 c) d)	2.500	stumpf	28	210,000		16,32
40	6.000 d) e)	2.500	stumpf	15	225,000		16,32
60	3.000 c)	2.500	stumpf	19	142,500		24,47
60	6.000 d) e)	2.500	stumpf	10	150,000		24,47



System-Empfehlung Geschlossene Fassade Massivholzwand

Geschlossene Fassade Massivholzwand

STEICO*therm dry* – Stabile Wärmedämmung

PG 17

- Vielseitig einsetzbare Holzfaser-Dämmplatte
- Besonders leicht und gleichzeitig stabil
- Hergestellt im Trockenverfahren
- ca. 110 kg/m³, λ_D 0,037

Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl / Pal. [St.]	Fläche / Pal. [m²] Brutto	Fläche / Pal. [m²] Netto	Preis / m² [€]
Handliche Formate mit Nut- und Feder							
60	1.880 a) f) g)	600	N+F	38	42,864	40,532	15,80
80	1.880 a) f) g)	600	N+F	28	31,584	29,866	20,58
100	1.880 a) f)	600	N+F	22	24,816	23,466	25,35
120	1.880 a) f)	600	N+F	18	20,304	19,199	29,91
140	1.880 a) f)	600	N+F	16	18,048	17,066	34,63
160	1.880 a) f)	600	N+F	14	15,792	14,933	39,52
180	1.880 a) f) d)	600	N+F	12	13,536	12,800	44,50
200	1.880 a)	600	N+F	12	13,536	12,800	49,49
220	1.880 a) d)	600	N+F	10	11,280	10,666	54,29
240	1.880 a) d)	600	N+F	10	11,280	10,666	59,34

a) Palettenformat: ca. 1,89*1,22*1,22 m; 28 Pal./LKW
b) Palettenformat: ca. 2,56*1,22*1,22 m; 20 Pal./LKW
c) Palettenformat: ca. 3,00*2,50*1,30 m; 8 Pal./LKW
d) Keine Lagerware – Lieferzeit auf Anfrage
e) Palettenformat: ca. 6,00*2,50*0,75 m; 6 Pal./LKW; Keine Lagerware – Lieferzeit auf Anfrage
f) Laut STEICO*secure* Timber AbZ 33.47-1581 Nut- und Feder-Platten zur Verwendung bei doppellagiger Verlegung
g) Nicht zur frei gespannten Verlegung über Sparren geeignet

STEICO*multi primer*
Lösemittelfreier Haftgrundvermittler | Seite 51



STEICO*multi tape F*
Hochleistungsklebeband mit Spezialfolie | Seite 50

STEICO*fix*
Holzfaser-Dämmkeil für Fensterbänke | Seite 54

Klinkerfassade

STEICO*safe* – Unterdeckung für flach geneigte Dächer und zum Einsatz hinter Vorsatzmauerwerk

PG 12

- Unterdeckplatte mit direkt aufkaschierter diffusionsoffener Unterdachbahn und Selbstklebestreifen
- Erhöhte Regensicherheit für gering geneigte Dächer >5°
- Bauphysikalisch abgestimmt auf den Einsatz hinter Vorsatzmauerwerk (XXL-Formate)
- Hergestellt im Trockenverfahren
- 40 mm: ca. 210 kg/m³ (stumpf ca. 180 kg/m³), λ_D 0,045 | 60 mm: ca. 140 kg/m³ (stumpf ca. 140 kg/m³), λ_D 0,040

Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. [m²] Brutto	Fläche/Pal. [m²] Netto	Preis/m² [€]
Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage							
40	2.500 a)	600	N+F	56	84,000	79,695	31,50
60	1.880 b)	600	N+F	38	42,864	40,532	35,00
NEU XXL-Formate für die werkseitige Elementfertigung							
40	2.800 c)	1.250	stumpf	28	98,000		31,37
60	2.800 c)	1.250	stumpf	19	66,500		34,33

Offene Fassade

STEICO*universal black* – Bituminierte Wandbauplatte für Vorhangfassaden

PG 10

- Bituminierte Wandbauplatte für Vorhangfassaden mit Fugenanteil
- Witterungsschutz ohne zusätzliche Fassadenbahn
- Hergestellt im Nassverfahren
- ca. 260 kg/m³, λ_D 0,050

Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. [m²] Brutto	Fläche/Pal. [m²] Netto	Preis/m² [€]
Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage							
22	2.500 d)	600	N+F	52	78,000	74,003	11,67
35	2.500 e)	600	N+F	66	99,000	93,926	18,55

a) Palettenformat: ca. 2,50*1,20*1,22 m; 20 Pal./LKW
b) Palettenformat: ca. 1,89*1,22*1,22 m; 28 Pal./LKW; Plattendicke 180-240 mm auf Anfrage
c) Palettenformat: ca. 2,80*1,25*1,30 m; 16 Pal./LKW; Plattendicke 80-160 mm auf Anfrage
d) Palettenformat: ca. 2,50*0,60*1,30 m; 40 Pal./LKW; mit durchgehender Bituminierung
e) Palettenformat: ca. 2,50*1,22*1,30 m; 20 Pal./LKW; mit bituminierter Decklamelle



System-Empfehlung Klinkerfassade

NEU STEICO*safe*
XXL-Formate für die werkseitige Elementfertigung

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Produktblatt STEICO*safe*



System-Empfehlung Offene Fassade



NEU STEICO*multi tape black*
Hochleistungsklebeband mit Spezialvlies | Seite 50

STEICO*multi primer*
Lösemittelfreier Haftgrundvermittler | Seite 51

STEICO *Fugendichtband*
| Seite 53

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Produktblatt STEICO*universal black*

Weitere Informationen unter steico.com





System-Empfehlung Flexible Dämmmatten

STEICO*multi membra 5*
Dampfbremsbahn | Seite 48

STEICO*multi renova*
Feuchtevariable Dampfbremsbahn | Seite 48

STEICO*multi tape P*
Hochleistungsklebeband mit Kraftpapierträger | Seite 50

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Produktblatt STEICO*flex 036*

Video Dachsanierung von innen

Gefachdämmung

Flexible Dämmmatten

STEICO*flex 036* – Flexible Wärmedämmung aus Holzfaser

PG 15

- Flexible Holzfaser-Dämmmatten für die Gefachdämmung
- Niedrigste verfügbare Wärmeleitfähigkeit bei flexiblen Holzfasermatten
- Hergestellt im Trockenverfahren
- ca. 60 kg/m³, λ_D 0,036

Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl / Pal. [St.]	Fläche / Pal. [m²]	Preis / m² [€]
Handliche Formate (Rechtecke)						
30	1.220 a) b)	575	stumpf	10 Pak. à 16 St.	112,240	5,09
40	1.220 a)	575	stumpf	12 Pak. à 10 St.	84,180	5,14
50	1.220 a)	575	stumpf	10 Pak. à 9 St.	63,135	6,29
60	1.220 a)	575	stumpf	10 Pak. à 8 St.	56,120	7,34
80	1.220 a)	575	stumpf	10 Pak. à 6 St.	42,090	9,56
100	1.220 a)	575	stumpf	12 Pak. à 4 St.	33,672	11,96
120	1.220 a)	575	stumpf	10 Pak. à 4 St.	28,060	14,35
140	1.220 a)	575	stumpf	8 Pak. à 4 St.	22,448	16,74
160	1.220 a)	575	stumpf	10 Pak. à 3 St.	21,045	19,13
180	1.220 a)	575	stumpf	8 Pak. à 3 St.	16,836	21,52
200	1.220 a)	575	stumpf	12 Pak. à 2 St.	16,836	23,92
220	1.220 a)	575	stumpf	10 Pak. à 2 St.	14,030	27,29
240	1.220 a)	575	stumpf	10 Pak. à 2 St.	14,030	29,77

a) Palettenformat: ca. 1,15 * 1,22 * 2,20 - 2,65 m; 22 Pal. / LKW; Sonderformate auf Anfrage
b) Keine Lagerware – Lieferzeit auf Anfrage

Dämmung: Gefachdämmung: Flexible Dämmmatten

STEICO*flex 038* – Flexible Wärmedämmung aus Holzfaser

PG 15

- Flexible Holzfaser-Dämmmatten für die Gefachdämmung
- Für Dach, Wand, Decke
- Hergestellt im Trockenverfahren
- ca. 50 kg/m³, λ_D 0,038

Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl / Pal. [St.]	Fläche / Pal. [m²]	Preis / m² [€]
Handliche Formate (Rechtecke)						
40	1.220 a)	575	stumpf	12 Pak. à 10 St.	84,180	4,95
50	1.220 a)	575	stumpf	10 Pak. à 9 St.	63,135	5,75
60	1.220 a)	575	stumpf	10 Pak. à 8 St.	56,120	7,00
80	1.220 a)	575	stumpf	10 Pak. à 6 St.	42,090	9,12
100	1.220 a)	575	stumpf	12 Pak. à 4 St.	33,672	11,40
120	1.220 a)	575	stumpf	10 Pak. à 4 St.	28,060	13,68
140	1.220 a)	575	stumpf	8 Pak. à 4 St.	22,448	15,96
160	1.220 a)	575	stumpf	10 Pak. à 3 St.	21,045	18,23
180	1.220 a)	575	stumpf	8 Pak. à 3 St.	16,836	20,51
200	1.220 a)	575	stumpf	12 Pak. à 2 St.	16,836	22,80
220	1.220 a)	575	stumpf	10 Pak. à 2 St.	14,030	26,06
240	1.220 a)	575	stumpf	10 Pak. à 2 St.	14,030	28,43
Handliche Formate (Rechtecke) für den Trockenbau						
40	1.200 b)	625	stumpf	12 Pak. à 10 St.	90,000	4,95
60	1.200 b)	625	stumpf	10 Pak. à 8 St.	60,000	7,00
80	1.200 b)	625	stumpf	10 Pak. à 6 St.	45,000	9,12
Keilformate (Dreiecke)						
80	1.220 c)	670	stumpf	10 Pak. à 12 St	49,044	10,95
100	1.220 c)	670	stumpf	12 Pak. à 8 St	39,235	13,68
120	1.220 c)	670	stumpf	10 Pak. à 8 St	32,696	16,41
140	1.220 c)	670	stumpf	8 Pak. à 8 St	26,157	19,15
160	1.220 c)	670	stumpf	10 Pak. à 6 St	24,522	21,88
180	1.220 c)	670	stumpf	8 Pak. à 6 St	19,618	24,62
200	1.220 c)	670	stumpf	12 Pak. à 4 St	19,618	27,36

a) Palettenformat: ca. 1,15 * 1,22 * 2,20 - 2,65 m; 22 Pal./LKW; Sonderformate auf Anfrage
b) Palettenformat: ca. 1,25 * 1,20 * 2,55 m; 20 Pal./LKW
c) Palettenformat: ca. 1,34 * 1,22 * 2,65 m; 20 Pal./LKW

System-Empfehlung Flexible Dämmmatten



STEICO*multi tape F*
Hochleistungsklebeband mit Spezialfolie | Seite 50

STEICO*multi connect*
Dauerelastische Klebe- und Dichtmasse | Seite 51

STEICO*isoflex cut combi*
Schneidetechnik für flexible und druckfeste Dämmstoffe | Seite 55

STEICO *Dämmstoffsäge*
Zum einfachen Schneiden von flexiblen Dämmmatten | Seite 55

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Produktblatt STEICO*flex 038*

System-Empfehlung Einblasdämmung

NEU STEICO Verschlussstopfen
50 mm Verschlussstopfen für den sicheren Verschluss von Verschraubungslöchern

Umfangreiches Bohrkronen-Sortiment | Seite 56

STEICO*multi tape P*
Klebepflaster für den Verschluss von Einblasöffnungen im Innenbereich | Seite 50

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Produktblatt STEICO*zell*

Produktblatt STEICO*floc*

Produktblatt STEICO Verschlussstopfen

Produktblatt Einblaslösungen

Verarbeitungsrichtlinien

Einblasdämmung

STEICO*zell* – Holzfaser-Einblasdämmung

PG 13

- Rohdichte ca. 32 - 45 kg/m³ je nach Anwendung, λ_D 0,038
- Einblasdämmung aus natürlicher Holzfaser
- Fugenfreie Dämmschicht, dauerhaft setzungssicher dank dreidimensionaler Verzahnung der Holzfaser
- Diffusionsoffen, verschnittfrei

Gewicht / St. [kg]	Anzahl / Pal. [St.]	Preis / kg [€]
Lieferung in handlichen Säcken		
15 a)	21 Säcke	1,22
Lieferung in Ballen ohne Einzelfolierung / Großballen (Industrieverpackung)		
270 b)	1 Großballen (18 Ballen je 15 kg)	1,22

STEICO*floc* – Zellulose-Einblasdämmung

PG 14

- Rohdichte ca. 27 - 60 kg/m³ je nach Anwendung, λ_D 0,038
- Einblasdämmung aus Zellulose
- Fugenfreie Dämmschicht, dauerhaft setzungssicher
- Diffusionsoffen, verschnittfrei

Gewicht / St. [kg]	Anzahl / Pal. [St.]	Variante	Preis / kg [€]
Lieferung in handlichen Säcken			
15 c)	21 Säcke	standard	1,26
15 c)	21 Säcke	borfrei	1,42
Lieferung in Ballen ohne Einzelfolierung / Großballen (Industrieverpackung)			
350 d)	1 Großballen	standard	1,26
350 d)	1 Großballen	borfrei	1,42

STEICO *Verschlussstopfen*

PG 34

- Verschlussstopfen für den sicheren Verschluss von Einblasöffnungen und Verschraubungslöchern, z.B. bei der Montage geschlossener Holzbauelemente
- Sicherer Verschluss durch passgenaue Form
- Schnell und einfach zu verarbeiten
- Überputzbar

Dicke [mm]	Durchmesser [mm]	Anzahl / Pak. [St.]	Preis / St. [€]
35	50	100	1,25
	105	60	1,66
	120	50	1,78

a) Palettenformat: ca. 0,80 * 1,20 * 2,60 m; 33 Pal. / LKW
b) Palettenformat: ca. 0,80 * 1,20 * 2,30 m; 33 Pal. / LKW
c) Palettenformat: ca. 0,80 * 1,20 * 2,45 m; 33 Pal. / LKW
d) Palettenformat: ca. 0,80 * 1,20 * 2,35 m; 33 Pal. / LKW

STEICO *Hartfaserstreifen*

PG 34

- Zusatzsicherung beim Einsatz von Einblasdämmung und der Verwendung von Dampfbrems- / Luftdichtungsbahnen
- Zusatzsicherung an der Sparrenflanke bei der Berg- und Talverlegung der Dampfbremsbahn STEICO*multi renova*
- Montage mit Schlagtacker möglich

Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Anzahl / Pak. [St.]	Preis / lfm [€]
Lieferung in handlichen Paketen				
2,8	1.200	50	25	0,58

Oberste Geschossdecke

STEICO*top* – Dämmung der obersten Geschossdecke

PG 17

- Direkt begehbar, bei untergeordneter Nutzung
- Hergestellt im Trockenverfahren
- ca. 140 kg/m³, λ_D 0,040

Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl / Pal. [St.]	Fläche / Pal. [m²]	Preis / m² [€]
Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage						
80	1.200 a)	400	stumpf	28	13,440	23,83
100	1.200 a)	400	stumpf	22	10,560	29,81

a) Palettenformat: ca. 1,20 * 0,80 * 1,27 m; 66 Pal. / LKW



System-Empfehlung Oberste Geschossdecke

STEICO*flex 036*
Für schlecht zugängliche Anschlussdetails wie Sparren, Stützen etc. | Seite 14

STEICO*multi cover 5*
Begehbare regensichernde Dampfbremsbahn | Seite 49



STEICO*multi tape F*
Hochleistungsklebeband mit Spezialfolie | Seite 50

STEICO*multi connect*
Dauerelastische Klebe- und Dichtmasse | Seite 51

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Produktblatt STEICO*top*

Video Dämmung der obersten Geschossdecke mit STEICO*top*

Weitere Informationen unter steico.com



System-Empfehlung Installationsebene

STEICO*flex 036*
Flexible Wärmedämmung aus Holzfaser für die vorgestellte Installationsebene | Seite 14

STEICO*base*, 20 mm
als Putzträgerplatte | Seite 19

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Produktblatt STEICO*install*

Verarbeitungsanleitung STEICO*install*

Step by step Anleitung STEICO*multi box*

Installationsebene

STEICO*install* – Dämmsystem für Installationsebenen

PG 20



- Vollflächige Dämmung von Installationsebenen
- Für die automatisierte Elementfertigung geeignet
- Auch verwendbar als Putzträgerplatte im Innenbereich
- Hergestellt im Trockenverfahren
- ca. 140 kg/m³, λ_D 0,040

Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl / Pal. [St.]	Fläche / Pal. [m²]	Preis / m² [€]
Ein-Mann-Platte für die Baustellenmontage, ohne Installationskanäle						
50	2.600 a)	600	stumpf	44	68,640	14,75
Großformat für die Elementfertigung, mit Installationskanälen						
50	2.595 b)	1.250	stumpf	22	71,363	16,99
60	2.650 c) d)	1.250	stumpf	19	62,938	17,90

STEICO*multi box* – Abdichtungssystem für gängige Installationen

PG 34

- Abdichtungssystem für die Montage aller gängigen Elektroinstallationen in Holzrahmenbauwänden ohne Installationsebene
- Bietet Platz für bis zu 3 Hohlwand-Gerätedosen (T bis 62 mm)
- Kann bei Bedarf beliebig erweitert werden

Tiefe [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Inhalt	Anzahl / Pak. [St.]	Preis / Pak. [€]
Lieferung in handlichen Kartons					
65	260	125	**1 Installationsbox** + je 1 Dichtstopfen DN 20 und DN 32 + je 1 Leerrohr 1,30 m DN 20 und 1,30 m DN 32 + 1 GD 22 Durchführungsmanschette Ø 25 - 32 mm + 1 GD 21 Durchführungsmanschette Ø 15 - 22 mm	1	42,80 e)

a) Palettenformat: ca. 2,63 * 1,21 * 1,22 m; 20 Pal. / LKW; Kundenspezifische Formate auf Anfrage
b) Palettenformat: ca. 2,60 * 1,25 * 1,25 m; 16 Pal. / LKW; Kanäle 50 * 25 mm (Breite * Tiefe); Abstand zwischen Kanälen 75 mm; Abstand vom Rand 35 mm
c) Palettenformat: ca. 2,65 * 1,25 * 1,22 m; 16 Pal. / LKW;
d) Anwendung nur in Kombination mit Putz empfohlen
e) Preis zuzüglich Versandkosten

Boden

Wärme- und Trittschalldämmung

STEICO*therm SD* – Trittschalldämmung

PG 21

- Stabile Wärmedämmung auf flächigem, tragfähigem Untergrund
- Speziell klassifiziert als Trittschalldämmplatte
- Hergestellt im Nassverfahren
- ca. 160 kg/m³, λ_D 0,038

Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl / Pal. [St.]	Fläche / Pal. [m²]	Preis / m² [€]
Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage						
20	1.350 a)	600	stumpf	116	93,960	4,51
30	1.350 a)	600	stumpf	74	59,940	6,79

STEICO*therm* – Stabile Wärmedämmung

PG 16

- Vielseitig einsetzbare Holzfaser-Dämmplatte
- Besonders leicht und gleichzeitig stabil
- Hergestellt im Nassverfahren
- ca. 160 kg/m³, λ_D 0,038

Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl / Pal. [St.]	Fläche / Pal. [m²]	Preis / m² [€]
Handliche Formate mit stumpfer Kante						
40	1.350 a)	600	stumpf	56	45,360	8,99
60	1.350 a)	600	stumpf	38	30,780	13,48
80	1.350 a)	600	stumpf	28	22,680	17,97
100	1.350 a)	600	stumpf	22	17,820	22,46

STEICO*base* – Druckfeste Fußbodendämmung

PG 21

- Holzfaser-Dämmplatte für Nass- und Trockenestrichsysteme
- Besonders druckfest mit 150 kPa
- Hergestellt im Nassverfahren
- ca. 250 kg/m³, λ_D 0,048

Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl / Pal. [St.]	Fläche / Pal. [m²]	Preis / m² [€]
Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage						
20	1.350 b)	600	stumpf	112	90,720	7,18
40	1.350 b)	600	stumpf	56	45,360	14,40
60	1.350 b)	600	stumpf	38	30,780	21,40
80	1.350 b) c)	600	stumpf	28	22,680	28,66
100	1.350 b) c)	600	stumpf	22	17,820	36,19

a) Palettenformat: ca. 1,35 * 1,20 * 1,30 m; 40 Pal. / LKW
b) Palettenformat: ca. 1,35 * 1,20 * 1,22 - 1,33 m; 40 Pal. / LKW
c) Keine Lagerware – Lieferzeit auf Anfrage

Weitere Informationen unter steico.com



System-Empfehlung Boden

STEICO*phaltex*
Bituminierte Holzfaserplatte für Höhenausgleich und Gussasphalt | Seite 42

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Produktblatt STEICO*therm SD*

Produktblatt STEICO*therm*

STEICO*base*
Auch als Putzträgerplatte im Innenbereich geeignet

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Produktblatt STEICO*base*

STEICO*isorel* – Standard Holzfaserplatte

PG 18

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Produktblatt STEICO*isorel*

- Druckstabile Holzfaserplatte für flächige Anwendungen
- Hergestellt im Nassverfahren
- ca. 230 kg/m³, λ_D 0,050
- Andere Formate auf Anfrage

Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl / Pal. [St.]	Fläche / Pal. [m²]	Preis / m² [€]
Formate für vielseitigen Einsatz						
8	1.200 a)	1.000	stumpf	138	165,600	2,50
10	2.500 b)	1.200	stumpf	114	342,000	2,71
12	2.500 b)	1.200	stumpf	95	285,000	3,25
15	2.500 b)	1.200	stumpf	76	228,000	4,08
19	2.500 b)	1.200	stumpf	60	180,000	5,16

Lagerhölzer aus formstabilem Furnierschichtholz

STEICO*floor* – Fußboden-Dämmsystem

PG 21

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Produktblatt STEICO*floor*

Video Verarbeitung STEICO*floor*

- Holzfaser-Dämmplatte für trittschallbrückenfreie Verlegung von Dielenböden auf Lagerhölzern aus formstabilem Furnierschichtholz
- Wärme- und Trittschalldämmung
- Hergestellt im Nassverfahren
- ca. 160 kg/m³, λ_D 0,038

Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl / Pal. [St.]	Fläche / Pal. [m²] Brutto	Fläche / Pal. [m²] Netto	Preis / m² [€]
Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage							
40	1.200 c)	380	N+F	84	38,304	36,462	14,79
60	1.200 c)	380	N+F	57	25,992	24,742	21,58

Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl / Pal. [St.]	Preis / lfm [€]
LVL-Verlegeleisten					
35	2.000 d)	50	N+F	45	3,70
55	2.000 d)	50	N+F	31	4,92

STEICO*soundstrip* – Randdämmstreifen aus Holzfaser

PG 21

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Produktblatt STEICO*soundstrip*

- Randdämmstreifen bei schwimmend verlegtem Estrich
- Als Entkopplungsstreifen zu aufgehenden Bauteilen oder als Trennwandstreifen im Trockenbau
- Hervorragende Schallentkopplung

Dicke [mm]	Länge [m]	Breite [mm]	Anzahl / Pak. [St.]	Anzahl / Pal. [Pak.]	Preis / lfm [€]	Preis / m² [€]
Lieferung in handlichen Rollen						
10	10 e)	100	6	24	1,35	13,50

a) Palettenformat: ca. 1,00*1,20*1,30 m; 52 Pal./LKW
b) Palettenformat: ca. 2,50*1,20*1,30 m; 20 Pal./LKW
c) Palettenformat: ca. 1,15*1,20*1,22 m; 44 Pal./LKW
d) Format = Deckbreite*Länge; St./Pal. = empfohlene Anzahl; Verlegeleisten auch einzeln erhältlich; Bedarf Verlegeleisten: ca. 1,3 Stück/m²
e) Palettenformat: ca. 0,80*1,20*2,62 m; 33 Pal./LKW

Verlegeunterlagen

Trittschalldämmung

STEICO*underfloor* – Verlegeunterlage für Laminat- und Fertigparkettböden

PG 22

- Trittschalldämmende Unterlage für Fertigparkett und Laminatböden
- Hohe Raumklangverbesserung
- Hergestellt im Nassverfahren
- ca. 250 kg/m³, λ_D 0,070

Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl / Pal. [St.]	Fläche / Pal. [m²]	Preis / m² [€]
Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage						
3,0	790 a)	590	stumpf	32 Pak. à 20 St.	298,304	0,99
4,0	790 a)	590	stumpf	32 Pak. à 15 St.	223,728	1,26
5,0	790 a)	590	stumpf	26 Pak. à 15 St.	181,779	1,58
7,0	790 a)	590	stumpf	20 Pak. à 15 St.	139,83	2,34

STEICO*underfloor LVT* – Verlegeunterlage für Vinyl- und Designböden

PG 22



NEU

- Trittschalldämmende Unterlage für Vinyl- und Designböden
- Spezielle Unterseiten-Struktur zum Ausgleich von Unebenheiten
- Wirksamer Schutz des Bodenbelags durch sehr hohe Druckstabilität
- Hergestellt im Nassverfahren
- ca. 650 kg/m³, λ 0,10

Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl / Pal. [St.]	Fläche / Pal. [m²]	Preis / m² [€]
Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage						
2,3	790 b)	590	stumpf	60 Pak. à 15 St.	419,49	2,97

a) Palettenformat: ca. 1,20 * 0,80 * 1,20 m; 66 Pal./LKW
b) Palettenformat: ca. 1,20 * 0,80 * 1,20 m; 34 Pal./LKW

Weitere Informationen unter steico.com



System-Empfehlung Verlegeunterlagen

STEICO*multi tape P*
Klebeband zur Lagesicherung der Verlegeunterlage für Vinyl- und Designböden STEICO*underfloor LVT*
| Seite 50

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Produktblatt STEICO*underfloor*

Video Verarbeitung STEICO*underfloor*

Produktblatt STEICO*underfloor LVT*

Verarbeitungsrichtlinien STEICO*underfloor LVT*

Video Verarbeitung STEICO*underfloor LVT*



Mit STEICO*joist* / STEICO*wall* e)



...und Plattenwerkstoff außen f)



Mit Massivholzwand d)



...und STEICO*joist* / STEICO*wall* d)



Mit STEICO*joist* / STEICO*wall* d)



Mit Verklebung e)

WDVS

Aufbau

		STEICO*secure* Timber Holzfaser-Dämmplatten in Außenwänden in Holzbauart Gemäß AbZ Nr. Z-33.47-1581	**STEICO*secure* Mineral** Holzfaser-Dämmplatten auf massiven mineralischen Untergründen Gemäß AbZ Nr. Z-33.43-1582 und ETA-16/0400
	Untergründe	Tragende Holzkonstruktionen, Holzwerkstoffe und massive Holzuntergründe	Tragfähige, mineralische, massive Untergründe
2	Verklebung	–	STEICO*secure* Base
1	Dämmung	STEICO*protect H* / *M*	
		STEICO*duo*	
		STEICO*protect H dry* / *M dry* / *L dry*	STEICO*protect L dry* a)
		STEICO*duo dry*	
	Befestigung	Breitrückenklammer (BeA Klammer Typ 346 nach AbZ Nr. Z-9.1-840)	Schraubdübel ejotherm STR U 2G
		Schraubdübel ejotherm STR H Schraubdübel ejotherm HFS	
2	Unterputz	STEICO*secure* Base	
	Armierung	STEICO*secure* Mesh F / G	
3	Zwischenbeschichtung	STEICO*secure* Base Coat b)	
4	Schlussbeschichtung / Oberputz	STEICO*secure* Render S b) c) STEICO*secure* Render M / MP b) c)	
	Zwischenbeschichtung für den Sockelbereich	STEICO*secure* Base Guard d)	
5	Anstrich	STEICO*secure* Silco c) / STEICO*secure* Color c)	

a) STEICO*protect M dry* und STEICO*protect H dry* lt. AbZ Nr. Z-33.43-1582 auch möglich
b) Hellbezugswert (HBW) ≥ 20
c) Bei STEICO*secure* Render M / MP ist ein 2-facher Anstrich mit STEICO*secure* Silco zwingend erforderlich.
Bei STEICO*secure* Render S wird ein 2-facher Anstrich mit STEICO*secure* Silco / STEICO*secure* Color empfohlen.
d) STEICO*secure* Base Guard – optionaler Zwischenbeschichtung für erhöhten Schutz im Spritzwasserbereich
e) WDVS Aufbau Timber
f) WDVS Aufbau Mineral

STEICO Putzträgerplatten

STEICO WDVS Timber

STEICO*protect dry* – Holzfaser-Dämmplatte für WDVS

PG 27

- WDVS für den Holzbau sowie flächige mineralische Untergründe
- Putzbeschichtbare Holzfaser-Dämmplatte für die Außendämmung
- Hergestellt im Trockenverfahren
- Typ *H*: ca. 180 kg/m³, λ_D 0,043 | Typ *M*: ca. 140 kg/m³, λ_D 0,040 | Typ *L dry/037*: ca. 110 kg/m³, λ_D 0,037 (technische Bezeichnung STEICO*protect L dry*)

Typ	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. [m²] Brutto	Fläche/Pal. [m²] Netto	Preis/m² [€]
Handliche Formate, z.B. für den Baustelleneinsatz und die Elementfertigung								
H dry	40	1.325 a)	600	N+F	56	44,520	41,860	14,09
H dry	60	1.325 a)	600	N+F	38	30,210	28,405	21,12
M dry	60	1.325 a)	600	N+F	38	30,210	28,405	19,17
M dry	80	1.325 a)	600	N+F	28	22,260	20,930	25,56
M dry	100	1.325 a)	600	N+F	22	17,490	16,445	31,03
M dry	120	1.325 a)	600	N+F	18	14,310	13,455	37,23
M dry	140	1.325 a)	600	N+F	16	12,720	11,960	43,43
M dry	160	1.325 a)	600	N+F	14	11,130	10,465	49,64
M dry	180	1.325 a) b)	600	N+F	12	9,540	8,970	55,84
M dry	200	1.325 a) b)	600	N+F	12	9,540	8,970	62,05
Großformatplatten für die Elementfertigung								
H dry	40	2.800 b) c)	1.250	stumpf	28	98,000		14,08
H dry	60	2.600 b) d)	1.250	stumpf	19	61,750		20,61
H dry	60	2.800 b) c)	1.250	stumpf	19	66,500		20,61
H dry	60	3.000 e)	1.250	stumpf	19	71,250		20,61
M dry	60	2.800 b) c)	1.250	stumpf	19	66,500		17,26
M dry	80	2.800 b) c)	1.250	stumpf	14	49,000		23,00
M dry	100	2.800 b) c)	1.250	stumpf	11	38,500		25,83
M dry	120	2.800 b) c)	1.250	stumpf	9	31,500		31,00
M dry	140	2.800 b) c)	1.250	stumpf	8	28,000		36,16
M dry	160	2.800 b) c)	1.250	stumpf	7	24,500		41,32
Handliche Formate, insbesondere für flächige und massive Untergründe								
L dry/037	100	1.200 b) f)	400	stumpf	22	10,560		25,22
L dry/037	120	1.200 b) f)	400	stumpf	18	8,640		30,36
L dry/037	140	600 f)	400	stumpf	32	7,680		35,16
L dry/037	140	1.200 f)	400	stumpf	16	7,680		35,16
L dry/037	160	600 f)	400	stumpf	28	6,720		40,47
L dry/037	160	1.200 f)	400	stumpf	14	6,720		40,47
L dry/037	180	600 f)	400	stumpf	24	5,760		45,53
L dry/037	180	1.200 f)	400	stumpf	12	5,760		45,53
L dry/037	200	600 f)	400	stumpf	24	5,760		50,97
L dry/037	200	1.200 b) f)	400	stumpf	12	5,760		50,97
L dry/037	220	1.200 b) f)	400	stumpf	10	4,800		58,12
L dry/037	240	1.200 b) f)	400	stumpf	10	4,800		61,69

a) Palettenformat: ca. 1,33*1,21*1,30 m; 40 Pal./LKW
b) Keine Lagerware – Lieferzeit auf Anfrage
c) Palettenformat: ca. 2,80*1,25*1,30 m; 16 Pal./LKW; Keine Lagerware – Lieferzeit auf Anfrage
d) Palettenformat: ca. 2,60*1,25*1,30 m; 16 Pal./LKW
e) Palettenformat: ca. 3,00*1,25*1,30 m; 16 Pal./LKW
f) Palettenformat: ca. 1,20*0,80*1,20 m; 66 Pal./LKW

Weitere Informationen unter steico.com

System-Empfehlung Putzträgerplatten STEICO WDVS Timber

ejotherm HFS Schraubdübel
WDVS-Schraubdübel für Holzkonstruktionen mit Tellerdurchmesser 30 mm | Seite 40

STEICO*multi fill*
Dauerelastischer Fugendichtstoff | Seite 51

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Produktblatt STEICO Putzträgerplatten für WDVS im Holzbau

Überblick Putzsysteme für WDVS im Holzbau

Verarbeitungsanleitung Fassadendämmung auf Holzuntergrund

STEICO*protect dry*
Putzträgerplatte für das WDV-System STEICO*secure* Timber (AbZ Z-33.47-1581)

Laibungsplatten als STEICO*protect H* 20*1.350*500 mm verfügbar, siehe Laibungsplatten für Detailausbildungen und Fensterlaibungen | Seite 24

Doppellagige Beplankung WDVS Timber
Kombinationsmöglichkeiten bei doppellagiger Dämmplattenverlegung auf Holzständer mit Plattenwerkstoff bzw. auf Massivholz siehe „Verarbeitungsanleitung Fassadendämmung auf Holzuntergrund"

STEICO*protect* – Holzfaser-Dämmplatte für WDVS

PG 26

- WDVS für den Holzbau
- Putzbeschichtbare Holzfaser-Dämmplatte für die Außendämmung
- Hohe Druckfestigkeit
- Hergestellt im Nassverfahren
- Typ *H*: ca. 265 kg/m³, λ_D 0,048 | Typ *M*: ca. 230 kg/m³, λ_D 0,046

Typ	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. [m²] Brutto	Fläche/Pal. [m²] Netto	Preis/m² [€]
Handliche Formate, z.B. für den Baustelleneinsatz und die Elementfertigung								
H	40	1.325 a)	600	N+F	56	44,520	41,860	16,11
H	60	1.325 a)	600	N+F	38	30,210	28,405	24,17
M	80	1.325 a)	600	N+F	28	22,260	20,930	30,57
M	100	1.325 a)	600	N+F	22	17,490	16,445	37,33
Großformatplatten für die Elementfertigung, Typ *H* aussteifend gem. AbZ-9.1-826								
H	40	2.800 b)	1.250	stumpf	28	98,000		15,97
H	60	2.800 b)	1.250	stumpf	19	66,500		23,84
Laibungsplatten für Detailausbildungen und Fensterlaibungen								
H	20	1.350 c)	500	stumpf	112	75,600		9,06
H	20	1.350 c) d)	500	stumpf	6	4,050		10,77

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Produktblatt STEICO*protect*

Verarbeitungsanleitung Fassadendämmung auf Holzuntergrund

STEICO*duo dry* – Kombinierte Unterdeck- und Putzträgerplatte

PG 27

- Wärmedämmende Unterdeckplatte (UDP-A), Wandbauplatte, Unterparrendämmung und Putzträgerplatte aus natürlicher Holzfaser
- Hergestellt im Trockenverfahren
- ca. 180 kg/m³, λ_D 0,043

Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. [m²] Brutto	Fläche/Pal. [m²] Netto	Preis/m² [€]
Kombiformate für den Dach- und Wandeinsatz							
40	1.880 e)	600	N+F	56	63,168	59,731	13,78
40	2.550 f)	600	N+F	56	85,680	81,305	13,78
60	1.880 e)	600	N+F	38	42,864	40,532	20,67
60	2.550 f)	600	N+F	38	58,140	55,171	20,67
60	2.550 f)	1.175	N+F	19	56,929	55,171	20,67
XXL-Formate für die werkseitige Elementfertigung							
40	3.000 g) h)	2.500	stumpf	28	210,000		16,32
40	6.000 h) i)	2.500	stumpf	15	225,000		16,32
60	3.000 g)	2.500	stumpf	19	142,500		24,47
60	6.000 h) i)	2.500	stumpf	10	150,000		24,47

a) Palettenformat: ca. 1,33*1,21*1,30 m; 40 Pal./LKW
b) Palettenformat: ca. 2,80*1,25*1,30 m; 16 Pal./LKW
c) Palettenformat: ca. 1,35*1,00*1,24 m; 40 Pal./LKW
d) Versand aus Logistiklager – gesonderte Frachtkosten auf Anfrage
e) Palettenformat: ca. 1,89*1,22*1,22 m; 28 Pal./LKW
f) Palettenformat: ca. 2,56*1,22*1,22 m; 20 Pal./LKW
g) Palettenformat: ca. 3,00*2,50*1,30 m; 8 Pal./LKW
h) Keine Lagerware – Lieferzeit auf Anfrage
i) Palettenformat: ca. 6,00*2,50*0,75 m; 6 Pal./LKW; Keine Lagerware – Lieferzeit auf Anfrage

STEICO*duo* – Kombinierte Unterdeck- und Putzträgerplatte

PG 26

- Putzbeschichtbare Holzfaser-Dämmplatte
- Wärmedämmende Wandbauplatte hinter vorgehängten Fassaden
- Hergestellt im Nassverfahren
- ca. 265 kg/m³, λ_D 0,048

Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl / Pal. [St.]	Fläche / Pal. [m²] Brutto	Fläche / Pal. [m²] Netto	Preis / m² [€]
Kombiformate für den Dach- und Wandeinsatz							
60	1.880 a)	600	N + F	38	42,864	40,532	24,67
60	2.625 b) c)	1.175	N + F	19	58,603	56,810	24,67

STEICO WDVS Mineral

STEICO*protect 037* – Holzfaser-Dämmplatte für WDVS Mineral

PG 27

- WDVS für flächige mineralische Untergründe
- Putzbeschichtbare Holzfaser-Dämmplatte für die Außendämmung
- Hergestellt im Trockenverfahren
- Typ *L dry / 037*: ca. 110 kg / m³, λ_D 0,037 (technische Bezeichnung STEICO*protect L dry*)

Typ	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl / Pal. [St.]	Fläche / Pal. [m²]	Preis / m² [€]
Handliche Formate, insbesondere für flächige und massive Untergründe, z.B. Mauerwerkssanierung							
L dry / 037	80	600 d)	400	stumpf	56	13,44	20,24
L dry / 037	100	1.200 c) d)	400	stumpf	22	10,560	25,22
L dry / 037	120	1.200 c) d)	400	stumpf	18	8,640	30,36
L dry / 037	140	600 d)	400	stumpf	32	7,680	35,16
L dry / 037	140	1.200 d)	400	stumpf	16	7,680	35,16
L dry / 037	160	600 d)	400	stumpf	28	6,720	40,47
L dry / 037	160	1.200 d)	400	stumpf	14	6,720	40,47
L dry / 037	180	600 d)	400	stumpf	24	5,760	45,53
L dry / 037	180	1.200 d)	400	stumpf	12	5,760	45,53
L dry / 037	200	600 d)	400	stumpf	24	5,760	50,97
L dry / 037	200	1.200 c) d)	400	stumpf	12	5,760	50,97
L dry / 037	220	1.200 c) d)	400	stumpf	10	4,800	58,12
L dry / 037	240	1.200 c) d)	400	stumpf	10	4,800	61,69

a) Palettenformat: ca. 1,89 * 1,22 * 1,22 m; 28 Pal. / LKW
b) Palettenformat: ca. 2,63 * 1,18 * 1,30 m; 20 Pal. / LKW
c) Keine Lagerware – Lieferzeit auf Anfrage
d) Palettenformat: ca. 1,20 * 0,80 * 1,20 m; 66 Pal. / LKW

System-Empfehlung Putzträgerplatten STEICO WDVS Mineral

STEICO*protect 037* – die putzbeschichtbare Holzfaser-Dämmplatte für die Fassadendämmung auf Mauerwerk

STEICO*isoflex cut combi*
Schneidetechnik für flexible und druckfeste Dämmstoffe
| Seite 55

ejotherm STR U 2G Schraubdübel
WDVS-Schraubdübel für mineralische Untergründe
| Seite 40

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Produktblatt STEICO*protect 037*

Verarbeitungsanleitung Fassadendämmung auf Mauerwerk

Überblick Putzsysteme für Mauerwerk

STEICO*protect dry*
Putzträgerplatte für die WDV-Systeme STEICO*secure* Mineral (AbZ Z-33.43-1582, ETA – 16/0400)

Laibungsplatten als STEICO*protect H* 20 * 1.350 * 500 mm verfügbar, siehe Laibungsplatten für Detailausbildungen und Fensterlaibungen. | Seite 24

Weitere Informationen unter steico.com

STEICO*secure* Putzsystem

STEICO*secure* Putzkomponenten

STEICO*secure* Base – Mineralischer Klebe- und Armierungsmörtel

PG 36

- Zur Herstellung der Gewebespachtelung und Verklebung von Putzträgerplatten

Farbton	Gew./St. [kg]	Anzahl/Pal. [St.]	Gew./Pal. [kg]	Verbrauch/m² [kg] a)	Preis/kg [€] b)	Preis/kg [€] c)
Lieferung in handlichen Säcken						
Naturweiß	25	36	900	ca. 7,00 für Verklebung auf mineralischen, ebenen Untergründen ca. 6,00 - 8,00 für Armierung 1,28 pro mm Schichtdicke	1,48	1,34

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Technisches Merkblatt STEICO*secure* Base

Technisches Merkblatt STEICO*secure* Base Coat

STEICO*secure* Base Coat – Grundierung

PG 36

- Verlängert die Offenzeit der Oberputze zur Strukturierung
- Zur Verbesserung der Putzhaftung auf der Armierungsschicht

Farbton	Gew./St. [kg]	Anzahl/Pal. [St.]	Gew./Pal. [kg]	Verbrauch/m² [kg]	Aufpreis/kg [€] d)	Preis/kg [€]
Lieferung in handlichen Eimern						
Weiß	25	24	600	ca. 0,30 - 0,40 pro Anstrich		4,46
Getönt C1	25	24	600	ca. 0,30 - 0,40 pro Anstrich	+ 1,00 für Getönt C2 + 2,00 für Getönt C3	5,09

a) Verbrauch Trockenmasse
b) Einzelabnahme
c) Palettenabnahme
d) Aufpreis für Farbtonklasse C4 auf Anfrage

STEICO*secure* Render S (K) – Oberputz mit Kratzputzstruktur

PG 36

- Diffusionsoffener Silikonharzputz

Farbton	Körnung	Gew./St. [kg]	Anzahl/Pal. [St.]	Gew./Pal. [kg]	Verbrauch/m² [kg]	Aufpreis/kg [€] a)	Preis/kg [€] b)	Preis/kg [€] c)
Lieferung in handlichen Eimern								
Weiß	K 1,5	25	24	600	ca. 2,40		3,77	3,42
	K 2,0	25	24	600	ca. 3,10		3,77	3,42
	K 3,0	25	24	600	ca. 4,30		3,77	3,42
Getönt C1	K 1,5	25	24	600	ca. 2,40	+ 1,00 für Getönt C2 + 2,00 für Getönt C3	4,89	4,44
	K 2,0	25	24	600	ca. 3,10		4,89	4,44
	K 3,0	25	24	600	ca. 4,30		4,89	4,44

STEICO*secure* Render S (R) – Oberputz mit Rillenputzstruktur

PG 36

- Diffusionsoffener Silikonharzputz

Farbton	Körnung	Gew./St. [kg]	Anzahl/Pal. [St.]	Gew./Pal. [kg]	Verbrauch/m² [kg]	Aufpreis/kg [€] a)	Preis/kg [€] b)	Preis/kg [€] c)
Lieferung in handlichen Eimern								
Weiß	R 1,5	25	24	600	ca. 2,30		3,77	3,42
	R 2,0	25	24	600	ca. 2,80		3,77	3,42
	R 3,0	25	24	600	ca. 3,50		3,77	3,42
Getönt C1	R 1,5	25	24	600	ca. 2,30	+ 1,00 für Getönt C2 + 2,00 für Getönt C3	4,89	4,44
	R 2,0	25	24	600	ca. 2,80		4,89	4,44
	R 3,0	25	24	600	ca. 3,50		4,89	4,44

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Technisches Merkblatt STEICO*secure* Render S (K)

Technisches Merkblatt STEICO*secure* Render S (R)

a) Aufpreis für Farbtonklasse C4 auf Anfrage
b) Einzelabnahme
c) Palettenabnahme

STEICO*secure* Render M (K) – Oberputz mit Kratzputzstruktur

PG 36

- Vergüteter mineralischer Oberputz
- Zweifacher Anstrich mit STEICO*secure* Silco zwingend erforderlich

Farbton	Körnung	Gew./St. [kg]	Anzahl/Pal. [St.]	Gew./Pal. [kg]	Verbrauch/m² [kg] a)	Aufpreis/kg [€] b)	Preis/kg [€] c)	Preis/kg [€] d)
Lieferung in handlichen Säcken								
Weiß	K 1,5	25	36	900	ca. 1,80		2,05	1,87
	K 2,0	25	36	900	ca. 2,40		2,05	1,87
	K 3,0	25	36	900	ca. 2,70		2,05	1,87
Getönt C 1	K 1,5	25	36	900	ca. 1,80	+ 1,00 für Getönt C 2 + 2,00 für Getönt C 3	2,60	2,37
	K 2,0	25	36	900	ca. 2,40		2,60	2,37
	K 3,0	25	36	900	ca. 2,70		2,60	2,37

STEICO*secure* Render M (R) – Oberputz mit Rillenputzstruktur

PG 36

- Vergüteter mineralischer Oberputz
- Zweifacher Anstrich mit STEICO*secure* Silco zwingend erforderlich

Farbton	Körnung	Gew./St. [kg]	Anzahl/Pal. [St.]	Gew./Pal. [kg]	Verbrauch/m² [kg] a)	Aufpreis/kg [€] b)	Preis/kg [€] c)	Preis/kg [€] d)
Lieferung in handlichen Säcken								
Weiß	R 1,5	25	36	900	ca. 1,80		2,05	1,87
	R 2,0	25	36	900	ca. 2,40		2,05	1,87
	R 3,0	25	36	900	ca. 2,80		2,05	1,87
Getönt C 1	R 1,5	25	36	900	ca. 1,80	+ 1,00 für Getönt C 2 + 2,00 für Getönt C 3	2,60	2,37
	R 2,0	25	36	900	ca. 2,40		2,60	2,37
	R 3,0	25	36	900	ca. 2,80		2,60	2,37

STEICO*secure* Render M (MP) – Modelierputz

PG 36

- Vergüteter mineralischer Oberputz
- Vor Aufbringen des Modelierputzes Egalisationsspachtelung mit „STEICO*secure* Render M (K) 1,5“ gratenfrei aufbringen, glatt abziehen
- Zweifacher Anstrich mit STEICO*secure* Silco abschließend zwingend erforderlich

Farbton	Körnung	Gew./St. [kg]	Anzahl/Pal. [St.]	Gew./Pal. [kg]	Verbrauch/m² [kg] a)	Aufpreis/kg [€] b)	Preis/kg [€] c)	Preis/kg [€] d)
Lieferung in handlichen Säcken								
Weiß	0,5	25	36	900	ca. 1,5 - 4,0 für Glattputz, freie Putzstruktur		2,46	2,24
Getönt C 1	0,5	25	36	900	ca. 1,5 - 4,0 für Glattputz, freie Putzstruktur	+ 1,00 für Getönt C 2 + 2,00 für Getönt C 3	3,09	2,81

a) Verbrauch Trockenmasse
b) Aufpreis für Farbtonklasse C 4 auf Anfrage
c) Einzelabnahme
d) Palettenabnahme

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Technisches Merkblatt STEICO*secure* Render M (K)

Technisches Merkblatt STEICO*secure* Render M (R)

Technisches Merkblatt STEICO*secure* Render M (MP)

STEICO*secure* Base Guard – Mineralischer Kombinationsmörtel

PG 36

NEU

- Filzbarer Kombinationsmörtel mit integriertem Feuchteschutz für den Sockelbereich
- Zur Ausbildung einer dreidimensionalen zweiten Dichtebene unter der Fensterbank
- Zum Kleben und Armieren von Sockeldämmung
- Armierungsstärke ca. 5 mm
- Verbrauch 4,50 - 6,00 kg/m² (1,40 kg/m² pro mm Schichtdicke)

Farbton	Gew. / St. [kg]	Anzahl / Pal. [St.]	Gew. / Pal. [kg]	Verbrauch / m² [kg] a)	Preis / kg [€] b)
Lieferung in handlichen Säcken					
Grau	25	36	900	ca. 7,00	2,94

STEICO*secure* Silco – Fassadenfarbe

PG 36

- Siliconharzfarbe
- Mit hohem Schutz gegen Pilz- und Algenbefall
- Zweifacher Anstrich notwendig

Farbton	Inhalt / St. [L]	Anzahl / Pal. [St.]	Gew. / Pal. [kg]	Verbrauch / m² [L]	Aufpreis / kg [€] c)	Preis / L [€] b)
Lieferung in handlichen Eimern						
Weiß	15	24	360	ca. 0,17 - 0,20 pro Anstrich		11,85
Getönt C 1	15	24	360	ca. 0,17 - 0,20 pro Anstrich	+ 1,00 für Getönt C 2 + 2,00 für Getönt C 3	13,15

STEICO*secure* Color – Fassadenfarbe

PG 36

- Siliconvergütete Fassadenfarbe auf Dispersionsbasis
- Zweifacher Anstrich notwendig

Farbton	Inhalt / St. [L]	Anzahl / Pal. [St.]	Gew. / Pal. [kg]	Verbrauch / m² [L]	Aufpreis / kg [€] c)	Preis / L [€] b)
Lieferung in handlichen Eimern						
Weiß	15	24	360	ca. 0,20 - 0,25 pro Anstrich		8,93
Getönt C 1	15	24	360	ca. 0,20 - 0,25 pro Anstrich	+ 1,00 für Getönt C 2 + 2,00 für Getönt C 3	11,50

STEICO*secure* Farbfächer

PG 36

- Ein Großteil der Farbtöne ist für das STEICO*secure* WDVS geeignet.
- Preis: 28,00 €

a) Verbrauch Trockenmasse
b) Einzelabnahme
c) Aufpreis für Farbtonklasse C 4 auf Anfrage

System-Empfehlung STEICO*secure* Base Guard



STEICO*sill mineral* Starterpakete
Abdichtungssystem für Fensterbänke | Seite 38

Zuschläge für STEICO*secure* Silco und Color

Zuschlag für Farbtonklasse Getönt C 2 = 2,50 €/L auf C 1

Zuschlag für Farbtonklasse Getönt C 3 = 5,25 €/L auf C 1

Zuschlag für Farbtonklasse C 4 auf Anfrage

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Technisches Merkblatt STEICO*secure* Base Guard

Technisches Merkblatt STEICO*secure* Silco

Technisches Merkblatt STEICO*secure* Color

Das vollständige Zubehör-Sortiment mit Zertifizierung

STEICO*secure* Zubehör

STEICO*secure* Mesh – Armierungsgewebe

PG 36

- Universell einsetzbares alkalibeständiges Armierungsgewebe
- Zum Einbetten in die Armierungsschicht

Farbton	Typ	Maschenweite [mm]	Breite [m]	Länge [m]	Länge / Pal. [m]	Anzahl / Pal. [St.]	Gew. / m² [g]	Verbrauch / m² [m]	Preis / m [€]
Lieferung in handlichen Rollen									
Weiß	Mesh F	4 * 4	1,10	50,00	1.650	33	165	1	1,96
	Mesh G	6 * 6	1,10	50,00	1.650	33	160	1	2,29

Armierungspfeil

PG 36

- Alkalibeständiges Gewebe zur Diagonalarmierung, z.B. bei Fassadenöffnungen in Pfeilform

Farbton	Maße [mm]	Anzahl / Pak. [St.]	Preis / St. [€]
Lieferung in handlichen Kartons			
Weiß	300 * 400	50	1,63

Sturzeckwinkel

PG 36

- Alkalibeständiges, vorgeformtes Winkelstück als Armierungsgewebe im Eckbereich, z.B. an Fenstern und Türen

Farbton	Laibungstiefe [mm]	Anzahl / Pak. [St.]	Preis / St. [€]
Lieferung in handlichen Kartons			
Weiß	bis 200	25	5,55

Winkelschiene

PG 36

- Kunststoffprofil für die wärmebrückenfreie Sockelausbildung
- Zum Aufsetzen der untersten Dämmplatten

Farbton	Länge [m]	Ausladung [mm]	Anzahl / Pak. [St.]	Preis / m [€]
Lieferung in handlichen Kartons				
Weiß	2,00	50	15	4,47

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Produktinfo STEICO*secure* Mesh F

Produktinfo STEICO*secure* Mesh G

Produktinfo Armierungspfeil

Produktinfo Sturzeckwinkel

Produktinfo Winkelschiene

Sockelprofil

PG 36

- Kunststoffprofil mit integriertem Glasfasergewebe
- Fluchtgerechte, saubere, wärmebrückenfreie Sockelausbildung
- Mit 6 mm Tropfkante
- In Kombination mit Winkelschiene oder bei vorhandener Perimeterdämmung
- Für 40 - 80 mm Plattendicke

Farbton	Länge [m]	Ausladung [mm]	Bruchkante [mm]	Tropfkante [mm]	Anzahl / Pak. [St.]	Preis / m [€]
Lieferung in handlichen Kartons						
Weiß	2,40	76	36 / 56	6	25	5,92

Stoßverbinder

PG 36

- Zur Verbindung von Sockelprofilen aus Kunststoff
- Zur Längsverbindung von Winkelschiene oder Sockelschiene S 61

Farbton	Länge [mm]	Anzahl / Pak. [St.]	Preis / St. [€]	Preis / m [€]
Lieferung in handlichen Kartons				
Weiß	30	100	0,34	
	1.150	10		9,04

Sockelschiene S 61

PG 36

- Sockelprofil aus Kunststoff
- Zur Aufnahme der dazugehörigen Aufsteckprofile
- Ausladung in mm = Dämmstoffdicke in mm
- Für 180 und 200 mm Dämmstoffdicke ist die Verlängerung W 63 notwendig (siehe nächste Seite)

Farbton	Länge [m]	Ausladung [mm]	Anzahl / Pak. [St.]	Preis / m [€]
Lieferung in handlichen Kartons				
Weiß	2,00	80	10	6,17
	2,00	100	10	6,48
	2,00	120	10	6,95
	2,00	140	10	7,43
	2,00	160	10	7,98

Sockelprofil W 62-2

PG 36

- Aufsteck-Sockelprofil aus Kunststoff
- Mit integriertem Glasfasergewebe
- Für Sockelschiene S 61 als Sockelausbildung mit Tropfkante
- In Kombination mit Winkelschiene für 40 - 100 mm Plattendicke

Farbton	Länge [m]	Anzahl / Pak. [St.]	Preis / m [€]
Lieferung in handlichen Kartons			
Weiß	2,10	10	5,71

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Technisches Merkblatt Sockelprofil

Technisches Merkblatt Sockelschiene S 61

Technisches Merkblatt Sockelprofil W 62-2

Verlängerung W 63

PG 36

- Aufsteck-Profil aus Kunststoff
- Für Sockelschiene S 61
- Zur Verlängerung der Ausladung um 40 mm

Farbton	Länge [m]	Ausladung [mm]	Anzahl / Pak. [St.]	Preis / m [€]
Lieferung in handlichen Kartons				
Weiß	2,00	40	10	7,70

Eckverbinder

PG 36

- Außen- und Inneneckverbinder aus Kunststoff
- Für Sockelschiene S 61

Farbton	Typ	Anzahl / Pak. [St.]	Preis / St. [€]
Lieferung in handlichen Kartons			
Weiß	Innenecke Z 18 - 2 i	100	2,65
	Außenecke Z 18 - 2 a	100	1,44

Anputzleiste 100

PG 36

- Kunststoffprofil zur dauerhaften Abdichtung von Anschlussfugen (z.B. Fenster, Türen)
- Mit PU-Fugendichtband zur Aufnahme von dreidimensionalen Bewegungen
- Selbstklebend mit integriertem Glasfasergewebe

Farbton	Länge [m]	Anzahl / Pak. [St.]	Preis / m [€]
Lieferung in handlichen Kartons			
Weiß	2,40	25	7,10

Anputzleiste 55

PG 36

- Kunststoffprofil zur dauerhaften Abdichtung von Anschlussfugen (z.B. Fenster, Türen)
- Mit erhöhter Bewegungsaufnahme und TPE-Schlaufe
- Selbstklebend mit integriertem Glasfasergewebe

Farbton	Länge [m]	Anzahl / Pak. [St.]	Preis / m [€]
Lieferung in handlichen Kartons			
Weiß	1,55	25	5,32
	2,60	25	5,32

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Technisches Merkblatt Verlängerung W 63

Technisches Merkblatt Eckverbinder

Technisches Merkblatt Anputzleiste 100

Technisches Merkblatt Anputzleiste 55

Abschlussprofil FB

PG 36

NEU

- Kunststoffprofil mit transparenter Tropfkante und Auflageschenkel mit zusätzlichem Gewebestreifen
- Profil mit dunkelgrauer PVC-Schleife und integriertem Glasfasergewebe

Farbton	Länge [m]	Anzahl / Pak. [St.]	Preis / lfm [€]
Lieferung in handlichen Kartons			
Weiß / transparent	1,35	15	7,54

Attikaprofil

PG 36

- Kunststoffprofil mit integriertem Glasfasergewebe
- Als Putzabschluss unter Attikaabdeckungen, Fensterbänken
- Zum Ankleben der überstehenden Unterdeckbahn von STEICO*fix* mit STEICO*multi fill*

Farbton	Länge [m]	Anzahl / Pak. [St.]	Preis / m [€]
Lieferung in handlichen Kartons			
Weiß	2,50	10	3,94
	1,40	25	3,94

Putzabschlussprofil

PG 36

- Abschlussprofil aus Kunststoff
- Mit integriertem Glasfasergewebe und 6 mm Putzkante

Farbton	Länge [m]	Putzkante [mm]	Anzahl / Pak. [St.]	Preis / m [€]
Lieferung in handlichen Kartons				
Weiß	2,40	6	25	1,42

Tropfkantenprofil TR 30

PG 36

- Kunststoffprofil mit integriertem Glasfasergewebe
- Zur Ausbildung von Tropfkanten

Farbton	Länge [m]	Anzahl / Pak. [St.]	Preis / m [€]
Lieferung in handlichen Kartons			
Weiß	2,40	25	6,15

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Technisches Merkblatt Abschlussprofil FB

Technisches Merkblatt Attikaprofil

Technisches Merkblatt Putzabschlussprofil

Technisches Merkblatt Tropfkantenprofil

Gewebeeckwinkel

PG 36

- Kunststoffprofil mit integriertem Glasfasergewebe
- Für Kantenschutz und Kantenarmierung

Farbton	Länge [m]	Schenkelbreite [mm]	Anzahl / Pak. [St.]	Preis / m [€]
Lieferung in handlichen Kartons				
Weiß	2,50	100 * 150	50	1,39

Putztrennprofil

PG 36

- Kunststoffprofil zur Trennung von Putzschichten

Farbton	Länge [m]	Anzahl / Pak. [St.]	Preis / m [€]
Lieferung in handlichen Kartons			
Weiß	2,00	25	7,93

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Technisches Merkblatt Gewebeeckwinkel

Technisches Merkblatt Putztrennprofil

Technisches Merkblatt Bewegungsfugenprofil E

Technisches Merkblatt Bewegungsfugenprofil V

Bewegungsfugenprofil E

PG 36

NEU

- Kunststoffprofil für Gebäudedehnfugen bei ebenen Wandflächen
- Profil mit dunkelgrauer PVC-Schleife und integriertem Glasfaser-gewebe

Farbton	Länge [m]	Anzahl / Pak. [St.]	Preis / lfm [€]
Lieferung in handlichen Kartons			
Grau	2,50	25	22,97

Bewegungsfugenprofil V

PG 36

NEU

- Kunststoffprofil für Gebäudedehnfugen bei versetzten Wandflächen
- Profil mit dunkelgrauer PVC-Schleife und integriertem Glasfaser-gewebe

Farbton	Länge [m]	Anzahl / Pak. [St.]	Preis / lfm [€]
Lieferung in handlichen Kartons			
Grau	2,50	25	22,97

Blechanschlussprofil

PG 36

- Kunststoffprofil mit integriertem Glasfasergewebe als entkoppelter Anschluss an ein bereits vorhandenes Blechprofil, wie z.B. Dachrandabschlüsse, Fensterbänke, Rollladenkastenanschlüsse, Flachdach.

Farbton	Länge [m]	Anzahl / Pak. [St.]	Preis / m [€]
Lieferung in handlichen Kartons			
Weiß	2,50	10	16,11

Montagequader

PG 36

NEU
- Quader aus Polyurethan-Hartschaum
- Als Druckunterlage für hohe Lasten

Dicke [mm]	Farbton	Größe [mm]	Anzahl / Pak. [St.]	Preis / St. [€]
Lieferung in handlichen Kartons				
80	Weiß	198 * 198	4	35,40
100			4	42,83
120			4	46,95
140			2	54,18
160			2	61,44
180			2	68,53
200			2	77,41

EJOT® Iso-Corner

PG 36

NEU
- Befestigungselement zur geplanten Befestigung von mittelschweren und schweren Anbauteilen wie z.B. Geländer, Absturzsicherungen, Klapp- und Schiebeladen

Typ	Bauhöhe [mm]	Grundplatte [mm]	Anzahl / Pak. [St.]	Preis / St. [€]
Lieferung in handlichen Kartons				
140	140	140 * 270	1	63,39
200	200	140 * 270	1	68,88
300	300	140 * 270	1	78,06

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Technisches Merkblatt Blechanschlussprofil

Technisches Merkblatt Montagequader

Technisches Merkblatt Ejot® Iso-Corner

EJOT® Iso-Corner Set Delta PT

PG 36

NEU

- Zur Befestigung von Anbauteilen durch Direktverschraubung im EJOT® Iso-Corner
- Kernloch Ø 8 mm / Bohrtiefe ≥ 40 mm

Maße [mm]	Anzahl / Pak. [St.]	Preis / Pak. [€]
Lieferung in handlichen Kartons		
10 * 60	2	7,78

EJOT® Iso-Corner Kit T-Fast

PG 36

NEU

- Zur Befestigung des EJOT® Iso-Corner auf Holzunterkonstruktion, bestehend aus 3 Stück Holzbauschrauben Ø 8 mm

Maße [mm]	Anzahl / Pak. [St.]	Preis / Pak. [€]
Lieferung in handlichen Kartons		
8 * 80	3	4,58
8 * 100	3	4,99

Montagespirale

PG 36

- Montagedübel aus Kunststoff
- Zur nachträglichen Befestigung von leichten Bauteilen in den Holzfaser-Dämmplatten
- Vorbohren mit Holzbohrer Ø 8 mm

Farbton	Länge [mm]	Anzahl / Pak. [St.]	Preis / St. [€]
Lieferung in handlichen Beuteln			
Weiß	60	10	2,35

STEICO *Fugendichtband*

PG 36

- Selbstklebendes, vorkomprimiertes Fugendichtband
- Mit imprägnierter Seitenfläche zur schlagregedichten Abdichtung von Anschlussfugen
- Vollimprägniert nach DIN 18542 BG1

Farbton	Typ	Länge [m]	Breite [mm]	Anzahl / Pak. [St.]	Preis / lfm [€]
Lieferung in handlichen Kartons					
Anthrazit	15 / 2 - 5	18	15	10	1,26
	15 / 5 - 12	9	15	10	2,57

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Technisches Merkblatt Ejot® Iso-Corner Set Delta PT

Technisches Merkblatt Ejot® Iso-Corner Kit T-Fast

Technisches Merkblatt Montagespirale

Technisches Merkblatt STEICO Fugendichtband

STEICO*multi fill* – Dauerelastischer Fugendichtstoff

PG 34

- Einsetzbar im Innen- und Außenbereich
- Für Fugenbreiten bis max. 6 mm, auch als Reparaturkleber
- Lösemittelfrei
- Sehr gute Hafteigenschaften
- Auch auf feuchten Untergründen
- Überputzbar / UV-stabil

Lieferform	Größe [ml]	Anzahl / Pak. [St.]	Preis / St. [€]
Lieferung in handlichen Kartons			
Kartuschen	310	12	14,55

STEICO*fix 2.0* – Holzfaser-Dämmkeil für Fensterbänke

PG 34



NEU

- Hydrophobierte Holzfaser-Dämmplatte mit aufkaschierter Funktionsbahn und integriertem Attika-Kunststoffprofil 2.0 mit Tropfkante und Glasfasergewebe
- Zur Montage unter Fensterbänken als zweite wasserführende Ebene

Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Anzahl / Pak. [St.]	Anzahl / Pak. [lfm]	Preis / lfm [€]
Handliche Formate (Keilform), z.B. für die Baustellenmontage					
20 (8)	1.350	100	25	33,750	29,81
20 (8)	1.350	140	25	33,750	31,16
20 (8)	1.350	180	25	33,750	34,51
25 (8)	1.350	200	25	33,750	41,65
30 (8)	1.350	260	25	33,750	43,23

STEICO*sill timber* Starterpakete 2.0 – Abdichtungssystem für Fensterbänke

PG 34

NEU

Inhalt:

- STEICO*fix 2.0* Holzfaser-Dämmkeil mit Attika-Kunststoffprofil 2.0 mit Tropfkante und Glasfasergewebe
- STEICO*multi tape F* 60 mm / 25 m (20/40 geschlitzt)
- STEICO*multi fill*

Paket	Dicke [mm]	STEICO*fix 2.0*			Attika-Kunststoffprofil 2.0		STEICO*multi tape F*	STEICO*multi fill*	Preis / St. [€]
		Länge [mm]	Breite [mm]	Anzahl [St.]	Länge [mm]	Anzahl [St.]	Anzahl [St.]	Anzahl [St.]	
1	20 (8)	1.350	100	10	1.350	10	1 Rolle á 25 m	1	396,71
2	20 (8)	1.350	140	10	1.350	10	1 Rolle á 25 m	1	413,15
3	20 (8)	1.350	180	10	1.350	10	1 Rolle á 25 m	1	453,83
4	25 (8)	1.350	200	10	1.350	10	1 Rolle á 25 m	1	540,55
5	30 (8)	1.350	260	8	1.350	8	1 Rolle á 25 m	1	454,74

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

System-Empfehlung STEICO*fix 2.0*



STEICO*multi tape F*
Hochleistungsklebeband mit Spezialfolie | Seite 50

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Produktblatt STEICO*multi fill*

Produktblatt STEICO*multi tape F*

STEICO*tri* – Holzfaser-Dämmkeil

PG 35

- Holzfaser-Dämmkeil, putzbeschichtbar
- Zur dämmenden Gefälleausbildung unter Fensterbankprofilen
- Hergestellt im Trockenverfahren
- ca. 210 kg/m³, λ_D 0,045

Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Anzahl / Pak. [St.]	Anzahl / Pak. [lfm]	Preis / lfm [€]
Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage, Keilform					
25 (8)	1.350 a)	200	25	33,750	27,40
30 (8)	1.350 a)	260	25	33,750	28,71

STEICO*secure* Base Guard
Mineralischer Kombinationsmörtel
| Seite 29

STEICO*sill mineral* Starterpakete – Abdichtungssystem für Fensterbänke

PG 35



NEU
Inhalt:
- STEICO*tri* Holzfaser-Dämmkeil
- Abschlussprofil FB 1,35 m
- STEICO*multi tape black* 70 mm
- STEICO*multi fill*

Achtung: STEICO*secure* Base Guard ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Paket	Dicke [mm]	STEICO*tri*			Abschlussprofil FB		STEICO*multi tape black*, 70 mm	STEICO*multi fill*	Preis / St. [€]
		Länge [mm]	Breite [mm]	Anzahl [St.]	Länge [mm]	Anzahl [St.]	Anzahl [St.]	Anzahl [St.]	
1	25 (8)	1.350	200	10	1.350	10	1 Rolle á 25 m	3	481,81
2	30 (8)	1.350	260	8	1.350	8	1 Rolle á 25 m	3	406,48

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Produktblatt STEICO*tri*

Produktinfo Abschlussprofil FB

Produktblatt STEICO*multi tape black*

Produktblatt STEICO*multi fill*

Step-by-Step Anleitung STEICO*sill mineral*

Technisches Merkblatt Schlagdübel

Schleifbrett und Schleifbelag

PG 35

- Schleifbrett mit ergonomischem Griff
- Zur Überarbeitung von druckfesten STEICO Holzfaser-Dämmplatten

Lieferform	Beschreibung	Preis / St. [€]
Schleifbrett	Zur optimalen Dickenkalibrierung der STEICO*protect* Holzfaser-Dämmplatten	25,41
Schleifbelag	Für das STEICO*protect* Schleifbrett, Körnung K 16	10,72

Schlagdübel

PG 36

- WDVS-Schlagdübel für mineralische Untergründe
- Zur Befestigung der Winkelschiene

Typ	Maße [mm]	Anzahl / Pak. [St.]	Verbrauch / m [St.]	Preis / 100 St. [€]
Teleskopschlagdübel	8 * 65	100	ca. 4	0,51

a) Dicke konisch auslaufend

ejotherm Bit

PG 35

- Montagebit für das Einbringen von Schraubdübeln
- Für oberflächenbündigen Einbau

Typ	Maße [Zoll * mm]	Preis / St. [€]
TX für STR H	25 ¼ * 70	7,07
TX für STR U 2G	30 ¼ * 200	21,90
TX für S 1	30 IPR * 89	35,18

ejotherm STR Dämmstopfen

PG 35

- Verschlussstopfen aus Polystyrol (EPS)
- Zur Verwendung mit ejotherm STR U
- Für oberflächenbündigen Einbau

Anzahl / Pak. [St.]	Preis / 100 St. [€]
500	4,08

ejotherm HFS Schraubdübel

PG 35

NEU

- WDVS-Schraubdübel für Holzkonstruktionen mit Tellerdurchmesser 30 mm
- Nach AbZ Z-9.1-822
- Schraubdübel mit verzinkter Stahlschraube zur Befestigung der STEICO*protect* / STEICO*protect dry* Holzfaser-Dämmplatten auf einer tragenden Holzkonstruktion

Typ	Maße[a] [mm]	Für Dämmstoff-Dicke [mm]	Anzahl / Pak. [St.]	Preis / 100 St. [€]
HFS 80	80 * 6 * 30	40	200	57,06
HFS 100	100 * 6 * 30	60	200	63,78
HFS 120	120 * 6 * 30	80	200	71,44
HFS 140	140 * 6 * 30	100	200	80,98
HFS 160	160 * 6 * 30	120	200	91,46
HFS 180	180 * 6 * 30	140	200	104,23
HFS 200	200 * 6 * 30	160	200	114,01
HFS 220	220 * 6 * 30	180	200	128,55
HFS 240	240 * 6 * 30	200	200	156,47

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Technisches Merkblatt ejotherm STR Dämmstopfen

a) Länge bis 300 mm auf Anfrage lieferbar

ejotherm STR H Schraubdübel

PG 35

- WDVS-Schraubdübel für Holzkonstruktionen
- Nach AbZ Z-9.1-822
- Schraubdübel mit verzinkter Stahlschraube zur Befestigung der STEICO*protect* / STEICO*protect dry* Holzfaser-Dämmplatten auf einer tragenden Holzkonstruktion
- Inkl. Dämmstopfen 100 Stück pro Karton

Typ	Maße a) [mm]	Für Dämmstoff-Dicke [mm]	Anzahl / Pak. [St.]	Preis / 100 St. [€]
STR H 80	80 * 6 * 60	40	100	61,81
STR H 100	100 * 6 * 60	60	100	69,09
STR H 120	120 * 6 * 60	80	100	77,41
STR H 140	140 * 6 * 60	100	100	87,73
STR H 160	160 * 6 * 60	120	100	99,09
STR H 180	180 * 6 * 60	140	100	112,94
STR H 200	200 * 6 * 60	160	100	123,50
STR H 220	220 * 6 * 60	180	100	139,31
STR H 240	240 * 6 * 60	200	100	157,43
STR H 260	260 * 6 * 60	220	100	172,41
STR H 280	280 * 6 * 60	240	100	192,48
STR H 300	300 * 6 * 60	260	100	213,09
STR H 320	320 * 6 * 60	280	100	224,35
STR H 340	340 * 6 * 60	300	100	243,63

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Technisches Merkblatt ejotherm STR H Schraubdübel

Technisches Merkblatt ejotherm STR U 2G Schraubdübel

ejotherm STR U 2G Schraubdübel b)

PG 35

- WDVS-Schraubdübel für mineralische Untergründe
- Nach AbZ-21.2.1769 und ETA-04/0023
- Schraubdübel zur Befestigung der STEICO*protect* / STEICO*protect dry* Holzfaser-Dämmplatten auf mineralischen Untergründen

Typ	Maße [mm]	Für Dämmstoff-Dicke [mm]	Anzahl / Pak. [St.]	Preis / 100 St. [€]
STR U 2G 115	115 * 8 * 60	60	100	59,86
STR U 2G 135	135 * 8 * 60	80	100	68,94
STR U 2G 155	155 * 8 * 60	100	100	83,50
STR U 2G 175	175 * 8 * 60	120	100	96,86
STR U 2G 195	195 * 8 * 60	140	100	117,57
STR U 2G 215	215 * 8 * 60	160	100	121,62
STR U 2G 235	235 * 8 * 60	180	100	130,76
STR U 2G 255	255 * 8 * 60	200	100	149,24
STR U 2G 275	275 * 8 * 60	220	100	172,99
STR U 2G 295	295 * 8 * 60	240	100	193,99
STR U 2G 315	315 * 8 * 60	260	100	251,95
STR U 2G 335	335 * 8 * 60	280	100	294,61
STR U 2G 355	355 * 8 * 60	300	100	328,62

a) Länge bis 300 mm auf Anfrage lieferbar
b) Unter Berücksichtigung von 10 mm Kleberdicke und 20 mm Altputz; Länge bis 455 mm auf Anfrage lieferbar; Dämmstopfen sind separat zu bestellen.

STEICO*internal* Putzträgerplatte für Innendämmung



STEICO*internal* – Innendämmung aus Holzfasern

PG 25

- Putzbeschichtbare Holzfaser-Dämmplatte
- Für die innenseitige Mauerwerk- und Fachwerksanierung
- Hergestellt im Nassverfahren
- ca. 160 kg/m³, λ_D 0,038

Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl / Pal. [St.]	Fläche / Pal. [m²] Brutto	Fläche / Pal. [m²] Netto	Preis / m² [€]
Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage							
40	1.200 a)	380	N+F	84	38,304	36,462	12,96
40	1.200 a)	380	stumpf	84	38,304		12,66
60	1.200 a)	380	N+F	57	25,992	24,742	18,79
60	1.200 a)	380	stumpf	57	25,992		18,32
80	1.200 a)	380	stumpf	42	19,152		24,22

STEICO*tri* – Holzfaser-Dämmkeil

PG 35

- Holzfaser-Dämmkeil, putzbeschichtbar
- Für die Flankendämmung bei Innendämmung
- Hergestellt im Trockenverfahren
- ca. 210 kg/m³, λ_D 0,045

Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Anzahl / Pak. [St.]	Anzahl / Pak. [lfm]	Preis / lfm [€]
Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage, Keilform					
25 (8)	1.350 b)	200	25	33,750	27,40
30 (8)	1.350 b)	260	25	33,750	28,71

ejotherm S1 – Dämmstoffdübel für STEICO Innendämmplatten c)

PG 35

- Europäisch technische Zulassung ETA 17/0991
- Schraubdübel aus Kunststoff
- Für die Befestigung von STEICO Holzfaser-Dämmplatten im Innenbereich auf mineralischen Untergründen

Typ	Maße [mm]	Für Dämmstoff-Dicke [mm]	Anzahl / Pak. [St.]	Preis / 100 St. [€]
S1 100	100*8*60	40	100	39,61
S1 120	120*8*60	60	100	41,69
S1 140	140*8*60	80	100	45,83

a) Palettenformat: ca. 1,15*1,20*1,29 m; 44 Pal./LKW
b) Dicke konisch auslaufend
c) Unter Berücksichtigung von 10 mm Kleberdicke und 20 mm Altputz

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Produktblatt STEICO*internal*

Video Innendämmung mit STEICO Holzfaser-Dämmstoffen

Produktblatt STEICO*tri*

Technisches Merkblatt ejotherm S1

Holzwerkstoffe

Plattenwerkstoffe

Weitere Informationen unter steico.com

STEICO*isorel* – Standard Holzfaserplatte

PG 18

- Druckstabile Holzfaserplatte für flächige Anwendungen
- Hergestellt im Nassverfahren
- ca. 230 kg/m³, λ_D 0,050
- Andere Formate auf Anfrage

Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl / Pal. [St.]	Fläche / Pal. [m²]	Preis / m² [€]
Formate für vielseitigen Einsatz						
8	1.200 a)	1.000	stumpf	138	165,600	2,50
10	2.500 b)	1.200	stumpf	114	342,000	2,71
12	2.500 b)	1.200	stumpf	95	285,000	3,25
15	2.500 b)	1.200	stumpf	76	228,000	4,08
19	2.500 b)	1.200	stumpf	60	180,000	5,16

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Produktblatt STEICO*isorel*

Produktblatt STEICO*phaltex*

STEICO*phaltex* – Bituminierte Holzfaserplatte

PG 18



- Bituminierte Holzfaserplatte für höchste Beanspruchungen
- Vielseitig einsetzbar
- Hergestellt im Nassverfahren
- ca. 230 kg/m³, λ_D 0,050
- Andere Formate auf Anfrage

Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl / Pal. [St.]	Fläche / Pal. [m²]	Preis / m² [€]
Großformate für den vielseitigen Einsatz						
10	2.500 b)	1.200	stumpf	114	342,000	2,90
12	2.500 b)	1.200	stumpf	95	285,000	3,46
15	2.500 b)	1.200	stumpf	76	228,000	4,37
19	2.500 b)	1.200	stumpf	60	180,000	5,42

a) Palettenformat: ca. 1,00*1,20*1,30 m; 52 Pal./LKW
b) Palettenformat: ca. 2,50*1,20*1,30 m; 20 Pal./LKW

STEICO*hardboard* – Stabile Holzwerkstoffplatten

PG 28

- Hartfaserplatte aus dem Nassverfahren
- Vielseitige Anwendungsbereiche für Bau, Industrie, Verpackungen etc.
- Andere Formate auf Anfrage

Typ	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl / Pal. [St.]	Fläche / Pal. [m²]	Preis / m² [€]
Standardformat							
HB	3,0	2.440 a)	1.220	stumpf	150	446,520	2,12

STEICO*core dry* – Ökologische Türfüllungen

PG 19

NEU

- Holzfaser-Dämmplatten als hochwertige Türfüllung
- Für alle Arten von Innen- und Außentüren
- Hergestellt im Trockenverfahren
- ca. 180 kg/m³, λ_D 0,045
- Das Produkt wird von STEICO SE für die Anwendung als Türinnenlage (Bauteil einer Tür) empfohlen und verfügt über keine CE-Kennzeichnung nach Bauproduktenverordnung, BauPVO (EU) 305/2011. Eine Verwendung als Bauprodukt ist nicht zulässig.

Typ	Dicke b) [mm]	Länge c) [mm]	Breite d) [mm]	Anzahl / Pal. [St.]	Fläche / Pal. [m²]	Preis / m² [€]
Standardformat						
H dry	34	1.950 e)	800	34	53,04	12,63

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Produktblatt STEICO*hardboard*

Produktblatt STEICO*core dry*

a) Palettenformat: ca. 2,44*1,22*0,60 m; 19 Pal./LKW; weitere Formate und Dicken auf Anfrage
b) +0,5/-0,3 mm
c) +/-2 mm
d) +/-3 mm
e) Palettenformat: ca. 2,00*0,80*1,30 m; 30 Pal./LKW; weitere Formate und Sondermaße auf Anfrage

Konstruktion

Furnierschichtholz (LVL)

Weitere Informationen unter steico.com



Eine Komplettladung besteht aus ca. 38 m³ pro LKW. Sonderformate, spezielle Qualitäten und Lieferungen besonderer Verpackungseinheiten von STEICO *LVL* auf Anfrage. (Maximal 90 mm Dicke / 2,50 m Breite / 18,0 m Länge).

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Konstruktionsheft STEICO *LVL* / Furnierschichtholz

STEICO *LVL R* – Furnierschichtholz

PG 30

- Nach DIN EN 14374, bauaufsichtlich zugelassen gem. aBG Z-9.1-842
- Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schälfurnieren
- Für stabförmige Bauteile wie z.B. Balken oder Stützen
- Große Festigkeiten und hoher Widerstand gegen Verformung
- Schlanke Querschnitte mit hoher Dimensionsstabilität
- Bestehend ausschließlich aus Längsfurnierlagen

Dicke t [mm]	Breite b / Höhe h [mm]	Anzahl / Pak. [St.]	Volumen / Pak. [m³] Länge [m] 9,00	12,00	13,00	Preis / m³ [€]
Streifen- und Plattenware						
39	240	30		3,370		1.540,00
	300	24		3,370		1.540,00
45	160	42		3,629		1.540,00
	200	36		3,888	4,212	1.540,00
	220	30	2,673	3,564		1.540,00
	240	30	2,916	3,888	4,212	1.540,00
	300	24	2,916	3,888	4,212	1.540,00
	360	18	2,624	3,499	3,791	1.540,00
	400	18		3,888	4,212	1.540,00
75	240	20		4,320		1.540,00
	300	16	3,240	4,320		1.540,00

STEICO *GLVL R* – Verklebte Furnierschichtholz-Querschnitte

PG 33

- Bauaufsichtlich zugelassen, Ü-Kennzeichnung AbZ Z-9.1-870
- Verklebte Querschnitte aus STEICO *LVL R*
- STEICO *GLVL R* entspricht Typ MA 1 nach Z-9.1-870
- Hochbelastbare, trockene und formstabile Bauteile
- Sehr hohe Druckfestigkeit rechtwinklig zur Faser durch stehende Furnierlagen
- Z.B. für Hauptträger, Unterzüge oder Fensterstürze
- Formate bis 400 mm Höhe, 960 mm Breite und 18 m Länge auf Anfrage



Technische Unterlagen

Online verfügbar

Produktblatt STEICO *GLVL* Verklebte Furnierschichtholz-Querschnitte

Produktheft STEICO *GLVL* Massivelemente aus verklebten Furnierschichtholzlamellen

Länge [m]	Breite b [mm]	Höhe h [mm]	Anzahl / Pak. [St.]	Volumen / Pak. [m³]	Preis / m³ [€]
Standardquerschnitte Balkenware					
12,00	100	240	12	3,456	2.040,00
		280		4,032	2.040,00
	120	240	10	3,456	2.040,00
		280		4,032	2.040,00
	160	200	7	2,688	2.040,00
		240		3,226	2.040,00
		280		3,763	2.040,00
	200	200	6	2,880	2.040,00
		240		3,456	2.040,00
		280		4,032	2.040,00
	240	240	5	3,456	2.040,00
		280		4,032	2.040,00
	300	240	4	3,456	2.040,00
		260		3,744	2.040,00
		280		4,032	2.040,00

STEICO *GLVL R* – Schwelle und Rähm

PG 33

- Bauaufsichtlich zugelassen, Ü-Kennzeichnung AbZ Z-9.1-870
- Verklebte Querschnitte aus STEICO *LVL R*
- STEICO *GLVL R* entspricht Typ MA 1 nach Z-9.1-870
- Sehr hohe Druckfestigkeit rechtwinklig zur Faser durch stehende Furnierlagen
- Reduktion des Holzverbrauchs durch hochleistungsfähige Schwellen/Rähme
- Hochbelastbare, trockene und formstabile Bauteile
- Z.B. für Schwelle / Rähm in der Außen- / Innenwand



Technische Unterlagen

Online verfügbar

Produktheft STEICO *GLVL* Massivelemente aus verklebten Furnierschichtholzlamellen

Länge [m]	Breite b [mm]	Höhe h [mm]	Anzahl / Pak. [St.]	Volumen / Pak. [m³]	Preis / m³ [€]
Standardquerschnitte Balkenware					
12,00	160	60	35	4,032	2.140,00
	200		30	4,320	2.140,00
	240		25	4,320	2.140,00
12,00	100	80	48	4,608	2.140,00
	120		40	4,608	2.140,00
	160		28	4,301	2.140,00
	180		24	4,147	2.140,00
	200		24	4,608	2.140,00
	240		20	4,608	2.140,00

Weitere Informationen unter steico.com

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Konstruktionsheft Stegträger

Stegträger

STEICO*joist* – Trägersystem für Dach, Decke und Wand

PG 29

- CE-Kennzeichnung nach ETA-20/0995
- Gurtmaterial aus hochfestem Furnierschichtholz
- Leicht, dimensionsstabil, hoch belastbar
- Tragendes Bauteil für hoch gedämmte Konstruktionen als Ergänzung zum STEICO Dämmstoff-Sortiment

Stegträger ohne Stegdämmung



Typ [a]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Anzahl/Pak. [lfm] Länge [m] 7,00	10,00	11,00	12,00	13,00	Preis/lfm [€]
Biegeträger für den Einsatz als Dach- und Deckenträger [b] [c]									
STEICO*joist* SJ 45	45	200	43	301	430	473	516	559	10,54
		220	43	301	430	473	516	559	10,76
		240	43	301	430	473	516	559	10,98
		300	43	301	430	473	516	559	11,47
		360	43	301	430	473	516	559	12,64
		400	43	301	430	473	516	559	13,22
STEICO*joist* SJ 60	60	200	33	231	330	363	396	429	12,31
		220	33	231	330	363	396	429	12,54
		240	33	231	330	363	396	429	12,76
		280	33	231	330	363	396	429	13,15
		300	33	231	330	363	396	429	13,27
		360	33	231	330	363	396	429	14,41
		400	33	231	330	363	396	429	14,99
STEICO*joist* SJ 90	90	220	23	161	230	253	276	299	16,65
		240	23	161	230	253	276	299	17,24
		300	23	161	230	253	276	299	17,78
		360	23	161	230	253	276	299	18,56
		400	23	161	230	253	276	299	19,13

Stegträger mit Stegdämmung



Typ [a]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Anzahl/Pak. [lfm] Länge [m] 7,00	10,00	11,00	12,00	13,00	Preis/lfm [€]
Gedämmte Biegeträger für den Einsatz als Dach- und Deckenträger [b] [c]									
STEICO*joist* SJ 45	45	200	26	182	260	286	312	338	13,08
		220	26	182	260	286	312	338	13,64
		240	26	182	260	286	312	338	14,00
		300	26	182	260	286	312	338	14,99
		360	26	182	260	286	312	338	16,64
		400	26	182	260	286	312	338	17,37
STEICO*joist* SJ 60	60	200	19	133	190	209	228	247	15,24
		220	19	133	190	209	228	247	15,60
		240	19	133	190	209	228	247	16,03
		280	19	133	190	209	228	247	16,73
		300	19	133	190	209	228	247	17,04
		360	19	133	190	209	228	247	18,68
		400	19	133	190	209	228	247	19,60
STEICO*joist* SJ 90	90	220	13	91	130	143	156	169	20,14
		240	13	91	130	143	156	169	21,05
		300	13	91	130	143	156	169	22,12
		360	13	91	130	143	156	169	23,50
		400	13	91	130	143	156	169	25,11

Kurzfristig ab Lager verfügbar; Keine Lagerware – bestellbar ab 2.500 lfm

a) Stegträger aus STEICO *LVL R* Furnierschichtholzgurten und NFB Stegmaterial (gem. Konstruktionsheft Stegträger)
b) 10-16 Pak./LKW bei 13 m Länge
c) Weitere Längen bis max. 16 m auf Anfrage

Konstruktion: Stegträger

STEICO*wall* – Innovative, wirtschaftliche Wandstützen

PG 29

NEU

- CE-Kennzeichnung nach ETA-20/0995
- Gurtmaterial aus formstabilem Furnierschichtholz
- Leicht, dimensionsstabil, hoch belastbar, wirtschaftlich
- Reduziert Wärmebrücken

Typ [a]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Länge [m]	Gedämmte Wandstütze Anzahl/Pak. [St.]	Gedämmte Wandstütze Anzahl/Pak. [lfm]	Gedämmte Wandstütze Preis/lfm [€]	Wandstütze Anzahl/Pak. [St.]	Wandstütze Anzahl/Pak. [lfm]	Wandstütze Preis/lfm [€]
Stegträger für den Einsatz als Wandstütze [b]									
STEICO*wall* SW 45	45	160	13	26	338	**12,00**	43	559	**9,25**
		200	13	26	338	**12,35**	43	559	**9,56**
		240	13	26	338	**13,47**	43	559	**10,15**
		300	13	26	338	**14,57**	43	559	**10,71**
STEICO*wall* SW 60	60	160	13	19	247	**13,59**	33	429	**10,76**
		200	13	19	247	**14,30**	33	429	**11,09**
		240	13	19	247	**15,03**	33	429	**11,46**
		300	13	19	247	**16,39**	33	429	**12,24**

Dienstleistungen STEICO*joist*

Bezeichnung	Beschreibung	Mindestmenge	Preis
Paketöffnung	Abnahme einzelner Stangen bzw. angebrochener Pakete	1 Stange	40,00 € pro Anbruch abzgl. Rabatt (PG 37) max.120,00 € pro Kommission abzgl. Rabatt (PG 37)
Fixkappung	Rechtwinklige Fixkappung [c] aus vollen Stäben, Mindestlänge 2 m, keine weiteren Kosten für Paketöffnung	50 lfm pro Querschnitt und Länge	+ 1,00 €/lfm abzgl. Rabatt (PG 29) (Volle Stange als Abrechnungsgrundlage)
Trennschnitt paketweise	Kappen voller Pakete (Kappschnitt mit Kettensäge, muss vor Verarbeitung nachgeschnitten werden!)	1 Paket	75,00 € pro Trennschnitt abzgl. Rabatt (PG 37)
STEICO*joist* in Systemlänge	Produktion von Vorratsware/Objektware in Systemlänge und Standardhöhe (7, 10, 11, 12, 13)	2.500 lfm	Aufpreis 0,60 €/lfm abzgl. Rabatt (PG 29)
STEICO*joist* in Sonderlänge	Produktion von Vorratsware/Objektware in Sonderlänge und Standardhöhe (Längen 7-13 m)	2.500 lfm	Aufpreis 1,00 €/lfm abzgl. Rabatt (PG 29)
STEICO*joist* in Sonderhöhe	Produktion vom Standard abweichender Höhen in Systemlänge (7, 10, 11, 12, 13) 45 mm: 160-400 mm 60/90 mm: 160-500 mm	2.500 lfm	Preis des nächst höheren Standardträgers + 1,00 €/lfm abzgl. Rabatt (PG 29)

Dienstleistungen STEICO*wall*

Bezeichnung	Beschreibung	Mindestmenge	Preis
Paketöffnung	Abnahme einzelner Stangen bzw. angebrochener Pakete	1 Stange	40,00 € abzgl. Rabatt (PG 37) pro Paketöffnung max.120,00 € abzgl. Rabatt (PG 37) pro Kommission
Fixkappung	Rechtwinklige Fixkappung [c] aus vollen Stäben, Mindestlänge 2 m, keine weiteren Kosten für Paketöffnung	50 lfm pro Querschnitt und Länge	+ 1,00 €/lfm abzgl. Rabatt (PG 29) (Volle Stange als Abrechnungsgrundlage)
Trennschnitt paketweise	Kappen voller Pakete (Kappschnitt mit Kettensäge, muss vor Verarbeitung nachgeschnitten werden!)	1 Paket	75,00 € pro Trennschnitt abzgl. Rabatt (PG 37)

Optimierte Ausführung. Jetzt noch wirtschaftlicher!

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Produktblatt STEICO*wall*

Konstruktionsheft Stegträger

a) Stegträger aus STEICO *LVL RL* Furnierschichtholzgurten und NFB Stegmaterial (gem. Konstruktionsheft Stegträger)
b) 10-16 Pak./LKW bei 13 m Länge; Weitere Längen bis max. 16 m auf Anfrage
c) Maßgenauigkeit +/- 2 mm

Abdichtung

STEICO*multi* Abdichtungssystem

Weitere Informationen unter steico.com

System-Empfehlung Bahnen für den Innenbereich

STEICO*multi tape P*
Hochleistungsklebeband mit Kraftpapierträger | Seite 50



STEICO*multi tape F*
Hochleistungsklebeband mit Spezialfolie | Seite 50

STEICO*multi connect*
Dauerelastische Klebe- und Dichtmasse | Seite 51

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Produktblatt STEICO*multi* Abdichtungssystem

Produktblatt STEICO*multi membra 5*

Produktblatt STEICO*multi renova*

Video Verarbeitung STEICO*multi renova*

Bahnen für den Innenbereich

STEICO*multi membra 5* – Dampfbremsbahn

PG 34

- Dampfbremsbahn für Dach-, Wand und Deckenkonstruktionen
- Besonders robust und flexibel
- Extrem hohe Reißfestigkeit
- Geeignet für Einblasdämmung
- Diffusionsfähig, s_d-Wert 5 m

Länge [m]	Breite [mm]	Gewicht/m² [g]	Fläche/Rolle [m²]	Preis/m² [€] a)	Preis/m² [€] b)
Rollenware					
50	1.500 c)	130	75	2,58	2,28
50	3.000 d)	130	150	2,58	2,28

STEICO*multi renova* – Feuchtevariable Dampfbremsbahn

PG 34

- Feuchtevariable Dampfbremsbahn für Dach-, Wand und Deckenkonstruktionen
- Besonders robust und flexibel
- Extrem hohe Reißfestigkeit
- Geeignet für Einblasdämmung
- Feuchtevariabel, s_d-Wert 0,40 - 35 m

Länge [m]	Breite [mm]	Gewicht/m² [g]	Fläche/Rolle [m²]	Preis/m² [€] a)	Preis/m² [€] b)
Rollenware					
50	1.500 c)	110	75	3,59	3,18
50	3.000 d)	110	150	3,59	3,18

a) Einzelabnahme
b) Palettenabnahme
c) 20 Rollen/Palette (1.500 m²)
d) 10 Rollen/Palette (1.500 m²)

Bahnen für den Außenbereich

STEICO*multi UDB* – Hochdiffusionsoffene Unterspann-, Unterdeck- und Luftdichtungsbahn

PG 34

- 3-lagig, reißfest und flexibel
- 2 integrierte Selbstklebezonen
- Luftdicht und schlagregensichernd
- Hochdiffusionsoffen, s_d-Wert 0,02 m
- UDB-A, USB-A

Länge [m]	Breite [mm]	Gewicht / m² [g]	Fläche / Rolle [m²]	Preis / m² [€] a)	Preis / m² [€] b)
Rollenware					
50	1.500 c)	170	75	3,40	3,13

STEICO*multi CAP* – Selbstklebende Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn

PG 34



NEU

- 3-lagig, reißfest und flexibel
- Maximale Sicherheit durch vollflächige Verklebung
- Luftdicht, diffusionsoffen und schlagregensicher
- Funktionsschicht beidseitig mit PP-Faservlies verstärkt
- Extrem hohe Reißfestigkeit
- Hohe Alterungs- und Hitzebeständigkeit
- Freibewitterung bis 3 Monate möglich
- Hochdiffusionsoffen, s_d-Wert 0,20 m

Länge [m]	Breite [mm]	Gewicht / m² [g]	Fläche / Rolle [m²]	Preis / m² [€] a)	Preis / m² [€] b)
Rollenware					
30	1.500 d)	255	45	7,72	7,32

STEICO*multi cover 5* – Begehbare, regensichernde Dampfbremsbahn

PG 34

- Hervorragende Begehbarkeit auch bei Nässe
- 2 integrierte Selbstklebezonen
- Luftdicht und schlagregensichernd
- Extrem hohe Reißfestigkeit
- Diffusionsfähig, s_d-Wert 5 m

Länge [m]	Breite [mm]	Gewicht / m² [g]	Fläche / Rolle [m²]	Preis / m² [€] a)	Preis / m² [€] b)
Rollenware					
50	1.500 c)	150	75	3,18	2,89

a) Einzelabnahme
b) Palettenabnahme
c) 20 Rollen/Palette (1.500 m²)
d) 24 Rollen/Palette (1.080 m²)

System-Empfehlung Bahnen für den Außenbereich

STEICO*multi nail*
Nageldichtband | Seite 52



STEICO*multi tape F*
Hochleistungsklebeband mit Spezialfolie | Seite 50



NEU **STEICO*multi tape black***
Hochleistungsklebeband mit Spezialvlies | Seite 50

STEICO*multi connect*
Dauerelastische Klebe- und Dichtmasse | Seite 51

Technische Unterlagen

Online verfügbar

- Produktblatt STEICO*multi UDB*
- Produktblatt STEICO*multi* Abdichtungssystem
- Verarbeitungshinweise STEICO*multi UDB*
- Produktblatt STEICO*multi CAP*
- Produktblatt STEICO*multi cover 5*

Kleb- und Dichtstoffe

STEICO*multi tape P* – Hochleistungsklebeband mit Kraftpapierträger

PG 34

- Zur Stoß- und Anschlussverklebung im STEICO Bahnensystem und auf Holzwerkstoff-Platten
- Hochalterungsbeständiger lösemittelfreier Haftklebstoff
- Von Hand reißbar
- Stabiler Kraftpapierträger
- Pflaster ideal zum Schließen von Einblaslöchern

Länge [m]	Breite [mm]	Pflaster [mm]	Anzahl/Rolle [Pflaster]	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/St. [€]
40	60			10	25,41
Lieferung auf Rolle mit gestanzten Pflastern					
40	200	180*180	222	1	112,74

STEICO*multi tape F* – Hochleistungsklebeband mit Spezialfolie

PG 34



- Zur Fugen-, Stoß- und Anschlussverklebung des STEICO Bahnensystems, von STEICO Holzfaserplatten in Kombination mit STEICO*multi primer* und STEICO*fix* Unterfensterbank
- Hochalterungsbeständiger lösemittelfreier Haftklebstoff
- Extrem hohe UV- und Witterungsbeständigkeit
- Ab -10 °C verarbeitbar
- Flexibler Spezialfolienträger
- Geschlitztes Trennpapier erleichtert Eckverklebungen

Länge [m]	Breite [mm]	Schlitzung Trennpapier [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/St. [€]
25	60		10	19,85
Lieferung auf Rolle mit geschlitztem Trennpapier				
25	60	20/40	10	25,40
25	100	50/50	6	37,57
25	150	75/75	4	65,06

STEICO*multi tape black* – Hochleistungsklebeband mit Spezialvlies

PG 34



NEU

- Zur Stoß- und Anschlussverklebung bei STEICO*universal black*
- Hochalterungsbeständiger lösemittelfreier Haftklebstoff
- Extrem hohe UV- und Witterungsbeständigkeit
- Ab -10 °C verarbeitbar
- Überputzbarer Vliesträger
- Geschlitztes Trennpapier erleichtert Eckverklebungen

Länge [m]	Breite [mm]	Schlitzung Trennpapier [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/St. [€]
25	70	20/50	8	28,23
	140	50/20/70	4	56,46

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Produktblatt STEICO*multi tape P*

Produktblatt STEICO*multi tape F*

Produktblatt STEICO*multi tape* black

STEICO*multi primer* – Lösemittelfreier Haftgrundvermittler

PG 34

- Einsetzbar im Innen- und Außenbereich
- Zur Haftvermittlung / Haftverbesserung von Verklebungen mit STEICO*multi tape* auf verschiedenen saugfähigen, mineralischen Untergründen sowie Holz und Holzwerkstoffen
- Schnelle Ablüftzeit
- Starke Tiefenwirkung
- Ab -10 °C verarbeitbar
- Praktische Spenderflasche

Lieferform	Gewicht / St. [g]	Anzahl / Pak. [St.]	Preis / St. [€]
Lieferung in handlichen Kartons			
Flasche mit Dispenser	1.000	6	23,52

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Produktblatt STEICO*multi primer*

STEICO*multi connect* – Dauerelastische Klebe- und Dichtmasse

PG 34

- Einsetzbar im Innen- und Außenbereich
- Für alle Anschlussbereiche des STEICO Bahnensystems und angrenzende Bauteile
- Lösemittelfrei
- Tropft nicht ab
- Extrem hohe Klebkraft
- Auch bei Dachsanierung von außen einsetzbar
- Frostbeständig

Lieferform	Größe [ml]	Anzahl / Pak. [St.]	Preis / St. [€]
Lieferung in handlichen Kartons			
Schlauchbeutel	600	12	14,99
Kartuschen	310	12	8,84

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Produktblatt STEICO*multi connect*

STEICO*multi fill* – Dauerelastischer Fugendichtstoff

PG 34

- Einsetzbar im Innen- und Außenbereich
- Für Fugenbreiten bis max. 6 mm, auch als Reparaturkleber
- Lösemittelfrei
- Sehr gute Hafteigenschaften
- Auch auf feuchten Untergründen
- Überputzbar / UV-stabil

Lieferform	Größe [ml]	Anzahl / Pak. [St.]	Preis / St. [€]
Lieferung in handlichen Kartons			
Kartuschen	310	12	14,55

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Produktblatt STEICO*multi fill*

STEICO*multi Abdichtungssets*

PG 34

- Kleinverbraucher-Sortiment für die Abdichtung im Innen-und Außenbereich
- Enthält alle notwendigen Produkte für die Abdichtung von kleineren Bauvorhaben

Anwendung	Anzahl / Pak. [St.]	Inhalt	Preis / St. [€]
Innenbereich	1	2 Rollen STEICO*multi tape P*, 60 mm * 40 m 1 Rolle STEICO*multi tape F*, 60 mm * 25 m 3 Kartuschen STEICO*multi connect*, 310 ml	100,23
Außenbereich	1	2 Rollen STEICO*multi tape F*, 100 mm * 25 m 1 Flasche STEICO*multi primer*, 1.000 ml	100,23

STEICO*multi nail* – Nageldichtband

PG 34

- Zusätzliche Dichtungsmaßnahme für die Konterlatte bei Einsatz einer Behelfsdeckung mit STEICO*multi UDB* / STEICO*safe*
- Einseitig klebend
- Alterungsbeständig
- Hohe Elastizität
- Dauerhaft regensichernd

Länge [m]	Breite [mm]	Anzahl / Pak. [St.]	Preis / St. [€]
Lieferung in handlichen Kartons			
30	50	10	17,33

STEICO *Verschlussstopfen*

PG 34

- Verschlussstopfen für den sicheren Verschluss von Einblasöffnungen und Verschraubungslöchern, z.B. bei der Montage geschlossener Holzbauelemente
- Sicherer Verschluss durch passgenaue Form
- Schnell und einfach zu verarbeiten
- Überputzbar

Dicke [mm]	Durchmesser [mm]	Anzahl / Pak. [St.]	Preis / St. [€]
35	50	100	1,25
	105	60	1,66
	120	50	1,78

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Produktblatt STEICO*multi nail*

Produktblatt STEICO Verschlussstopfen

System-Empfehlung STEICO Verschlussstopfen

NEU

50 mm Verschlussstopfen für den sicheren Verschluss von Verschraubungslöchern

Umfangreiches Bohrkronen-Sortiment | Seite 56

Weitere Abdichtungsprodukte

STEICO*multi box* – Abdichtungssystem für gängige Installationen

PG 34

- Abdichtungssystem für die Montage aller gängigen Elektroinstallationen in Holzrahmenbauwänden ohne Installationsebene
- Bietet Platz für bis zu 3 Hohlwand-Gerätedosen (T bis 62 mm)
- Kann bei Bedarf beliebig erweitert werden

Tiefe [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Inhalt	Anzahl / Pak. [St.]	Preis / Pak. [€]
Lieferung in handlichen Kartons					
65	260	125	**1 Installationsbox** + je 1 Dichtstopfen DN 20 und DN 32 + je 1 Leerrohr 1,30 m DN 20 und 1,30 m DN 32 + 1 GD 22 Durchführungsmanschette Ø 25 - 32 mm + 1 GD 21 Durchführungsmanschette Ø 15 - 22 mm	1	42,80 a)

STEICO *Fugendichtband*

PG 36



- Selbstklebendes, vorkomprimiertes Fugendichtband
- Mit imprägnierter Seitenfläche zur schlagregendichten Abdichtung von Anschlussfugen
- Vollimprägniert nach DIN 18542 BG1

Farbton	Typ	Länge / Rolle [m]	Breite [mm]	Anzahl / Pak. [St.]	Preis / lfm [€]
Lieferung in handlichen Kartons					
Anthrazit	15 / 2 - 5	18	15	10	1,26
	15 / 5 - 12	9	15	10	2,57

STEICO *Hartfaserstreifen*

PG 34

- Zusatzsicherung beim Einsatz von Einblasdämmung und der Verwendung von Dampfbrems- / Luftdichtungsbahnen
- Zusatzsicherung an der Sparrenflanke bei der Berg- und Talverlegung von Dampfbremsbahnen
- Montage mit Schlagtacker möglich

Format [mm]	Anzahl / Pak. [St.]	Preis / lfm [€]
Lieferung in handlichen Paketen		
1.200 * 50 * 2,8	25	0,58

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Step by step Anleitung STEICO*multi box*

Produktinfo STEICO Fugendichtband

Produktblatt STEICO*multi* Abdichtungssystem

a) Preis zuzüglich Versandkosten

Holzfaser-Dämmkeil für Fensterbänke

System-Empfehlung STEICO*fix*



STEICO*multi tape F*
Hochleistungsklebeband mit Spezialfolie | Seite 50

STEICO*multi fill*
Dauerelastischer Fugendichtstoff | Seite 51

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Produktblatt STEICO*fix*

STEICO*fix* – Holzfaser-Dämmkeil für Fensterbänke

PG 34

- Hydrophobierte Holzfaser-Dämmplatte mit aufkaschierter Funktionsbahn
- Zur Montage unter Fensterbänken als zweite wasserführende Ebene

Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Anzahl / Pak. [St.]	Anzahl / Pak. [lfm]	Preis / lfm [€]
Handliche Formate (Keilform), z.B. für die Baustellenmontage					
20 (8)	1.350	100	25	33,750	16,03
20 (8)	1.350	140	25	33,750	16,11
20 (8)	1.350	180	25	33,750	18,63
25 (8)	1.350	200	25	33,750	29,26
30 (8)	1.350	260	25	33,750	30,53

Werkzeuge

Schneiden und bohren

STEICO*isoflex cut combi* – Schneidetechnik für flexible und druckfeste Dämmstoffe

PG 38

- Variabel einsetzbares Schneidesystem für STEICO Holzfaser-Dämmstoffe
- Schneller, präziser und einfacher Zuschnitt
- Inklusive Bosch Schwertsäge GFZ 16-35 AC und Wellenschliffmesser TF350 WM

Senkrechte Schnittlänge [mm]	Preis / St. [€]
1.380	4.100,00

STEICO *Dämmstoffsäge*

PG 38

- Zum einfachen Schneiden von flexiblen Dämmmatten
- Ideal zum Schneiden von STEICO*flex 036* und STEICO*flex 038*

Lieferform	Preis / St. [€]
Einzeln verpackt	45,45

STEICO *Dämmstoffmesser*

PG 38

- Handgeführtes Dämmstoffmesser mit Wellenschliff
- Für kleinere Zuschnittarbeiten von flexiblen Dämmstoffmatten
- Ideal für den Zuschnitt von STEICO*flex 036* und STEICO*flex 038*

Lieferform	Preis / St. [€]
Einzeln verpackt mit Kunststoff-Klingenschutz	31,51

STEICO *Wellenschliffmesser*

PG 38

- Wellenschliffmesser für elektrische Schwertsäge Bosch GFZ 16-35A
- Für den schnellen, präzisen und einfachen Zuschnitt von flexiblen Dämmstoffmatten
- Mindestabnahmemenge: 5 Stück

Anzahl / Pak. [St.]	Preis / St. [€]
1 Klingenset	38,02

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Produktblatt STEICO*isoflex cut combi*

System-Empfehlung Bohrkronen/Lochsägen

STEICO Verschlussstopfen
für den sicheren Verschluss von Einblasöffnungen und Verschraubungslöchern | Seite 52

STEICO*multi tape P*
Hochleistungsklebeband mit Kraftpapierträger | Seite 50

Bohrkronen/Lochsägen

PG 38

Typ	Beschreibung / Einsatzgebiet	Bohrloch Ø [mm]	Verwendung	Preis / St. [€]
Zentrierbohrer	• Zentrierbohrer passend für Bohrkrone BK 75 / 105 / 121 • Schneller Wechsel zwischen Bohrkronen unterschiedlicher Durchmesser • Einfaches Entfernen des Bohrkerns • Spannschaft-Ø 10 mm		Passend für Bohrkrone BK 75 / 105 / 121	32,80
Bohrkrone BK 75 / 105 / 121	• Holzfaser-Dämmplatten aus dem Nass- und Trockenverfahren • Vollholz, Furnierschichtholz, OSB, Spanplatten, beschichtete Holzplatten, Gipskartonplatten, usw.	75	Harte Holzwerkstoffplatten, Holzfaserplatten im Nass- und Trockenverfahren	59,50
		105		79,50
		121		116,50
Bohrkrone BK dry (ohne Zentrierbohrer)	• Holzfaser-Dämmplatten aus dem Trockenverfahren • Der Bohrkern kann als Verschlussstopfen wiederverwendet werden. • Mit praktischem Auswurfsystem	106,5	Trockenverfahrensplatten	315,00

Verkaufshilfen

Verkaufsregale

STEICO*multi Verkaufsregal Standard*

PG 34

- Shop-in-Shop Verkaufsregal aus stabilem, hochwertigem Furnierschichtholz
- Einspielen von Produkt- und Beratungsvideos über optionalen Vorführmonitor

Ausrichtung auf Endverbraucher:
- Geringe Stellfläche
- Übersichtliche Präsentation der wichtigsten Produkte

Lieferform	Höhe [mm]	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Inhalt	Preis/St. [€]
Verkaufsregal Standard a)	2.300	1.230	480	1 Verkaufsregal	550,00
Sortiment				1 Karton STEICO*multi primer* 1 Karton STEICO*multi tape F 60* 1 Karton STEICO*multi tape F 100* 1 Karton STEICO*multi tape F 150* 1 Karton STEICO*multi tape P 60* 2 Karton STEICO*multi connect* 310 ml 1 Karton STEICO*multi fill* je 1 Starterpaket innen und außen 2 Rollen STEICO*multi membra 5* 2 Rollen STEICO*multi renova* 2 Rollen STEICO*multi UDB*	2.955,70
Optionaler Vorführmonitor					180,00

STEICO*multi Verkaufsregal Profi*

PG 34

- Shop-in-Shop Verkaufsregal aus stabilem, hochwertigem Furnierschichtholz
- Einspielen von Produkt- und Beratungsvideos über optionalen Vorführmonitor

Ausrichtung auf Profiverarbeiter:
- Präsentation ganzer Kartons
- Optimierte Warenhaltung

Lieferform	Höhe [mm]	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Inhalt	Preis/St. [€]
Verkaufsregal Profi a)	2.300	1.785	480	1 Verkaufsregal	730,00
Sortiment				3 Karton STEICO*multi primer* 3 Karton STEICO*multi tape F* 60 3 Karton STEICO*multi tape F* 100 3 Karton STEICO*multi tape F* 150 3 Karton STEICO*multi tape P* 60 3 Karton STEICO*multi connect* 310 ml 1 Karton STEICO*multi connect* 600 ml 3 Karton STEICO*multi fill* je 2 Starterpakete innen und außen 2 Rollen STEICO*multi membra 5* 2 Rollen STEICO*multi renova* 2 Rollen STEICO*multi UDB*	5.950,08
Optionaler Vorführmonitor					180,00

a) Bei erstmaliger Bestellung des Sortimentes ist das dazugehörige Verkaufsregal kostenfrei.

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Produktinfo STEICO*multi Verkaufsregal Standard*

Produktinfo STEICO*multi Verkaufsregal Profi*

Produktblatt STEICO*multi* Abdichtungssystem

Gerüstplanen

STEICO Gerüstplanen

PG 38

- 300 g/m²Meshgewebe
- Einseitig bedruckt, 3 Motive zur Auswahl
- Randverstärkt
- Rundum alle 50 cm mit 12 mm Ösen
- Ohne Zubehör

Motiv	Beschreibung	Länge [mm]	Breite [mm]	Preis / St. [€]
Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage				
	STEICO*protect 037* Fassadendämmung aus natürlicher Holzfaser	2.050	2.050	90,00
	Ökologische Einblasdämmung aus Holzfaser und Zellulose	2.050	2.050	90,00
	STEICO Bausystem Umweltfreundliche Dämmsysteme aus natürlicher Holzfaser	2.050	2.050	90,00

Musterhäuser

STEICO Musterhäuser

PG 38

- Die STEICO Musterhäuser zeigen typische Konstruktionslösungen mit dem STEICO Bausystem (Dach, Wand, Decke, Boden) und sind hilfreiche Begleiter, insbesondere für die Bauherrenberatung.

Typ	Beschreibung	Breite [mm]	Höhe [mm]	Tiefe [mm]	Preis / St. [€]
Handliche Größen für die Bauherrenberatung					
Sanierung	Gewicht ca. 30 kg, gelagert auf 4 stabilen Bockrollen (2 Stück feststellbar). Zweiteilige Ausführung, Dachteil kann für leichteren Transport abgenommen werden.	1.250	1.750	300	675,00
Neubau		1.250	1.750	300	675,00

Lieferhinweise für alle Produkte

Lieferungen

Deutschland	Ausland
• Nettopreise ggf. zzgl. MwSt. • Abnahme in ganzen bzw. halben LKW-Ladungen; kleinere Mengen auf Anfrage möglich • Das Mitführen eines Gabelstaplers ist gesondert zu vereinbaren, die Kosten betragen pauschal 265,00 € abzgl. Rabatt • Zwei Entladestellen im Umkreis von 100 km pro LKW-Ladung sind im Preis inbegriffen, jede weitere Entladestelle wird mit 100,00 € pauschal abzgl. Rabatt berechnet, jeder weitere Frachtkilometer mit 2,08 €/km abzgl. Rabatt • Sonderformate auf Anfrage	• Preise unverzollt, unversteuert • Abnahme in kompletten LKW-Ladungen • Sonderformate auf Anfrage • Lieferbedingungen für STEICO *LVL* auf Anfrage

STEICO*multi* Abdichtungsprodukte und Zubehör / Kleinwerkzeuge

• Kombiniert mit anderen Produkten bei ladungsweiser Abnahme versandkostenfrei • Lieferungen aus Logistiklager direkt zum Kunden oder auf die Baustelle: 1 VE = 24,00 € abzgl. Rabatt (Preisgruppe PG 37) 2 VE = 48,00 € abzgl. Rabatt (Preisgruppe PG 37) > 2 VE = 65,00 € abzgl. Rabatt (Preisgruppe PG 37) Frachtfrei ab einem Netto-Warenwert von 600,00 € • Keine Rückgabe möglich	• Kombiniert mit anderen Produkten bei ladungsweiser Abnahme versandkostenfrei • Lieferungen aus Logistiklager direkt zum Kunden oder auf die Baustelle: Auf Anfrage bzw. versandkostenfrei ab einem Netto-Warenwert von 1.500,00 € • Keine Rückgabe möglich

STEICO*secure* Putz und Putzzubehör

• Unter Nettowarenwert 600,00 € gelten folgende Frachtkosten: 1 VE 24,00 € abzgl. Rabatt (Preisgruppe PG 37) 2 VE 48,00 € abzgl. Rabatt (Preisgruppe PG 37) > 2 VE 65,00 € abzgl. Rabatt (Preisgruppe PG 37) • Anlieferung auf Euro-Paletten • Berechnung je Palette 10,00 € • Keine Rücknahme • Netto-Preise ggf. zzgl. MwSt.	• Ab einem Gesamtgewicht von 750 kg pro Anlieferung möglich • Aufschlag für Lieferung: Belgien ..... 0,66 €/kg Dänemark ..... 1,01 €/kg Frankreich ..... 1,43 €/kg Italien ..... 1,23 €/kg Luxemburg ..... 0,75 €/kg Niederlande ..... 0,59 €/kg Österreich ..... 0,70 €/kg Polen ..... 0,70 €/kg Schweiz auf Anfrage • Anlieferung auf Euro-Paletten • Berechnung je Palette 10,00 € • Keine Rücknahme • Preise unverzollt, unversteuert

Glossar

PG	Preisgruppe
St.	Stück
Pak.	Paket
Pal.	Palette
Gew.	Gewicht
mm	Millimeter
m	Meter
L	Liter
Ø	Durchmesser
Ep.	Einzelverpackung
l	Länge
t	Tiefe
b	Breite
lfm	laufender Meter
N + F	Nut und Feder

Hinweis

Rücknahme von Putz, Farben und Zubehör ist nicht möglich.

Bitte beachten Sie die technischen Datenblätter, die Sicherheitsdatenblätter und die Verarbeitungshinweise zu unseren Produkten.

AGB-Hinweis

Es gelten ausschließlich die Verkaufs- und Lieferbedingungen der STEICO SE.

Die Verkaufs- und Lieferbedingungen sind unter steico.com/download auf der deutschsprachigen Internetseite (Klick auf die Deutschlandfahne) im Menüpunkt „Preislisten und AGBs“ erhältlich oder werden auf Wunsch übersandt.

STEICO NEWSLETTER

www.steico.com/newsletter

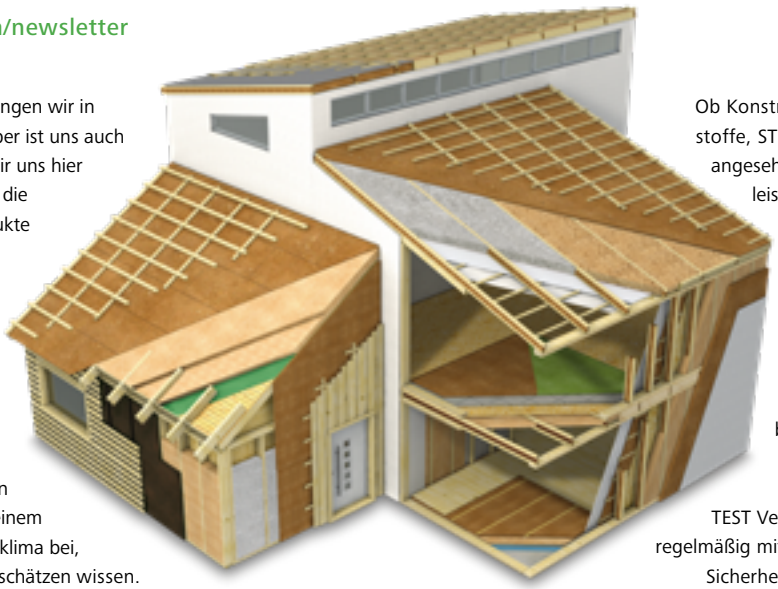

80% unseres Lebens verbringen wir in geschlossenen Räumen. Aber ist uns auch immer bewusst, mit was wir uns hier umgeben? STEICO hat sich die Aufgabe gestellt, Bauprodukte zu entwickeln, die die Bedürfnisse von Mensch und Natur in Einklang bringen. So bestehen unsere Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen ohne bedenkliche Zusätze. Sie helfen, den Energieverbrauch zu senken und tragen wesentlich zu einem dauerhaft gesunden Wohnklima bei, das nicht nur Allergiker zu schätzen wissen.

Ob Konstruktionsmaterialien oder Dämmstoffe, STEICO Produkte tragen eine Reihe angesehener Qualitätssiegel. So gewährleisten die FSC®- (Forest Stewardship Council®) und PEFC-Zertifikate eine verantwortungsvolle Nutzung des Rohstoffs Holz. Das anerkannte Prüfsiegel des IBR® (Institut für Baubiologie Rosenheim) bestätigt STEICO Holzfaser-Dämmstoffen, dass sie baubiologisch unbedenklich sind. Auch bei unabhängigen Untersuchungen wie denen des ÖKO-TEST Verlags schneiden STEICO Produkte regelmäßig mit „sehr gut“ ab. So bietet STEICO Sicherheit und Qualität für Generationen.

Das natürliche Dämm- und Konstruktionssystem für Sanierung und Neubau – Dach, Decke, Wand und Boden.

- Nachwachsende Rohstoffe ohne schädliche Zusätze
- Hervorragender Kälteschutz im Winter
- Exzellenter sommerlicher Hitzeschutz
- Spart Energie und steigert den Gebäudewert
- Regensichernd und diffusionsoffen
- Guter Brandschutz
- Erhebliche Verbesserung des Schallschutzes
- Umweltfreundlich und recycelbar
- Leichte und angenehme Verarbeitung (1-2-3...)
- Wohngesundheit
- Strenge Qualitätskontrolle
- Aufeinander abgestimmtes Dämm- und Konstruktionssystem

FSC www.fsc.org FSC® C126750 Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

PEFC PEFC/04-31-2550 Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft www.pefc.de

Geprüft und empfohlen IBR Institut für Baubiologie Rosenheim

ZERTIFIZIERTE KOMPONENTE Passivhaus Institut

ÖKO-TEST STEICO zell Holzfaser-Einblasdämmung sehr gut Ausgabe 08/2017

FORUM HOLZBAU PREMIUM PARTNER

STEICO SE

Qualitätsmanagement ISO 9001:2015

Umweltmanagement ISO 14001:2015

DAS NATURBAUSYSTEM

Ihr STEICO Partner

www.steico.com

Gedruckt auf FSC®-zertifiziertem Papier | Stand 07/2021 | Es gilt die aktuelle Auflage. Irrtum vorbehalten.

MIX Papier FSC® C003578