STEICO Preisliste

Umweltfreundliche Bauprodukte
aus nachwachsenden Rohstoffen

Lieferprogramm
Gültig zum 01. Juli 2021

Aktuelles LVL-Sortiment zum 20. April 2021

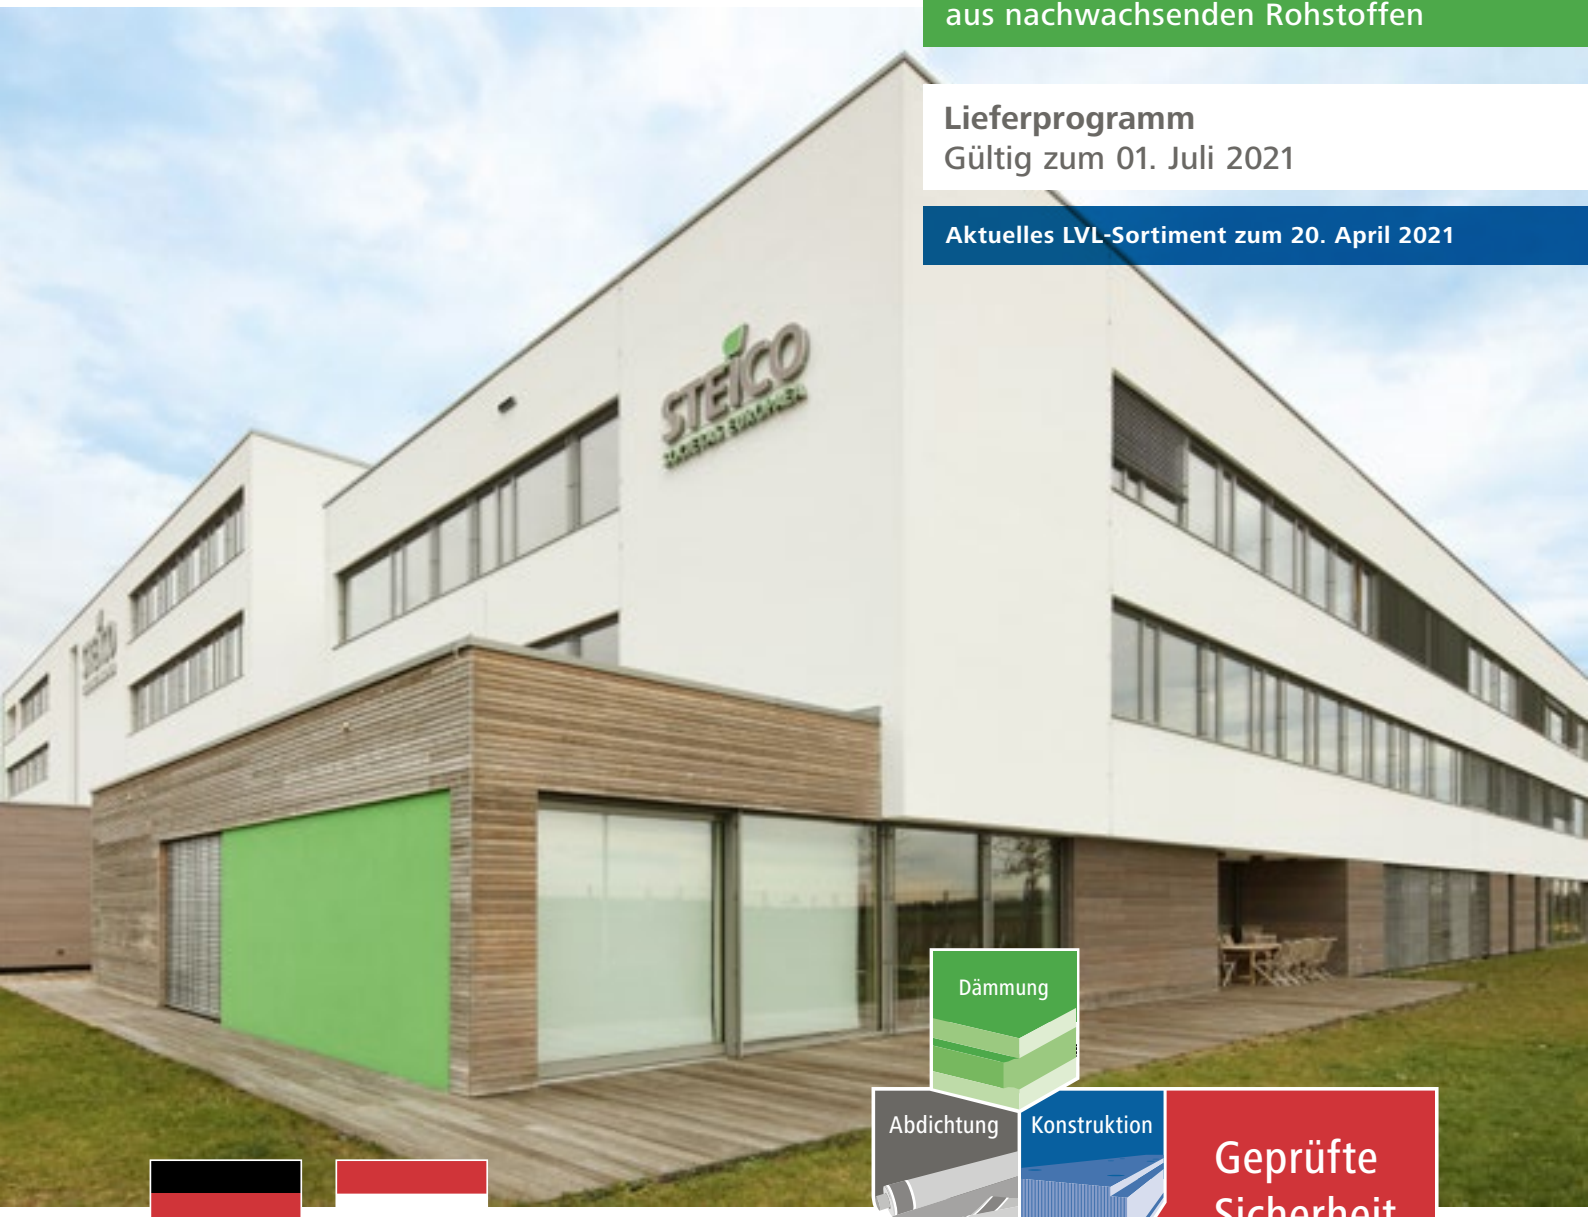

Geprüfte Sicherheit
STEICO Bausystem

STEICO
Das Naturbausystem

Inhaltsverzeichnis

Dämmung 4

Dämmsysteme Dach

Unterdeckplatten ... 4
- STEICO*universal dry* – Unterdeck- und Wandbauplatte ... 4
- STEICO*duo dry* – Kombinierte Unterdeck- und Putzträgerplatte ... 4
- STEICO*universal* – Unterdeck- und Wandbauplatte ... 5
- STEICO*duo* – Kombinierte Unterdeck- und Putzträgerplatte ... 5
- STEICO*special* – Unterdeck- und Wandbauplatte ... 5
- STEICO*special dry* – Unterdeck- und Wandbauplatte ... 6
- STEICO*safe* – Unterdeckung für flach geneigte Dächer und zum Einsatz hinter Vorsatzmauerwerk ... 6

Aufdachdämmung ... 7
- STEICO*therm dry* – Stabile Wärmedämmung ... 7
- STEICO*therm* – Stabile Wärmedämmung ... 8

Flachdach ... 9
- STEICO*roof dry* – Holzfaser-Dämmplatte für Flachdächer ... 9
- STEICO*roof dry* – Gefälledämmung ... 9
- STEICO*roof dry* – Grat-/Kehl-/First-/Walmplatten ... 9
- STEICO*roof dry* – Holzfaser-Dachreiter 1/4% ... 10

Dämmsysteme hinterlüftete Fassade

Geschlossene Fassade Holzrahmenbau ... 11
- STEICO*universal* – Unterdeck- und Wandbauplatte ... 11
- STEICO*universal dry* – Unterdeck- und Wandbauplatte ... 11
- STEICO*special dry* – Wandbauplatte für hinterlüftete Fassaden ... 11
- STEICO*duo dry* – Kombinierte Unterdeck- und Putzträgerplatte ... 12

Geschlossene Fassade Massivholzwand ... 12
- STEICO*therm dry* – Stabile Wärmedämmung ... 12

Klinkerfassade ... 13
- STEICO*safe* – Unterdeckung für flach geneigte Dächer und zum Einsatz hinter Vorsatzmauerwerk ... 13

Offene Fassade ... 13
- STEICO*universal black* – Bituminierte Wandbauplatte für Vorhangfassaden ... 13

Gefachdämmung

Flexible Dämmmatten ... 14
- STEICO*flex 036* – Flexible Wärmedämmung aus Holzfaser ... 14
- STEICO*flex 038* – Flexible Wärmedämmung aus Holzfaser ... 15

Einblasdämmung ... 16
- STEICO*zell* – Holzfaser-Einblasdämmung ... 16
- STEICO*floc* – Zellulose-Einblasdämmung ... 16
- STEICO *Verschlussstopfen* ... 16
- STEICO *Hartfaserstreifen* ... 17

Oberste Geschossdecke

STEICO*top* ... 17
- STEICO*top* – Dämmung der obersten Geschossdecke ... 17

Installationsebene

STEICO*install* ... 18
- STEICO*install* – Dämmsystem für Installationsebenen ... 18
- STEICO*multi box* – Abdichtungssystem für gängige Installationen ... 18

Boden

Wärme- und Trittschalldämmung ... 19
- STEICO*therm SD* – Trittschalldämmung ... 19
- STEICO*therm* – Stabile Wärmedämmung ... 19
- STEICO*base* – Druckfeste Fußbodendämmung ... 19
- STEICO*isorel* – Standard Holzfaserplatte ... 20
- STEICO*floor* – Fußboden-Dämmsystem ... 20
- STEICO*soundstrip* – Randdämmstreifen aus Holzfaser ... 20

Verlegeunterlagen

Trittschalldämmung ... 21
- STEICO*underfloor* – Verlegeunterlage für Laminat- und Fertigparkettböden ... 21
- STEICO*underfloor LVT* – Verlegeunterlage für Vinyl- und Designböden ... 21

WDVS 22

Aufbau ... 22

STEICO Putzträgerplatten

STEICO WDVS Timber ... 23
- STEICO*protect dry* – Holzfaser-Dämmplatte für WDVS ... 23
- STEICO*protect* – Holzfaser-Dämmplatte für WDVS ... 24
- STEICO*duo dry* – Kombinierte Unterdeck- und Putzträgerplatte ... 24
- STEICO*duo* – Kombinierte Unterdeck- und Putzträgerplatte ... 25

STEICO WDVS Mineral ... 25
- STEICO*protect 037* – Holzfaser-Dämmplatte für WDVS Mineral ... 25

STEICO*secure* Putzsystem ... 26

STEICO*secure* Zubehör ... 30

STEICO*internal* Putzträgerplatte für Innendämmung ... 41

Holzwerkstoffe 42

Plattenwerkstoffe

- STEICO*isorel* – Standard Holzfaserplatte ... 42
- STEICO*phaltex* – Bituminierte Holzfaserplatte ... 42
- STEICO*hardboard* – Stabile Holzwerkstoffplatten ... 43
- STEICO*core dry* – Ökologische Türfüllungen ... 43

Konstruktion 44

Furnierschichtholz (LVL)

- STEICO *LVL R* – Furnierschichtholz ... 44
- STEICO *GLVL R* – Verklebte Furnierschichtholz-Querschnitte ... 45
- STEICO *GLVL R* – Schwelle und Rähm ... 45

Stegträger

- STEICO*joist* – Trägersystem für Dach, Decke und Wand ... 46
- STEICO*wall* – Innovative, wirtschaftliche Wandstützen ... 47

Abdichtung 48

STEICO*multi* Abdichtungssystem

Bahnen für den Innenbereich ... 48
- STEICO*multi membra 5* – Dampfbremsbahn ... 48
- STEICO*multi renova* – Feuchtevariable Dampfbremsbahn ... 48

Bahnen für den Außenbereich ... 49
- STEICO*multi UDB* – Hochdiffusionsoffene Unterspann-, Unterdeck- und Luftdichtungsbahn ... 49
- STEICO*multi CAP* – Selbstklebende Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn ... 49
- STEICO*multi cover 5* – Begehbare, regensichernde Dampfbremsbahn ... 49

Kleb- und Dichtstoffe ... 50

Weitere Abdichtungsprodukte ... 53

Holzfaser-Dämmkeil für Fensterbänke ... 54

Werkzeuge 55

Schneiden und bohren ... 55

Verkaufshilfen 57

Verkaufsregale ... 57

Gerüstplanen ... 58

Musterhäuser ... 58

Lieferhinweise für alle Produkte 59

Lieferungen ... 59

Glossar ... 59

Das STEICO Naturbausystem

Dämmung, Abdichtung und Konstruktion – ökologische Lösungen für Dach, Decke, Boden, Wand und Fassade

Fragen Sie nach FSC®-zertifizierten Produkten.

Flexible Dämmmatten

Exzellenter Kälteschutz und hervorragender Hitzeschutz – die STEICO Dämm-Matten aus Holzfaser sind zudem besonders angenehm zu verarbeiten und klemmfähig im Gefach zwischen den Hölzern.

Stabile Holzfaser-Dämmplatten

Ob Platten aus dem Nass- oder Trockenverfahren – bei STEICO finden Sie die branchenweit größte Auswahl:

- Unterdeckplatten
- Putzträgerplatten
- Stabile Dämmplatten für Dach-, Wand - und Bodenkonstruktionen

Einblasdämmung

Besonders wirtschaftlich und schnell: Bei STEICO finden Sie ökologische Einblasdämmung sowohl aus Holzfaser wie auch aus Zellulose

Wärmedämmverbundsystem

STEICO*secure* WDVS: Das perfekt aufeinander abgestimmte und zertifizierte System von Holzfaser-Dämmplatten und Putzzubehör – auf Holzuntergrund sowie auf Mauerwerk

Furnierschichtholz (LVL)

Furnierschichtholz (Laminated Veneer Lumber/LVL) ist ein hoch belastbarer Holzwerkstoff für höchste Anforderungen im Holzbau – verfügbar als Platten,- Streifen- und Balkenware

Stegträger

Stegträger ermöglichen besonders leichte und energieeffiziente Tragwerke – ideal für die Montage und für Energiesparhäuser

Dichte Gebäudehülle

Ob Dampfbremse oder Luftdichtungsbahn, Dicht- und Klebstoffe oder Zubehörartikel – STEICO hält das komplette System für die dichte Gebäudehülle parat

Dämmung

Dämmsysteme Dach

Lösungen zu Dachsystemen in den STEICO Planungsheften und weitere Informationen unter steico.com



System-Empfehlung Unterdeckplatten

STEICO*multi tape F*
Hochleistungsklebeband mit Spezialfolie | Seite 50

STEICO*multi primer*
Lösemittelfreier Haftgrundvermittler | Seite 51

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Produktblatt STEICO*universal dry*

Produktblatt STEICO*duo dry*

Konstruktionsheft Aussteifende Holzfaser-Dämmplatten

Unterdeckplatten

STEICO*universal dry* – Unterdeck- und Wandbauplatte

PG 11

- Diffusionsoffene Unterdeck- und Wandbauplatte, UDP-A
- 3-fach Funktion: Winddichtheit, Witterungsschutz, Dämmung
- Hergestellt im Trockenverfahren
- 35+40 mm: ca. 210 kg/m³, λ_D 0,045
- 52-100 mm: ca. 180 kg/m³, λ_D 0,043

Dicke [mm]	Format [mm]	Kanten	Anzahl [St./Pal.]	Fläche [m²/Pal.] Brutto	Fläche [m²/Pal.] Netto	Preis [€/m²]
Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage						
35	2.500*600 a)	N+F	66	99,000	93,926	11,15
40	2.500*600 a)	N+F	56	84,000	79,695	12,75
52	1.880*600 b)	N+F	44	49,632	46,932	15,90
60	1.880*600 b)	N+F	38	42,864	40,532	18,34
80	1.880*600 b)	N+F	28	31,584	29,866	24,47
100	1.880*600 b)	N+F	22	24,816	23,466	30,57

STEICO*duo dry* – Kombinierte Unterdeck- und Putzträgerplatte

PG 27

- Wärmedämmende Unterdeckplatte (UDP-A), Wandbauplatte, Unterparrendämmung und Putzträgerplatte aus natürlicher Holzfaser
- Hergestellt im Trockenverfahren
- ca. 180 kg/m³, λ_D 0,043

Dicke [mm]	Format [mm]	Kanten	Anzahl [St./Pal.]	Fläche [m²/Pal.] Brutto	Fläche [m²/Pal.] Netto	Preis [€/m²]
Kombiformate für den Dach- und Wandeinsatz						
40	1.880*600 b)	N+F	56	63,168	59,731	12,52
40	2.550*600 c)	N+F	56	85,680	81,305	12,52
60	1.880*600 b)	N+F	38	42,864	40,532	18,79
60	2.550*600 c)	N+F	38	58,140	55,171	18,79
60	2.550*1.175 c)	N+F	19	56,929	55,171	18,79
XXL-Formate für die werkseitige Elementfertigung						
40	3.000*2.500 d) e)	stumpf	28	210,000	–	14,84
40	6.000*2.500 e) f)	stumpf	15	225,000	–	14,84
60	3.000*2.500 d)	stumpf	19	142,500	–	22,25
60	6.000*2.500 e) f)	stumpf	10	150,000	–	22,25

a) Palettenformat: ca. 2,50*1,20*1,22 m; 20 Pal./LKW
b) Palettenformat: ca. 1,89*1,22*1,22 m; 28 Pal./LKW
c) Palettenformat: ca. 2,56*1,22*1,22 m; 20 Pal./LKW
d) Palettenformat: ca. 3,0*2,50*1,30 m; 8 Pal./LKW
e) Keine Lagerware – Lieferzeit auf Anfrage
f) Palettenformat: ca. 6,0*2,50*0,75 m; 6 Pal./LKW; Keine Lagerware – Lieferzeit auf Anfrage

Dämmung: Dämmsysteme Dach: Unterdeckplatten

STEICO*universal* – Unterdeck- und Wandbauplatte

PG 10

- Diffusionsoffene Unterdeck- und Wandbauplatte, UDP-A
- 3-fach Funktion: Winddichtheit, Witterungsschutz, Dämmung
- Im Großformat aussteifend gemäß AbZ Z-9.1-826
- Hergestellt im Nassverfahren
- ca. 270 kg/m³, λ_D 0,048

Dicke [mm]	Format [mm]	Kanten	Anzahl [St./Pal.]	Fläche [m²/Pal.] Brutto	Fläche [m²/Pal.] Netto	Preis [€/m²]
Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage						
22	2.500 * 600 a)	N+F	104	156,000	148,005	8,50
24	2.500 * 600 a)	N+F	98	147,000	139,466	9,19
35	2.500 * 600 a)	N+F	66	99,000	93,926	13,15
52	2.500 * 600 a)	N+F	44	66,000	62,618	18,45
60	2.500 * 600 a)	N+F	38	57,000	54,079	21,29
Großformate mit aussteifender Wirkung gemäß AbZ Z-9.1-826						
35	2.800 * 1.250 b)	N+F	33	115,500	112,179	12,41
35	2.800 * 1.250 b)	stumpf	33	115,500	–	12,41

STEICO*duo* – Kombinierte Unterdeck- und Putzträgerplatte

PG 26

- Wärmedämmende Unterdeckplatte aus natürlicher Holzfaser, UDP-A
- Hergestellt im Nassverfahren
- ca. 265 kg/m³, λ_D 0,048

Dicke [mm]	Format [mm]	Kanten	Anzahl [St./Pal.]	Fläche [m²/Pal.] Brutto	Fläche [m²/Pal.] Netto	Preis [€/m²]
Kombiformate für den Dach- und Wandeinsatz						
60	1.880 * 600 c)	N+F	38	42,864	40,532	22,85
60	2.625 * 1.175 d) e)	N+F	19	58,603	56,810	22,85

STEICO*special* – Unterdeck- und Wandbauplatte

PG 10

- Diffusionsoffene Unterdeckplatte
- 3-fach Funktion: Winddichtheit, Witterungsschutz, Dämmung
- Hergestellt im Nassverfahren
- ca. 240 kg/m³, λ_D 0,046

Dicke [mm]	Format [mm]	Kanten	Anzahl [St./Pal.]	Fläche [m²/Pal.] Brutto	Fläche [m²/Pal.] Netto	Preis [€/m²]
Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage						
60	1.880 * 600 c)	N+F	38	42,864	40,532	19,67
80	1.880 * 600 c)	N+F	28	31,584	29,866	26,22
100	1.880 * 600 c) e)	N+F	22	24,816	23,466	32,79
120	1.880 * 600 c) e)	N+F	18	20,304	19,199	39,34

a) Palettenformat: ca. 2,50 * 1,20 * 1,22 m; 20 Pal./LKW
b) Palettenformat: ca. 2,80 * 1,25 * 1,22 m; 16 Pal./LKW
c) Palettenformat: ca. 1,89 * 1,22 * 1,22 m; 28 Pal./LKW
d) Palettenformat: ca. 2,63 * 1,18 * 1,30 m; 20 Pal./LKW
e) Keine Lagerware – Lieferzeit auf Anfrage

System-Empfehlung Unterdeckplatten

NEU STEICO*multi tape black*
Hochleistungsklebeband mit Spezialvlies | Seite 50

STEICO*multi fill*
Dauerelastischer Fugendichtstoff | Seite 51

STEICO*multi UDB*
Hochdiffusionsoffene Unterspann-, Unterdeck- und Luftdichtungsbahn | Seite 49

STEICO*multi nail*
Nageldichtband | Seite 52

STEICO*multi connect*
Dauerelastische Klebe- und Dichtmasse | Seite 51

STEICO*multi Abdichtungsset*
für den Außenbereich | Seite 52

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Produktblatt STEICO*universal*

Produktblatt STEICO*duo*

Produktblatt STEICO*special*

System-Empfehlung Unterdeckplatten

NEU STEICO*multi tape black*
Hochleistungsklebeband mit Spezialvlies | Seite 50

STEICO*multi tape F*
Hochleistungsklebeband mit Spezialfolie | Seite 50

STEICO*multi fill*
Dauerelastischer Fugendichtstoff | Seite 51

STEICO*multi UDB*
Hochdiffusionsoffene Unterspann-, Unterdeck- und Luftdichtungsbahn | Seite 49

STEICO*multi nail*
Nageldichtband | Seite 52

STEICO*multi connect*
Dauerelastische Klebe- und Dichtmasse | Seite 51

STEICO*multi Abdichtungsset*
für den Außenbereich | Seite 52

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Produktblatt STEICO*special dry*

Produktblatt STEICO*safe*

STEICO*special dry* – Unterdeck- und Wandbauplatte

PG 11

- Diffusionsoffene Unterdeckplatte
- 3-fach Funktion: Winddichtheit, Witterungsschutz, Dämmung
- Hergestellt im Trockenverfahren
- ca. 140 kg/m³, λ_D 0,040

Dicke [mm]	Format [mm]	Kanten	Anzahl [St./Pal.]	Fläche [m²/Pal.] Brutto	Fläche [m²/Pal.] Netto	Preis [€/m²]
Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage						
60	1.880 * 600 a)	N + F	38	42,864	40,532	16,04
80	1.880 * 600 a)	N + F	28	31,584	29,866	20,93
100	1.880 * 600 a)	N + F	22	24,816	23,466	26,16
120	1.880 * 600 a)	N + F	18	20,304	19,199	31,39
140	1.880 * 600 a)	N + F	16	18,048	17,066	36,62
160	1.880 * 600 a)	N + F	14	15,792	14,933	41,85
180	1.880 * 600 a)	N + F	12	13,536	12,800	47,08
200	1.880 * 600 a) b)	N + F	12	13,536	12,800	52,32

STEICO*safe* – Unterdeckung für flach geneigte Dächer und zum Einsatz hinter Vorsatzmauerwerk

PG 12

- Unterdeckplatte mit direkt aufkaschierter diffusionsoffener Unterdachbahn und Selbstklebestreifen
- Erhöhte Regensicherheit für gering geneigte Dächer > 5°
- Bauphysikalisch abgestimmt auf den Einsatz hinter Vorsatzmauerwerk (XXL-Formate)
- Hergestellt im Trockenverfahren
- 40 mm: ca. 210 kg/m³ (stumpf ca. 180 kg/m³), λ_D 0,045 | 60-100 mm: ca. 140 kg/m³, λ_D 0,040 | 120-160 mm: ca. 110 kg/m³, λ_D 0,037

Dicke [mm]	Format [mm]	Kanten	Anzahl [St./Pal.]	Fläche [m²/Pal.] Brutto	Fläche [m²/Pal.] Netto	Preis [€/m²]
Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage						
40	2.500 * 600 c) d)	N + F	56	84,000	79,695	27,25
60	1.880 * 600 a) d)	N + F	38	42,864	40,532	31,82
80	1.880 * 600 a)	N + F	28	31,584	29,866	36,13
100	1.880 * 600 a) b)	N + F	22	24,816	23,466	40,77
120	1.880 * 600 a) b)	N + F	18	20,304	19,199	43,95
140	1.880 * 600 a) b)	N + F	16	18,048	17,066	48,18
160	1.880 * 600 a)	N + F	14	15,792	14,933	56,19
NEU XXL-Formate für die werkseitige Elementfertigung						
40	2.800 * 1.250 e)	stumpf	28	98,000	–	28,52
60	2.800 * 1.250 e)	stumpf	19	66,500	–	31,21

a) Palettenformat: ca. 1,89 * 1,22 * 1,22 m; 28 Pal./LKW
b) Keine Lagerware – Lieferzeit auf Anfrage
c) Palettenformat: ca. 2,50 * 1,20 * 1,22 m; 20 Pal./LKW
d) Eignung für Vorsatzmauerwerk
e) Palettenformat: ca. 2,80 * 1,25 * 1,30 m; 16 Pal./LKW; Plattendicke 80-160 mm auf Anfrage

Aufdachdämmung

STEICO*therm dry* – Stabile Wärmedämmung

PG 17

- Vielseitig einsetzbare Holzfaser-Dämmplatte
- Besonders leicht und gleichzeitig stabil
- Hergestellt im Trockenverfahren
- ca. 110 kg/m³, λ_D 0,037

Dicke [mm]	Format [mm]	Kanten	Anzahl [St./Pal.]	Fläche [m²/Pal.] Brutto	Netto	Preis [€/m²]
Handliche Formate mit stumpfer Kante						
40	1.350 * 600 a)	stumpf	56	45,360	–	8,82
60	1.350 * 600 a)	stumpf	38	30,780	–	12,23
80	1.350 * 600 a)	stumpf	28	22,680	–	16,33
100	1.350 * 600 a)	stumpf	22	17,820	–	20,38
120	1.350 * 600 a)	stumpf	18	14,580	–	24,56
140	1.350 * 600 a)	stumpf	16	12,960	–	28,44
160	1.350 * 600 a)	stumpf	14	11,340	–	32,59
180	1.350 * 600 a)	stumpf	12	9,720	–	36,56
200	1.350 * 600 a) b)	stumpf	12	9,720	–	40,75
220	1.350 * 600 a) b)	stumpf	10	8,100	–	45,75
240	1.350 * 600 a) b)	stumpf	10	8,100	–	49,96
260	1.350 * 600 a) b)	stumpf	8	6,480	–	53,97
280	1.350 * 600 a) b)	stumpf	8	6,480	–	58,13
300	1.350 * 600 a) b)	stumpf	8	6,480	–	62,28
Handliche Formate mit Stufenfalz						
140	1.350 * 600 a)	Stufenfalz	16	12,960	12,496	29,16
160	1.350 * 600 a)	Stufenfalz	14	11,340	10,934	33,31
180	1.350 * 600 a)	Stufenfalz	12	9,720	9,372	37,46
200	1.350 * 600 a)	Stufenfalz	12	9,720	9,372	42,48
220	1.350 * 600 a)	Stufenfalz	10	8,100	7,810	46,72
240	1.350 * 600 a)	Stufenfalz	10	8,100	7,810	51,01
Handliche Formate mit Nut- und Feder						
60	1.880 * 600 c) d) e) f)	N + F	38	42,864	40,532	14,36
80	1.880 * 600 c) e) f)	N + F	28	31,584	29,866	18,71
100	1.880 * 600 c) e)	N + F	22	24,816	23,466	23,04
120	1.880 * 600 c) e)	N + F	18	20,304	19,199	27,19
140	1.880 * 600 c) e)	N + F	16	18,048	17,066	31,48
160	1.880 * 600 c) e)	N + F	14	15,792	14,933	35,93
180	1.880 * 600 c) e) g)	N + F	12	13,536	12,800	40,46
200	1.880 * 600 c)	N + F	12	13,536	12,800	44,99
220	1.880 * 600 c) g)	N + F	10	11,280	10,666	49,36
240	1.880 * 600 c) g)	N + F	10	11,280	10,666	53,94

a) Palettenformat: ca. 1,35 * 1,20 * 1,30 m; 40 Pal./LKW
b) Abnahme ab 1 LKW
c) Palettenformat: ca. 1,89 * 1,22 * 1,22 m; 28 Pal./LKW
d) Nicht für Einblasdämmung geeignet
e) Laut STEICO*secure* Timber AbZ 33.47-1581 Nut- und Feder-Platten zur Verwendung bei doppellagiger Verlegung
f) Nicht zur frei gespannten Verlegung über Sparren geeignet
g) Keine Lagerware – Lieferzeit auf Anfrage



Zur Verwendung mit Unterdeckplatte / Unterdeckbahn

System-Empfehlung Aufdachdämmung

STEICO*universal dry*
Unterdeck- und Wandbauplatte | Seite 4

STEICO*multi cover 5*
Begehbare regensichernde Dampfbremsbahn | Seite 49

STEICO*multi tape F*
Hochleistungsklebeband mit Spezialfolie | Seite 50

STEICO*multi connect*
Dauerelastische Klebe- und Dichtmasse | Seite 51

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Produktblatt STEICO*therm dry*

Verarbeitungshinweise STEICO*therm dry*

System-Empfehlung Aufdachdämmung

STEICO*multi UDB*
Hochdiffusionsoffene Unterspann-, Unterdeck- und Luftdichtungsbahn | Seite 49

STEICO*multi nail*
Nageldichtband | Seite 52

STEICO*isoflex cut combi*
Schneidetechnik für flexible und druckfeste Dämmstoffe | Seite 55

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Produktblatt STEICO*therm*

STEICO*therm* – Stabile Wärmedämmung

PG 16

- Vielseitig einsetzbare Holzfaser-Dämmplatte
- Besonders leicht und gleichzeitig stabil
- Hergestellt im Nassverfahren
- ca. 160 kg/m³, λ_D 0,038

Dicke [mm]	Format [mm]	Kanten	Anzahl [St./Pal.]	Fläche [m²/Pal.] Brutto	Netto	Preis [€/m²]
Handliche Formate mit stumpfer Kante						
40	1.350 * 600 a)	stumpf	56	45,360	–	8,56
60	1.350 * 600 a)	stumpf	38	30,780	–	12,84
80	1.350 * 600 a)	stumpf	28	22,680	–	17,12
100	1.350 * 600 a)	stumpf	22	17,820	–	21,39
120	1.350 * 600 a)	stumpf	18	14,580	–	25,67
140	1.350 * 600 a)	stumpf	16	12,960	–	29,94
160	1.350 * 600 a)	stumpf	14	11,340	–	34,22
180	1.350 * 600 a)	stumpf	12	9,720	–	38,50
200	1.350 * 600 a)	stumpf	12	9,720	–	43,99
Handliche Formate mit Nut und Feder (in Kombination mit Unterdeckplatte oder Unterspannbahn)						
100	1.880 * 600 b)	N + F	22	24,816	23,466	25,11
120	1.880 * 600 b)	N + F	18	20,304	19,199	30,12
140	1.880 * 600 b)	N + F	16	18,048	17,066	35,14
160	1.880 * 600 b)	N + F	14	15,792	14,933	40,15

a) Palettenformat: ca. 1,35 * 1,20 * 1,30 m; 40 Pal./LKW
b) Palettenformat: ca. 1,89 * 1,22 * 1,29 m; 28 Pal./LKW; Keine Lagerware – Lieferzeit auf Anfrage

Flachdach

STEICO*roof dry* – Holzfaser-Dämmplatte für Flachdächer

PG 23

- Ideal für Dämmung unter Abdichtungen bei Flachdächern
- Druckfestigkeit 100 kPa
  (höhere Druckfestigkeiten ab 2 LKW-Ladungen möglich)
- Für Gefälledämmung geeignet
- Hergestellt im Trockenverfahren
- ca. 140 kg/m³, λ_D 0,040

Dicke [mm]	Format [mm]	Kanten	Anzahl [St./Pal.]	Fläche Brutto [m²/Pal.]	Preis [€/m²]
Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage					
60	800 * 800 a)	stumpf	38	24,320	15,96
80	800 * 800 a)	stumpf	28	17,920	19,91
100	800 * 800 a)	stumpf	22	14,080	24,77
120	800 * 800 a)	stumpf	18	11,520	30,15
140	800 * 800 a)	stumpf	16	10,240	34,18
160	800 * 800 a)	stumpf	14	8,960	37,79
180	800 * 800 a) b)	stumpf	12	7,680	46,76
200	800 * 800 a) b)	stumpf	12	7,680	50,45

STEICO*roof dry* – Gefälledämmung

PG 24



- Ideal für Dämmung unter Abdichtungen bei Flachdächern
- Hohe Druckfestigkeit
- Für Gefälledämmung geeignet
- Hergestellt im Trockenverfahren
- ca. 140 kg/m³, λ_D 0,040

Leistung	Preis [€/m³]
Konfektioniert gemäß Gefälleplan c)	419,00

STEICO*roof dry* – Grat-/Kehl-/First-/Walmplatten

PG 24



- Ideal für Dämmung unter Abdichtungen bei Flachdächern
- Hohe Druckfestigkeit
- Für Gefälledämmung geeignet
- Hergestellt im Trockenverfahren
- ca. 140 kg/m³, λ_D 0,040

Leistung	Preis [€/m³]
Konfektioniert gemäß Gefälleplan c)	445,00

a) Palettenformat: ca. 1,60 * 0,80 * 1,22 m; 48 Pal./LKW; Konfektionierung als Gefälledämmung auf Anfrage
b) Keine Lagerware – Lieferzeit auf Anfrage
c) Verpackt auf Einwegpalette 1.000 * 1.200 mm mit Haube und Stretchfolie



System-Empfehlung Flachdach

NEU STEICO*multi CAP*
Selbstklebende Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn
| Seite 49

STEICO*isoflex cut combi*
Schneidetechnik für flexible und druckfeste Dämmstoffe
| Seite 55

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Produktblatt STEICO*roof dry*

Checkliste für Gefälledämmung

STEICO*roof dry* – Holzfaser-Dachreiter 1/4%

PG 24



- Ideal für Dämmung unter Abdichtungen bei Flachdächern
- Hohe Druckfestigkeit
- Für Gefälledämmung geeignet
- Hergestellt im Trockenverfahren
- ca. 140 kg/m³, λ_D 0,040

Typ	Format [mm]	Preis [€/St.]
Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage		
K 1	800 * 200	40,15
K 2	1.600 * 400	52,29
K 3	2.400 * 600	59,38
K 4	3.200 * 800	71,40
K 5	4.000 * 1.000	90,38
K 6	4.800 * 1.200	113,58
K 7	5.600 * 1.400	143,96
K 8	6.400 * 1.600	185,77
K 9	7.200 * 1.800	228,44
K 10	8.000 * 2.000	303,90
K 11	8.800 * 2.200	393,83
K 12	9.600 * 2.400	500,29
K 13	10.400 * 2.600	624,33
K 14	11.200 * 2.800	768,00
K 15	12.000 * 3.000	930,35
K 16	12.800 * 3.200	1.089,38
K 17	13.600 * 3.400	1.292,31
K 18	14.400 * 3.600	1.518,46
K 19	15.200 * 3.800	1.769,87
K 20	16.000 * 4.000	2.046,50
K 21	16.800 * 4.200	2.351,40

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Produktblatt STEICO*roof dry*

Logistikleistungen

Frachtkosten	Lieferung mit Hebebühne	Lieferung mit Mitnahmestapler
Mindermengenzuschlag für Gefälledämmung und Kehl-/Gratplatten pauschal ≤ 10 m³ 135,00 € Pauschalkosten in DE (ohne Inseln) Pauschalkosten abzgl. Rabatt (Preisgruppe PG 37)	Optionale Dienstleistung auf Kundenwunsch 105,00 € Pauschalkosten für Volumen bis max. 6 m³ in DE (ohne Inseln) Pauschalkosten abzgl. Rabatt (Preisgruppe PG 37)	Optionale Dienstleistung auf Kundenwunsch 200,00 € Pauschalkosten für Volumen > 6 m³ in DE (ohne Inseln) Pauschalkosten abzgl. Rabatt (Preisgruppe PG 37)

Dämmsysteme hinterlüftete Fassade

Geschlossene Fassade Holzrahmenbau

STEICO*universal* – Unterdeck- und Wandbauplatte

PG 10

- Diffusionsoffene Unterdeck- und Wandbauplatte, UDP-A
- 3-fach Funktion: Winddichtheit, Witterungsschutz, Dämmung
- Im Großformat aussteifend gemäß AbZ Z-9.1-826
- Hergestellt im Nassverfahren
- ca. 270 kg/m³, λ_D 0,048
- Weitere Formate im Kapitel Unterdeckplatten

Dicke [mm]	Format [mm]	Kanten	Anzahl [St./Pal.]	Fläche [m²/Pal.] Brutto	Fläche [m²/Pal.] Netto	Preis [€/m²]
Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage						
35	2.500 * 600 a)	N+F	66	99,000	93,926	13,15
Großformate mit aussteifender Wirkung gem. AbZ Z-9.1-826, speziell geeignet für Vorfertigung/Elementbau						
35	2.800 * 1.250 b)	stumpf	33	115,500	–	12,41

STEICO*universal dry* – Unterdeck- und Wandbauplatte

PG 11

- Diffusionsoffene Unterdeck- und Wandbauplatte, UDP-A
- 3-fach Funktion: Winddichtheit, Witterungsschutz, Dämmung
- Hergestellt im Trockenverfahren
- 35+40 mm: ca. 210 kg/m³, λ_D 0,045 | 52-100 mm: ca. 180 kg/m³, λ_D 0,043
- Weitere Formate im Kapitel Unterdeckplatten

Dicke [mm]	Format [mm]	Kanten	Anzahl [St./Pal.]	Fläche [m²/Pal.] Brutto	Fläche [m²/Pal.] Netto	Preis [€/m²]
Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage						
35	2.500 * 600 a)	N+F	66	99,000	93,926	11,15
40	2.500 * 600 a)	N+F	56	84,000	79,695	12,75
60	1.880 * 600 c)	N+F	38	42,864	40,532	18,34

STEICO*special dry* – Wandbauplatte für hinterlüftete Fassaden

PG 11

- Diffusionsoffene Wandbauplatte
- 3-fach Funktion: Winddichtheit, Witterungsschutz, Dämmung
- Hergestellt im Trockenverfahren
- ca. 140 kg/m³, λ_D 0,040

Dicke [mm]	Format [mm]	Kanten	Anzahl [St./Pal.]	Fläche [m²/Pal.] Brutto	Fläche [m²/Pal.] Netto	Preis [€/m²]
Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage						
40	1.880 * 600 c) d)	N+F	56	63,168	59,731	11,34
60	1.880 * 600 c)	N+F	38	42,864	40,532	16,04
80	1.880 * 600 c)	N+F	28	31,584	29,866	20,93
100	1.880 * 600 c)	N+F	22	24,816	23,466	26,16

a) Palettenformat: ca. 2,50 * 1,20 * 1,22 m; 20 Pal./LKW
b) Palettenformat: ca. 2,80 * 1,25 * 1,22 m; 16 Pal./LKW
c) Palettenformat: ca. 1,89 * 1,22 * 1,22 m; 28 Pal./LKW
d) Nicht für Einblasdämmung geeignet

Weitere Informationen unter steico.com



System-Empfehlung Geschlossene Fassade

STEICO*multi UDB*
Hochdiffusionsoffene Unterspann-, Unterdeck- und Luftdichtungsbahn | Seite 49

STEICO*multi tape F*
Hochleistungsklebeband mit Spezialfolie | Seite 50

STEICO*multi primer*
Lösemittelfreier Haftgrundvermittler | Seite 51

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Produktblatt STEICO*universal*

Produktblatt STEICO*universal dry*

Produktblatt STEICO*special dry*

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Produktblatt STEICO*duo dry*

STEICO*duo dry* – Kombinierte Unterdeck- und Putzträgerplatte

PG 27

- Wärmedämmende Unterdeckplatte (UDP-A), Wandbauplatte, Unterparrendämmung und Putzträgerplatte aus natürlicher Holzfaser
- Hergestellt im Trockenverfahren
- ca. 180 kg/m³, λ_D 0,043

Dicke [mm]	Format [mm]	Kanten	Anzahl [St./Pal.]	Fläche [m²/Pal.] Brutto	Fläche [m²/Pal.] Netto	Preis [€/m²]
Kombiformate für den Dach- und Wandeinsatz						
40	1.880 * 600 a)	N+F	56	63,168	59,731	12,52
40	2.550 * 600 b)	N+F	56	85,680	81,305	12,52
60	1.880 * 600 a)	N+F	38	42,864	40,532	18,79
60	2.550 * 600 b)	N+F	38	58,140	55,171	18,79
60	2.550 * 1.175 b)	N+F	38	113,858	110,343	18,79
XXL-Formate für die werkseitige Elementfertigung						
40	3.000 * 2.500 c) d)	stumpf	28	210,000	–	14,84
40	6.000 * 2.500 d) e)	stumpf	15	225,000	–	14,84
60	3.000 * 2.500 c)	stumpf	19	142,500	–	22,25
60	6.000 * 2.500 d) e)	stumpf	10	150,000	–	22,25



System-Empfehlung Geschlossene Fassade Massivholzwand

Geschlossene Fassade Massivholzwand

STEICO*therm dry* – Stabile Wärmedämmung

PG 17

- Vielseitig einsetzbare Holzfaser-Dämmplatte
- Besonders leicht und gleichzeitig stabil
- Hergestellt im Trockenverfahren
- ca. 110 kg/m³, λ_D 0,037

Dicke [mm]	Format [mm]	Kanten	Anzahl [St./Pal.]	Fläche [m²/Pal.] Brutto	Fläche [m²/Pal.] Netto	Preis [€/m²]
Handliche Formate mit Nut- und Feder						
60	1.880 * 600 a) f) g)	N+F	38	42,864	40,532	14,36
80	1.880 * 600 a) f) g)	N+F	28	31,584	29,866	18,71
100	1.880 * 600 a) f)	N+F	22	24,816	23,466	23,04
120	1.880 * 600 a) f)	N+F	18	20,304	19,199	27,19
140	1.880 * 600 a) f)	N+F	16	18,048	17,066	31,48
160	1.880 * 600 a) f)	N+F	14	15,792	14,933	35,93
180	1.880 * 600 a) f) d)	N+F	12	13,536	12,800	40,46
200	1.880 * 600 a)	N+F	12	13,536	12,800	44,99
220	1.880 * 600 a) d)	N+F	10	11,280	10,666	49,36
240	1.880 * 600 a) d)	N+F	10	11,280	10,666	53,94

a) Palettenformat: ca. 1,89 * 1,22 * 1,22 m; 28 Pal./LKW
b) Palettenformat: ca. 2,56 * 1,22 * 1,22 m; 20 Pal./LKW
c) Palettenformat: ca. 3,0 * 2,50 * 1,30 m; 8 Pal./LKW
d) Keine Lagerware – Lieferzeit auf Anfrage
e) Palettenformat: ca. 6,0 * 2,50 * 0,75 m; 6 Pal./LKW; Keine Lagerware – Lieferzeit auf Anfrage
f) Laut STEICO*secure* Timber AbZ 33.47-1581 Nut- und Feder-Platten zur Verwendung bei doppellagiger Verlegung
g) Nicht zur frei gespannten Verlegung über Sparren geeignet

STEICO*multi primer*
Lösemittelfreier Haftgrundvermittler | Seite 51

STEICO*multi tape F*
Hochleistungsklebeband mit Spezialfolie | Seite 50

STEICO*fix*
Holzfaser-Dämmkeil für Fensterbänke | Seite 54

Klinkerfassade

STEICO*safe* – Unterdeckung für flach geneigte Dächer und zum Einsatz hinter Vorsatzmauerwerk

PG 12



- Unterdeckplatte mit direkt aufkaschierter diffusionsoffener Unterdachbahn und Selbstklebestreifen
- Erhöhte Regensicherheit für gering geneigte Dächer >5°
- Bauphysikalisch abgestimmt auf den Einsatz hinter Vorsatzmauerwerk (XXL-Formate)
- Hergestellt im Trockenverfahren
- 40 mm: ca. 210 kg/m³ (stumpf ca. 180 kg/m³), λ_D 0,045 | 60 mm: ca. 140 kg/m³ (stumpf ca. 140 kg/m³), λ_D 0,040

Dicke [mm]	Format [mm]	Kanten	Anzahl [St./Pal.]	Fläche [m²/Pal.] Brutto	Netto	Preis [€/m²]
Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage						
40	2.500*600 a)	N+F	56	84,000	79,695	27,25
60	1.880*600 b)	N+F	38	42,864	40,532	31,82
NEU XXL-Formate für die werkseitige Elementfertigung						
40	2.800*1.250 c)	stumpf	28	98,000	–	28,52
60	2.800*1.250 c)	stumpf	19	66,500	–	31,21

Offene Fassade

STEICO*universal black* – Bituminierte Wandbauplatte für Vorhangfassaden

PG 10

- Bituminierte Wandbauplatte für Vorhangfassaden mit Fugenanteil
- Witterungsschutz ohne zusätzliche Fassadenbahn
- Hergestellt im Nassverfahren
- ca. 260 kg/m³, λ_D 0,050

Dicke [mm]	Format [mm]	Kanten	Anzahl [St./Pal.]	Fläche [m²/Pal.] Brutto	Netto	Preis [€/m²]
Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage						
22	2.500*600 d)	N+F	52	78,000	74,003	11,11
35	2.500*600 e)	N+F	66	99,000	93,926	17,67

a) Palettenformat: ca. 2,50*1,20*1,22 m; 20 Pal./LKW
b) Palettenformat: ca. 1,89*1,22*1,22 m; 28 Pal./LKW; Plattendicke 180-240 mm auf Anfrage
c) Palettenformat: ca. 2,80*1,25*1,30 m; 16 Pal./LKW; Plattendicke 80-160 mm auf Anfrage
d) Palettenformat: ca. 2,50*0,60*1,30 m; 40 Pal./LKW; mit durchgehender Bituminierung
e) Palettenformat: ca. 2,50*1,22*1,30 m; 20 Pal./LKW; mit bituminierter Decklamelle



System-Empfehlung Klinkerfassade

NEU STEICO*safe*
XXL-Formate für die werkseitige Elementfertigung

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Produktblatt STEICO*safe*



System-Empfehlung Offene Fassade

NEU STEICO*multi tape black*
Hochleistungsklebeband mit Spezialvlies | Seite 50

STEICO*multi primer*
Lösemittelfreier Haftgrundvermittler | Seite 51

STEICO *Fugendichtband*
| Seite 53

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Produktblatt STEICO*universal black*

Weitere Informationen unter steico.com





System-Empfehlung Flexible Dämmmatten

STEICO*multi membra 5*
Dampfbremsbahn | Seite 48

STEICO*multi renova*
Feuchtevariable Dampfbremsbahn | Seite 48

STEICO*multi tape P*
Hochleistungsklebeband mit Kraftpapierträger | Seite 50

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Produktblatt STEICO*flex 036*

Video Dachsanierung von innen

Gefachdämmung

Flexible Dämmmatten

STEICO*flex 036* – Flexible Wärmedämmung aus Holzfaser

PG 15

- Flexible Holzfaser-Dämmmatten für die Gefachdämmung
- Niedrigste verfügbare Wärmeleitfähigkeit bei flexiblen Holzfasermatten
- Hergestellt im Trockenverfahren
- ca. 60 kg/m³, λ_D 0,036

Dicke [mm]	Format [mm]	Kanten	Anzahl [St./Pal.]	Fläche Brutto [m²/Pal.]	Preis [€/m²]
Handliche Formate (Rechtecke)					
30	1.220 * 575 a) b)	stumpf	10 Pak. à 16 St.	112,240	4,80
40	1.220 * 575 a)	stumpf	12 Pak. à 10 St.	84,180	4,85
50	1.220 * 575 a)	stumpf	10 Pak. à 9 St.	63,135	5,93
60	1.220 * 575 a)	stumpf	10 Pak. à 8 St.	56,120	6,93
80	1.220 * 575 a)	stumpf	10 Pak. à 6 St.	42,090	9,02
100	1.220 * 575 a)	stumpf	12 Pak. à 4 St.	33,672	11,28
120	1.220 * 575 a)	stumpf	10 Pak. à 4 St.	28,060	13,54
140	1.220 * 575 a)	stumpf	8 Pak. à 4 St.	22,448	15,79
160	1.220 * 575 a)	stumpf	10 Pak. à 3 St.	21,045	18,05
180	1.220 * 575 a)	stumpf	8 Pak. à 3 St.	16,836	20,31
200	1.220 * 575 a)	stumpf	12 Pak. à 2 St.	16,836	22,56
220	1.220 * 575 a)	stumpf	10 Pak. à 2 St.	14,030	25,74
240	1.220 * 575 a)	stumpf	10 Pak. à 2 St.	14,030	28,09

a) Palettenformat: ca. 1,15 * 1,22 * 2,20 - 2,65 m; 22 Pal./LKW; Sonderformate auf Anfrage
b) Keine Lagerware – Lieferzeit auf Anfrage

STEICO*flex 038* – Flexible Wärmedämmung aus Holzfaser

PG 15

- Flexible Holzfaser-Dämmmatten für die Gefachdämmung
- Für Dach, Wand, Decke
- Hergestellt im Trockenverfahren
- ca. 50 kg/m³, λ_D 0,038

Dicke [mm]	Format [mm]	Kanten	Anzahl [St./Pal.]	Fläche Brutto [m²/Pal.]	Preis [€/m²]
Handliche Formate (Rechtecke)					
40	1.220 * 575 a)	stumpf	12 Pak. à 10 St.	84,180	4,67
50	1.220 * 575 a)	stumpf	10 Pak. à 9 St.	63,135	5,43
60	1.220 * 575 a)	stumpf	10 Pak. à 8 St.	56,120	6,60
80	1.220 * 575 a)	stumpf	10 Pak. à 6 St.	42,090	8,61
100	1.220 * 575 a)	stumpf	12 Pak. à 4 St.	33,672	10,76
120	1.220 * 575 a)	stumpf	10 Pak. à 4 St.	28,060	12,90
140	1.220 * 575 a)	stumpf	8 Pak. à 4 St.	22,448	15,05
160	1.220 * 575 a)	stumpf	10 Pak. à 3 St.	21,045	17,20
180	1.220 * 575 a)	stumpf	8 Pak. à 3 St.	16,836	19,35
200	1.220 * 575 a)	stumpf	12 Pak. à 2 St.	16,836	21,51
220	1.220 * 575 a)	stumpf	10 Pak. à 2 St.	14,030	24,58
240	1.220 * 575 a)	stumpf	10 Pak. à 2 St.	14,030	26,82
Handliche Formate (Rechtecke) für den Trockenbau					
40	1.200 * 625 b)	stumpf	12 Pak. à 10 St.	90,000	4,67
60	1.200 * 625 b)	stumpf	10 Pak. à 8 St.	60,000	6,60
80	1.200 * 625 b)	stumpf	10 Pak. à 6 St.	45,000	8,61

a) Palettenformat: ca. 1,15 * 1,22 * 2,20 - 2,65 m; 22 Pal./LKW; Sonderformate auf Anfrage
b) Palettenformat: ca. 1,25 * 1,20 * 2,55 m; 20 Pal./LKW

System-Empfehlung Flexible Dämmmatten

STEICO*multi tape F*
Hochleistungsklebeband mit Spezialfolie | Seite 50

STEICO*multi connect*
Dauerelastische Klebe- und Dichtmasse | Seite 51

STEICO*isoflex cut combi*
Schneidetechnik für flexible und druckfeste Dämmstoffe | Seite 55

STEICO *Dämmstoffsäge*
Zum einfachen Schneiden von flexiblen Dämmmatten | Seite 55

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Produktblatt STEICO*flex 038*

System-Empfehlung Einblasdämmung

NEU STEICO Verschlussstopfen
50 mm Verschlussstopfen für den sicheren Verschluss von Verschraubungslöchern

Umfangreiches Bohrkronen-Sortiment | Seite 56

STEICO*multi tape P*
Klebepflaster für den Verschluss von Einblasöffnungen im Innenbereich | Seite 50

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Produktblatt STEICO*zell*

Produktblatt STEICO*floc*

Produktblatt STEICO Verschlussstopfen

Produktblatt Einblaslösungen

Verarbeitungsrichtlinien

Einblasdämmung

STEICO*zell* – Holzfaser-Einblasdämmung

PG 13

- Rohdichte ca. 32 - 45 kg/m³ je nach Anwendung, λ_D 0,038
- Einblasdämmung aus natürlicher Holzfaser
- Fugenfreie Dämmschicht, dauerhaft setzungssicher dank dreidimensionaler Verzahnung der Holzfaser
- Diffusionsoffen, verschnittfrei

Gewicht [kg/St.]	Anzahl [St./Pal.]	Preis [€/kg]
Lieferung in handlichen Säcken		
15 a)	21 Säcke	1,15
Lieferung in Ballen ohne Einzelfolierung/Großballen (Industrieverpackung)		
270 b)	1 Großballen (18 Ballen je 15 kg)	1,15

STEICO*floc* – Zellulose-Einblasdämmung

PG 14

- Rohdichte ca. 27 - 60 kg/m³ je nach Anwendung, λ_D 0,038
- Einblasdämmung aus Zellulose
- Fugenfreie Dämmschicht, dauerhaft setzungssicher
- Diffusionsoffen, verschnittfrei

Gewicht [kg/St.]	Anzahl [St./Pal.]	Variante	Preis [€/kg]
Lieferung in handlichen Säcken			
15 c)	21 Säcke	standard	1,20
15 c)	21 Säcke	borfrei	1,35
Lieferung in Ballen ohne Einzelfolierung/Großballen (Industrieverpackung)			
350 d)	1 Großballen	standard	1,20
350 d)	1 Großballen	borfrei	1,35

STEICO *Verschlussstopfen*

PG 34

- Verschlussstopfen für den sicheren Verschluss von Einblasöffnungen und Verschraubungslöchern, z.B. bei der Montage geschlossener Holzbauelemente
- Sicherer Verschluss durch passgenaue Form
- Schnell und einfach zu verarbeiten
- Überputzbar

Dicke [mm]	Durchmesser [mm]	Verpackung [St./Karton]	Preis [€/St.]
35	50	100	1,25
	105	60	1,66
	120	50	1,78

a) Palettenformat: ca. 0,80*1,20*2,60 m; 33 Pal./LKW
b) Palettenformat: ca. 0,80*1,20*2,30 m; 33 Pal./LKW
c) Palettenformat: ca. 0,80*1,20*2,45 m; 33 Pal./LKW
d) Palettenformat: ca. 0,80*1,20*2,35 m; 33 Pal./LKW

STEICO *Hartfaserstreifen*

PG 34

- Zusatzsicherung beim Einsatz von Einblasdämmung und der Verwendung von Dampfbrems- / Luftdichtungsbahnen
- Zusatzsicherung an der Sparrenflanke bei der Berg- und Talverlegung der Dampfbremsbahn STEICO*multi renova*
- Montage mit Schlagtacker möglich

Format [mm]	Anzahl [St. / Pak.]	Preis [€ / lfm]
Lieferung in handlichen Paketen		
1.200 * 50 * 2,8	25	0,58

Oberste Geschossdecke

STEICO*top*

STEICO*top* – Dämmung der obersten Geschossdecke

PG 17

- Direkt begehbar, bei untergeordneter Nutzung
- Hergestellt im Trockenverfahren
- ca. 140 kg/m³, λ_D 0,040

Dicke [mm]	Format [mm]	Kanten	Anzahl [St. / Pal.]	Fläche Brutto [m² / Pal.]	Preis [€ / m²]
Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage					
80	1.200 * 400 a)	stumpf	28	13,440	21,66
100	1.200 * 400 a)	stumpf	22	10,560	27,10

a) Palettenformat: ca. 1,20 * 0,80 * 1,27 m; 66 Pal. / LKW



System-Empfehlung Oberste Geschossdecke

STEICO*flex 036*
Für schlecht zugängliche Anschlussdetails wie Sparren, Stützen etc. | Seite 14

STEICO*multi cover 5*
Begehbare regensichernde Dampfbremsbahn | Seite 49

STEICO*multi tape F*
Hochleistungsklebeband mit Spezialfolie | Seite 50

STEICO*multi connect*
Dauerelastische Klebe- und Dichtmasse | Seite 51

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Produktblatt STEICO*top*

Video Dämmung der obersten Geschossdecke mit STEICO*top*

Weitere Informationen unter steico.com



System-Empfehlung Installationsebene

STEICO*flex 036*
Flexible Wärmedämmung aus Holzfaser für die vorgestellte Installationsebene | Seite 14

STEICO*base*, 20 mm
als Putzträgerplatte | Seite 19

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Produktblatt STEICO*install*

Verarbeitungsanleitung STEICO*install*

Step by step Anleitung STEICO*multi box*

Installationsebene

STEICO*install*

STEICO*install* – Dämmsystem für Installationsebenen

PG 20

- Vollflächige Dämmung von Installationsebenen
- Für die automatisierte Elementfertigung geeignet
- Auch verwendbar als Putzträgerplatte im Innenbereich
- Hergestellt im Trockenverfahren
- ca. 140 kg/m³, λ_D 0,040

Dicke [mm]	Format [mm]	Kanten	Anzahl [St./Pal.]	Fläche Brutto [m²/Pal.]	Preis [€/m²]
Ein-Mann-Platte für die Baustellenmontage, ohne Installationskanäle					
50	2.600 * 600 a)	stumpf	44	68,640	13,41
Großformat für die Elementfertigung, mit Installationskanälen					
50	2.595 * 1.250 b)	stumpf	22	71,363	15,45
60	2.650 * 1.250 c) d)	stumpf	19	62,938	16,27

STEICO*multi box* – Abdichtungssystem für gängige Installationen

PG 34

- Abdichtungssystem für die Montage aller gängigen Elektroinstallationen in Holzrahmenbauwänden ohne Installationsebene
- Bietet Platz für bis zu 3 Hohlwand-Gerätedosen (T bis 62 mm)
- Kann bei Bedarf beliebig erweitert werden

Farbton	Maße [mm]	Inhalt [St./Karton]	Anzahl [St./Karton]	Preis [€/Box]
Lieferung in handlichen Kartons				
Weiß	260 * 125 * 65 e)	**1 Installationsbox** + je 1 Dichtstopfen DN 20 und DN 32 + je 1 Leerrohr 1,30 m DN 20 und 1,30 m DN 32 + 1 GD 22 Durchführungsmanschette Ø 25 - 32 mm + 1 GD 21 Durchführungsmanschette Ø 15 - 22 mm	1	39,50

a) Palettenformat: ca. 2,63 * 1,21 * 1,22 m; 20 Pal./LKW; Kundenspezifische Formate auf Anfrage
b) Palettenformat: ca. 2,60 * 1,25 * 1,25 m; 16 Pal./LKW; Kanäle 50 * 25 mm (Breite * Tiefe); Abstand zwischen Kanälen 75 mm; Abstand vom Rand 35 mm
c) Palettenformat: ca. 2,65 * 1,25 * 1,22 m; 16 Pal./LKW;
d) Anwendung nur in Kombination mit Putz empfohlen
e) Preis zuzüglich Versandkosten

Boden

Wärme- und Trittschalldämmung

STEICO*therm SD* – Trittschalldämmung

PG 21

- Stabile Wärmedämmung auf flächigem, tragfähigem Untergrund
- Speziell klassifiziert als Trittschalldämmplatte
- Hergestellt im Nassverfahren
- ca. 160 kg/m³, λ_D 0,038

Dicke [mm]	Format [mm]	Kanten	Anzahl [St./Pal.]	Fläche Brutto [m²/Pal.]	Preis [€/m²]
Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage					
20	1.350 * 600 a)	stumpf	116	93,960	4,29
30	1.350 * 600 a)	stumpf	74	59,940	6,47

STEICO*therm* – Stabile Wärmedämmung

PG 16

- Vielseitig einsetzbare Holzfaser-Dämmplatte
- Besonders leicht und gleichzeitig stabil
- Hergestellt im Nassverfahren
- ca. 160 kg/m³, λ_D 0,038

Dicke [mm]	Format [mm]	Kanten	Anzahl [St./Pal.]	Fläche Brutto [m²/Pal.]	Preis [€/m²]
Handliche Formate mit stumpfer Kante					
40	1.350 * 600 a)	stumpf	56	45,360	8,56
60	1.350 * 600 a)	stumpf	38	30,780	12,84
80	1.350 * 600 a)	stumpf	28	22,680	17,12
100	1.350 * 600 a)	stumpf	22	17,820	21,39

STEICO*base* – Druckfeste Fußbodendämmung

PG 21

- Holzfaser-Dämmplatte für Nass- und Trockenestrichsysteme
- Besonders druckfest mit 150 kPa
- Hergestellt im Nassverfahren
- ca. 250 kg/m³, λ_D 0,048

Dicke [mm]	Format [mm]	Kanten	Anzahl [St./Pal.]	Fläche Brutto [m²/Pal.]	Preis [€/m²]
Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage					
20	1.350 * 600 b)	stumpf	112	90,720	6,71
40	1.350 * 600 b)	stumpf	56	45,360	13,46
60	1.350 * 600 b)	stumpf	38	30,780	20,00
80	1.350 * 600 b) c)	stumpf	28	22,680	26,78
100	1.350 * 600 b) c)	stumpf	22	17,820	33,83

a) Palettenformat: ca. 1,35 * 1,20 * 1,30 m; 40 Pal./LKW
b) Palettenformat: ca. 1,35 * 1,20 * 1,22 - 1,33 m; 40 Pal./LKW
c) Keine Lagerware – Lieferzeit auf Anfrage

Weitere Informationen unter steico.com



System-Empfehlung Boden

STEICO*phaltex*
Bituminierte Holzfaserplatte für Höhenausgleich und Gussasphalt | Seite 42

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Produktblatt STEICO*therm SD*

Produktblatt STEICO*therm*

STEICO*base*
Auch als Putzträgerplatte im Innenbereich geeignet

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Produktblatt STEICO*base*

STEICO*isorel* – Standard Holzfaserplatte

PG 18

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Produktblatt STEICO*isorel*

- Druckstabile Holzfaserplatte für flächige Anwendungen
- Hergestellt im Nassverfahren
- ca. 230 kg/m³, λ_D 0,050
- Andere Formate auf Anfrage

Dicke [mm]	Format [mm]	Kanten	Anzahl [St./Pal.]	Bruttofläche [m²/Pal.]	Preis [€/m²]
Formate für vielseitigen Einsatz					
8	1.200 * 1.000 a)	stumpf	138	165,600	2,27
10	2.500 * 1.200 b)	stumpf	114	342,000	2,58
12	2.500 * 1.200 b)	stumpf	95	285,000	3,10
15	2.500 * 1.200 b)	stumpf	76	228,000	3,88
19	2.500 * 1.200 b)	stumpf	60	180,000	4,91

Lagerhölzer aus formstabilem Furnierschichtholz

STEICO*floor* – Fußboden-Dämmsystem

PG 21

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Produktblatt STEICO*floor*

Video Verarbeitung STEICO*floor*

- Holzfaser-Dämmplatte für trittschallbrückenfreie Verlegung von Dielenböden auf Lagerhölzern aus formstabilem Furnierschichtholz
- Wärme- und Trittschalldämmung
- Hergestellt im Nassverfahren
- ca. 160 kg/m³, λ_D 0,038

Dicke [mm]	Format [mm]	Kanten	Anzahl [St./Pal.]	Fläche [m²/Pal.] Brutto	Fläche [m²/Pal.] Netto	Preis [€/m²]
Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage						
40	1.200 * 380 c)	N + F	84	38,304	36,462	14,08
60	1.200 * 380 c)	N + F	57	25,992	24,742	20,55

Dicke [mm]	Format [mm]	Kanten	Anzahl [St./Pal.]	Preis [€/lfm]
LVL-Verlegeleisten				
35	50 * 2.000 d)	N + F	45	3,52
55	50 * 2.000 d)	N + F	31	4,69

STEICO*soundstrip* – Randdämmstreifen aus Holzfaser

PG 21

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Produktblatt STEICO*soundstrip*

- Randdämmstreifen bei schwimmend verlegtem Estrich
- Als Entkopplungsstreifen zu aufgehenden Bauteilen oder als Trennwandstreifen im Trockenbau
- Hervorragende Schallentkopplung

Länge [m]	Breite [mm]	Dicke [mm]	Anzahl [Rollen/Karton]	Anzahl [Kartons/Pal.]	Preis [€/lfm]	Preis [€/m²]
Lieferung in handlichen Rollen						
10 e)	100	10	6	24	1,35	13,50

a) Palettenformat: ca. 1,00 * 1,20 * 1,30 m; 52 Pal./LKW
b) Palettenformat: ca. 2,50 * 1,20 * 1,30 m; 20 Pal./LKW
c) Palettenformat: ca. 1,15 * 1,20 * 1,22 m; 44 Pal./LKW
d) Format = Deckbreite * Länge; St./Pal. = empfohlene Anzahl; Verlegeleisten auch einzeln erhältlich; Bedarf Verlegeleisten: ca. 1,3 Stück/m²
e) Palettenformat: ca. 0,8 * 1,20 * 2,62 m; 33 Pal./LKW

Verlegeunterlagen

Trittschalldämmung

STEICO*underfloor* – Verlegeunterlage für Laminat- und Fertigparkettböden

PG 22

- Trittschalldämmende Unterlage für Fertigparkett und Laminatböden
- Hohe Raumklangverbesserung
- Hergestellt im Nassverfahren
- ca. 250 kg/m³, λ_D 0,070

Dicke [mm]	Format [mm]	Kanten	Anzahl [St./Pal.]	Fläche Brutto [m²/Pal.]	Preis [€/m²]
Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage					
3,0	790 * 590 a)	stumpf	32 Pak. à 20 St.	298,304	0,94
4,0	790 * 590 a)	stumpf	32 Pak. à 15 St.	223,728	1,20
5,0	790 * 590 a)	stumpf	26 Pak. à 15 St.	181,779	1,51
7,0	790 * 590 a)	stumpf	20 Pak. à 15 St.	139,83	2,22

STEICO*underfloor LVT* – Verlegeunterlage für Vinyl- und Designböden

PG 22



NEU

- Trittschalldämmende Unterlage für Vinyl- und Designböden
- Spezielle Unterseiten-Struktur zum Ausgleich von Unebenheiten
- Wirksamer Schutz des Bodenbelags durch sehr hohe Druckstabilität
- Hergestellt im Nassverfahren
- ca. 650 kg/m³, λ 0,10

Dicke [mm]	Format [mm]	Kanten	Anzahl [St./Pal.]	Fläche Brutto [m²/Pal.]	Preis [€/m²]
Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage					
2,3	790 * 590 b)	stumpf	60 Pak. à 15 St.	419,49	2,58

a) Palettenformat: ca. 1,20 * 0,80 * 1,20 m; 66 Pal./LKW
b) Palettenformat: ca. 1,20 * 0,80 * 1,20 m; 34 Pal./LKW

Weitere Informationen unter steico.com



System-Empfehlung Verlegeunterlagen

STEICO*multi tape P*
Klebeband zur Lagesicherung der Verlegeunterlage für Vinyl- und Designböden STEICO*underfloor LVT*
| Seite 50

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Produktblatt STEICO*underfloor*

Video Verarbeitung STEICO*underfloor*

Produktblatt STEICO*underfloor LVT*

Verarbeitungsrichtlinien STEICO*underfloor LVT*

Video Verarbeitung STEICO*underfloor LVT*



Mit STEICO*joist* / STEICO*wall* e)



...und Plattenwerkstoff außen f)



Mit Massivholzwand d)



...und STEICO*joist* / STEICO*wall* d)



Mit STEICO*joist* / STEICO*wall* d)



Mit Verklebung e)

WDVS

Aufbau

		STEICO*secure* Timber Holzfaser-Dämmplatten in Außenwänden in Holzbauart Gemäß AbZ Nr. Z-33.47-1581	**STEICO*secure* Mineral** Holzfaser-Dämmplatten auf massiven mineralischen Untergründen Gemäß AbZ Nr. Z-33.43-1582 und ETA-16/0400
	Untergründe	Tragende Holzkonstruktionen, Holzwerkstoffe und massive Holzuntergründe	Tragfähige, mineralische, massive Untergründe
2	Verklebung	–	STEICO*secure* Base
1	Dämmung	STEICO*protect H* / *M*	
		STEICO*duo*	
		STEICO*protect H dry* / *M dry* / *L dry*	STEICO*protect L dry* a)
		STEICO*duo dry*	
	Befestigung	Breitrückenklammer (BeA Klammer Typ 346 nach AbZ Nr. Z-9.1-840)	Schraubdübel ejotherm STR U 2G
		Schraubdübel ejotherm STR H Schraubdübel ejotherm HFS	
2	Unterputz	STEICO*secure* Base	
	Armierung	STEICO*secure* Mesh F / G	
3	Zwischenbeschichtung	STEICO*secure* Base Coat b)	
4	Schlussbeschichtung / Oberputz	STEICO*secure* Render S b) c) STEICO*secure* Render M / MP b) c)	
	Zwischenbeschichtung für den Sockelbereich	STEICO*secure* Base Guard d)	
5	Anstrich	STEICO*secure* Silco c) / STEICO*secure* Color c)	

a) STEICO*protect M dry* und STEICO*protect H dry* lt. AbZ Nr. Z-33.43-1582 auch möglich
b) Hellbezugswert (HBW) ≥ 20
c) Bei STEICO*secure* Render M / MP ist ein 2-facher Anstrich mit STEICO*secure* Silco zwingend erforderlich.
Bei STEICO*secure* Render S wird ein 2-facher Anstrich mit STEICO*secure* Silco / STEICO*secure* Color empfohlen.
d) STEICO*secure* Base Guard – optionaler Zwischenbeschichtung für erhöhten Schutz im Spritzwasserbereich
e) WDVS Aufbau Timber
f) WDVS Aufbau Mineral

STEICO Putzträgerplatten

STEICO WDVS Timber

STEICO*protect dry* – Holzfaser-Dämmplatte für WDVS

PG 27

- WDVS für den Holzbau sowie flächige mineralische Untergründe
- Putzbeschichtbare Holzfaser-Dämmplatte für die Außendämmung
- Hergestellt im Trockenverfahren
- Typ *H*: ca. 180 kg/m³, λ_D 0,043 | Typ *M*: ca. 140 kg/m³, λ_D 0,040 | Typ *L dry/037*: ca. 110 kg/m³, λ_D 0,037 (technische Bezeichnung STEICO*protect L dry*)

Typ	Dicke [mm]	Format [mm]	Kanten	Anzahl [St./Pal.]	Fläche [m²/Pal.] Brutto	Netto	Preis [€/m²]
Handliche Formate, z.B. für den Baustelleneinsatz und die Elementfertigung							
H dry	40	1.325 * 600 a)	N + F	56	44,520	41,860	12,81
H dry	60	1.325 * 600 a)	N + F	38	30,210	28,405	19,20
M dry	60	1.325 * 600 a)	N + F	38	30,210	28,405	17,43
M dry	80	1.325 * 600 a)	N + F	28	22,260	20,930	23,24
M dry	100	1.325 * 600 a)	N + F	22	17,490	16,445	28,21
M dry	120	1.325 * 600 a)	N + F	18	14,310	13,455	33,85
M dry	140	1.325 * 600 a)	N + F	16	12,720	11,960	39,48
M dry	160	1.325 * 600 a)	N + F	14	11,130	10,465	45,12
M dry	180	1.325 * 600 a) b)	N + F	12	9,540	8,970	50,77
M dry	200	1.325 * 600 a) b)	N + F	12	9,540	8,970	56,41
Großformatplatten für die Elementfertigung							
H dry	40	2.800 * 1.250 b) c)	stumpf	28	98,000	–	12,80
H dry	60	2.600 * 1.250 b) d)	stumpf	19	61,750	–	18,74
H dry	60	2.800 * 1.250 b) c)	stumpf	19	66,500	–	18,74
H dry	60	3.000 * 1.250 e)	stumpf	19	71,250	–	18,74
M dry	60	2.800 * 1.250 b) c)	stumpf	19	66,500	–	15,69
M dry	80	2.800 * 1.250 b) c)	stumpf	14	49,000	–	20,91
M dry	100	2.800 * 1.250 b) c)	stumpf	11	38,500	–	23,48
M dry	120	2.800 * 1.250 b) c)	stumpf	9	31,500	–	28,18
M dry	140	2.800 * 1.250 b) c)	stumpf	8	28,000	–	32,87
M dry	160	2.800 * 1.250 b) c)	stumpf	7	24,500	–	37,57
Handliche Formate, insbesondere für flächige und massive Untergründe							
L dry/037	100	1.200 * 400 b) f)	stumpf	22	10,560	–	22,93
L dry/037	120	1.200 * 400 b) f)	stumpf	18	8,640	–	27,60
L dry/037	140	600 * 400 f)	stumpf	32	7,680	–	31,96
L dry/037	140	1.200 * 400 f)	stumpf	16	7,680	–	31,96
L dry/037	160	600 * 400 f)	stumpf	28	6,720	–	36,79
L dry/037	160	1.200 * 400 f)	stumpf	14	6,720	–	36,79
L dry/037	180	600 * 400 f)	stumpf	24	5,760	–	41,39
L dry/037	180	1.200 * 400 f)	stumpf	12	5,760	–	41,39
L dry/037	200	600 * 400 f)	stumpf	24	5,760	–	46,34
L dry/037	200	1.200 * 400 b) f)	stumpf	12	5,760	–	46,34
L dry/037	220	1.200 * 400 b) f)	stumpf	10	4,800	–	52,84
L dry/037	240	1.200 * 400 b) f)	stumpf	10	4,800	–	56,08

a) Palettenformat: ca. 1,33 * 1,21 * 1,30 m; 40 Pal./LKW
b) Keine Lagerware – Lieferzeit auf Anfrage
c) Palettenformat: ca. 2,80 * 1,25 * 1,30 m; 16 Pal./LKW; Keine Lagerware – Lieferzeit auf Anfrage
d) Palettenformat: ca. 2,60 * 1,25 * 1,30 m; 16 Pal./LKW
e) Palettenformat: ca. 3,00 * 1,25 * 1,30 m; 16 Pal./LKW
f) Palettenformat: ca. 1,20 * 0,80 * 1,20 m; 66 Pal./LKW

Weitere Informationen unter steico.com

System-Empfehlung Putzträgerplatten STEICO WDVS Timber

ejotherm HFS Schraubdübel
WDVS-Schraubdübel für Holzkonstruktionen mit Tellerdurchmesser 30 mm | Seite 40

STEICO*multi fill*
Dauerelastischer Fugendichtstoff | Seite 51

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Produktblatt STEICO Putzträgerplatten für WDVS im Holzbau

Überblick Putzsysteme für WDVS im Holzbau

Verarbeitungsanleitung Fassadendämmung auf Holzuntergrund

STEICO*protect dry*
Putzträgerplatte für das WDV-System STEICO*secure* Timber (AbZ Z-33.47-1581)

Laibungsplatten als STEICO*protect H* 20 * 1.350 * 500 mm verfügbar, siehe Laibungsplatten für Detailausbildungen und Fensterlaibungen | Seite 24

Doppellagige Beplankung WDVS Timber
Kombinationsmöglichkeiten bei doppellagiger Dämmplattenverlegung auf Holzständer mit Plattenwerkstoff bzw. auf Massivholz siehe „Verarbeitungsanleitung Fassadendämmung auf Holzuntergrund"

STEICO*protect* – Holzfaser-Dämmplatte für WDVS

PG 26

- WDVS für den Holzbau
- Putzbeschichtbare Holzfaser-Dämmplatte für die Außendämmung
- Hohe Druckfestigkeit
- Hergestellt im Nassverfahren
- Typ *H*: ca. 265 kg/m³, λ_D 0,048 | Typ *M*: ca. 230 kg/m³, λ_D 0,046

Typ	Dicke [mm]	Format [mm]	Kanten	Anzahl [St./Pal.]	Fläche [m²/Pal.] Brutto	Fläche [m²/Pal.] Netto	Preis [€/m²]
Handliche Formate, z.B. für den Baustelleneinsatz und die Elementfertigung							
H	40	1.325 * 600 a)	N + F	56	44,520	41,860	14,39
H	60	1.325 * 600 a)	N + F	38	30,210	28,405	21,58
M	80	1.325 * 600 a)	N + F	28	22,260	20,930	27,29
M	100	1.325 * 600 a)	N + F	22	17,490	16,445	33,33
Großformatplatten für die Elementfertigung, Typ *H* aussteifend gem. AbZ-9.1-826							
H	40	2.800 * 1.250 b)	stumpf	28	98,000	–	14,26
H	60	2.800 * 1.250 b)	stumpf	19	66,500	–	21,29
Laibungsplatten für Detailausbildungen und Fensterlaibungen							
H	20	1.350 * 500 c)	stumpf	112	75,600	–	8,09
H	20	1.350 * 500 c) d)	stumpf	6	4,050	–	9,62

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Produktblatt STEICO*protect*

Verarbeitungsanleitung Fassadendämmung auf Holzuntergrund

STEICO*duo dry* – Kombinierte Unterdeck- und Putzträgerplatte

PG 27

- Wärmedämmende Unterdeckplatte (UDP-A), Wandbauplatte, Unterparrendämmung und Putzträgerplatte aus natürlicher Holzfaser
- Hergestellt im Trockenverfahren
- ca. 180 kg/m³, λ_D 0,043

Dicke [mm]	Format [mm]	Kanten	Anzahl [St./Pal.]	Fläche [m²/Pal.] Brutto	Fläche [m²/Pal.] Netto	Preis [€/m²]
Kombiformate für den Dach- und Wandeinsatz						
40	1.880 * 600 e)	N + F	56	63,168	59,731	12,52
40	2.550 * 600 f)	N + F	56	85,680	81,305	12,52
60	1.880 * 600 e)	N + F	38	42,864	40,532	18,79
60	2.550 * 600 f)	N + F	38	58,140	55,171	18,79
60	2.550 * 1.175 f)	N + F	19	56,929	55,171	18,79
XXL-Formate für die werkseitige Elementfertigung						
40	3.000 * 2.500 g) h)	stumpf	28	210,000	–	14,84
40	6.000 * 2.500 h) i)	stumpf	15	225,000	–	14,84
60	3.000 * 2.500 g)	stumpf	19	142,500	–	22,25
60	6.000 * 2.500 h) i)	stumpf	10	150,000	–	22,25

a) Palettenformat: ca. 1,33 * 1,21 * 1,30 m; 40 Pal./LKW
b) Palettenformat: ca. 2,80 * 1,25 * 1,30 m; 16 Pal./LKW
c) Palettenformat: ca. 1,35 * 1,00 * 1,24 m; 40 Pal./LKW
d) Versand aus Logistiklager – gesonderte Frachtkosten auf Anfrage
e) Palettenformat: ca. 1,89 * 1,22 * 1,22 m; 28 Pal./LKW
f) Palettenformat: ca. 2,56 * 1,22 * 1,22 m; 20 Pal./LKW
g) Palettenformat: ca. 3,0 * 2,50 * 1,30 m; 8 Pal./LKW
h) Keine Lagerware – Lieferzeit auf Anfrage
i) Palettenformat: ca. 6,0 * 2,50 * 0,75 m; 6 Pal./LKW; Keine Lagerware – Lieferzeit auf Anfrage

STEICO*duo* – Kombinierte Unterdeck- und Putzträgerplatte

PG 26

- Putzbeschichtbare Holzfaser-Dämmplatte
- Wärmedämmende Wandbauplatte hinter vorgehängten Fassaden
- Hergestellt im Nassverfahren
- ca. 265 kg/m³, λ_D 0,048

Dicke [mm]	Format [mm]	Kanten	Anzahl [St./Pal.]	Fläche [m²/Pal.] Brutto	Netto	Preis [€/m²]
Kombiformate für den Dach- und Wandeinsatz						
60	1.880 * 600 a)	N+F	38	42,864	40,532	22,85
60	2.625 * 1.175 b) c)	N+F	19	58,603	56,810	22,85

STEICO WDVS Mineral

STEICO*protect 037* – Holzfaser-Dämmplatte für WDVS Mineral

PG 27

- WDVS für flächige mineralische Untergründe
- Putzbeschichtbare Holzfaser-Dämmplatte für die Außendämmung
- Hergestellt im Trockenverfahren
- Typ *L dry/037*: ca. 110 kg/m³, λ_D 0,037 (technische Bezeichnung STEICO*protect L dry*)

Typ	Dicke [mm]	Format [mm]	Kanten	Anzahl [St./Pal.]	Bruttofläche [m²/Pal.]	Preis [€/m²]
Handliche Formate, insbesondere für flächige und massive Untergründe, z.B. Mauerwerkssanierung						
L dry/037	80	600 * 400 d)	stumpf	56	13,44	18,40
L dry/037	100	1.200 * 400 c) d)	stumpf	22	10,560	22,93
L dry/037	120	1.200 * 400 c) d)	stumpf	18	8,640	27,60
L dry/037	140	600 * 400 d)	stumpf	32	7,680	31,96
L dry/037	140	1.200 * 400 d)	stumpf	16	7,680	31,96
L dry/037	160	600 * 400 d)	stumpf	28	6,720	36,79
L dry/037	160	1.200 * 400 d)	stumpf	14	6,720	36,79
L dry/037	180	600 * 400 d)	stumpf	24	5,760	41,39
L dry/037	180	1.200 * 400 d)	stumpf	12	5,760	41,39
L dry/037	200	600 * 400 d)	stumpf	24	5,760	46,34
L dry/037	200	1.200 * 400 c) d)	stumpf	12	5,760	46,34
L dry/037	220	1.200 * 400 c) d)	stumpf	10	4,800	52,84
L dry/037	240	1.200 * 400 c) d)	stumpf	10	4,800	56,08

a) Palettenformat: ca. 1,89 * 1,22 * 1,22 m; 28 Pal./LKW
b) Palettenformat: ca. 2,63 * 1,18 * 1,30 m; 20 Pal./LKW
c) Keine Lagerware – Lieferzeit auf Anfrage
d) Palettenformat: ca. 1,20 * 0,80 * 1,20 m; 66 Pal./LKW

System-Empfehlung Putzträgerplatten STEICO WDVS Mineral

STEICO*protect 037* – die putzbeschichtbare Holzfaser-Dämmplatte für die Fassadendämmung auf Mauerwerk

STEICO*isoflex cut combi*
Schneidetechnik für flexible und druckfeste Dämmstoffe
| Seite 55

ejotherm STR U 2G Schraubdübel
WDVS-Schraubdübel für mineralische Untergründe
| Seite 40

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Produktblatt STEICO*protect 037*

Verarbeitungsanleitung Fassadendämmung auf Mauerwerk

Überblick Putzsysteme für Mauerwerk

STEICO*protect dry*
Putzträgerplatte für die WDV-Systeme STEICO*secure* Mineral (AbZ Z-33.43-1582, ETA – 16/0400)

Laibungsplatten als STEICO*protect H* 20 * 1.350 * 500 mm verfügbar, siehe Laibungsplatten für Detailausbildungen und Fensterlaibungen. | Seite 24

Weitere Informationen unter steico.com

Zuschläge für STEICO*secure* Base Coat

Zuschlag für Farbtonklasse Getönt C 2 = 1,00 €/kg auf C 1

Zuschlag für Farbtonklasse Getönt C 3 = 2,00 €/kg auf C 1

Zuschlag für Farbtonklasse C 4 auf Anfrage

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Technisches Merkblatt STEICO*secure* Base

Technisches Merkblatt STEICO*secure* Base Coat

STEICO*secure* Putzsystem

STEICO*secure* Putzkomponenten

STEICO*secure* Base – Mineralischer Klebe- und Armierungsmörtel

PG 36

- Zur Herstellung der Gewebespachtelung und Verklebung von Putzträgerplatten

Farbton	Gew./St. [kg]	St./Pal.	Gew./Pal. [kg]	Verbrauch (Trockenmasse) [kg/m²]	Anwendung	Preis (St.) [€/kg]	Preis (Pal.) [€/kg]
Lieferung in handlichen Säcken							
Naturweiß	25	36	900	ca. 7,00	Verklebung auf mineralischen, ebenen Untergründen	1,41	1,28
	25	36	900	ca. 6,00 - 8,00	Armierung	1,41	1,28
	25	36	900	1,28	pro mm Schichtdicke	1,41	1,28

STEICO*secure* Base Coat – Grundierung

PG 36

- Verlängert die Offenzeit der Oberputze zur Strukturierung
- Zur Verbesserung der Putzhaftung auf der Armierungsschicht

Farbton	Gew./St. [kg]	St./Pal.	Gew./Pal. [kg]	Verbrauch [kg/m²]	Anwendung	Preis (St.) [€/kg]
Lieferung in handlichen Eimern						
Weiß	25	24	600	ca. 0,30 - 0,40	pro Anstrich	4,25
Getönt C 1	25	24	600	ca. 0,30 - 0,40	pro Anstrich	4,85

STEICO*secure* Render S (K) – Oberputz mit Kratzputzstruktur

PG 36

- Diffusionsoffener Silikonharzputz

Farbton	Körnung	Gew. / St. [kg]	St. / Pal.	Gew. / Pal. [kg]	Verbrauch [kg / m²]	Preis (St.) [€ / kg]	Preis (Pal.) [€ / kg]
Lieferung in handlichen Eimern							
Weiß	K 1,5	25	24	600	ca. 2,40	3,59	3,26
	K 2,0	25	24	600	ca. 3,10	3,59	3,26
	K 3,0	25	24	600	ca. 4,30	3,59	3,26
Getönt C 1	K 1,5	25	24	600	ca. 2,40	4,44	4,03
	K 2,0	25	24	600	ca. 3,10	4,44	4,03
	K 3,0	25	24	600	ca. 4,30	4,44	4,03

STEICO*secure* Render S (R) – Oberputz mit Rillenputzstruktur

PG 36

- Diffusionsoffener Silikonharzputz

Farbton	Körnung	Gew. / St. [kg]	St. / Pal.	Gew. / Pal. [kg]	Verbrauch [kg / m²]	Preis (St.) [€ / kg]	Preis (Pal.) [€ / kg]
Lieferung in handlichen Eimern							
Weiß	R 1,5	25	24	600	ca. 2,30	3,59	3,26
	R 2,0	25	24	600	ca. 2,80	3,59	3,26
	R 3,0	25	24	600	ca. 3,50	3,59	3,26
Getönt C 1[a)]	R 1,5	25	24	600	ca. 2,30	4,44	4,03
	R 2,0	25	24	600	ca. 2,80	4,44	4,03
	R 3,0	25	24	600	ca. 3,50	4,44	4,03

Zuschläge für STEICO*secure* Render S

Zuschlag für Farbtonklasse Getönt C 2 = 1,00 € / kg auf C 1

Zuschlag für Farbtonklasse Getönt C 3 = 2,00 € / kg auf C 1

Zuschlag für Farbtonklasse C 4 auf Anfrage

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Technisches Merkblatt STEICO*secure* Render S (K)

Technisches Merkblatt STEICO*secure* Render S (R)

STEICO*secure* Render M (K) – Oberputz mit Kratzputzstruktur

PG 36

- Vergüteter mineralischer Oberputz
- Zweifacher Anstrich mit STEICO*secure* Silco zwingend erforderlich

Farbton	Körnung	Gew. / St. [kg]	St. / Pal.	Gew. / Pal. [kg]	Verbrauch (Trockenmasse) [kg / m²]	Preis (St.) [€ / kg]	Preis (Pal.) [€ / kg]
Lieferung in handlichen Säcken							
Weiß	K 1,5	25	36	900	ca. 1,80	1,95	1,78
	K 2,0	25	36	900	ca. 2,40	1,95	1,78
	K 3,0	25	36	900	ca. 2,70	1,95	1,78
Getönt C1	K 1,5	25	36	900	ca. 1,80	2,48	2,26
	K 2,0	25	36	900	ca. 2,40	2,48	2,26
	K 3,0	25	36	900	ca. 2,70	2,48	2,26

STEICO*secure* Render M (R) – Oberputz mit Rillenputzstruktur

PG 36

- Vergüteter mineralischer Oberputz
- Zweifacher Anstrich mit STEICO*secure* Silco zwingend erforderlich

Farbton	Körnung	Gew. / St. [kg]	St. / Pal.	Gew. / Pal. [kg]	Verbrauch (Trockenmasse) [kg / m²]	Preis (St.) [€ / kg]	Preis (Pal.) [€ / kg]
Lieferung in handlichen Säcken							
Weiß	R 1,5	25	36	900	ca. 1,80	1,95	1,78
	R 2,0	25	36	900	ca. 2,40	1,95	1,78
	R 3,0	25	36	900	ca. 2,80	1,95	1,78
Getönt C1	R 1,5	25	36	900	ca. 1,80	2,48	2,26
	R 2,0	25	36	900	ca. 2,40	2,48	2,26
	R 3,0	25	36	900	ca. 2,80	2,48	2,26

STEICO*secure* Render M (MP) – Modelierputz

PG 36

- Vergüteter mineralischer Oberputz
- Vor Aufbringen des Modelierputzes Egalisationsspachtelung mit „STEICO*secure* Render M (K) 1,5“ gratenfrei aufbringen, glatt abziehen
- Zweifacher Anstrich mit STEICO*secure* Silco abschließend zwingend erforderlich

Farbton	Körnung	Gew. / St. [kg]	St. / Pal.	Gew. / Pal. [kg]	Verbrauch (Trockenmasse) [kg / m²]	Anwendung	Preis (St.) [€ / kg]	Preis (Pal.) [€ / kg]
Lieferung in handlichen Säcken								
Weiß	0,5	25	36	900	ca. 1,5 - 4,0	Glattputz, freie Putzstruktur	2,34	2,13
Getönt C1	0,5	25	36	900	ca. 1,5 - 4,0	Glattputz, freie Putzstruktur	2,94	2,68

Zuschläge für STEICO*secure* Render M

Zuschlag für Farbtonklasse Getönt C 2 = 1,00 € / kg auf C 1

Zuschlag für Farbtonklasse Getönt C 3 = 2,00 € / kg auf C 1

Zuschlag für Farbtonklasse C 4 auf Anfrage

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Technisches Merkblatt STEICO*secure* Render M (K)

Technisches Merkblatt STEICO*secure* Render M (R)

Technisches Merkblatt STEICO*secure* Render M (MP)

STEICO*secure* Base Guard – Mineralischer Kombinationsmörtel

PG 36

NEU

- Filzbarer Kombinationsmörtel mit integriertem Feuchteschutz für den Sockelbereich
- Zur Ausbildung einer dreidimensionalen zweiten Dichtebene unter der Fensterbank
- Zum Kleben und Armieren von Sockeldämmung
- Armierungsstärke ca. 5 mm
- Verbrauch 4,50 - 6,00 kg/m² (1,40 kg/m² pro mm Schichtdicke)

Farbton	Gew. / St. [kg]	St. / Pal.	Gew. / Pal. [kg]	Verbrauch (Trockenmasse) [kg / m²]	Preis (St.) [€ / kg]
Lieferung in handlichen Säcken					
Grau	25	36	900	ca. 7,00	2,80

STEICO*secure* Silco – Fassadenfarbe

PG 36

- Siliconharzfarbe
- Mit hohem Schutz gegen Pilz- und Algenbefall
- Zweifacher Anstrich notwendig

Farbton	Inhalt / St. [L]	St. / Pal.	Gew. / Pal. [kg]	Verbrauch [L / m²]	Verbrauch Anwendung	Preis (St.) [€ / L]
Lieferung in handlichen Eimern						
Weiß	15	24	360	ca. 0,17 - 0,20	pro Anstrich	11,29
Getönt C 1	15	24	360	ca. 0,17 - 0,20	pro Anstrich	12,52

STEICO*secure* Color – Fassadenfarbe

PG 36

- Siliconvergütete Fassadenfarbe auf Dispersionsbasis
- Zweifacher Anstrich notwendig

Farbton	Inhalt / St. [L]	St. / Pal.	Gew. / Pal. [kg]	Verbrauch [L / m²]	Verbrauch Anwendung	Preis (St.) [€ / L]
Lieferung in handlichen Eimern						
Weiß	15	24	360	ca. 0,20 - 0,25	pro Anstrich	8,50
Getönt C 1	15	24	360	ca. 0,20 - 0,25	pro Anstrich	10,95

STEICO*secure* Farbfächer

PG 36

- Ein Großteil der Farbtöne ist für das STEICO*secure* WDVS geeignet.
- Preis: 28,00 €

System-Empfehlung STEICO*secure* Base Guard

STEICO*sill mineral* Starterpakete
Abdichtungssystem für Fensterbänke | Seite 38

Zuschläge für STEICO*secure* Silco und Color

Zuschlag für Farbtonklasse Getönt C 2 = 2,50 € / L auf C 1

Zuschlag für Farbtonklasse Getönt C 3 = 5,25 € / L auf C 1

Zuschlag für Farbtonklasse C 4 auf Anfrage

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Technisches Merkblatt STEICO*secure* Base Guard

Technisches Merkblatt STEICO*secure* Silco

Technisches Merkblatt STEICO*secure* Color

Das vollständige Zubehör-Sortiment mit Zertifizierung

STEICO*secure* Zubehör

STEICO*secure* Mesh – Armierungsgewebe

PG 36

- Universell einsetzbares alkalibeständiges Armierungsgewebe
- Zum Einbetten in die Armierungsschicht

Farbton	Typ	Maschenweite [mm]	Breite/St. [m]	Länge/St. [m]	Länge/Pal. [m]	St./Pal.	Flächengewicht [g/m²]	Verbrauch [m/m²]	Preis [€/m]
Lieferung in handlichen Rollen									
Weiß	Mesh F	4*4	1,10	50,00	1.650	33	165	1	1,87
	Mesh G	6*6	1,10	50,00	1.650	33	160	1	2,18

Armierungspfeil

PG 36

- Alkalibeständiges Gewebe zur Diagonalarmierung, z.B. bei Fassadenöffnungen in Pfeilform

Farbton	Format [mm]	Verpackung [St./Karton]	Preis [€/St.]
Lieferung in handlichen Kartons			
Weiß	30*40	50	1,55

Sturzeckwinkel

PG 36

- Alkalibeständiges, vorgeformtes Winkelstück als Armierungsgewebe im Eckbereich, z.B. an Fenstern und Türen

Farbton	Laibungstiefe [mm]	Verpackung [St./Karton]	Preis [€/St.]
Lieferung in handlichen Kartons			
Weiß	bis 200	25	5,29

Winkelschiene

PG 36

- Kunststoffprofil für die wärmebrückenfreie Sockelausbildung
- Zum Aufsetzen der untersten Dämmplatten

Farbton	Länge [m]	Ausladung [mm]	Verpackung [St./Karton]	Preis [€/m]
Lieferung in handlichen Kartons				
Weiß	2,00	50	15	4,26

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Produktinfo STEICO*secure* Mesh F

Produktinfo STEICO*secure* Mesh G

Produktinfo Armierungspfeil

Produktinfo Sturzeckwinkel

Produktinfo Winkelschiene

Sockelprofil

PG 36

- Kunststoffprofil mit integriertem Glasfasergewebe
- Fluchtgerechte, saubere, wärmebrückenfreie Sockelausbildung
- Mit 6 mm Tropfkante
- In Kombination mit Winkelschiene oder bei vorhandener Perimeterdämmung
- Für 40 - 80 mm Plattendicke

Farbton	Länge [m]	Ausladung [mm]	Bruchkante [mm]	Tropfkante [mm]	Verpackung [St. / Karton]	Preis [€ / m]
Lieferung in handlichen Kartons						
Weiß	2,40	76	36 / 56	6	25	5,64

Stoßverbinder

PG 36

- Zur Verbindung von Sockelprofilen aus Kunststoff
- Zur Längsverbindung von Winkelschiene oder Sockelschiene S 61

Farbton	Länge [mm]	Verpackung [St. / Karton]	Preis [€ / St.]	Preis [€ / m]
Lieferung in handlichen Kartons				
Weiß	30	100	0,32	–
	1.150	10	–	8,61

Sockelschiene S 61

PG 36

- Sockelprofil aus Kunststoff
- Zur Aufnahme der dazugehörigen Aufsteckprofile
- Ausladung in mm = Dämmstoffdicke in mm
- Für 180 und 200 mm Dämmstoffdicke ist die Verlängerung W 63 notwendig (siehe nächste Seite)

Farbton	Länge [m]	Ausladung [mm]	Verpackung [St. / Karton]	Preis [€ / m]
Lieferung in handlichen Kartons				
Weiß	2,00	80	10	5,88
	2,00	100	10	6,17
	2,00	120	10	6,62
	2,00	140	10	7,08
	2,00	160	10	7,60

Sockelprofil W 62-2

PG 36

- Aufsteck-Sockelprofil aus Kunststoff
- Mit integriertem Glasfasergewebe
- Für Sockelschiene S 61 als Sockelausbildung mit Tropfkante
- In Kombination mit Winkelschiene für 40 - 100 mm Plattendicke

Farbton	Länge [m]	Verpackung [St. / Karton]	Preis [€ / m]
Lieferung in handlichen Kartons			
Weiß	2,10	10	5,44

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Technisches Merkblatt Sockelprofil

Technisches Merkblatt Sockelschiene S 61

Technisches Merkblatt Sockelprofil W 62-2

Verlängerung W 63

PG 36

- Aufsteck-Profil aus Kunststoff
- Für Sockelschiene S 61
- Zur Verlängerung der Ausladung um 40 mm

Farbton	Länge [m]	Ausladung [mm]	Verpackung [St. / Karton]	Preis [€ / m]
Lieferung in handlichen Kartons				
Weiß	2,00	40	10	7,33

Eckverbinder

PG 36

- Außen- und Inneneckverbinder aus Kunststoff
- Für Sockelschiene S 61

Farbton	Typ	Verpackung [St. / Karton]	Preis [€ / St.]
Lieferung in handlichen Kartons			
Weiß	Innenecke Z 18 - 2 i	100	2,52
	Außenecke Z 18 - 2 a	100	1,37

Anputzleiste 100

PG 36

- Kunststoffprofil zur dauerhaften Abdichtung von Anschlussfugen (z.B. Fenster, Türen)
- Mit PU-Fugendichtband zur Aufnahme von dreidimensionalen Bewegungen
- Selbstklebend mit integriertem Glasfasergewebe

Farbton	Länge [m]	Verpackung [St. / Karton]	Preis [€ / m]
Lieferung in handlichen Kartons			
Weiß	2,40	25	6,76

Anputzleiste 55

PG 36

- Kunststoffprofil zur dauerhaften Abdichtung von Anschlussfugen (z.B. Fenster, Türen)
- Mit erhöhter Bewegungsaufnahme und TPE-Schlaufe
- Selbstklebend mit integriertem Glasfasergewebe

Farbton	Länge [m]	Verpackung [St. / Karton]	Preis [€ / m]
Lieferung in handlichen Kartons			
Weiß	1,55	25	5,07
	2,60	25	5,07

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Technisches Merkblatt Verlängerung W 63

Technisches Merkblatt Eckverbinder

Technisches Merkblatt Anputzleiste 100

Technisches Merkblatt Anputzleiste 55

Abschlussprofil FB

PG 36

NEU

- Kunststoffprofil mit transparenter Tropfkante und Auflageschenkel mit zusätzlichem Gewebestreifen
- Profil mit dunkelgrauer PVC-Schleife und integriertem Glasfasergewebe

Farbton	Länge [m]	Verpackung [St. / Karton]	Preis [€ / lfm]
Lieferung in handlichen Kartons			
Weiß / transparent	1,35	15	7,18

Attikaprofil

PG 36

- Kunststoffprofil mit integriertem Glasfasergewebe
- Als Putzabschluss unter Attikaabdeckungen, Fensterbänken
- Zum Ankleben der überstehenden Unterdeckbahn von STEICO*fix* mit STEICO*multi fill*

Farbton	Länge [m]	Verpackung [St. / Karton]	Preis [€ / m]
Lieferung in handlichen Kartons			
Weiß	2,50	10	3,75
	1,40	25	3,75

Putzabschlussprofil

PG 36

- Abschlussprofil aus Kunststoff
- Mit integriertem Glasfasergewebe und 6 mm Putzkante

Farbton	Länge [m]	Putzkante [mm]	Verpackung [St. / Karton]	Preis [€ / m]
Lieferung in handlichen Kartons				
Weiß	2,40	6	25	1,35

Tropfkantenprofil TR 30

PG 36

- Kunststoffprofil mit integriertem Glasfasergewebe
- Zur Ausbildung von Tropfkanten

Farbton	Länge [m]	Verpackung [St. / Karton]	Preis [€ / m]
Lieferung in handlichen Kartons			
Weiß	2,40	25	5,86

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Technisches Merkblatt Abschlussprofil FB

Technisches Merkblatt Attikaprofil

Technisches Merkblatt Putzabschlussprofil

Technisches Merkblatt Tropfkantenprofil

Gewebeeckwinkel

PG 36

- Kunststoffprofil mit integriertem Glasfasergewebe
- Für Kantenschutz und Kantenarmierung

Farbton	Länge [m]	Schenkelbreite [mm]	Verpackung [St./Karton]	Preis [€/m]
Lieferung in handlichen Kartons				
Weiß	2,50	100 * 150	50	1,32

Putztrennprofil

PG 36

- Kunststoffprofil zur Trennung von Putzschichten

Farbton	Länge [m]	Verpackung [St./Karton]	Preis [€/m]
Lieferung in handlichen Kartons			
Weiß	2,00	25	7,55

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Technisches Merkblatt Gewebeeckwinkel

Technisches Merkblatt Putztrennprofil

Technisches Merkblatt Bewegungsfugenprofil E

Technisches Merkblatt Bewegungsfugenprofil V

Bewegungsfugenprofil E

PG 36

NEU

- Kunststoffprofil für Gebäudedehnfugen bei ebenen Wandflächen
- Profil mit dunkelgrauer PVC-Schleife und integriertem Glasfaser-gewebe

Farbton	Länge [m]	Verpackung [St./Karton]	Preis [€/lfm]
Lieferung in handlichen Kartons			
Grau	2,50	25	21,88

Bewegungsfugenprofil V

PG 36

NEU

- Kunststoffprofil für Gebäudedehnfugen bei versetzten Wandflächen
- Profil mit dunkelgrauer PVC-Schleife und integriertem Glasfaser-gewebe

Farbton	Länge [m]	Verpackung [St./Karton]	Preis [€/lfm]
Lieferung in handlichen Kartons			
Grau	2,50	25	21,88

Blechanschlussprofil

PG 36

- Kunststoffprofil mit integriertem Glasfasergewebe als entkoppelter Anschluss an ein bereits vorhandenes Blechprofil, wie z.B. Dachrandabschlüsse, Fensterbänke, Rollladenkastenanschlüsse, Flachdach.

Farbton	Länge [m]	Verpackung [St. / Karton]	Preis [€ / m]
Lieferung in handlichen Kartons			
Weiß	2,50	10	15,34

Montagequader

PG 36

NEU
- Quader aus Polyurethan-Hartschaum
- Als Druckunterlage für hohe Lasten

Farbton	Größe [mm]	Dicke [mm]	Verpackung [St. / Karton]	Preis [€ / St.]
Lieferung in handlichen Kartons				
Weiß	198 * 198	80	4	33,71
		100	4	40,79
		120	4	44,71
		140	2	51,60
		160	2	58,51
		180	2	65,27
		200	2	73,72

EJOT® Iso-Corner

PG 36

NEU
- Befestigungselement zur geplanten Befestigung von mittelschweren und schweren Anbauteilen wie z.B. Geländer, Absturzsicherungen, Klapp- und Schiebeladen

Typ	Bauhöhe [mm]	Grundplatte [mm]	Verpackung [St. / Karton]	Preis [€ / St.]
Lieferung in handlichen Kartons				
140	140	140 * 270	1	63,39
200	200	140 * 270	1	68,88
300	300	140 * 270	1	78,06

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Technisches Merkblatt Blechanschlussprofil

Technisches Merkblatt Montagequader

Technisches Merkblatt Ejot® Iso-Corner

EJOT® Iso-Corner Set Delta PT

PG 36

NEU

- Zur Befestigung von Anbauteilen durch Direktverschraubung im EJOT® Iso-Corner
- Kernloch Ø 8 mm / Bohrtiefe ≥ 40 mm

Maße [mm]	Verpackung [St. / Karton]	Preis [€ / Karton]
Lieferung in handlichen Kartons		
10 * 60	2	7,41

EJOT® Iso-Corner Kit T-Fast

PG 36

NEU

- Zur Befestigung des EJOT® Iso-Corner auf Holzunterkonstruktion, bestehend aus 3 Stück Holzbauschrauben Ø 8 mm

Länge [mm]	Verpackung [St. / Karton]	Preis [€ / Karton]
Lieferung in handlichen Kartons		
80	3	4,36
100	3	4,75

Montagespirale

PG 36

- Montagedübel aus Kunststoff
- Zur nachträglichen Befestigung von leichten Bauteilen in den Holzfaser-Dämmplatten
- Vorbohren mit Holzbohrer Ø 8 mm

Farbton	Länge [mm]	Verpackung [St. / Beutel]	Preis [€ / St.]
Lieferung in handlichen Beuteln			
Weiß	60	10	2,24

STEICO *Fugendichtband*

PG 36

- Selbstklebendes, vorkomprimiertes Fugendichtband
- Mit imprägnierter Seitenfläche zur schlagregedichten Abdichtung von Anschlussfugen
- Vollimprägniert nach DIN 18542 BG1

Farbton	Typ	Breite [mm]	Länge [m / Rolle]	Anzahl [St. / Karton]	Preis [€ / lfm]
Lieferung in handlichen Kartons					
Anthrazit	15 / 2 - 5	15	18	10	1,20
	15 / 5 - 12	15	9	10	2,45

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Technisches Merkblatt Ejot® Iso-Corner Set Delta PT

Technisches Merkblatt Ejot® Iso-Corner Kit T-Fast

Technisches Merkblatt Montagespirale

Technisches Merkblatt STEICO Fugendichtband

STEICO*multi fill* – Dauerelastischer Fugendichtstoff

PG 34

- Einsetzbar im Innen- und Außenbereich
- Für Fugenbreiten bis max. 6 mm, auch als Reparaturkleber
- Lösemittelfrei
- Sehr gute Hafteigenschaften
- Auch auf feuchten Untergründen
- Überputzbar / UV-stabil

Lieferform	Größe [ml]	Verpackung [St. / Karton]	Preis [€ / St.]
Lieferung in handlichen Kartons			
Kartuschen	310	12	14,49

STEICO*fix 2.0* – Holzfaser-Dämmkeil für Fensterbänke

PG 34



NEU

- Hydrophobierte Holzfaser-Dämmplatte mit aufkaschierter Funktionsbahn und integriertem Attika-Kunststoffprofil 2.0 mit Tropfkante und Glasfasergewebe
- Zur Montage unter Fensterbänken als zweite wasserführende Ebene

Dicke [mm]	Format [mm]	Anzahl [St. / Pak.]	Anzahl [lfm / Pak.]	Preis [€ / lfm]
Handliche Formate (Keilform), z.B. für die Baustellenmontage				
20	1.350 * 100	25	33,750	29,81
20	1.350 * 140	25	33,750	31,16
20	1.350 * 180	25	33,750	34,51
25	1.350 * 200	25	33,750	41,65
30	1.350 * 260	25	33,750	43,23

STEICO*sill timber* Starterpakete 2.0 – Abdichtungssystem für Fensterbänke

PG 34

NEU

Inhalt:

- STEICO*fix 2.0* Holzfaser-Dämmkeil mit Attika-Kunststoffprofil 2.0 mit Tropfkante und Glasfasergewebe
- STEICO*multi tape F* 60 mm / 25 m (20 / 40 geschlitzt)
- STEICO*multi fill*

Paket	Dicke [mm]	STEICO*fix 2.0*		Attika-Kunststoffprofil 2.0		STEICO*multi tape F*	STEICO*multi fill*	Preis [€ / Stück]
		Format [mm]	Anzahl [St.]	Länge [mm]	Anzahl [St.]	Anzahl	Anzahl [St.]	
1	20	1.350 * 100	10	1.350	10	1 Rolle á 25 m	1	396,71
2	20	1.350 * 140	10	1.350	10	1 Rolle á 25 m	1	413,15
3	20	1.350 * 180	10	1.350	10	1 Rolle á 25 m	1	453,83
4	25	1.350 * 200	10	1.350	10	1 Rolle á 25 m	1	540,55
5	30	1.350 * 260	8	1.350	8	1 Rolle á 25 m	1	454,74

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

System-Empfehlung STEICO*fix 2.0*

STEICO*multi tape F*
Hochleistungsklebeband mit Spezialfolie | Seite 50

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Produktblatt STEICO*multi fill*

Produktblatt STEICO*multi tape F*

STEICO*tri* – Holzfaser-Dämmkeil

PG 35

- Holzfaser-Dämmkeil, putzbeschichtbar
- Zur dämmenden Gefälleausbildung unter Fensterbankprofilen
- Hergestellt im Trockenverfahren
- ca. 210 kg/m³, λ_D 0,045

Dicke [mm]	Format [mm]	Anzahl [St. / Pak.]	Anzahl [lfm / Pak.]	Preis [€ / lfm]
Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage, Keilform				
25 (8)	1.350 * 200 a)	25	33,750	27,40
30 (8)	1.350 * 260 a)	25	33,750	28,71

STEICO*secure* Base Guard
Mineralischer Kombinationsmörtel
| Seite 29

STEICO*sill mineral* Starterpakete – Abdichtungssystem für Fensterbänke

PG 35

NEU
Inhalt:
- STEICO*tri* Holzfaser-Dämmkeil
- Abschlussprofil FB 1,35 m
- STEICO*multi tape black* 70 mm
- STEICO*multi fill*

Achtung: STEICO*secure* Base Guard ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Paket	Dicke [mm]	STEICO*tri*		Abschlussprofil FB		STEICO*multi tape black*, 70 mm	STEICO*multi fill*	Preis [€ / Stück]
		Format [mm]	Anzahl [St.]	Länge [mm]	Anzahl [St.]	Anzahl	Anzahl [St.]	
1	25 (8)	1.350 * 200	10	1.350	10	1 Rolle á 25 m	3	481,81
2	30 (8)	1.350 * 260	8	1.350	8	1 Rolle á 25 m	3	406,48

Schleifbrett und Schleifbelag

PG 35

- Schleifbrett mit ergonomischem Griff
- Zur Überarbeitung von druckfesten STEICO Holzfaser-Dämmplatten

Lieferform	Beschreibung	Preis [€ / St.]
Schleifbrett	Zur optimalen Dickenkalibrierung der STEICO*protect* Holzfaser-Dämmplatten	25,41
Schleifbelag	Für das STEICO*protect* Schleifbrett, Körnung K 16	10,72

Schlagdübel

PG 36

- WDVS-Schlagdübel für mineralische Untergründe
- Zur Befestigung der Winkelschiene

Typ	Maße [mm]	Anzahl [St. / Karton]	Verbrauch [St. / m]	Preis [€ / 100 St.]
Teleskopschlagdübel	65 * Ø 8	100	ca. 4	0,49

a) Dicke konisch auslaufend

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Produktblatt STEICO*tri*

Produktinfo Abschlussprofil FB

Produktblatt STEICO*multi tape black*

Produktblatt STEICO*multi fill*

Step-by-Step Anleitung STEICO*sill mineral*

Technisches Merkblatt Schlagdübel

ejotherm Bit

PG 35

- Montagebit für das Einbringen von Schraubdübeln
- Für oberflächenbündigen Einbau

Typ	Maße [Zoll * mm]	Preis [€ / St.]
TX für STR H	25 ¼ * 70	6,73
TX für STR U 2G	30 ¼ * 200	20,86
TX für S 1	30 IPR * 89	33,50

ejotherm STR Dämmstopfen

PG 35

- Verschlussstopfen aus Polystyrol (EPS)
- Zur Verwendung mit ejotherm STR U
- Für oberflächenbündigen Einbau

Anzahl [St. / Karton]	Preis [€ / 100 St.]
500	3,89

ejotherm HFS Schraubdübel

PG 35

NEU

- WDVS-Schraubdübel für Holzkonstruktionen mit Tellerdurchmesser 30 mm
- Nach AbZ Z-9.1-822
- Schraubdübel mit verzinkter Stahlschraube zur Befestigung der STEICO*protect* / STEICO*protect dry* Holzfaser-Dämmplatten auf einer tragenden Holzkonstruktion

Typ	Maße[a] [mm]	Für Dämmstoff-Dicke [mm]	Anzahl [St. / Karton]	Preis [€ / 100 St.]
HFS 80	80 * 6 * 30	40	200	54,34
HFS 100	100 * 6 * 30	60	200	60,74
HFS 120	120 * 6 * 30	80	200	68,04
HFS 140	140 * 6 * 30	100	200	77,12
HFS 160	160 * 6 * 30	120	200	87,10
HFS 180	180 * 6 * 30	140	200	99,27
HFS 200	200 * 6 * 30	160	200	108,58
HFS 220	220 * 6 * 30	180	200	122,43
HFS 240	240 * 6 * 30	200	200	149,02

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Technisches Merkblatt ejotherm STR Dämmstopfen

a) Länge bis 300 mm auf Anfrage lieferbar

ejotherm STR H Schraubdübel

PG 35

- WDVS-Schraubdübel für Holzkonstruktionen
- Nach AbZ Z-9.1-822
- Schraubdübel mit verzinkter Stahlschraube zur Befestigung der STEICO*protect* / STEICO*protect dry* Holzfaser-Dämmplatten auf einer tragenden Holzkonstruktion
- Inkl. Dämmstopfen 100 Stück pro Karton

Typ	Maße [a] [mm]	Für Dämmstoff-Dicke [mm]	Anzahl [St. / Karton]	Preis [€ / 100 St.]
STR H 80	80 * 6 * 60	40	100	58,87
STR H 100	100 * 6 * 60	60	100	65,80
STR H 120	120 * 6 * 60	80	100	73,72
STR H 140	140 * 6 * 60	100	100	83,55
STR H 160	160 * 6 * 60	120	100	94,37
STR H 180	180 * 6 * 60	140	100	107,56
STR H 200	200 * 6 * 60	160	100	117,62
STR H 220	220 * 6 * 60	180	100	132,68
STR H 240	240 * 6 * 60	200	100	149,93
STR H 260	260 * 6 * 60	220	100	164,20
STR H 280	280 * 6 * 60	240	100	183,31
STR H 300	300 * 6 * 60	260	100	202,94
STR H 320	320 * 6 * 60	280	100	213,67
STR H 340	340 * 6 * 60	300	100	232,03

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Technisches Merkblatt ejotherm STR H Schraubdübel

Technisches Merkblatt ejotherm STR U 2G Schraubdübel

ejotherm STR U 2G Schraubdübel [b]

PG 35

- WDVS-Schraubdübel für mineralische Untergründe
- Nach AbZ-21.2.1769 und ETA-04/0023
- Schraubdübel zur Befestigung der STEICO*protect* / STEICO*protect dry* Holzfaser-Dämmplatten auf mineralischen Untergründen

Typ	Maße [mm]	Für Dämmstoff-Dicke [mm]	Anzahl [St. / Karton]	Preis [€ / 100 St.]
STR U 2G 115	115 * 8 * 60	60	100	57,01
STR U 2G 135	135 * 8 * 60	80	100	65,66
STR U 2G 155	155 * 8 * 60	100	100	79,52
STR U 2G 175	175 * 8 * 60	120	100	92,25
STR U 2G 195	195 * 8 * 60	140	100	111,97
STR U 2G 215	215 * 8 * 60	160	100	115,83
STR U 2G 235	235 * 8 * 60	180	100	124,53
STR U 2G 255	255 * 8 * 60	200	100	142,13
STR U 2G 275	275 * 8 * 60	220	100	164,75
STR U 2G 295	295 * 8 * 60	240	100	184,75
STR U 2G 315	315 * 8 * 60	260	100	239,95
STR U 2G 335	335 * 8 * 60	280	100	280,58
STR U 2G 355	355 * 8 * 60	300	100	312,97

a) Länge bis 300 mm auf Anfrage lieferbar
b) Unter Berücksichtigung von 10 mm Kleberdicke und 20 mm Altputz; Länge bis 455 mm auf Anfrage lieferbar; Dämmstopfen sind separat zu bestellen.

STEICO*internal* Putzträgerplatte für Innendämmung



STEICO*internal* – Innendämmung aus Holzfasern

PG 25

- Putzbeschichtbare Holzfaser-Dämmplatte
- Für die innenseitige Mauerwerk- und Fachwerksanierung
- Hergestellt im Nassverfahren
- ca. 160 kg/m³, λ_D 0,038

Dicke [mm]	Format [mm]	Kanten	Anzahl [St./Pal.]	Fläche [m²/Pal.] Brutto	Fläche [m²/Pal.] Netto	Preis [€/m²]
Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage						
40	1.200 * 380 a)	N+F	84	38,304	36,462	12,34
40	1.200 * 380 a)	stumpf	84	38,304	–	12,06
60	1.200 * 380 a)	N+F	57	25,992	24,742	17,90
60	1.200 * 380 a)	stumpf	57	25,992	–	17,45
80	1.200 * 380 a)	stumpf	42	19,152	–	23,07

STEICO*tri* – Holzfaser-Dämmkeil

PG 35

- Holzfaser-Dämmkeil, putzbeschichtbar
- Für die Flankendämmung bei Innendämmung
- Hergestellt im Trockenverfahren
- ca. 210 kg/m³, λ_D 0,045

Dicke [mm]	Format [mm]	Anzahl [St./Pak.]	Anzahl [lfm/Pak.]	Preis [€/lfm]
Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage, Keilform				
25 (8)	1.350 * 200 b)	25	33,750	27,40
30 (8)	1.350 * 260 b)	25	33,750	28,71

ejotherm S1 – Dämmstoffdübel für STEICO Innendämmplatten c)

PG 35

- Europäisch technische Zulassung ETA 17/0991
- Schlag- und Schraubdübel aus Kunststoff
- Für die Befestigung von STEICO Holzfaser-Dämmplatten im Innenbereich auf mineralischen Untergründen

Typ	Maße [mm]	Für Dämmstoff-Dicke [mm]	Anzahl [St./Karton]	Preis [€/100 St.]
S1 100	100 * 8 * 60	40	100	37,72
S1 120	120 * 8 * 60	60	100	39,70
S1 140	140 * 8 * 60	80	100	43,65

a) Palettenformat: ca. 1,15 * 1,20 * 1,29 m; 44 Pal./LKW
b) Dicke konisch auslaufend
c) Unter Berücksichtigung von 10 mm Kleberdicke und 20 mm Altputz

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Produktblatt STEICO*internal*

Video Innendämmung mit STEICO Holzfaser-Dämmstoffen

Produktblatt STEICO*tri*

Technisches Merkblatt ejotherm S1

Holzwerkstoffe

Plattenwerkstoffe

Weitere Informationen unter steico.com

STEICO*isorel* – Standard Holzfaserplatte

PG 18

- Druckstabile Holzfaserplatte für flächige Anwendungen
- Hergestellt im Nassverfahren
- ca. 230 kg/m³, λ_D 0,050
- Andere Formate auf Anfrage

Dicke [mm]	Format [mm]	Kanten	Anzahl [St./Pal.]	Bruttofläche [m²/Pal.]	Preis [€/m²]
Formate für vielseitigen Einsatz					
8	1.200 * 1.000 a)	stumpf	138	165,600	2,27
10	2.500 * 1.200 b)	stumpf	114	342,000	2,58
12	2.500 * 1.200 b)	stumpf	95	285,000	3,10
15	2.500 * 1.200 b)	stumpf	76	228,000	3,88
19	2.500 * 1.200 b)	stumpf	60	180,000	4,91

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Produktblatt STEICO*isorel*

Produktblatt STEICO*phaltex*

STEICO*phaltex* – Bituminierte Holzfaserplatte

PG 18

- Bituminierte Holzfaserplatte für höchste Beanspruchungen
- Vielseitig einsetzbar
- Hergestellt im Nassverfahren
- ca. 230 kg/m³, λ_D 0,050
- Andere Formate auf Anfrage

Dicke [mm]	Format [mm]	Kanten	Anzahl [St./Pal.]	Bruttofläche [m²/Pal.]	Preis [€/m²]
Großformate für den vielseitigen Einsatz					
10	2.500 * 1.200 b)	stumpf	114	342,000	2,76
12	2.500 * 1.200 b)	stumpf	95	285,000	3,29
15	2.500 * 1.200 b)	stumpf	76	228,000	4,16
19	2.500 * 1.200 b)	stumpf	60	180,000	5,16

a) Palettenformat: ca. 1,00 * 1,20 * 1,30 m; 52 Pal./LKW
b) Palettenformat: ca. 2,50 * 1,20 * 1,30 m; 20 Pal./LKW

STEICO*hardboard* – Stabile Holzwerkstoffplatten

PG 28

- Hartfaserplatte aus dem Nassverfahren
- Vielseitige Anwendungsbereiche für Bau, Industrie, Verpackungen etc.
- Andere Formate auf Anfrage

Typ	Dicke [mm]	Format [mm]	Kanten	Anzahl [St./Pal.]	Bruttofläche [m²/Pal.]	Preis [€/m²]
Standardformat						
HB	3,0	2.440*1.220 a)	stumpf	150	446,520	1,84

STEICO*core dry* – Ökologische Türfüllungen

PG 19

NEU

- Holzfaser-Dämmplatten als hochwertige Türfüllung
- Für alle Arten von Innen- und Außentüren
- Hergestellt im Trockenverfahren
- ca. 180 kg/m³, λ_D 0,045
- Das Produkt wird von STEICO SE für die Anwendung als Türinnenlage (Bauteil einer Tür) empfohlen und verfügt über keine CE-Kennzeichnung nach Bauproduktenverordnung, BauPVO (EU) 305/2011. Eine Verwendung als Bauprodukt ist nicht zulässig.

Typ	Dicke b) [mm]	Länge c) [mm]	Breite d) [mm]	Anzahl [St./Pal.]	Bruttofläche [m²/Pal.]	Preis [€/m²]
Standardformat						
H dry	34	1.950 e)	800	34	53,04	11,48

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Produktblatt STEICO*hardboard*

Produktblatt STEICO*core dry*

a) Palettenformat: ca. 2,44*1,22*0,60 m; 19 Pal./LKW; weitere Formate und Dicken auf Anfrage
b) +0,5/-0,3 mm
c) +/-2 mm
d) +/-3 mm
e) Palettenformat: ca. 2,00*0,80*1,30 m; 30 Pal./LKW; weitere Formate und Sondermaße auf Anfrage

Weitere Informationen unter steico.com



Eine Komplettladung besteht aus ca. 38 m³ pro LKW. Sonderformate, spezielle Qualitäten und Lieferungen besonderer Verpackungseinheiten von STEICO *LVL* auf Anfrage. (Maximal 90 mm Dicke / 2,50 m Breite / 18,0 m Länge).

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Konstruktionsheft STEICO *LVL* / Furnierschichtholz

Konstruktion

Furnierschichtholz (LVL)

STEICO *LVL R* – Furnierschichtholz

PG 30

- Nach DIN EN 14374, bauaufsichtlich zugelassen gem. aBG Z-9.1-842
- Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schälfurnieren
- Für stabförmige Bauteile wie z.B. Balken oder Stützen
- Große Festigkeiten und hoher Widerstand gegen Verformung
- Schlanke Querschnitte mit hoher Dimensionsstabilität
- Bestehend ausschließlich aus Längsfurnierlagen

Dicke t [mm]	Breite b / Höhe h [mm]	Anzahl [St. / Pak.]	Volumen [m³ / Pak.] Länge [m] 6,00	7,00	9,00	12,00	13,00	Preis [€ / m³]
Streifen- und Plattenware								
39	240	30				3,370		1.166,00
	300	24				3,370		1.166,00
45	160	42				3,629		1.166,00
	200	36				3,888	4,212	1.166,00
	220	30			2,673	3,564		1.166,00
	240	30			2,916	3,888	4,212	1.166,00
	300	24			2,916	3,888	4,212	1.166,00
	360	18			2,624	3,499	3,791	1.166,00
	400	18				3,888	4,212	1.166,00
75	240	20				4,320		1.166,00
	300	16			3,240	4,320		1.166,00

STEICO *GLVL R* – Verklebte Furnierschichtholz-Querschnitte

PG 33

- Bauaufsichtlich zugelassen, Ü-Kennzeichnung AbZ Z-9.1-870
- Verklebte Querschnitte aus STEICO *LVL R*
- STEICO *GLVL R* entspricht Typ MA 1 nach Z-9.1-870
- Hochbelastbare, trockene und formstabile Bauteile
- Sehr hohe Druckfestigkeit rechtwinklig zur Faser durch stehende Furnierlagen
- Z.B. für Hauptträger, Unterzüge oder Fensterstürze
- Formate bis 400 mm Höhe, 960 mm Breite und 18 m Länge auf Anfrage



Technische Unterlagen

Online verfügbar

Produktblatt STEICO *GLVL* Verklebte Furnierschichtholz-Querschnitte

Produktheft STEICO *GLVL* Massivelemente aus verklebten Furnierschichtholzlamellen

Länge [m]	Breite b [mm]	Höhe h [mm]	Anzahl [St./Pak.]	Volumen [m³/Pak.]	Preis [€/m³]
Standardquerschnitte Balkenware					
12,00	100	240	12	3,456	1.544,00
		280		4,032	1.544,00
	120	240	10	3,456	1.544,00
		280		4,032	1.544,00
	160	200	7	2,688	1.544,00
		240		3,226	1.544,00
		280		3,763	1.544,00
	200	200	6	2,880	1.544,00
		240		3,456	1.544,00
		280		4,032	1.544,00
	240	240	5	3,456	1.544,00
		280		4,032	1.544,00
	300	240	4	3,456	1.544,00
		260		3,744	1.544,00
		280		4,032	1.544,00

STEICO *GLVL R* – Schwelle und Rähm

PG 33

- Bauaufsichtlich zugelassen, Ü-Kennzeichnung AbZ Z-9.1-870
- Verklebte Querschnitte aus STEICO *LVL R*
- STEICO *GLVL R* entspricht Typ MA 1 nach Z-9.1-870
- Sehr hohe Druckfestigkeit rechtwinklig zur Faser durch stehende Furnierlagen
- Reduktion des Holzverbrauchs durch hochleistungsfähige Schwellen/Rähme
- Hochbelastbare, trockene und formstabile Bauteile
- Z.B. für Schwelle/Rähm in der Außen-/Innenwand



Technische Unterlagen

Online verfügbar

Produktheft STEICO *GLVL* Massivelemente aus verklebten Furnierschichtholzlamellen

Länge [m]	Breite b [mm]	Höhe h [mm]	Anzahl [St./Pak.]	Volumen [m³/Pak.]	Preis [€/m³]
Standardquerschnitte Balkenware					
12,00	160	60	35	4,032	1.652,00
	200		30	4,320	1.652,00
	240		25	4,320	1.652,00
12,00	100	80	48	4,608	1.652,00
	120		40	4,608	1.652,00
	160		28	4,301	1.652,00
	180		24	4,147	1.652,00
	200		24	4,608	1.652,00
	240		20	4,608	1.652,00

Weitere Informationen unter steico.com

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Konstruktionsheft Stegträger

Stegträger

STEICO*joist* – Trägersystem für Dach, Decke und Wand

PG 29

- CE-Kennzeichnung nach ETA-20/0995
- Gurtmaterial aus hochfestem Furnierschichtholz
- Leicht, dimensionsstabil, hoch belastbar
- Tragendes Bauteil für hoch gedämmte Konstruktionen als Ergänzung zum STEICO Dämmstoff-Sortiment

Stegträger ohne Stegdämmung



Typ [a]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Anzahl [St./Pak.]	Menge [lfm/Pak.] Länge [m] 7,00	10,00	11,00	12,00	13,00	Preis [€/lfm]
Biegeträger für den Einsatz als Dach- und Deckenträger [b] [c]									
STEICO*joist* SJ 45	45	200	43					559	7,37
		220	43				516	559	7,53
		240	43		430	473	516	559	7,67
		300	43		430	473	516	559	8,02
		360	43		430			559	8,84
		400	43		430			559	9,24
STEICO*joist* SJ 60	60	200	33					429	8,61
		220	33					429	8,77
		240	33		330	363	396	429	8,93
		280	33					429	9,19
		300	33		330	363	396	429	9,28
		360	33		330			429	10,08
		400	33		330			429	10,48
STEICO*joist* SJ 90	90	220	23					299	11,65
		240	23		230	253	276	299	12,05
		300	23		230	253	276	299	12,43
		360	23		230			299	12,97
		400	23		230			299	13,38

Stegträger mit Stegdämmung



Typ [a]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Anzahl [St./Pak.]	Menge [lfm/Pak.] Länge [m] 7,00	10,00	11,00	12,00	13,00	Preis [€/lfm]
Gedämmte Biegeträger für den Einsatz als Dach- und Deckenträger [b] [c]									
STEICO*joist* SJ 45	45	200	26					338	9,15
		220	26				312	338	9,54
		240	26		260	286	312	338	9,79
		300	26		260	286	312	338	10,48
		360	26		260			338	11,64
		400	26		260			338	12,15
STEICO*joist* SJ 60	60	200	19					247	10,65
		220	19					247	10,91
		240	19		190	209	228	247	11,20
		280	19					247	11,70
		300	19		190	209	228	247	11,91
		360	19		190			247	13,06
		400	19		190			247	13,71
STEICO*joist* SJ 90	90	220	13					169	14,09
		240	13		130	143	156	169	14,72
		300	13		130	143	156	169	15,47
		360	13		130			169	16,43
		400	13		130			169	17,56

Kurzfristig ab Lager verfügbar; Keine Lagerware – bestellbar ab 2.500 lfm

a) Stegträger aus STEICO *LVL R* Furnierschichtholzgurten und NFB Stegmaterial (gem. Konstruktionsheft Stegträger)
b) 10-16 Pak./LKW bei 13 m Länge
c) Weitere Längen bis max. 16 m auf Anfrage

STEICO*wall* – Innovative, wirtschaftliche Wandstützen

PG 29

NEU

- CE-Kennzeichnung nach ETA-20/0995
- Gurtmaterial aus formstabilem Furnierschichtholz
- Leicht, dimensionsstabil, hoch belastbar, wirtschaftlich
- Reduziert Wärmebrücken

Optimierte Ausführung. Jetzt noch wirtschaftlicher!

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Produktblatt STEICO*wall*

Konstruktionsheft Stegträger

Typ [a]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Länge [m]	Gedämmte Wandstütze Menge [St./Pak.]	Gedämmte Wandstütze Menge [lfm/Pak.]	Gedämmte Wandstütze Preis [€/lfm]	Wandstütze Menge [St./Pak.]	Wandstütze Menge [lfm/Pak.]	Wandstütze Preis [€/lfm]
Stegträger für den Einsatz als Wandstütze [b]									
STEICO*wall* SW 45	45	160	13	26	338	7,93	43	559	6,12
		200	13	26	338	8,17	43	559	6,33
		240	13	26	338	8,91	43	559	6,71
		300	13	26	338	9,64	43	559	7,08
STEICO*wall* SW 60	60	160	13	19	247	8,99	33	429	7,12
		200	13	19	247	9,46	33	429	7,34
		240	13	19	247	9,94	33	429	7,58
		300	13	19	247	10,84	33	429	8,10

Dienstleistungen STEICO*joist*

Bezeichnung	Beschreibung	Mindestmenge	Preis
Paketöffnung	Abnahme einzelner Stangen bzw. angebrochener Pakete	1 Stange	40,00 € pro Anbruch abzgl. Rabatt (PG 37) max.120,00 € pro Kommission abzgl. Rabatt (PG 37)
Fixkappung	Rechtwinklige Fixkappung [c] aus vollen Stäben, Mindestlänge 2 m, keine weiteren Kosten für Paketöffnung	50 lfm pro Querschnitt und Länge	+ 1,00 €/lfm abzgl. Rabatt (PG 29) (Volle Stange als Abrechnungsgrundlage)
Trennschnitt paketweise	Kappen voller Pakete (Kappschnitt mit Kettensäge, muss vor Verarbeitung nachgeschnitten werden!)	1 Paket	75,00 € pro Trennschnitt abzgl. Rabatt (PG 37)
STEICO*joist* in Systemlänge	Produktion von Vorratsware/Objektware in Systemlänge und Standardhöhe (7, 10, 11, 12, 13)	2.500 lfm	Aufpreis 0,60 €/lfm abzgl. Rabatt (PG 29)
STEICO*joist* in Sonderlänge	Produktion von Vorratsware/Objektware in Sonderlänge und Standardhöhe (Längen 7-13 m)	2.500 lfm	Aufpreis 1,00 €/lfm abzgl. Rabatt (PG 29)
STEICO*joist* in Sonderhöhe	Produktion vom Standard abweichender Höhen in Systemlänge (7, 10, 11, 12, 13) 45 mm: 160-400 mm 60/90 mm: 160-500 mm	2.500 lfm	Preis des nächst höheren Standardträgers + 1,00 €/lfm abzgl. Rabatt (PG 29)

Dienstleistungen STEICO*wall*

Bezeichnung	Beschreibung	Mindestmenge	Preis
Paketöffnung	Abnahme einzelner Stangen bzw. angebrochener Pakete	1 Stange	40,00 € abzgl. Rabatt (PG 37) pro Paketöffnung max.120,00 € abzgl. Rabatt (PG 37) pro Kommission
Fixkappung	Rechtwinklige Fixkappung [c] aus vollen Stäben, Mindestlänge 2 m, keine weiteren Kosten für Paketöffnung	50 lfm pro Querschnitt und Länge	+ 1,00 €/lfm abzgl. Rabatt (PG 29) (Volle Stange als Abrechnungsgrundlage)
Trennschnitt paketweise	Kappen voller Pakete (Kappschnitt mit Kettensäge, muss vor Verarbeitung nachgeschnitten werden!)	1 Paket	75,00 € pro Trennschnitt abzgl. Rabatt (PG 37)

a) Stegträger aus STEICO *LVL RL* Furnierschichtholzgurten und NFB Stegmaterial (gem. Konstruktionsheft Stegträger)
b) 10-16 Pak./LKW bei 13 m Länge; Weitere Längen bis max. 16 m auf Anfrage
c) Maßgenauigkeit +/- 2 mm

Abdichtung

STEICO*multi* Abdichtungssystem

Weitere Informationen unter steico.com

System-Empfehlung Bahnen für den Innenbereich

STEICO*multi tape P*
Hochleistungsklebeband mit Kraftpapierträger | Seite 50

STEICO*multi tape F*
Hochleistungsklebeband mit Spezialfolie | Seite 50

STEICO*multi connect*
Dauerelastische Klebe- und Dichtmasse | Seite 51

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Produktblatt STEICO*multi* Abdichtungssystem

Produktblatt STEICO*multi membra 5*

Produktblatt STEICO*multi renova*

Video Verarbeitung STEICO*multi renova*

Bahnen für den Innenbereich

STEICO*multi membra 5* – Dampfbremsbahn

PG 34

- Dampfbremsbahn für Dach-, Wand und Deckenkonstruktionen
- Besonders robust und flexibel
- Extrem hohe Reißfestigkeit
- Geeignet für Einblasdämmung
- Diffusionsfähig, s_d-Wert 5 m

Länge [m]	Breite [m]	Gewicht [g/m²]	Fläche [m²/Rolle]	Preis/Rolle [€/m²]	Preis/Pal. [€/m²]
Rollenware					
50	1,5 a)	130	75	2,51	2,20
50	3,0 b)	130	150	2,51	2,20

STEICO*multi renova* – Feuchtevariable Dampfbremsbahn

PG 34

- Feuchtevariable Dampfbremsbahn für Dach-, Wand und Deckenkonstruktionen
- Besonders robust und flexibel
- Extrem hohe Reißfestigkeit
- Geeignet für Einblasdämmung
- Feuchtevariabel, s_d-Wert 0,40 - 35 m

Länge [m]	Breite [m]	Gewicht [g/m²]	Fläche [m²/Rolle]	Preis/Rolle [€/m²]	Preis/Pal. [€/m²]
Rollenware					
50	1,5 a)	110	75	3,56	3,14
50	3,0 b)	110	150	3,56	3,14

a) 20 Rollen/Palette (1.500 m²)
b) 10 Rollen/Palette (1.500 m²)

Bahnen für den Außenbereich

STEICO*multi UDB* – Hochdiffusionsoffene Unterspann-, Unterdeck- und Luftdichtungsbahn

PG 34

- 3-lagig, reißfest und flexibel
- 2 integrierte Selbstklebezonen
- Luftdicht und schlagregensichernd
- Hochdiffusionsoffen, s_d-Wert 0,02 m
- UDB-A, USB-A

Länge [m]	Breite [m]	Gewicht [g/m²]	Fläche [m²/Rolle]	Preis/Rolle [€/m²]	Preis/Pal. [€/m²]
Rollenware [a]					
50	1,5	170	75	3,31	2,99

STEICO*multi CAP* – Selbstklebende Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn

PG 34

NEU

- 3-lagig, reißfest und flexibel
- Maximale Sicherheit durch vollflächige Verklebung
- Luftdicht, diffusionsoffen und schlagregensicher
- Funktionsschicht beidseitig mit PP-Faservlies verstärkt
- Extrem hohe Reißfestigkeit
- Hohe Alterungs- und Hitzebeständigkeit
- Freibewitterung bis 3 Monate möglich
- Hochdiffusionsoffen, s_d-Wert 0,20 m

Länge [m]	Breite [m]	Gewicht [g/m²]	Fläche [m²/Rolle]	Preis [€/m²]	Preis/Pal. [€/m²]
Rollenware [b]					
30	1,5	255	45	7,63	7,23

STEICO*multi cover 5* – Begehbare, regensichernde Dampfbremsbahn

PG 34

- Hervorragende Begehbarkeit auch bei Nässe
- 2 integrierte Selbstklebezonen
- Luftdicht und schlagregensichernd
- Extrem hohe Reißfestigkeit
- Diffusionsfähig, s_d-Wert 5 m

Länge [m]	Breite [m]	Gewicht [g/m²]	Fläche [m²/Rolle]	Preis/Rolle [€/m²]	Preis/Pal. [€/m²]
Rollenware [a]					
50	1,5	150	75	3,08	2,76

a) 20 Rollen/Palette (1.500 m²)
b) 24 Rollen/Palette (1.080 m²)

System-Empfehlung Bahnen für den Außenbereich

STEICO*multi nail*
Nageldichtband | Seite 52

STEICO*multi tape F*
Hochleistungsklebeband mit Spezialfolie | Seite 50

NEU **STEICO*multi tape black***
Hochleistungsklebeband mit Spezialvlies | Seite 50

STEICO*multi connect*
Dauerelastische Klebe- und Dichtmasse | Seite 51

Technische Unterlagen

Online verfügbar

- Produktblatt STEICO*multi UDB*
- Produktblatt STEICO*multi* Abdichtungssystem
- Verarbeitungshinweise STEICO*multi UDB*
- Produktblatt STEICO*multi CAP*
- Produktblatt STEICO*multi cover 5*

Kleb- und Dichtstoffe

STEICO*multi tape P* – Hochleistungsklebeband mit Kraftpapierträger

PG 34

- Zur Stoß- und Anschlussverklebung im STEICO Bahnensystem und auf Holzwerkstoff-Platten
- Hochalterungsbeständiger lösemittelfreier Haftklebstoff
- Von Hand reißbar
- Stabiler Kraftpapierträger
- Pflaster ideal zum Schließen von Einblaslöchern

Länge [m]	Breite [mm]	Pflaster [mm]	Anzahl [Pflaster / St.]	Verpackung [St. / Karton]	Preis [€ / St.]
Lieferung in handlichen Kartons					
40	60	–	–	10	24,48
Lieferung in handlichen Kartons, vorgefertigte gestanzte Pflaster					
40	200	180 * 180	222	1	109,64

STEICO*multi tape F* – Hochleistungsklebeband mit Spezialfolie

PG 34



- Zur Fugen-, Stoß- und Anschlussverklebung des STEICO Bahnensystems, von STEICO Holzfaserplatten in Kombination mit STEICO*multi primer* und STEICO*fix* Unterfensterbank
- Hochalterungsbeständiger lösemittelfreier Haftklebstoff
- Extrem hohe UV- und Witterungsbeständigkeit
- Ab -10 °C verarbeitbar
- Flexibler Spezialfolienträger
- Geschlitztes Trennpapier erleichtert Eckverklebungen

Länge [m]	Breite [mm]	Schlitzung Trennpapier [mm]	Verpackung [St. / Karton]	Preis [€ / St.]
Lieferung in handlichen Kartons				
25	60	–	10	19,66
Lieferung in handlichen Kartons, Trennpapier geschlitzt				
25	60	20 / 40	10	25,12
25	100	50 / 50	6	37,13
25	150	75 / 75	4	64,43

STEICO*multi tape black* – Hochleistungsklebeband mit Spezialvlies

PG 34

NEU

- Zur Stoß- und Anschlussverklebung bei STEICO*universal black*
- Hochalterungsbeständiger lösemittelfreier Haftklebstoff
- Extrem hohe UV- und Witterungsbeständigkeit
- Ab -10 °C verarbeitbar
- Überputzbarer Vliesträger
- Geschlitztes Trennpapier erleichtert Eckverklebungen

Länge [m]	Breite [mm]	Schlitzung Trennpapier [mm]	Verpackung [St. / Karton]	Preis [€ / St.]
Lieferung in handlichen Kartons				
25	70	20 / 50	8	27,20
	140	50 / 20 / 70	4	54,39

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Produktblatt STEICO*multi tape P*

Produktblatt STEICO*multi tape F*

Produktblatt STEICO*multi tape* black

STEICO*multi primer* – Lösemittelfreier Haftgrundvermittler

PG 34

- Einsetzbar im Innen- und Außenbereich
- Zur Haftvermittlung / Haftverbesserung von Verklebungen mit STEICO*multi tape* auf verschiedenen saugfähigen, mineralischen Untergründen sowie Holz und Holzwerkstoffen
- Schnelle Ablüftzeit
- Starke Tiefenwirkung
- Ab -10 °C verarbeitbar
- Praktische Spenderflasche

Lieferform	Gewicht [g / St.]	Verpackung [St. / Karton]	Preis [€ / St.]
Lieferung in handlichen Kartons			
Flasche mit Dispenser	1.000	6	23,35

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Produktblatt STEICO*multi primer*

STEICO*multi connect* – Dauerelastische Klebe- und Dichtmasse

PG 34

- Einsetzbar im Innen- und Außenbereich
- Für alle Anschlussbereiche des STEICO Bahnensystems und angrenzende Bauteile
- Lösemittelfrei
- Tropft nicht ab
- Extrem hohe Klebkraft
- Auch bei Dachsanierung von außen einsetzbar
- Frostbeständig

Lieferform	Größe [ml]	Verpackung [St. / Karton]	Preis [€ / St.]
Lieferung in handlichen Kartons			
Schlauchbeutel	600	12	14,89
Kartuschen	310	12	8,78

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Produktblatt STEICO*multi connect*

STEICO*multi fill* – Dauerelastischer Fugendichtstoff

PG 34

- Einsetzbar im Innen- und Außenbereich
- Für Fugenbreiten bis max. 6 mm, auch als Reparaturkleber
- Lösemittelfrei
- Sehr gute Hafteigenschaften
- Auch auf feuchten Untergründen
- Überputzbar / UV-stabil

Lieferform	Größe [ml]	Verpackung [St. / Karton]	Preis [€ / St.]
Lieferung in handlichen Kartons			
Kartuschen	310	12	14,49

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Produktblatt STEICO*multi fill*

STEICO*multi Abdichtungssets*

PG 34

- Kleinverbraucher-Sortiment für die Abdichtung im Innen-und Außenbereich
- Enthält alle notwendigen Produkte für die Abdichtung von kleineren Bauvorhaben

Anwendung	Anzahl [St.]	Inhalt	Preis [€/St.]
Innenbereich	1	2 Rollen STEICO*multi tape P*, 60 mm * 40 m 1 Rolle STEICO*multi tape F*, 60 mm * 25 m 3 Kartuschen STEICO*multi connect*, 310 ml	96,55
Außenbereich	1	2 Rollen STEICO*multi tape F*, 100 mm * 25 m 1 Flasche STEICO*multi primer*, 1.000 ml	96,55

STEICO*multi nail* – Nageldichtband

PG 34

- Zusätzliche Dichtungsmaßnahme für die Konterlatte bei Einsatz einer Behelfsdeckung mit STEICO*multi UDB* / STEICO*safe*
- Einseitig klebend
- Alterungsbeständig
- Hohe Elastizität
- Dauerhaft regensichernd

Länge [m]	Breite [mm]	Verpackung [St./Karton]	Preis [€/St.]
Lieferung in handlichen Kartons			
30	50	10	16,70

STEICO *Verschlussstopfen*

PG 34

- Verschlussstopfen für den sicheren Verschluss von Einblasöffnungen und Verschraubungslöchern, z.B. bei der Montage geschlossener Holzbauelemente
- Sicherer Verschluss durch passgenaue Form
- Schnell und einfach zu verarbeiten
- Überputzbar

Dicke [mm]	Durchmesser [mm]	Verpackung [St./Karton]	Preis [€/St.]
35	50	100	1,25
	105	60	1,66
	120	50	1,78

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Produktblatt STEICO*multi nail*

Produktblatt STEICO Verschlussstopfen

System-Empfehlung STEICO Verschlussstopfen

NEU

50 mm Verschlussstopfen für den sicheren Verschluss von Verschraubungslöchern



Umfangreiches Bohrkronen-Sortiment | Seite 56

Weitere Abdichtungsprodukte

STEICO*multi box* – Abdichtungssystem für gängige Installationen

PG 34

- Abdichtungssystem für die Montage aller gängigen Elektroinstallationen in Holzrahmenbauwänden ohne Installationsebene
- Bietet Platz für bis zu 3 Hohlwand-Gerätedosen (T bis 62 mm)
- Kann bei Bedarf beliebig erweitert werden

Farbton	Maße [mm]	Inhalt [St. / Karton]	Anzahl [St. / Karton]	Preis [€ / Box]
Lieferung in handlichen Kartons [a]				
Weiß	260 * 125 * 65	**1 Installationsbox** + je 1 Dichtstopfen DN 20 und DN 32 + je 1 Leerrohr 1,30 m DN 20 und 1,30 m DN 32 + 1 GD 22 Durchführungsmanschette Ø 25 - 32 mm + 1 GD 21 Durchführungsmanschette Ø 15 - 22 mm	1	39,50

STEICO *Fugendichtband*

PG 36

- Selbstklebendes, vorkomprimiertes Fugendichtband
- Mit imprägnierter Seitenfläche zur schlagregendichten Abdichtung von Anschlussfugen
- Vollimprägniert nach DIN 18542 BG1

Farbton	Typ	Maße [mm]	Länge [m / Rolle]	Anzahl [St. / Karton]	Preis [€ / lfm]
Lieferung in handlichen Kartons					
Anthrazit	15 / 2 - 5	15	18	10	1,20
	15 / 5 - 12	15	9	10	2,45

STEICO *Hartfaserstreifen*

PG 34

- Zusatzsicherung beim Einsatz von Einblasdämmung und der Verwendung von Dampfbrems- / Luftdichtungsbahnen
- Zusatzsicherung an der Sparrenflanke bei der Berg- und Talverlegung von Dampfbremsbahnen
- Montage mit Schlagtacker möglich

Format [mm]	Anzahl [St. / Pak.]	Preis [€ / lfm]
Lieferung in handlichen Paketen		
1.200 * 50 * 2,8	25	0,58

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Step by step Anleitung STEICO*multi box*

Produktinfo STEICO Fugendichtband

Produktblatt STEICO*multi* Abdichtungssystem

a) Preis zuzüglich Versandkosten

Holzfaser-Dämmkeil für Fensterbänke

System-Empfehlung STEICO*fix*

STEICO*multi tape F*
Hochleistungsklebeband mit Spezialfolie | Seite 50

STEICO*multi fill*
Dauerelastischer Fugendichtstoff | Seite 51

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Produktblatt STEICO*fix*

STEICO*fix* – Holzfaser-Dämmkeil für Fensterbänke

PG 34



- Hydrophobierte Holzfaser-Dämmplatte mit aufkaschierter Funktionsbahn
- Zur Montage unter Fensterbänken als zweite wasserführende Ebene

Dicke [mm]	Format [mm]	Anzahl [St. / Pak.]	Anzahl [lfm / Pak.]	Preis [€ / lfm]
Handliche Formate (Keilform), z.B. für die Baustellenmontage				
20	1.350 * 100	25	33,750	16,03
20	1.350 * 140	25	33,750	16,11
20	1.350 * 180	25	33,750	18,63
25	1.350 * 200	25	33,750	29,26
30	1.350 * 260	25	33,750	30,53

Werkzeuge

Schneiden und bohren

STEICO*isoflex cut combi* – Schneidetechnik für flexible und druckfeste Dämmstoffe

PG 38

- Variabel einsetzbares Schneidesystem für STEICO Holzfaser-Dämmstoffe
- Schneller, präziser und einfacher Zuschnitt
- Inklusive Bosch Schwertsäge GFZ 16-35 AC und Wellenschliffmesser TF350 WM

Senkrechte Schnittlänge [mm]	Preis [€/St.]
1.380	3.805,07 a)

STEICO *Dämmstoffsäge*

PG 38

- Zum einfachen Schneiden von flexiblen Dämmmatten
- Ideal zum Schneiden von STEICO*flex 036* und STEICO*flex 038*

Lieferform	Preis [€/St.]
Einzeln verpackt	45,45

STEICO *Dämmstoffmesser*

PG 38

- Handgeführtes Dämmstoffmesser mit Wellenschliff
- Für kleinere Zuschnittarbeiten von flexiblen Dämmstoffmatten
- Ideal für den Zuschnitt von STEICO*flex 036* und STEICO*flex 038*

Lieferform	Preis [€/St.]
Einzeln verpackt mit Kunststoff-Klingenschutz	31,51

STEICO *Wellenschliffmesser*

PG 38

- Wellenschliffmesser für elektrische Schwertsäge Bosch GFZ 16-35A
- Für den schnellen, präzisen und einfachen Zuschnitt von flexiblen Dämmstoffmatten
- Mindestabnahmemenge: 5 Stück

Lieferform	Anzahl [St./Karton-Etui]	Preis [€/St.]
Einzeln verpackt im Karton-Etui	1 Klingenset	38,02

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Produktblatt STEICO*isoflex cut combi*

a) Preis zuzüglich Versandkosten

System-Empfehlung Bohrkronen/Lochsägen

STEICO Verschlussstopfen
für den sicheren Verschluss von Einblasöffnungen und Verschraubungslöchern | Seite 52

STEICO*multi tape P*
Hochleistungsklebeband mit Kraftpapierträger | Seite 50

Bohrkronen/Lochsägen

PG 38

Typ	Beschreibung / Einsatzgebiet	Bohrloch Ø [mm]	Verwendung	Preis [€ / St.]
Zentrierbohrer	• Zentrierbohrer passend für Bohrkrone BK 75 / 105 / 121 • Schneller Wechsel zwischen Bohrkronen unterschiedlicher Durchmesser • Einfaches Entfernen des Bohrkerns • Spannschaft-Ø 10 mm	–	Passend für Bohrkrone BK 75 / 105 / 121	32,80
Bohrkrone BK 75 / 105 / 121	• Holzfaser-Dämmplatten aus dem Nass- und Trockenverfahren • Vollholz, Furnierschichtholz, OSB, Spanplatten, beschichtete Holzplatten, Gipskartonplatten, usw.	75	Harte Holzwerkstoffplatten, Holzfaserplatten im Nass- und Trockenverfahren	59,50
		105		79,50
		121		116,50
Bohrkrone BK dry (ohne Zentrierbohrer)	• Holzfaser-Dämmplatten aus dem Trockenverfahren • Der Bohrkern kann als Verschlussstopfen wiederverwendet werden. • Mit praktischem Auswurfsystem	106,5	Trockenverfahrensplatten	315,00

Verkaufshilfen

Verkaufsregale

STEICO*multi Verkaufsregal Standard*

PG 34

- Shop-in-Shop Verkaufsregal aus stabilem, hochwertigem Furnierschichtholz
- Einspielen von Produkt- und Beratungsvideos über optionalen Vorführmonitor

Ausrichtung auf Endverbraucher:
- Geringe Stellfläche
- Übersichtliche Präsentation der wichtigsten Produkte

Lieferform	Maße (H * B * T) [mm]	Inhalt	Preis [€ / St.]
Verkaufsregal Standard a)	2.300 * 1.230 * 480	1 Verkaufsregal	550,00
Sortiment	–	1 Karton STEICO*multi primer* 1 Karton STEICO*multi tape F 60* 1 Karton STEICO*multi tape F 100* 1 Karton STEICO*multi tape F 150* 1 Karton STEICO*multi tape P 60* 2 Karton STEICO*multi connect* 310 ml 1 Karton STEICO*multi fill* je 1 Starterpaket innen und außen 2 Rollen STEICO*multi membra 5* 2 Rollen STEICO*multi renova* 2 Rollen STEICO*multi UDB*	2.889,20
Optionaler Vorführmonitor			180,00

STEICO*multi Verkaufsregal Profi*

PG 34



- Shop-in-Shop Verkaufsregal aus stabilem, hochwertigem Furnierschichtholz
- Einspielen von Produkt- und Beratungsvideos über optionalen Vorführmonitor

Ausrichtung auf Profiverarbeiter:
- Präsentation ganzer Kartons
- Optimierte Warenhaltung

Lieferform	Maße (H * B * T) [mm]	Inhalt	Preis [€ / St.]
Verkaufsregal Profi a)	2.300 * 1.785 * 480	1 Verkaufsregal	730,00
Sortiment	–	3 Karton STEICO*multi primer* 3 Karton STEICO*multi tape F* 60 3 Karton STEICO*multi tape F* 100 3 Karton STEICO*multi tape F* 150 3 Karton STEICO*multi tape P* 60 3 Karton STEICO*multi connect* 310 ml 1 Karton STEICO*multi connect* 600 ml 3 Karton STEICO*multi fill* je 2 Starterpakete innen und außen 2 Rollen STEICO*multi membra 5* 2 Rollen STEICO*multi renova* 2 Rollen STEICO*multi UDB*	5.838,10
Optionaler Vorführmonitor			180,00

a) Bei erstmaliger Bestellung des Sortimentes ist das dazugehörige Verkaufsregal kostenfrei.

Technische Unterlagen

Online verfügbar

Produktinfo STEICO*multi Verkaufsregal Standard*

Produktinfo STEICO*multi Verkaufsregal Profi*

Produktblatt STEICO*multi* Abdichtungssystem

Gerüstplanen

STEICO Gerüstplanen

PG 38

- 300 g/m²Meshgewebe
- Einseitig bedruckt, 3 Motive zur Auswahl
- Randverstärkt
- Rundum alle 50 cm mit 12 mm Ösen
- Ohne Zubehör

Motiv	Beschreibung	Format [mm]	Preis [€/St.]
Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage			
	STEICO*protect 037* Fassadendämmung aus natürlicher Holzfaser	2.050 * 2.050	90,00
	Ökologische Einblasdämmung aus Holzfaser und Zellulose	2.050 * 2.050	90,00
	STEICO Bausystem Umweltfreundliche Dämmsysteme aus natürlicher Holzfaser	2.050 * 2.050	90,00

Musterhäuser

STEICO Musterhäuser

PG 38

- Die STEICO Musterhäuser zeigen typische Konstruktionslösungen mit dem STEICO Bausystem (Dach, Wand, Decke, Boden) und sind hilfreiche Begleiter, insbesondere für die Bauherrenberatung.

Typ	Beschreibung	Format [mm]	Preis [€/St.]
Handliche Größen für die Bauherrenberatung			
Sanierung	Gewicht ca. 30 kg, gelagert auf 4 stabilen Bockrollen (2 Stück feststellbar). Zweiteilige Ausführung, Dachteil kann für leichteren Transport abgenommen werden.	1.250*1.750*300 mm (Breite*Höhe*Tiefe)	675,00
Neubau		1.250*1.750*300 mm (Breite*Höhe*Tiefe)	675,00

Lieferhinweise für alle Produkte

Lieferungen

Deutschland	Ausland
• Nettopreise ggf. zzgl. MwSt. • Abnahme in ganzen bzw. halben LKW-Ladungen; kleinere Mengen auf Anfrage möglich • Das Mitführen eines Gabelstaplers ist gesondert zu vereinbaren, die Kosten betragen pauschal 265,00 € abzgl. Rabatt • Zwei Entladestellen im Umkreis von 100 km pro LKW-Ladung sind im Preis inbegriffen, jede weitere Entladestelle wird mit 100,00 € pauschal abzgl. Rabatt berechnet, jeder weitere Frachtkilometer mit 2,08 €/km abzgl. Rabatt • Sonderformate auf Anfrage	• Preise unverzollt, unversteuert • Abnahme in kompletten LKW-Ladungen • Sonderformate auf Anfrage • Lieferbedingungen für STEICO *LVL* auf Anfrage

STEICO*multi* Abdichtungsprodukte und Zubehör / Kleinwerkzeuge

• Kombiniert mit anderen Produkten bei ladungsweiser Abnahme versandkostenfrei • Lieferungen aus Logistiklager direkt zum Kunden oder auf die Baustelle: 1 VE = 24,00 € abzgl. Rabatt (Preisgruppe PG 37) 2 VE = 48,00 € abzgl. Rabatt (Preisgruppe PG 37) > 2 VE = 65,00 € abzgl. Rabatt (Preisgruppe PG 37) Frachtfrei ab einem Netto-Warenwert von 600,00 € • Keine Rückgabe möglich	• Kombiniert mit anderen Produkten bei ladungsweiser Abnahme versandkostenfrei • Lieferungen aus Logistiklager direkt zum Kunden oder auf die Baustelle: Auf Anfrage bzw. versandkostenfrei ab einem Netto-Warenwert von 1.500,00 € • Keine Rückgabe möglich

STEICO*secure* Putz und Putzzubehör

• Unter Nettowarenwert 600,00 € gelten folgende Frachtkosten: 1 VE 24,00 € abzgl. Rabatt (Preisgruppe PG 37) 2 VE 48,00 € abzgl. Rabatt (Preisgruppe PG 37) > 2 VE 65,00 € abzgl. Rabatt (Preisgruppe PG 37) • Anlieferung auf Euro-Paletten • Berechnung je Palette 10,00 € • Keine Rücknahme • Netto-Preise ggf. zzgl. MwSt.	• Ab einem Gesamtgewicht von 750 kg pro Anlieferung möglich • Aufschlag für Lieferung: Belgien ..... 0,66 €/kg Dänemark ..... 1,01 €/kg Frankreich ..... 1,43 €/kg Italien ..... 1,23 €/kg Luxemburg ..... 0,75 €/kg Niederlande ..... 0,59 €/kg Österreich ..... 0,70 €/kg Polen ..... 0,70 €/kg Schweiz auf Anfrage • Anlieferung auf Euro-Paletten • Berechnung je Palette 10,00 € • Keine Rücknahme • Preise unverzollt, unversteuert

Glossar

PG ..... Preisgruppe
St. ..... Stück
Pak. ..... Paket
Pal. ..... Palette
Gew. ..... Gewicht
mm ..... Millimeter
m ..... Meter
L ..... Liter
Ø ..... Durchmesser
Ep. ..... Einzelverpackung
l ..... Länge
t ..... Tiefe
b ..... Breite
lfm ..... laufender Meter
N + F ..... Nut und Feder

Hinweis

Rücknahme von Putz, Farben und Zubehör ist nicht möglich.

Bitte beachten Sie die technischen Datenblätter, die Sicherheitsdatenblätter und die Verarbeitungshinweise zu unseren Produkten.

AGB-Hinweis

Es gelten ausschließlich die Verkaufs- und Lieferbedingungen der STEICO SE.

Die Verkaufs- und Lieferbedingungen sind unter steico.com/download auf der deutschsprachigen Internetseite (Klick auf die Deutschlandfahne) im Menüpunkt „Preislisten und AGBs“ erhältlich oder werden auf Wunsch übersandt.

STEICO NEWSLETTER

www.steico.com/newsletter

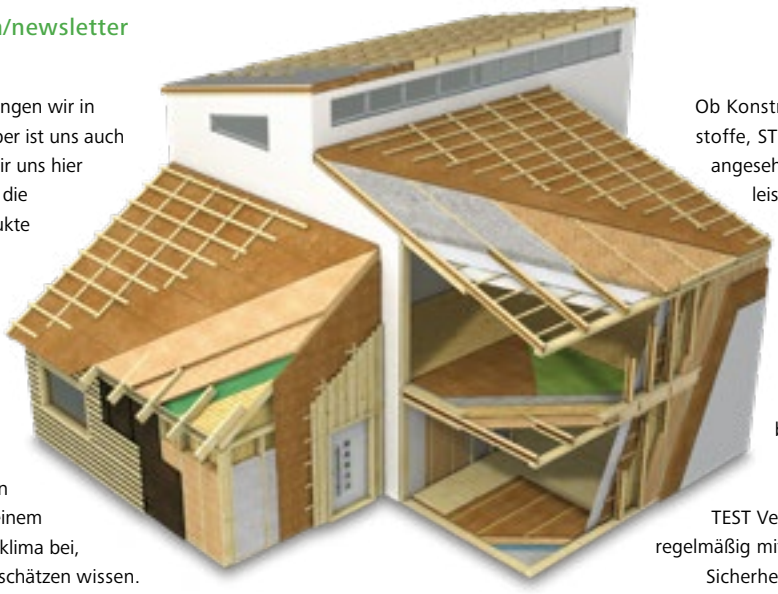

80% unseres Lebens verbringen wir in geschlossenen Räumen. Aber ist uns auch immer bewusst, mit was wir uns hier umgeben? STEICO hat sich die Aufgabe gestellt, Bauprodukte zu entwickeln, die die Bedürfnisse von Mensch und Natur in Einklang bringen. So bestehen unsere Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen ohne bedenkliche Zusätze. Sie helfen, den Energieverbrauch zu senken und tragen wesentlich zu einem dauerhaft gesunden Wohnklima bei, das nicht nur Allergiker zu schätzen wissen.

Ob Konstruktionsmaterialien oder Dämmstoffe, STEICO Produkte tragen eine Reihe angesehener Qualitätssiegel. So gewährleisten die FSC®- (Forest Stewardship Council®) und PEFC-Zertifikate eine verantwortungsvolle Nutzung des Rohstoffs Holz. Das anerkannte Prüfsiegel des IBR® (Institut für Baubiologie Rosenheim) bestätigt STEICO Holzfaser-Dämmstoffen, dass sie baubiologisch unbedenklich sind. Auch bei unabhängigen Untersuchungen wie denen des ÖKO-TEST Verlags schneiden STEICO Produkte regelmäßig mit „sehr gut“ ab. So bietet STEICO Sicherheit und Qualität für Generationen.

Das natürliche Dämm- und Konstruktionssystem für Sanierung und Neubau – Dach, Decke, Wand und Boden.

- Nachwachsende Rohstoffe ohne schädliche Zusätze
- Hervorragender Kälteschutz im Winter
- Exzellenter sommerlicher Hitzeschutz
- Spart Energie und steigert den Gebäudewert
- Regensichernd und diffusionsoffen
- Guter Brandschutz
- Erhebliche Verbesserung des Schallschutzes
- Umweltfreundlich und recycelbar
- Leichte und angenehme Verarbeitung (1-2-3...)
- Wohngesundheit
- Strenge Qualitätskontrolle
- Aufeinander abgestimmtes Dämm- und Konstruktionssystem

FSC www.fsc.org FSC® C126750 Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

PEFC PEFC/04-31-2550 Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft www.pefc.de

Geprüft und empfohlen IBR Institut für Baubiologie Rosenheim

ZERTIFIZIERTE KOMPONENTE Passivhaus Institut

ÖKO-TEST STEICO zell Holzfaser-Einblasdämmung sehr gut Ausgabe 08/2017

FORUM HOLZBAU PREMIUM PARTNER

STEICO SE

Qualitätsmanagement ISO 9001:2015

Umweltmanagement ISO 14001:2015

DAS NATURBAUSYSTEM

Ihr STEICO Partner

www.steico.com

Gedruckt auf FSC®-zertifiziertem Papier | Stand 04/2021 | Es gilt die aktuelle Auflage. Irrtum vorbehalten.

MIX Papier FSC® C003578