Fiche technique

STEICO*fix 2.0*

Isolant pour appui de fenêtre

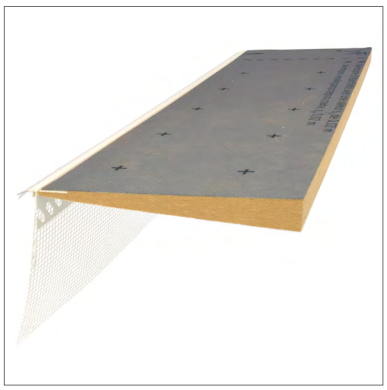

Cale d'isolation et façon de pente en fibre de bois pour appuis de fenêtre avec profilé d'enduit intégré.

- Prémunit des risques d'infiltrations d'eau
- Assure des raccords pérennes entre les fenêtres et la construction bois
- Idéal en combinaison avec les systèmes ETICS
- Particulièrement facile à installer
- Disponible en longueurs et largeurs standard

Domaine d'utilisation

- Mise en œuvre d'étanchéité pour la construction bois , intégrant profilé goutte d'eau pour une finition parfaite

Données techniques

Réaction au feu (RTF) selon la norme DIN EN 13501-1	E
Plage de température d'utilisation courante	≤100 °C
Valeur nominale de la conductivité thermique λ_D	0,045 W/(m*K)
Inclinaison	5,00 °
Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d'eau μ	7
Résistance à la compression	≥ 200 kPa
Procédés de fabrication	Fabrication en phase sèche
Composants	fibre de bois, résine PUR, paraffine, membrane, profilé goutte d'eau.
Résistance à la pression d'eau/colonne d'eau	≥ 4.000 mm
Exposition aux intempéries	4 semaines

Formats de livraison

Format maniable (triangulaire), pour le montage sur chantier par ex.

Épaisseur [mm]	Épaisseur (bord fin) [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Nombre/Pal. [pcs]	Nombre/paquet. [pcs]
16	8	1350	100	490	10
20	8	1350	140	350	10
23	8	1350	180	320	10
25	8	1350	200	240	10
30	8	1350	260	180	10

STEICO*fix 2.0*

Isolant pour appui de fenêtre

Poids et emballage

Format maniable (triangulaire), pour le montage sur chantier par ex.

Épaisseur [mm]	Épaisseur (bord fin) [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Poids/pc [kg]	Poids/paquet. [kg]	Emb./paq. Papier/ Cart. (approx.) [kg]
16	8	1350	100	0,8	11,00	0,59
20	8	1350	140	0,9	12,00	0,73
23	8	1350	180	1,0	13,00	0,73
25	8	1350	200	1,2	16,00	0,93
30	8	1350	260	1,5	18,00	1,07

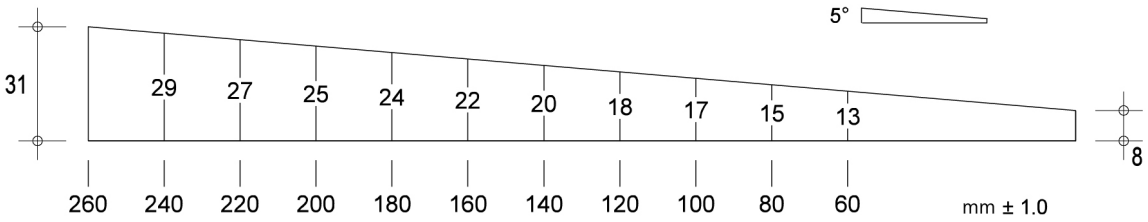

Notes

Stockage

- Stockez les panneaux de fibres de bois horizontalement, à plat et au sec
- Protégez-les d'une exposition permanente aux UV

Élimination

Déchets de découpe :
- Code de déchet selon 2014/955/EU : 03 01 05

Démontage :
- Code de déchet selon 2014/955/EU : 17 02 01

Découpe

- La cale STEICO*fix* peut être découpée à l'aide d'une scie à ruban, d'une scie circulaire et d'autres outils de coupe du bois.
- Pour éviter que la membrane ne se déchire, coupez sur le côté non recouvert de la cale

Santé et sécurité au travail

- Respectez les réglementations locales en matière de traitement des matériaux en fibre de bois.
- Des mesures de protection appropriées doivent être prises lors de la découpe des panneaux d'isolation en fibres de bois. (aspiration des poussières, masque anti-poussière)

STEICO*fix 2.0*

Isolant pour appui de fenêtre

Installation

- Évitez la pénétration d'eau durant la mise en œuvre.
- Étanchez les raccords avec STEICO*multi tape F*.

- Pour plus d'informations, consultez les prescriptions de mise en oeuvre disponibles sur notre site: www.steico.com.

Certificats et gestion de la qualité

PEFC
PEFC/04-31-2550
Promouvoir la gestion durable de la forêt
www.pefc.org

Légende

autres abréviations

pal. Palette
R&L. Rainure et languette
Emb. Emballage
env. environ
CD. Chants droits
Pcs. Pièces

FRA France

Fiche technique

STEICO*fix 2.0*

Isolant pour appui de fenêtre

Conformité

Responsable du contenu

STEICO France SAS
22 Rue des Roses
67170 Brumath
France
Internet : www.steico.com
Courriel : contact@steico.com

Version : 2
Date : 2026-09-21

Clause de non-responsabilité

Le contenu de ce document a été rédigé avec le plus grand soin. Les normes et réglementations applicables peuvent toutefois évoluer. STEICO ne garantit pas l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des normes et réglementations présentées. Vérifiez toujours le respect des normes et des réglementations ainsi que l'adéquation de nos produits à une mise en œuvre spécifique et, si nécessaire, procédez aux modifications nécessaires.

STEICO décline toute responsabilité quant à l'exhaustivité, l'exactitude ou la qualité des informations provenant de tiers.

Validité régionale du document: FRA

La dernière version en date de ce document fait foi. Vous trouverez la version en vigueur ici :
www.steico.com/tds_fix2_fra_fr