Fiche technique

STEICO*secure* connecteur de profilés

- Pour la connexion des profilés de départs en plastique pour le système ETICS
- Conception stable pour un démarrage plan

Domaine d'utilisation

- Profilés de jonction pour profilés de départ

Données techniques

Couleur	Blanc
Matériau	PVC

Formats de livraison

Conditonnement au carton

Teinte	Longueur [mm]	Nombre/paquet. [pcs]	mètre linéaire/paquet. [m]
Blanc	30	100	3

Notes

Stockage

- Au sec, à l'abri des rayons UV et de l'humidité

Élimination

- Éliminer avec les déchets de chantier habituels, en respectant les directives légales en vigueur

Découpe

- A l'aide d'une pince coupante pour profilés PVC ou d'autres outils permettant de découper le plastique

Santé et sécurité au travail

- Consultez la fiche de données de sécurité
- Portez des lunettes de protection et des gants de travail lors de la découpe

Fiche technique

STEICO*secure* connecteur de profilés

Installation

- Le raccord de 30 mm sert à la jonction des profilés de départ
- Le raccord de 1150 mm sert à joindre des profilés de départ coupées sur mesure
- **Attention : les raccords ne s'adaptent qu'aux produits respectifs et ne peuvent donc pas être échangés.**

Montage des raccords bout à bout pour les socles (1150 mm)

- Des joints de dilatation de 3 mm doivent être prévus entre les différents profilés
- Les joints des panneaux doivent être décalés ; un décalage doit être maintenu avec le profilé de départ
- Pour que les panneaux isolants puissent être posés de manière uniforme, la surface d'appui ne doit pas être encrassée ou recouverte de mortier
- Le raccord de jonction doit être posé entre les profilés de tel sorte à créer une connexion stable et plane
- Les profilés de jonction doivent être coupés à la bonne longueur

Montage des profilés de jonction pour les profilés de départ (30 mm)

- Des joints de 3 mm doivent être crées entre les différents profilés
- Pour que les panneaux isolants puissent être posés de manière uniforme, la surface d'appui ne doit pas être encrassée ou recouverte de mortier
- Le raccord de jonction doit être posé entre les profilés de tel sorte à créer une connexion stable et plane

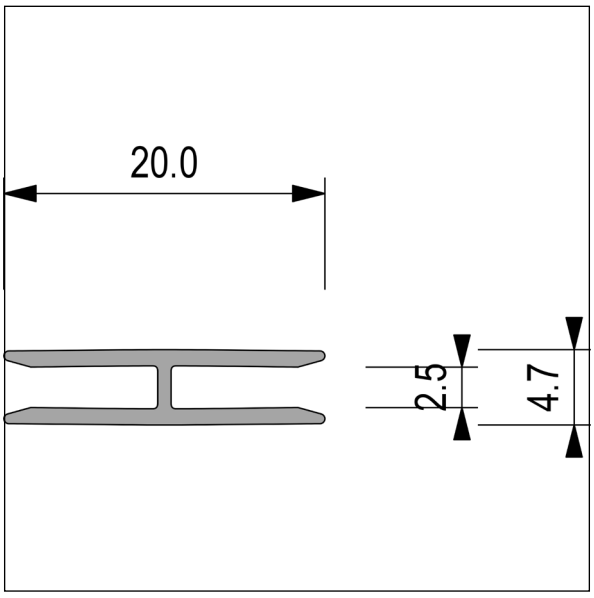

Certificats et gestion de la qualité

Fiche technique

STEICO*secure* connecteur de profilés

Légende

autres abréviations

pal. Palette
R&L. Rainure et languette
emb. Emballage
env. environ
Pcs. Pièces

FRA France

Conformité

Responsable du contenu
STEICO France SAS
22 Rue des Roses
67170 Brumath
France
Internet : www.steico.com
Courriel : contact@steico.com

Version : 2
Date : 2026-09-21

Clause de non-responsabilité

Le contenu de ce document a été rédigé avec le plus grand soin. Les normes et réglementations applicables peuvent toutefois évoluer. STEICO ne garantit pas l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des normes et réglementations présentées. Vérifiez toujours le respect des normes et des réglementations ainsi que l'adéquation de nos produits à une mise en œuvre spécifique et, si nécessaire, procédez aux modifications nécessaires.

STEICO décline toute responsabilité quant à l'exhaustivité, l'exactitude ou la qualité des informations provenant de tiers.

Validité régionale du document: FRA

La dernière version en date de ce document fait foi. Vous trouverez la version en vigueur ici :
www.steico.com/tds_connecteur-de-profiles_fra_fr