Fiche technique

EJOT® Pro SOP Profilé goutte d'eau

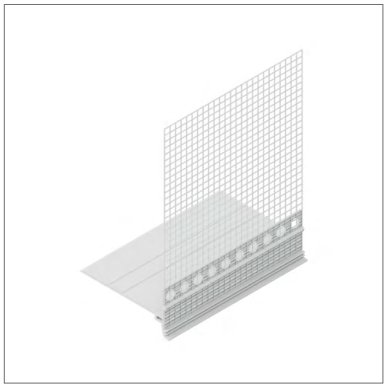

- Profilé en PVC avec treillis d'armature intégré
- Finitions propres, sans ponts thermiques
- Profilé goutte d'eau de 6 mm
- Utlisation combinée avec profilé de départ ou avec l'isolant en place
- Pour les panneaux de 40 - 80 mm

Domaine d'utilisation

- Profil pour des finitions propres en pied de mur.

Données techniques

Couleur	Blanc
Matériau	Plastique
Matériau du treillis	Treillis en fibre de verre

Formes de livraison

Conditonnement au carton

Teinte	Longueur [mm]	Profondeur [mm]	Goutte d'eau [mm]	Nombre/paquet. [pcs]	mètre linéaire/paquet. [m]
Blanc	2000	60	5	10	20
Blanc	2000	120	5	10	20

Notes

Stockage

- Au sec, à l'abri des rayons UV et de l'humidité

Élimination

- éliminer avec les déchets de construction habituels, respecter les directives légales en vigueur

Découpe

- A l'aide de ciseaux de recouvrement ou d'autres outils permettant de découper le plastique

Santé et sécurité au travail

- Consultez la fiche de données de sécurité
- Portez des lunettes de protection et des gants de travail lors de la découpe

Fiche technique

EJOT® Pro SOP Profilé goutte d'eau

Installation

Support

- Support stable, plan et sec – exempt de substances susceptibles de nuire à l'adhérence (p. ex. graisse, saleté)

Positionnement du profilé

- Le profilé d'enduit doit être posé en décalage par rapport aux autres éléments
- Faites chevaucher le treillis de surface et le treillis intégré dans le profilé de base, enrobez-les dans la masse d'armature
- Si nécessaire, la saillie de 76 mm peut être réduite à 36 mm et 56 mm à l'aide de l'arête de rupture
- Après la pose des panneaux d'isolation murale, le profilé est poussé sur la cornière ou l'isolation périphériqueAssurez une liaison étanche au vent et à la pluie battante entre le profilé et l'isolation périphérique (pose d'une bande d'étanchéité des joints)
- Fixation possible après la pose des panneaux
- Les profilés individuels peuvent être assemblés à l'aide de connecteurs
- Peut être combiné avec
- STEICO*secure butt* connector (pièce de 30 mm) et STEICO*secure* angle rail

Fiche technique

EJOT® Pro SOP Profilé goutte d'eau

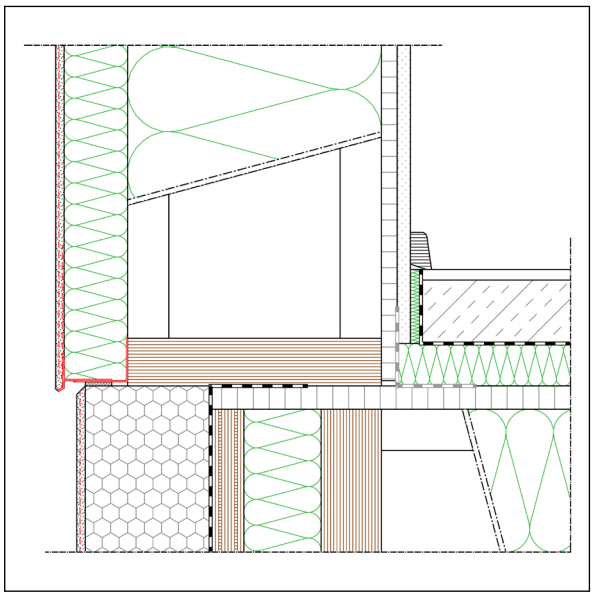

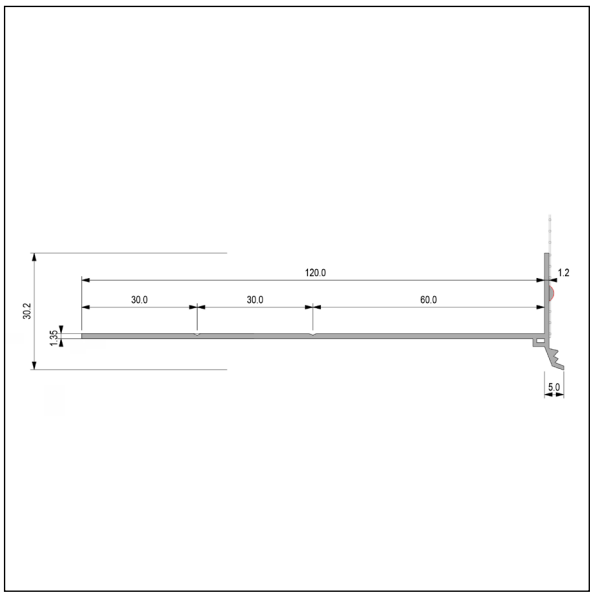

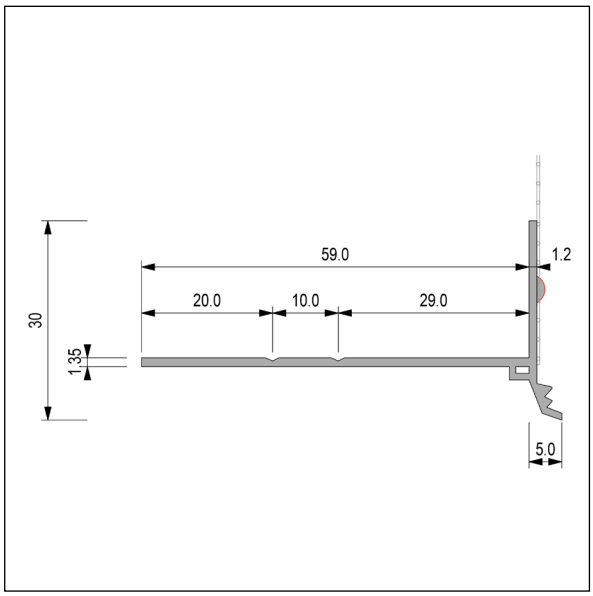

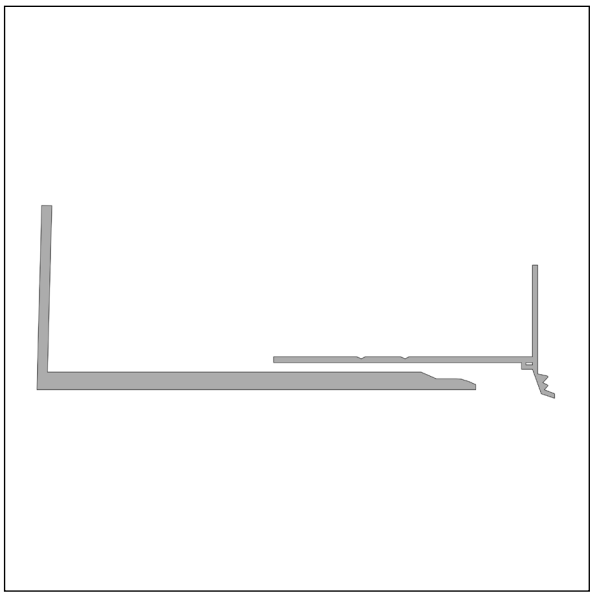

Certificats et gestion de la qualité

Légende

autres abréviations

pal. Palette
L&R Languette et rainure
emb. Emballage
env. environ
pce pièces

FRA France

Fiche technique

EJOT® Pro SOP Profilé goutte d'eau

Conformité

Responsable du contenu
STEICO France SAS
22 Rue des Roses
67170 Brumath
France
Internet : www.steico.com
Courriel : contact@steico.com

Version : 1
Date : 2026-09-21

Clause de non-responsabilité

Le contenu de ce document a été rédigé avec le plus grand soin. Les normes et réglementations applicables peuvent toutefois évoluer. STEICO ne garantit pas l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des normes et réglementations présentées. Vérifiez toujours le respect des normes et des réglementations ainsi que l'adéquation de nos produits à une mise en œuvre spécifique et, si nécessaire, procédez aux modifications nécessaires.

STEICO décline toute responsabilité quant à l'exhaustivité, l'exactitude ou la qualité des informations provenant de tiers.

Validité régionale du document: FRA

La dernière version en date de ce document fait foi. Vous trouverez la version en vigueur ici :
https://www.steico.com/tds_ejotpro-sop-baseprofile_fra_fr