Fiche technique

STEICO*multi nail*

Bande d'étanchéité pour fixation de membranes

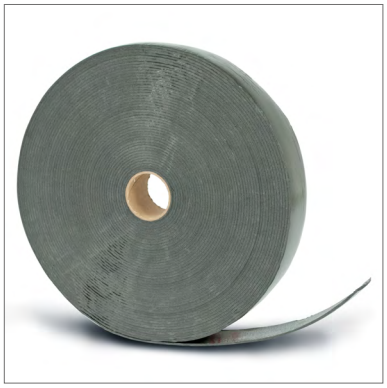

Bande étanche aux clous pour une mesure d'étanchéité supplémentaire sur les contre-lattes

- Autocollant simple face, excellentes propriétés adhésives
- Résistant au vieillissement
- Manipulation aisée
- Haute élasticité

Domaine d'utilisation

- Mesure d'étanchéité supplémentaire pour les raccords vissés ou cloués des contre-lattes lors de l'utilisation de STEICO*multi UDB* ou STEICO*safe* comme sous-couche

Données techniques

Résistance à la température	–40 / +80 °C
Température de mise en œuvre	≥ +5 °C
Poids spécifique	~ 30 kg/m³
Résistance à la traction longitudinale	0,34 N/mm²
Résistance à la traction transversale	0,22 N/mm²
Allongement à la rupture longitudinale	135 %
Allongement à la rupture transversale	115 %
Matériau	Polyéthylène à cellules fermées

Formats de livraison

Longueur [mm]	Largeur [mm]	Nombre/paquet. [pcs]
30000	50	10
30000	80	6

Poids et emballage

Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Poids/m² [kg]	Poids/pc [kg]	Poids/paquet. [kg]	Emb./paq. Papier/ Cart. (approx.) [kg]
3	30000	50	0,01	0,2	2,60	0,60
3	30000	80	0,01	0,3	2,60	0,60

Fiche technique

STEICO*multi nail*

Bande d'étanchéité pour fixation de membranes

Notes

Stockage

- Conservez dans un endroit sec, à l'abri de la saleté, du soleil et de l'humidité

Ingrédients

- Polyéthylène à cellules fermées avec caoutchouc synthétique

Élimination

- Éliminez avec les déchets de construction habituels, respecter les directives légales en vigueur

Découpe

- Couteau tranchant ou autre outil de coupe approprié

Installation

- Le support doit être propre, dépoussiéré et sec
- La bande autocollante unilatérale est appliquée directement à partir du rouleau et fixée sur le STEICO*multi UDB* dans la zone des contre-lattes.
- La contre-latte est ensuite positionnée directement sur la bande appliquée et fixée mécaniquement (clous et vis).

Légende

autres abréviations

pal. Palette
R&L. Rainure et languette
Emb. Emballage
env. environ

FRA France

Fiche technique

STEICO*multi nail*

Bande d'étanchéité pour fixation de membranes

Conformité

Responsable du contenu

STEICO France SAS
22 Rue des Roses
67170 Brumath
France
Internet : www.steico.com
Courriel : contact@steico.com

Version : 2
Date : 2026-09-21

Clause de non-responsabilité

Le contenu de ce document a été rédigé avec le plus grand soin. Les normes et réglementations applicables peuvent toutefois évoluer. STEICO ne garantit pas l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des normes et réglementations présentées. Vérifiez toujours le respect des normes et des réglementations ainsi que l'adéquation de nos produits à une mise en œuvre spécifique et, si nécessaire, procédez aux modifications nécessaires.

STEICO décline toute responsabilité quant à l'exhaustivité, l'exactitude ou la qualité des informations provenant de tiers.

Validité régionale du document: FRA

La dernière version en date de ce document fait foi. Vous trouverez la version en vigueur ici :
www.steico.com/tds_multi_nail_fra_fr