

STEICO*secure* Stoßverbinder



- Zur Verbindung von Sockelprofilen aus Kunststoff für das STEICO*secure* WDVS (30mm Verbinder)
- Zur Verbindung von Sockelschienen aus Kunststoff für das STEICO*secure* WDVS (1150mm Verbinder)
- Stabile Ausführung für einen planebenen Start der Dämmplatte

Einsatzbereich



- Verbindungsglied für Sockelprofile und Winkelschienen im STEICO*secure* WDVS

Technische Daten

Farbe	Weiß
Material	Kunststoff

Lieferformen

Lieferung in handlichen Kartons

Farbton	Länge [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	lfm/Pak. [m]
Weiß	30	100	3
Weiß	1150	10	11,5

Hinweise

Lagerung

- Trocken, Liegend, vor UV-Strahlen und Feuchtigkeit geschützt lagern

Abeitsschutz und Sicherheit

- Sicherheitsdatenblatt beachten
- Bei Zuschnitt Schutzbrille und Arbeitshandschuhe tragen

Entsorgung

- Über den regulären Bauabfall, geltende gesetzliche Richtlinien beachten

Bearbeitung

- Mit Auflagenschere oder anderen geeigneten Schneidwerkzeugen zur Kunststoffbearbeitung

STEICO *secure* Stoßverbinder

Verarbeitung

Der 30 mm Stoßverbinder ist für die Fixierung der Sockelprofilen untereinander

Der 1150 mm Stoßverbinder ist für die Fixierung der Sockelschiene untereinander (nach Zuschnitt)


Achtung: die Verbinder passen nur auf den jeweiligen Produkten und können daher nicht getauscht werden.

Montage Stoßverbinder für Sockelschienen (1150 mm)

- Zwischen einzelnen Winkelschienen sind Fugen von 3 mm zu erstellen
- Plattenstöße sind versetzt aufzusetzen, beim Einsatz des Sockelprofils sollte ein Versatz eingehalten werden
- Damit eine ebene Verlegung der Dämmplatten gewährt werden kann, darf hier kein Schmutz / Klebemörtel auf die Auflagefläche gelangen
- Der Stoßverbinder ist zwischen die Sockelschiene zu schieben / montieren um eine stabile und höhengleiche Verbindung zu schaffen
- Die Stoßverbinder müssen selbst in die richtige Länge geschnitten werden

Montage Stoßverbinder für Sockelprofile (30 mm)

- Zwischen einzelnen Profilen sind Fugen von 3 mm zu erstellen
- Damit eine ebene Verlegung der Dämmplatten gewährt werden kann, darf hier kein Schmutz / Klebemörtel auf die Auflagefläche gelangen
- Der Stoßverbinder ist zwischen die Sockelprofilen zu schieben / montieren um eine stabile und höhengleiche Verbindung zu schaffen

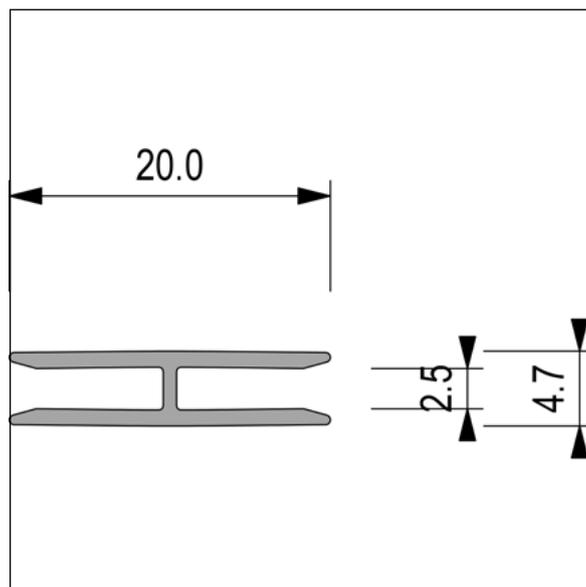

Zertifikate und Qualitätsmanagement



STEICO *secure* Stoßverbinder

☰ Legende

Abkürzungen:

Pal. Palette

Gew. Gewicht

Verp. Verpackung

N+F Nut und Feder

Pak. Paket

St. Stück

VE. Verpackungseinheit

L. Liter