Fiche technique

EJOT® Pro BSOP Profilé de départ

- Profilé en PVC pour la réduction des ponts thermiques
- Pour la pose de la première rangée de panneaux d'isolation

Domaine d'utilisation

- Profilé de départ pour syteme d'ETICS en combinaison avec le profilé goutte d'eau EJOT Pro BSOP

Données techniques

Couleur	Blanc
Matériau	Plastique

Formes de livraison

Conditonnement au carton

Teinte	Longueur [mm]	Profondeur [mm]	Hauteur / Saillie [mm]	Nombre/paquet. [pcs]	mètre linéaire/paquet. [m]
Blanc	2000	60	41,5 / 60	10	20
Blanc	2000	100	42 / 100	10	20
Blanc	2000	160	45 / 160	10	20

Notes

Stockage

- Au sec, à l'abri des rayons UV et de l'humidité

Élimination

- éliminer avec les déchets de construction habituels, respecter les directives légales en vigueur

Découpe

- Avec une scie à découper, une ponceuse à tronçonner sans fil ou d'autres outils permettant de découper le plastique

Santé et sécurité au travail

- Consultez la fiche de données de sécurité
- Portez des lunettes de protection et des gants de travail lors de la découpe

Dimensionnement des fixations

- La cheville à frapper doit avoir un diamètre de 8 mm
- L'ancrage correct doit être vérifié ; si nécessaire, une nouvelle cheville doit être placée à une distance appropriée

Fiche technique

EJOT® Pro BSOP Profilé de départ

Installation

Support

- La fixation dépend des chevilles utilisées et de leurs propriétés techniques
- Tous les supports doivent être propres, secs, porteurs et exempts de substances séparatrices
- Les supports non sûrs doivent être contrôlés quant à leur capacité de charge et à leur aptitude à recevoir des revêtements ultérieurs
- La préparation du support doit correspondre à l'état actuel de la technique
- Les irrégularités importantes doivent être égalisées avec un enduit d'égalisation si nécessaire

Montage de la cornière

- Des joints de 3 mm doivent être réalisés entre les différents rails angulaires et raccordés à la même hauteur à l'aide de raccords bout à bout
- Les joints des panneaux doivent être décalés ; un décalage doit être maintenu lors de l'utilisation du profilé de socle
- Pour que les panneaux isolants puissent être posés horizontalement et uniformément, la surface d'appui ne doit pas être encrassée ou recouverte de mortier-colle
- Compensez les légères inégalités derrière la cornière à l'aide de cales (en plastique)
- Peut être combiné avec le système STEICO*secure* base profile STEICO*secure* butt connector (barre de 1150 mm coupée sur mesure)

Fiche technique

EJOT® Pro BSOP Profilé de départ

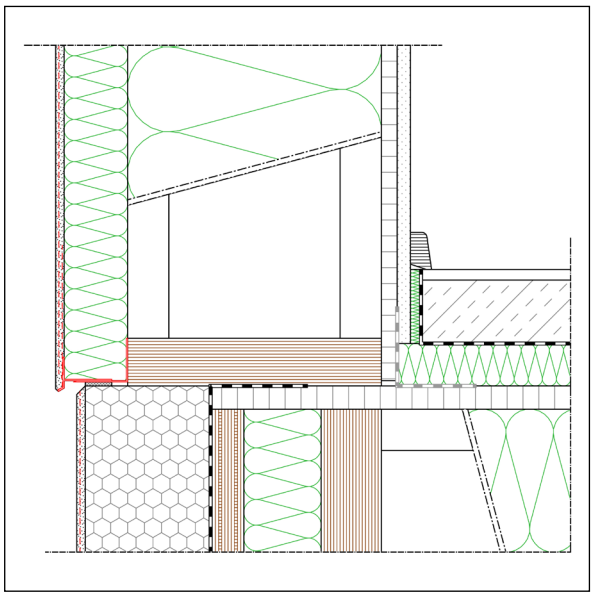

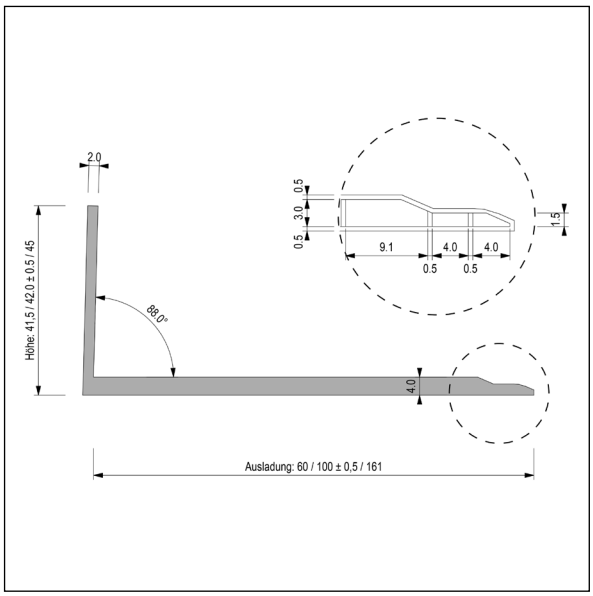

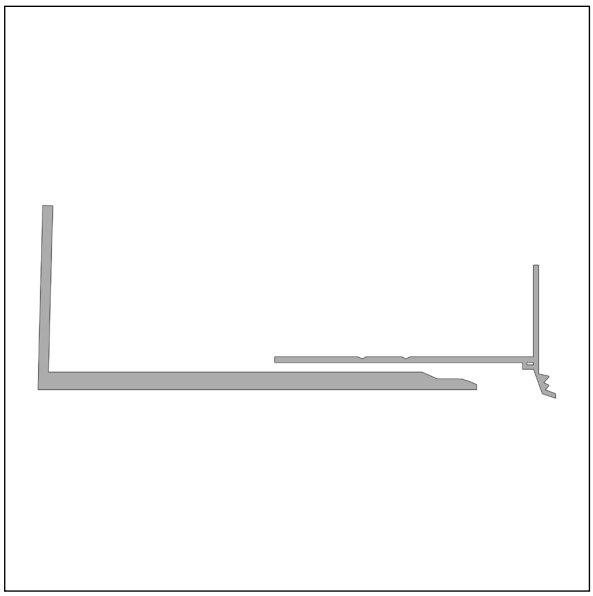

Certificats et gestion de la qualité

Fiche technique

EJOT® Pro BSOP Profilé de départ

Légende

autres abréviations

pal. Palette
L& R Languette et rainure
emb. Emballage
env. environ
pièces pce

FRA France

Conformité

Responsable du contenu
STEICO France SAS
22 Rue des Roses
67170 Brumath
France
Internet : www.steico.com
Courriel : contact@steico.com

Version : 1
Date : 2026-09-21

Clause de non-responsabilité

Le contenu de ce document a été rédigé avec le plus grand soin. Les normes et réglementations applicables peuvent toutefois évoluer. STEICO ne garantit pas l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des normes et réglementations présentées. Vérifiez toujours le respect des normes et des réglementations ainsi que l'adéquation de nos produits à une mise en œuvre spécifique et, si nécessaire, procédez aux modifications nécessaires.

STEICO décline toute responsabilité quant à l'exhaustivité, l'exactitude ou la qualité des informations provenant de tiers.

Validité régionale du document: FRA

La dernière version en date de ce document fait foi. Vous trouverez la version en vigueur ici :
https://www.steico.com/tds_ejotpro-bsop-anglerail_fra_fr