



Cuneo isolante in fibra di legno per davanzali





Campo di applicazione

Per il montaggio in muratura
come secondo strato incanalatore
d'acqua sotto il davanzale



Il marchio della
gestione forestale
responsabile

- Protezione affidabile contro la pioggia battente e la neve spazzata dal vento
- Sicurezza permanente per i collegamenti delle finestre per murature in laterizio
- Ideale per la combinazione con il sistema a cappotte *STEICOprotect*
- Particolarmente facile da installare
- Particolarmente traspirante dal punto di vista della fisica delle costruzioni rappresenta il completamento perfetto per il mattone naturale del materiale da costruzione
- Lavorazione sicura con gli accessori del sistema STEICO

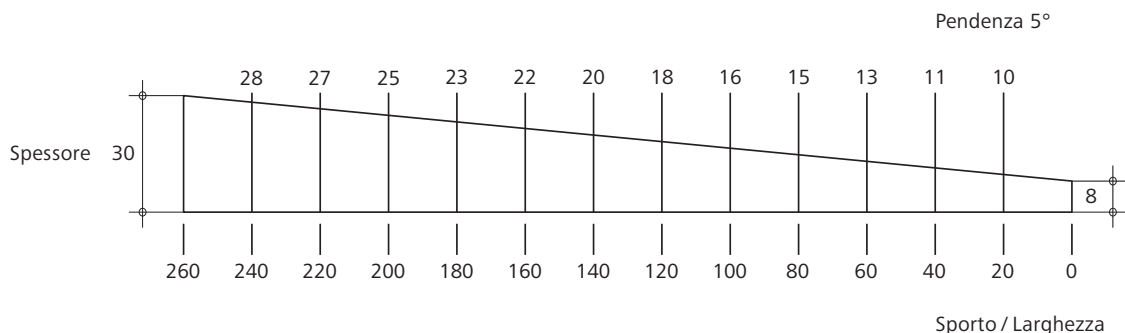

Formati di consegna STEICOtri

formato [mm]	spessore [mm]	pezzo / pacchetto	misuratore di corsa / pacchetto
1.350 * 200	25 (8)	25	33,75
1.350 * 260	30 (8)	25	33,75

Indicazioni: Conservare STEICOtri orizzontalmente, in piano e all'asciutto; Proteggere i bordi da eventuali danni; non rimuovere l'involucro della pellicola fino a quando il pallet non si trova su una superficie solida, piana e asciutta; osservare le norme per la rimozione della polvere. Ulteriori dettagli sono disponibili nella sezione prodotti STEICO *sill mineral* alla pagina steico.com

Dati tecnici STEICOtri

Spessore del cuneo isolante [mm]	30-8 (conico)
Lunghezza [mm]	1.350
Inclinazione [°]	5
Comportamento al fuoco secondo nach DIN EN 13501-1	E
Valore nominale della conducibilità termica λ [W/(m*K)]	0,045
Spessore dello strato d'aria equivalente valore s_d (in media) [m]	0,06
Resistenza a compressione [kPa]	180
Codice rifiuti (AVV)	030105/170201, smaltimento come legno e materiali a base di legno



Intonaco consigliato:


STEICOsecure
Sistema portaintonaco per isolamento di facciate STEICO



FORUM
HOLZBAU
PREMIUM
PARTNER

Gestione della qualità
ISO 9001:2015

Sistema di gestione ambientale
ISO 14001:2015



STEICO
il sistema costruttivo naturale

Il vostro specialista STEICO

www.steico.com