Fiche technique

Flèche de renfort

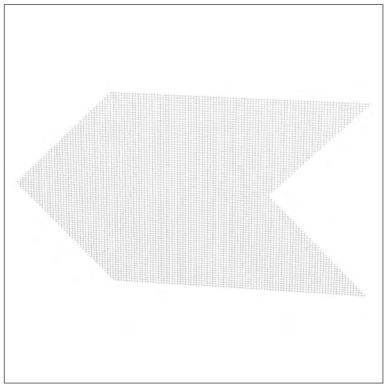

- Treillis résistant aux alcalis pour le renforcement diagonal du STEICO*secure* ETICS
- Sans plastifiant
- Haute résistance à la traction
- Antidérapant
- Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur

Domaine d'utilisation

- Renforcement diagonal pour les ouvertures de façade en ETICS, afin d'éviter les fissures dans la zone d'angle

Données techniques

Couleur	blanc
Matériau du treillis	Treillis en fibre de verre

Formes de livraison

Conditonnement au carton

Teinte	Dimensions [mm]	Nombre/paquet. [pcs]
blanc	300*400	50

Notes

Stockage

- Au sec, à l'abri des rayons UV et de l'humidité

Élimination

- éliminer avec les déchets de construction habituels, respecter les directives légales en vigueur

Découpage

- Coupez à la dimension voulue à l'aide d'un cutter (si nécessaire, car la flèche de renforcement est une pièce finie)

Santé et sécurité au travail

- Respectez la fiche de données de sécurité

Flèche de renfort

Installation

Support

- La préparation du support doit être conforme aux normes nationales en vigueur

Mise en place de la flèche de renforcement

- Enfoncez le tissu de la flèche d'armature dans la masse d'armature fraîchement appliquée (par ex. STEICO *secure base*) sans bulles ni plis
- La flèche d'armature doit être placée directement dans l'angle
- Faites chevaucher les feuilles adjacentes/l'armature de surface d'au moins 10 cm au niveau des joints. Travaillez frais sur frais de manière à ce que le tissu soit entièrement recouvert.
- Ce renfort d'angle doit être appliqué avant le renfort de surface afin d'éviter le gonflement de la masse de renfort (par exemple STEICO *secure base*)
- Le renforcement en diagonale doit être effectué au niveau des ouvertures du bâtiment (p. ex. portes, fenêtres). Cela peut se faire à l'aide d'une flèche de renforcement, d'une cornière de linteau

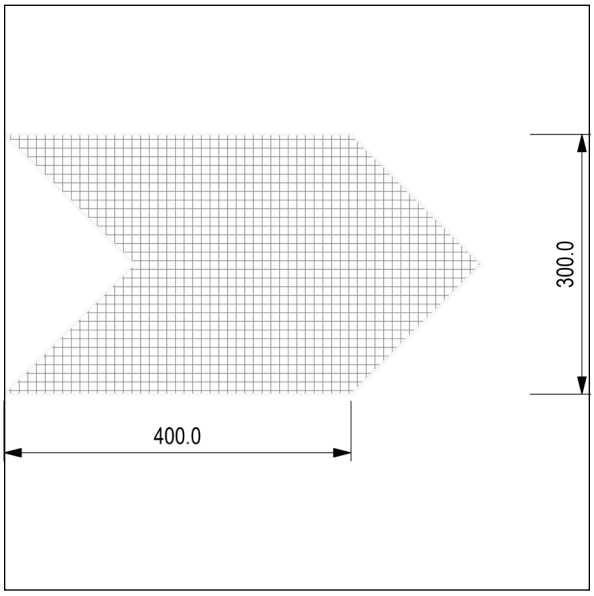

Certificats et gestion de la qualité

Légende

autres abréviations

pal. Palette
L& R Languette et rainure
emb. Emballage
env. environ
pièces pce
FRA France

Fiche technique

Flèche de renfort

Conformité

Responsable du contenu
STEICO France SAS
22 Rue des Roses
67170 Brumath
France
Internet : www.steico.com
Courriel : contact@steico.com

Version : 1
Date : 2026-09-21

Clause de non-responsabilité

Le contenu de ce document a été rédigé avec le plus grand soin. Les normes et réglementations applicables peuvent toutefois évoluer. STEICO ne garantit pas l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des normes et réglementations présentées. Vérifiez toujours le respect des normes et des réglementations ainsi que l'adéquation de nos produits à une mise en œuvre spécifique et, si nécessaire, procédez aux modifications nécessaires.

STEICO décline toute responsabilité quant à l'exhaustivité, l'exactitude ou la qualité des informations provenant de tiers.

Validité régionale du document: FRA

La dernière version en date de ce document fait foi. Vous trouverez la version en vigueur ici :
http://www.steico.com/tds_steicosecure_reinforcing-arrow_fra_fr