Technisches Merkblatt

STEICO*secure* Tropfkantenprofil TR30

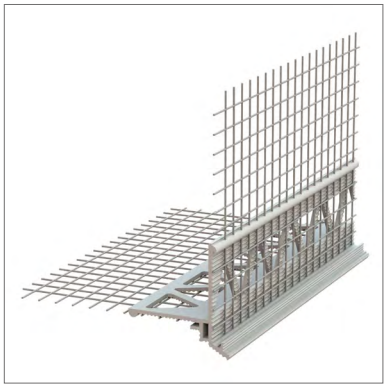

- Kunststoffprofil zur Ausbildung von Tropfkanten (6mm) mit integriertem Glasfasergewebe für das STEICO*secure* WDVS
- Exakte Putzbegrenzung
- Gezielte Wasserführung

Einsatzbereich

- Ausbildung von Tropfkanten als Abschluss oder bei Rücksprüngen in der Fassade z.B. Sturzleibung Fensterelement

Technische Daten

Farbe	Weiß
Material	Kunststoff
Material Gewebe	Glasfasergewebe

Lieferformen

Lieferung in handlichen Kartons

Farbton	Länge [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	lfm/Pak. [m]
Weiß	2400	25	60

Hinweise

Lagerung

- Trocken, vor UV-Strahlen geschützt lagern, vor Feuchtigkeit schützen

Entsorgung

- Über den regulären Bauabfall, geltende gesetzliche Richtlinien beachten

Bearbeitung

- Mit Auflagenschere oder anderen geeigneten Schneidwerkzeugen zur Kunststoffbearbeitung

Arbeitsschutz und Sicherheit

- Sicherheitsdatenblatt beachten
- Bei Zuschnitt Schutzbrille und Arbeitshandschuhe tragen

Technisches Merkblatt

STEICO*secure* Tropfkantenprofil TR30

Verarbeitung

Untergrund

- Alle Untergründe müssen sauber, trocken, tragfähig und frei von trennenden Substanzen sein
- Die Dämmplatten müssen eben, ohne Rücksprung verlegt werden
- Der Dämmstoffkleber muss entsprechend ausgehärtet sein

Setzen des Tropfkantenprofils

- Tropfkantenprofil auf Fertigmaß schneiden
- Tropfkantenprofil kantenbündig und fluchtgerecht im vorgelegten Armierungsmörtel ansetzen und ggf. mit Kunststoffnägeln oder Steckverbindern im Dämmstoff fixieren
- Gewebefahne in Armierungsputz einlegen und einspachteln
- Flächengewebe Armierungsschicht bis Putzkante überlappend einspachteln
- Oberputz auftragen und an der Profilkante abziehen
- Einzelne Profile können Niveaugleich mit Steckverbindern zusammengefügt werden

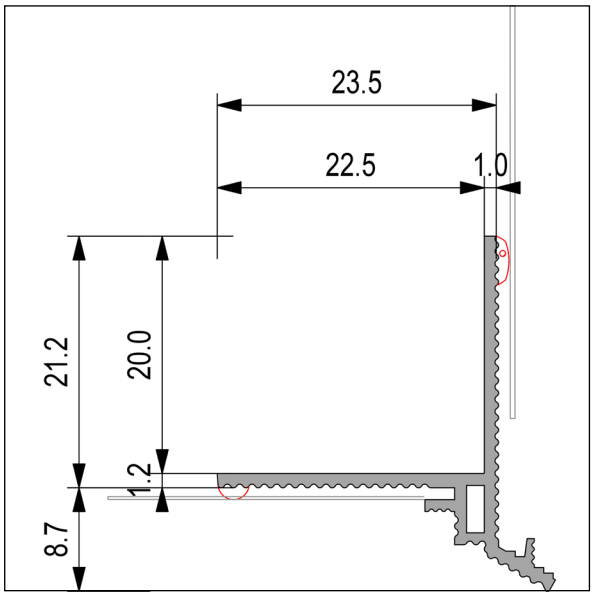

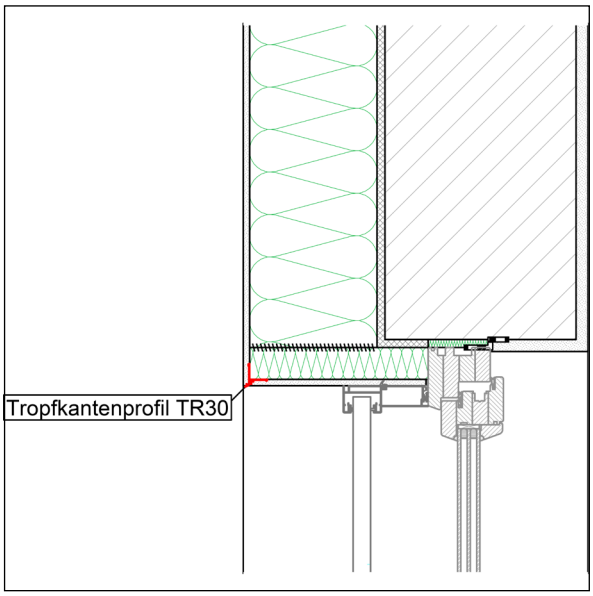

Legende

Abkürzungen:

Gew. Gewicht
Verp. Verpackung
Pak. Paket
St. Stück
Lfm. Laufmeter

DEU Deutschland
AUT Österreich
CHE Schweiz

Technisches Merkblatt

STEICO*secure* Tropfkantenprofil TR30

Disclaimer

Verantwortlich für den Inhalt
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Web www.steico.com
Mail info@steico.com

Version: 5
Datum: 2026-09-21

Haftungsinformationen
Die Inhalte dieses Dokuments wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Anwendbare Normen und Vorschriften können sich jedoch entwickeln. STEICO übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der dargestellten Normen und Vorschriften. Prüfen Sie immer die Einhaltung der Normen und Vorschriften und die Eignung unserer Produkte für den konkreten Anwendungszweck und nehmen Sie bei Bedarf entsprechende Anpassungen bei der Ausführung vor.

STEICO übernimmt keine Verantwortung für die Vollständigkeit, Richtigkeit oder Qualität der Informationen von Dritten.

Regionale Gültigkeit: DEU, AUT, CHE

Es gilt die jeweils aktuellste Version dieses Dokuments. Diese Version finden Sie unter:
http://www.steico.com/tds_steicosecure_tropfkantenprofil_tr30_deu-aut-che_de